AIDE À LA DÉFINITION COMMUTATEURS & INTERRUPTEURS SPÉCIFIQUES

IV : INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS SPÉCIFIQUES

Canevas de composition
et diagramme de fonctionnement

Plastron



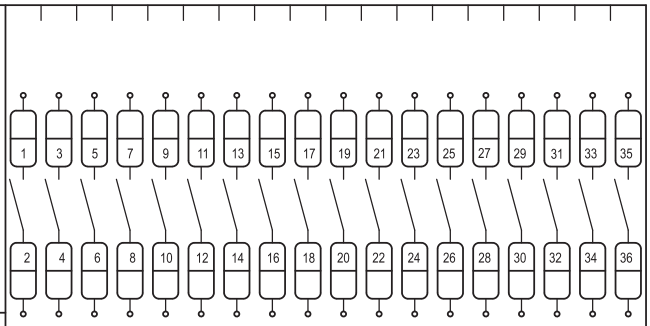

Angle de commutation ○ ☐ Rotation 360°

	Position	Degré

✕ Retrait de clé
Rappel

✕ Contact fermé
✕ Contact à chevauchement
✳ Contact de passage

Série

Forme de montage

Quantité

Accessoires

Date | Nom | Société | N° de commande

Inscription
Plastron face avant spécifique



Degré	Nombre de caractères possibles — Taille du plastron avant			
	30x30	48x48	54x54	88x88
0,180	8	13	13	13
30, 150, 210, 330	5	8	8	10
45, 135, 225, 315	4	6	7	8
60, 120, 240, 300	3	4	5	6
90, 270	2	4	4	5

A : Interrupteur Marche - Arrêt
Z : Commutateur inverseur
V : Commutateur à gradins
W : Commutateur inverseur
S : Commutateur Étoile triangle
P : Commutateur de pôles
E : Commutateur Moteur monophasé

/... : Numéro de schéma
.... : Forme de montage

A.../.....
→ forme de montage
→ type de schéma
→ taille / calibre - série
→ type de commutateur

SERMES electric systems

Formulaire à retourner à : SERMES - Département Appareillage et Systèmes
14, rue des Frères Eberts - B.P. 177 - 67025 STRASBOURG cedex 1
tél. 03 88 40 72 00 - fax 03 88 40 72 59 - appareillage@sermes.fr

4 12 I 01A 1009