


**ETANCHE LED
FIRST SC II LED**


Réf:

31113451 / 31113453
31113455 / 31113457

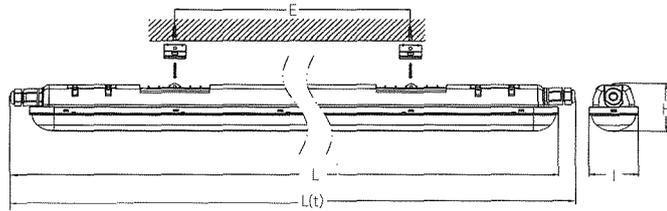

Réf:	L (Longueur):	l (Largeur):	H (Hauteur):	E (Entraxe):
31113451	1230 mm	70.5mm	70.4mm	780mm
31113453	1530 mm	70.5mm	70.4mm	1080mm
31113455	1530 mm	70.5mm	70.4mm	1080mm
31113457	1530 mm	70.5mm	70.4mm	1080mm


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




1. Couper le courant électrique avant toute installation.
2. Allumer seulement après l'installation complète et la vérification du circuit électrique effectuée.
3. L'installation doit être effectuée par un professionnel électricien qualifié dans le respect des règles de sécurité et normes en vigueur.

Fixation Clips sur support

- 1). Percer le support et fixer les clips avec des chevilles et vis adaptées.
Bien reporter la distance d'écart entre les 2 clips (d).
Modèle 311113451 (1200mm)
Entraxe d=780mm
Modèle 31113453/31113455/31113457 (1500mm)
Entraxe d=1080mm

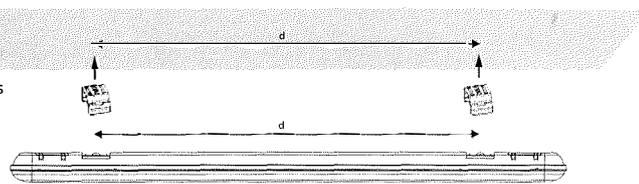


Connexion Alimentation (connexion par dessus (A) ou latérale (B))

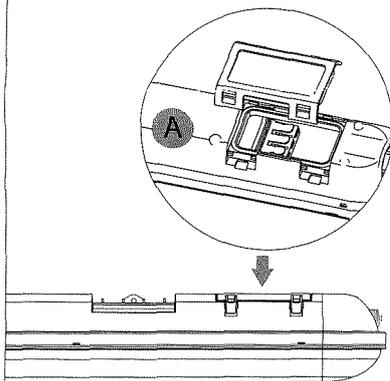


Possibilité de connexion de l'alimentation au dessus du luminaire en passant par la trappe (connecteur Push facile).

- 1). Faire passer le câble d'alimentation (AC 200-240V 50/60Hz) à travers le connecteur.
Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif (section de fil max 1.5mm²)
- 2). Brancher les fils de l'alimentation au bornier en respectant les polarités.
Fixer le connecteur fermement.

Modèle Traversant (31113455)




AC 200-240V 50/60Hz



⚠ Ne pas oublier de placer le bouchon sur le connecteur en fin de ligne.

- 1). Vérifier que les clips sont fermement fixés au support et clipser l'étanche par pression.



Conformes aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit



Produit respectant la norme ROHS



Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères.



Appareil de classe II

Source lumineuse et appareillage de commande peuvent être retirés sans être endommagé de manière permanente à des fins de vérifications.
Source lumineuse et appareillage de commande non remplaçable par l'utilisateur final.
eullezvous assurer de la solidité du support et de la fixation.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation de ce produit.
Ne pas installer un produit détérioré.
Ne pas apporter de modifications au produit.
Conserver cette notice pour toute consultation ultérieure.
Schémas et photos non contractuels.