

Choix du tube LED



01. Forme du tube



T5



T8



Ring

02. Type de culot



G5



G13



G10Q

03. Longueur

- 549 mm
- 849 mm
- 1149 mm
- 1449 mm
- 600 mm
- 1200 mm
- 1500 mm

04. Segmentation

SP Star Plus

Les exigences les plus élevées en matière de fonction et de qualité pour l'utilisation professionnelle.

S Star

Parfaitement polyvalent pour une utilisation professionnelle.

Essence

La fonctionnalité pure au meilleur prix.

05. Flux lumineux

UO Ultra Output

Flux lumineux le plus élevé de sa catégorie 1,5m → 4100 lm

HO High Output

Flux lumineux élevé et remplacement tubes T5 HO

HE High Efficiency

Remplacement des tubes T5 HE

06. Ballast en place

Ballast ferromagnétique

> nouveau driver à mettre en place

Ballast électronique

> tube LED direct

07. Mode de fonctionnement

UN Universal pour ballasts conventionnels/certains électroniques/direct 230V

HF High Frequency pour ballast électronique sélectionné


EM Electro Magnetic pour ballast électronique, avec remplacement du driver

AC Alternating Current pour raccordement direct à la tension réseau (230V)

NEO tubes à LED pour un fonctionnement en courant continu

Radium

-- Guide de choix du tube LED --

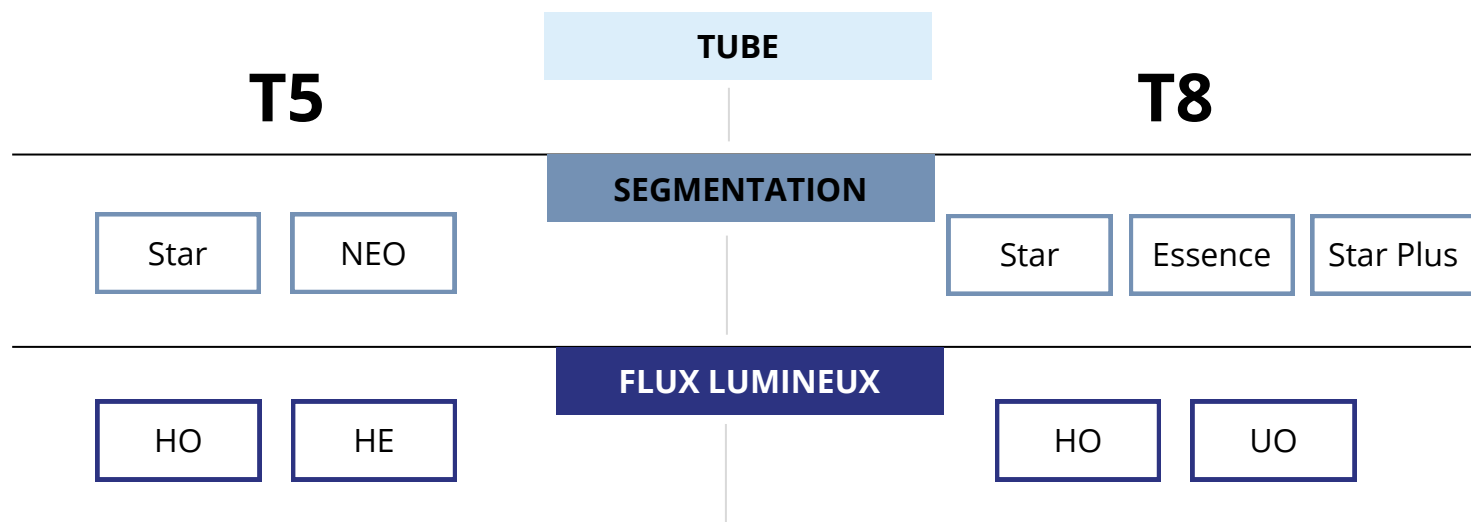

LONGUEUR / PUISSANCE

549 mm □7W □8W □10W
849 mm □10W □17,9W
1149 mm □16W □17W □24,5W □26W
1449 mm □18W □23,4W □26W □33,9W □37W

600mm □6W □6,9W □7,5W □8W □11W
1200mm □13,9W □18W □20W □23W □24W
1500mm □13W □14W □15W □18W □24,3W

TEMPERATURE DE COULEUR

● 2700/3000 K (blanc chaud)

○ 4000K (blanc neutre)

● 6500K (blanc froid)

MODE DE FONCTIONNEMENT

Une vérification de la comptabilité des ballasts sur www.radium.de est nécessaire avant le changement.



HF

High Frequency
ballast électronique

AC

Alternating Current
raccordement direct tension
réseau 230V

NEO

fonctionnement
courant continu

HF

High Frequency
ballast électronique

EM

Electro Magnetic
ballast électronique ou raccordement
direct tension réseau 230V

UN

Universel
ballast conventionnel/certains ballasts
électroniques/tension réseau 230V

NEO

fonctionnement
courant continu

VOTRE TUBE :

Les informations combinées vous donneront votre gamme de tube.

Pour exemple

LED

Star

segmentation

T8

tube

HO

flux lumineux

EM

mode de
fonctionnement

Vérifiez la configuration dans [notre catalogue](#) ou sur notre site internet, puis choisissez la **longueur/puissance** et la **température de couleur**.

20,6	3100	26,7	1500	G13	4000	10	50000	RL-T8 58 S HO 840/G13 EM	43719729	32431542
LED STAR TUBE T8 HO EM - Garantie : 5 ans - ballast ferro ou 230V										
Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colissage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
15,6	2500	26,7	1200	G13	4000	10	50000	RL-T8 36 S HO 840/G13 EM	43819786	32431822
23,1	3700	26,7	1500	G13	4000	10	50000	RL-T8 58 S HO 840/G13 EM	43819788	32431836



www.serres.fr