

MANUEL D'INSTALLATION


Instructions de sécurité importantes

Veillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires:

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
2. L'installation doit être effectuée par un professionnel électricien qualifié dans le respect des règles de sécurité et normes en vigueur.
3. Assurez-vous toujours que le courant est coupé et que le luminaire est refroidi avant d'effectuer toute opération de maintenance, nettoyage, remplacement ou ajustement du luminaire. Ne pas dépasser les valeurs nominales de la tension d'alimentation ou de l'ampérage.

ATTENTION ⚡

1. Couper le courant électrique avant toute installation ou manipulation.
2. Allumer seulement après l'installation complète et la vérification du circuit électrique effectuée.
3. Installation et maintenance uniquement par un électricien professionnel.



Couper le courant électrique avant de commencer l'installation. Lisez les instructions et vérifiez que vous avez les outils adéquates.

Instructions d'installation:

1

Vue de dos

Barre de fixation

Retirer la barre de fixation.

2

Support (mur)

Fixer la barre sur un support plat avec les vis et chevilles adéquates

3

Cache des connexions

Vis

Retirer les vis du cache des connexions avec un tournevis adapté et retirer le cache.

4

Brancher les fils de l'alimentation (AC 200-240V 50/60Hz) en respectant les polarités sur la borne de connexion. Ne pas connecter la borne du milieu.

5

Position 1 (à gauche) Blanc Froid
Position 2 (au centre) Blanc Neutre
Position 3 (à droite) Blanc Chaud

Selectionner votre couleur de blanc en déplaçant le switch.

6

Support (mur)

Remettre le cache en le vissant et placer votre luminaire sur le support (mur) en vous guidant avec la barre de fixation. Revisser les vis de la barre sur le côté du luminaire.

Modèle avec capteur IR




Détecteur de mouvement Infra-rouge
 Angle de détection 120°
 Durée maintien du flux lumineux ~ 45s
 Seuil de détection lumière du jour ~ 60 lux
 Si >~ 60 lux Distance de détection <~ 3cm
 Distance de détection ~ 6m

Détecteur Infra-rouge intelligent :

Lorsque votre environnement est éclairé (>~60lux), le détecteur fonctionne en mode "interrupteur", passer votre main (à moins de 3cm environ) du capteur pour allumer ou éteindre le luminaire.

Lorsque votre environnement est sombre (<~60lux), le détecteur rebasculera en mode détection "classique".

Veuillez-vous assurer de la solidité du support et de la fixation.
 Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation de ce produit.
 Conserver cette notice pour toute consultation ultérieure.
 Schémas et photos non contractuels.

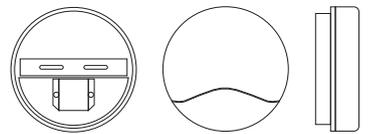

Lumen selon la couleur sélectionnée:

Blanc chaud (3000 K°)
1000lm (>80lm/W)

Blanc neutre (4200K°)
1150lm (>98lm/W)

Blanc froid (6000K°)
1050lm (>83lm/W)

12W à 14W Puissance

F N C Sélection de la température des couleurs (3000K°/4200K°/6000K°)

IP65 Indice de protection IP65

II Appareil de classe II

RoHS Produit respectant la norme ROHS

CE Conformés aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit

♻️ Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères.