


WELL II

le +

- IP 54
- UGR <19
version transparente



Downlight LED rond ou carré.

Collerette aluminium anodisé.

Finition : blanc RAL 9003.

3 modèles :

UGR : rond transparent UGR<19

OP : rond opale

CO : carré opale

Température de couleur : 3000K et 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.



Tension : 230 V Fréquence : 50/60 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(20 pièces minimum)

- version DALI pour les versions non codifiées.




WELL II UGR




	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. Ø/H (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
	12	1600	3000	170/80	0,18	WELL II S UGR 12 830	31247044
	17	2150	3000	170/80	0,18	WELL II S UGR 17 830	31247048
	17	2150	3000	170/80	0,18	WELL II S UGR 17 830 DALI	31247049
	12	1650	4000	170/80	0,18	WELL II S UGR 12 840	31247042
	17	2250	4000	170/80	0,18	WELL II S UGR 17 840	31247046
	17	2250	4000	170/80	0,18	WELL II S UGR 17 840 DALI	31247047
	33	3450	3000	230/80	0,22	WELL II M UGR 33 830	31247056
	33	3450	3000	230/80	0,22	WELL II M UGR 33 830 DALI	31247057
	33	3600	4000	230/80	0,22	WELL II M UGR 33 840	31247054
	33	3600	4000	230/80	0,22	WELL II M UGR 33 840 DALI	31247055

UGR=UGR<19, M = taille moyenne, S = petite taille.



Version S



Version M

WELL II OPALÉ



Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. Ø/H (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
12	1450	3000	170/80	0,18	WELL II S OP 12 830	31247004
17	2000	3000	170/80	0,18	WELL II S OP 17 830	31247008
17	1950	3000	170/80	0,18	WELL II S OP 17 830 DALI NP	31247009



12	1500	4000	170/80	0,18	WELL II S OP 12 840	31247002
17	2000	4000	170/80	0,18	WELL II S OP 17 840	31247006
17	2000	4000	170/80	0,18	WELL II S OP 17 840 DALI NP	31247007



33	3350	3000	230/80	0,22	WELL II M OP 33 830	31247016
33	3350	3000	230/80	0,22	WELL II M OP 33 830 DALI	31247017



33	3450	4000	230/80	0,22	WELL II M OP 33 840	31247014
33	3450	4000	230/80	0,22	WELL II M OP 33 840 DALI	31247015

OP = opale, M = taille moyenne, S = petite taille.




WELL II CARRÉ




Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/H (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
21	1350	3000	200/200/70	1,5	WELL II CO 21 830	31247084
21	1650	4000	200/200/70	1,5	WELL II CO 21 840	31247082

C = Carré, O = vasque opale



200 x 200 mm

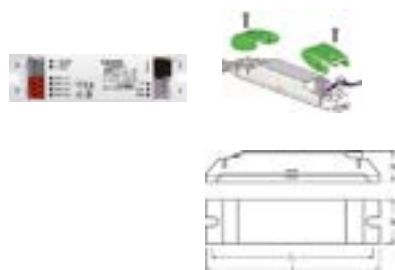

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	unité de contrôle	220/240	50/60	118/30/21	31271240
Kit serre câble					31271252

- Mise en service simplifiée via la télécommande utilisateur.
- Réglage automatique de la valeur "seuil de régulation".
- 6 modes de fonctionnement prédéfinis.
- Rodage de 100 h des sources fluorescentes intégré.

- Ajustement d'une sortie par rapport à l'autre (0 à 100 %).
- Jusqu'à 4 cellules peuvent être connectées.
- Jusqu'à 32 drivers peuvent être contrôlés.