


# IKDIX

## Downlight antivandale

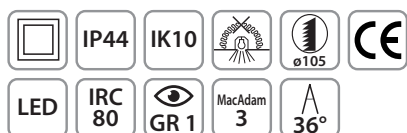

Downlight antivandale.

Colerette extra-plate en acier laqué blanc.

Corps en aluminium.

Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes.

Diffuseur polycarbonate IK10 résistant aux graffitis et aux rayures.

Fermeture par vis antivandales TORX pointe au centre.

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm.

Température de couleur : 4000 K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B50.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Accessoires:

Pot d'encastrement en acier galva. pour dalle béton.

**Garantie : 2 ans**

**Sur demande :**

(10 pièces minimum)


- température de couleur 3000K.

- gradation DALI.

- faisceau 16°, 23°.

- IRC 90.

- finition : gris, noir ou RAL.



## IKDIX

Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)
IKDIX 20W 840	31246257	20	2230	0,5
IKDIX 28W 840	31246259	28	2910	0,5

## ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article	Poids (Kg)
Boîtier d'encastrement pour béton	31246261	2