


APPLIQUE MURALE LED FIRST BORN 12W

Référence : 31208340

Notice d'installation



Instructions de sécurité importantes


Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires:

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
2. L'installation doit être effectuée par un professionnel électricien qualifié dans les règles de sécurité et normes en vigueur.
3. Assurez-vous toujours que le courant est coupé et que le luminaire est refroidi avant d'effectuer toutes opérations de maintenance, nettoyage, remplacement ou ajustement du luminaire.
4. Ne pas dépasser les valeurs nominales de la tension d'alimentation ou de l'ampérage.
5. Pour éviter d'endommager le luminaire, assurez-vous que les câbles d'alimentations, chevilles de fixations et vis sont adaptés et bien fixés avant d'allumer le courant.

1. Couper le courant électrique avant toute installation ou manipulation.
2. Allumer seulement après l'installation complète et la vérification du circuit électrique effectuée.
3. Installation et maintenance uniquement par un électricien professionnel



1




Retirer le socle de fixation de la Borne.


La borne est fournie avec 3 goujons d'ancrage pour sol en Béton.
Pour tous autres supports, utiliser des chevilles et vis adaptées.

2

Aider vous du socle pour marquer au sol les trous à percer.
Utiliser un foret de 10mm, percer à une profondeur d'environ 63mm.
Insérer les goujons d'ancrage dans les trous.

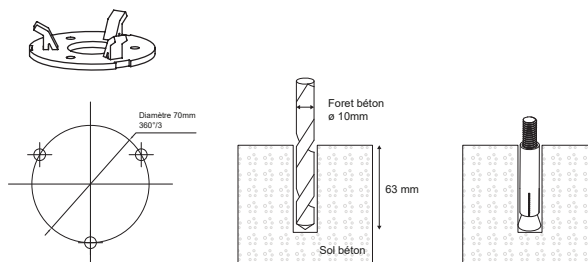


3



Fixer le socle au sol en vissant les boulons aux goujons.


Fils d'alimentation d'entrée 220-240V AC 50/60hz
(3 x 0.75-1.5mm²)

4

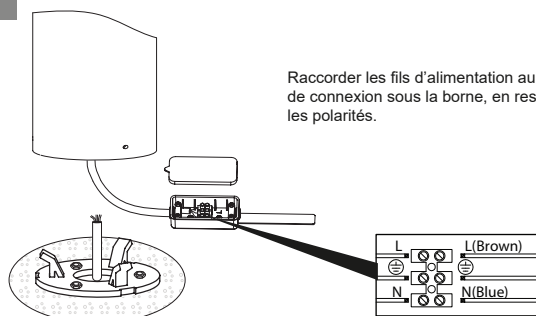

Raccorder les fils d'alimentation au boîtier de connexion sous la borne, en respectant les polarités.

5



Placer la borne sur le socle et fixer la en vissant les vis au bas de la borne.

Vérifier que le luminaire est bien fixé.

Rallumer le courant.

EAN: 3262571153142
Dimension (Diamètre, Hauteur) :
110mm x 900mm
Puissance : 12W
Lumen: 650 lm
Efficacité lumineuse: >54lm/W
CCT: 3000 °K
T°ft: -20 à 40°C
VAC: 220-240V
Hz: 50/60Hz
Angle de diffusion: 360°
IRC: >80

12W

3000K

IP54

