

**SERMES**  
 motorisation

IE3 IP55 400V  
 50Hz

**FACILITÉ DE MONTAGE**


Arbre creux ou arbre sortant  
 Livré avec lubrifiant  
 Montage intégré  
 Compacité

**ROBUSTESSE**


Carter en fonte  
 Facteur de service élevé  
 Rendement élevé

**POLYVALENCE**

Couple maxi 12300N.m  
 Puissance de 0,12 à 45kW  
 Rapport jusqu'à 183  
 Rapport combiné jusqu'à 19466

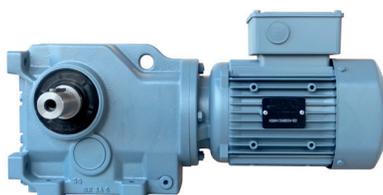


La largeur de gamme


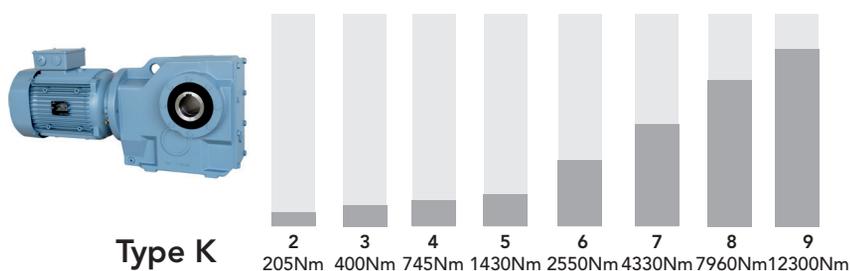


Options principales

- Frein
- Ventilation forcée
- Codeur
- Atex
- Montage servo-moteur
- Bride d'entrée IEC ou Nema
- Arbre primaire
- Arbre creux cannelé
- Frette de serrage
- Bras de couple

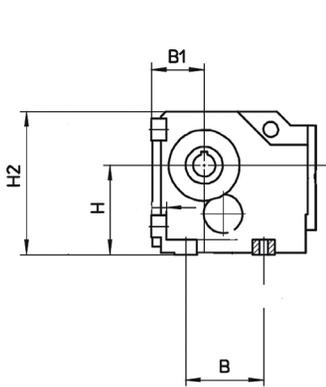

A pattes

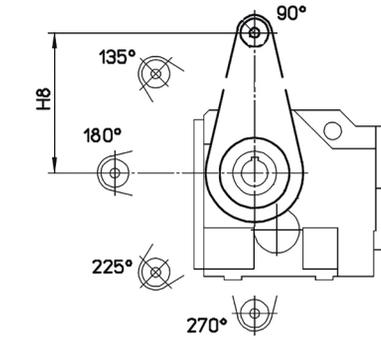

Bras de couple

Type	à pattes										BRAS
	Arbre creux	Arbre sortant	H	A	B	B1	H5	H4	H2	A1	
K2	25	25x50	100-0,5	90	90	65-0,5	110	48	163,5	116	130
K3	30	30x60	120-0,5	110	105	75-0,5	130	48	192	144	160
K3	35	35x70	120-0,5	110	105	75-0,5	130	48	192	144	160
K4	40	40x80	145-0,5	125	125	90-0,5	150	58	230	168	200
K5	50	50x100	180-0,5	150	160	110-0,5	190	72	283,5	202	250
K6	60	60x120	220-0,5	175	200	130-0,5	230	87	344,5	230	300
K7	70	75x140	250-1	220	240	150-0,5	280	120	398,5	288	350
K8	90	90x170	290-1	270	270	180-0,5	310	120	463	338	450
K9	100	110x210	340-1	300	320	200-0,5	360	140	537	398	550

Type	Bride de sortie B5 - FF							
	FF130	FF165	FF165	FF215	FF265	FF300	FF400	FF400
Taille Bride	70	83	95	113	128	160	190	222
côte A4	E							
K2	E							
K3		E						
K4			E					
K5				E				
K6					E			
K7						E		
K8							E	
K9								E

