

FICHE D'INSTALLATION

APPLICATIONS:

Encastrés fixes d'intérieur (bureaux, hôtels, magasins,...)

DESCRIPTION TECHNIQUE:


- Alimentation intégrée,
- Lampes fluo-compactes verticales ou horizontale suivant les modèles
- Pour plafond d'épaisseurs de 1 à 20mm.

960°

IP 20




0.5 m



IP 44 sous l'optique avec verre palqué


Installation:

- Ouvrir la trappe connecteur sur les platines, faire le branchement, refermer la trappe sans pincer le câble, serrer le câble dans le serre câble.
- Enfiler un côté du luminaire en positionnant, suivant les modèles, un ou deux des ressorts au dessus du plafond,
- Placer la partie active des autres ressort verticalement,
- Enfiler le luminaire dans le plafond en maintenant les ressorts en position,
- Relacher la pression exercée sur les ressorts en plaquant l'appareil sur le plafond


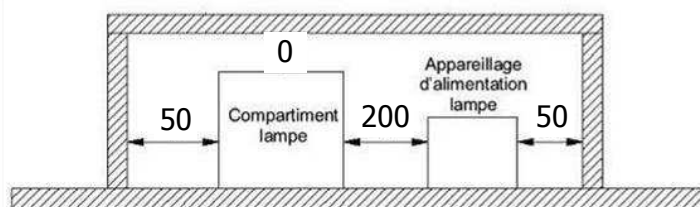


Câblage du luminaire:

Câblage d'un appareil

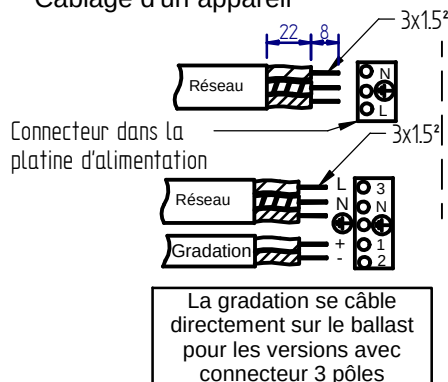

Câblage de plusieurs appareils

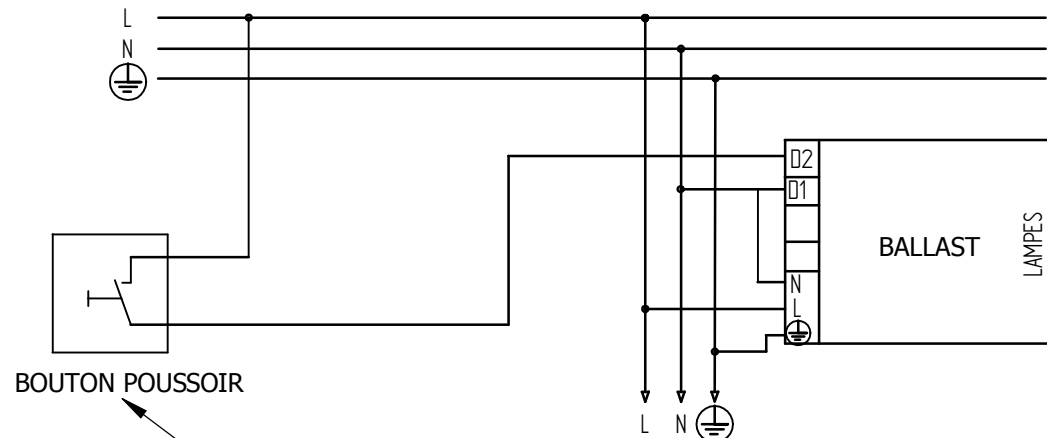

Bouton poussoir NO (normalement ouvert).
Il permet de piloter jusqu'à 25 appareils.
Sa commande actionne un gradateur incorporé au ballast

REEMPLACEMENT DE LAMPES:

- S'assurer que l'appareil est hors tension,
- Remplacer la lampe défectueuse. La fixation s'effectue par clip sage ou vissage de la lampe sur la douille.




Attention: Pour les lampes fluo-compactes 32, 42 et 57W, utilisation de produits de technologie amalgame obligatoire pour une durée de vie optimale.



Exemple: DULUX T/IN d'OSRAM ou PL-T TOP de PHILIPS

- Lampe fluo-compacte 13 à 26W type TC-D de culot G24d (Ferro) ou TC-D/E culot G24q- (élect. et élect. gradable)
- Lampe fluo compacte types TC-T/E 32W de culot G24q3 (Elect. ou élect. gradable)
- Lampe fluo compacte type TC 9 à 11W de culot G23 (Ferro)
- Lampe fluo compacte type TC-TSE 15W à ballast intégré de culot E27

FIXATION DU VERRE:

Les appareils pour verre sont livrés avec boutons (montage verre plaqué). Pour décaler le verre visser 3 colonnettes (accessoire AC 110 027) entre la collerette et les boutons.

Réf. luminaire		F	E	EG	Platine	Encombrement	A (mm)	B (mm)	C max (mm)	D* (mm)	 (mm)	IP en facade							
A 10002 XX	1xTC 11	X			Intégrée		Ø188	195	-	25	Ø175								
A 10003 XX	1xTC-D 13	X																	
A 10004 XX	1xTC-D 18	X	X	X															
A 10005 XX	1xTC-D 26	X	X	X															
A 10005 06	1xTC-D 26			X	séparée														
A 10006 XX	2xTC-D 13	X			Intégrée		Ø188	215	95	20	Ø175								
A 10007 XX	2xTC-D 18	X	X						107										
A 10104 XX	2xTC-D 26	X	X						121										
A 10105 XX	1xTC-T/E 32		X					Ø230	215	95	20		Ø218						
A 10010 XX	2xTC-D 13	X																	
A 10011 XX	2xTC-D 18	X																	
A 10012 XX	2xTC-D 26	X	X																
H10C31 01	2xTC-D 26		X										163x163						
A 10016 XX	1xTC-D 13	X			Intégrée		Ø188	150	230	20	Ø175	IP20							
A 10017 XX	1xTC-D 18	X	X	X															
A 10018 XX	2xTC-D 13	X	X																
A 10106 XX	2xTC-D 18	X																	
H08A62 xx	2xTC-D 26	X						155	315										
A 10106 02	2xTC-D 18		X				Ø200	150	277	20	Ø185								
A 10107 XX	1xTC-D 18	X					Ø230	170	230	20	Ø218								
A 10019 XX	2xTC-D 13	X																	
A 10020 XX	2xTC-D 18	X	X																
A 10021 XX	1xTC-D 26	X	X																
A 10022 XX	2xTC-D 26	X	X						290	15									
A 10108 XX	1xTC 09	X					Ø230	105	280	20	Ø218								
A 10109 XX	1xTC-D 13	X																	
A 10026 XX	1xTC-D 18	X	X																
A 10023 XX	2xTC-D 13	X																	
A 10024 XX	2xTC-D 18	X	X	X															
A 10183 XX	1xTC-D 26	X	X	X															
A 10025 XX	2xTC-D 26	X	X	X															
H09C55 01	2xTC-D 26			X									290	15	IP44				
H08C81 XX	2xTC-D 26		X																
A 10027 XX	2xTC-T/E 32		X	X													IP20		
H10A09 xx	2xTC-T/E 32		X																IP54

Réf. luminaire		F	E	EG	Platine	Encombrement	A (mm)	B (mm)	C max (mm)	D* (mm)	 (mm)	IP en facade
A 10199 XX	1xTC-D 13	X	X		intégrée		Ø135	180	-	30	Ø125	sans verre
		x			séparée							
ETU 03030	1xTC-TSE 15 ou 1xQT46 100W				Sans							
A 10195 xx												
A 10212 XX	1xTC-D 18	X	X	X	séparée		192	-				
H11A74 01			X		séparée							
A 10212 10			X		intégrée							
A 10052 XX	1xTC-D 13	X			Intégrée		Ø188	160	-	25	Ø175	
A 10060 XX	1xTC-D 26	X			Intégrée		Ø230	205	-	20	Ø218	
A 10103 XX	1xTC-T/E 42		X	X								
A 10061 XX	2xTC-D 18	X										
A 10062 XX	2xTC-D 26	X										
A 10113 XX	1xTC-T/E 32		x									

F: ferromagnétique
E: Electronique
EG: Electronique gradable

*: épaisseur faux plafond