FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15600011

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Moteurs > Câbles spéciaux codeur et résolveur

PHOTOS ET SCHÉMAS

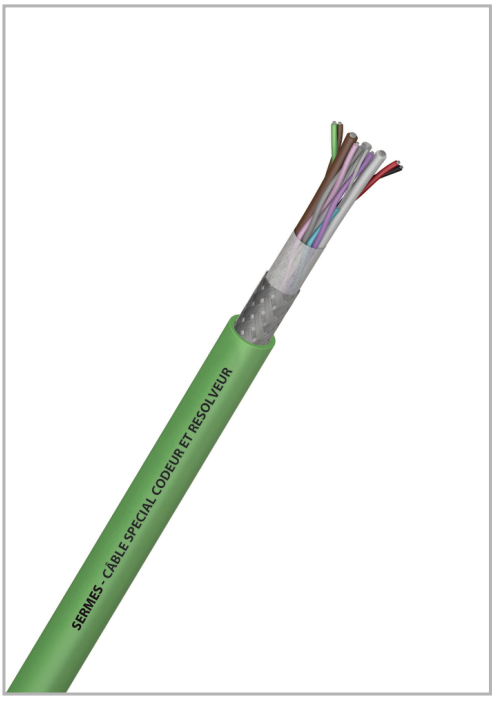

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15600011**
EAN 13	**4044773641462**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre, classe 6 (voir détail selon tableau ci-dessous)**
Gaine externe	**PUR (couleur selon tableau ci-dessous)**
Section	**0,14 mm²**
Section complète	**5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 mm²**
ø extérieur approx.	**7,8 mm**
Poids article	**80,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**40,000 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Accélère le déroulement et accroît ainsi le rendement des machines.
Réduction des coûts avec la certification multi-standard.
Durée de vie accrue en condition d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR.
Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants.

APPLICATIONS

Câbles codeur / résolveur extra-souples pour une utilisation en chaînes porte-câbles.
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines.
Conçu pour les zones humides des machines-outils et des lignes de transfert en présence de sollicitations mécaniques moyennes.
Ingénierie industrielle.
Servomoteurs et cordons confectionnés.

INSTALLATION

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.53 MO)

VISUELS (0.458 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gaine extérieure PUR
Convient à divers systèmes d'encodeurs
Certification AWM pour les Etats-Unis et le Canada
(Plus d'informations techniques sur demande)

NORMES

UL File No. E63634
Pour utilisation en chaînes portes-câbles.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Résistant aux huiles.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

ROHS

1