


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > CADOR

## PHOTOS ET SCHÉMAS

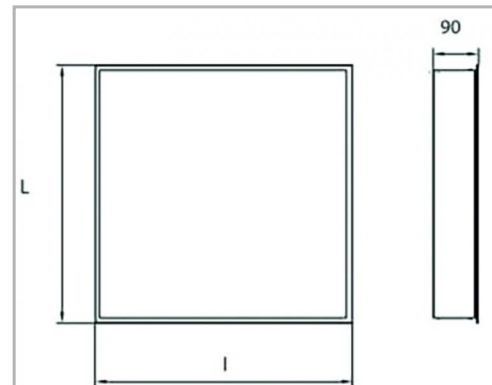

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Code article             | 31125777      |
| EAN 13                   | 3262571168061 |
| Classe de protection     | 1             |
| Fréquence                | 50 Hz         |
| IK                       | 06            |
| Tension                  | 230 V         |
| Puissance                | 42 W          |
| Flux lumineux            | 5200 Lm       |
| Température de couleur   | 4000 K        |
| THD                      | 24 %          |
| Facteur de puissance (?) | 0,91          |
| MacAdam                  |               |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LAMDA FIRST

Non

### LES PLUS PRODUIT

- ISO 14644-1
- classe 5 à 9 pour version DPB
- Étanche IP 54 ou IP65
- Forte puissance

### TECHNIQUE ET INSTALLATION

Possibilité de montage en saillie ou dans un plafond à découper au moyen d'un accessoire (étanchéité à réaliser par l'installateur).

### REMARQUE / NOTA

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).

### GARANTIE

5 ans

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.463 MO\)](#)

