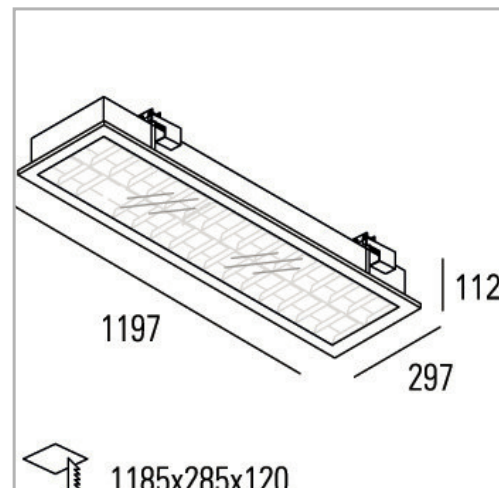
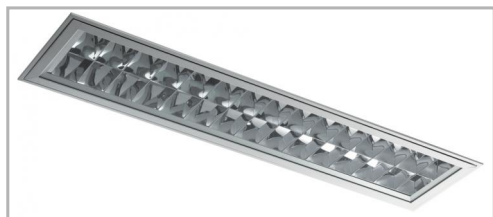


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > VENTO

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31125866**

EAN 13 **3262571151872**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **09**

Tension **230 V**

Puissance **59 W**

Flux lumineux **6000 Lm**

Température de couleur **4000K K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **19**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- ISO 14644-1 (3 à 9)
- UGR faible

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage dans faux plafond modulaire ou par le dessous dans plafonds à découper à l'aide de brancards pour épaisseur de 5 à 55 mm.

Découpe à réaliser dans le faux plafond : 1185x285mm ou 585x585mm.

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

NORMES

Certifié ISO 14644-1 classe 3 à 9

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	65
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Optiques	Symétrique
Poids article	10,200 Kg

TÉLÉCHARGEMENT


[PAGE CATALOGUE \(0.21 MO\)](#)



[VISUELS \(0.61 MO\)](#)
