


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

## PHOTOS ET SCHÉMAS

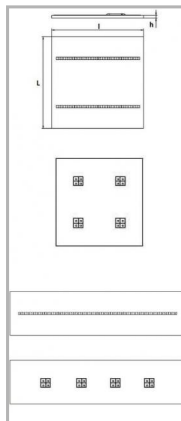

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Code article             | 31181006      |
| EAN 13                   | 3262571166593 |
| Classe de protection     | 2             |
| Fréquence                | 50 Hz         |
| IK                       | 03            |
| Tension                  | 230 V         |
| Puissance                | 28 W          |
| Flux lumineux            | 4400 Lm       |
| Température de couleur   | 4000 K        |
| THD                      | 24 %          |
| Facteur de puissance (?) | 0,91          |
| MacAdam                  | 3             |
| UGR                      | <16           |
| IRC                      | >80           |
| IP                       | 20            |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Groupe de risque       | 0                                             |
| Durée de vie           | 50000 h                                       |
| Indicateur L & B       | L80 B1080 000 L80 B50                         |
| Durée de vie (Lxx Bxx) | 50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50 |
| Détecteur              | NON                                           |
| Gradation              | DALI                                          |
| Intérieur ou extérieur | intérieur                                     |
| Recouvrable            | NON                                           |
| Poids article          | 3,200 Kg                                      |

## TÉLÉCHARGEMENT


[PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#)

[VISUELS \(0.23 MO\)](#)
