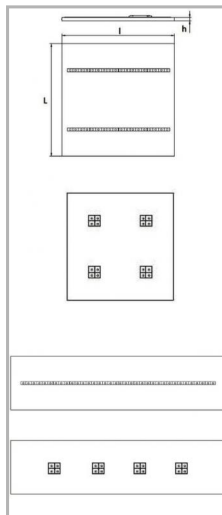
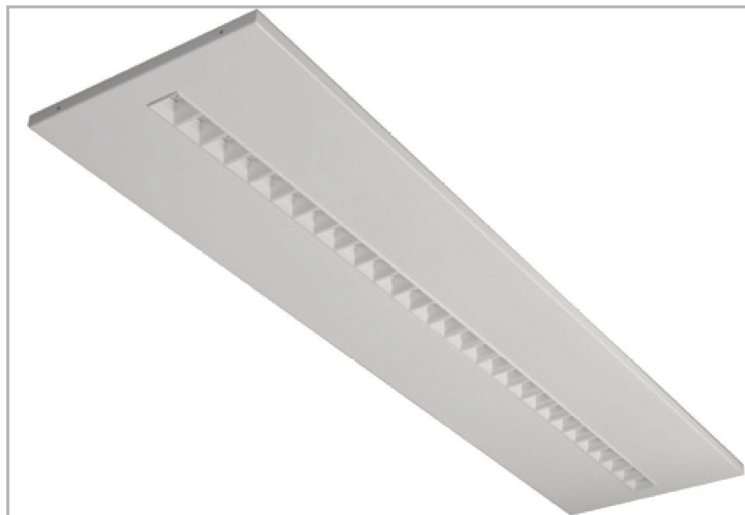


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31181042
EAN 13	3262571166739
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	03
Tension	230 V
Puissance	28 W
Flux lumineux	4000 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3
UGR	<16
IRC	>80

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation en appui sur les fers porteurs.

Équipé d'un filin de sécurité.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	20
Groupe de risque	0
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Poids article	3,400 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#)[VISUELS \(0.218 MO\)](#)