


Eclairage > Luminaires > Encastré de sol > Encastré de sol > ODIN

PHOTOS ET SCHÉMAS

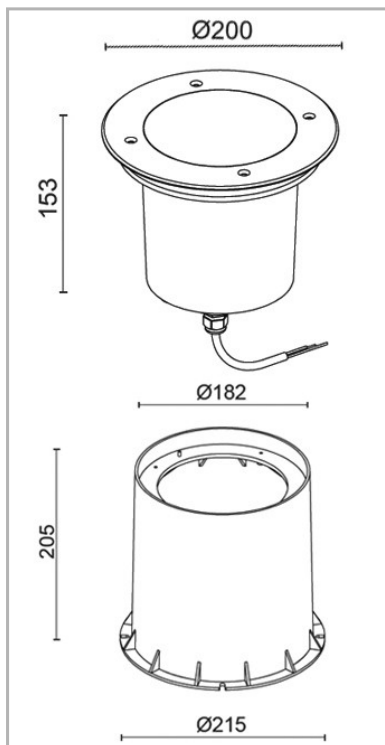

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31200291
EAN 13	3262571157676
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	18 W
Flux lumineux	1983 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance	0,91
ce (?)	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Tous les projecteurs sont équipés d'un presse étoupe et d'un câble d'alimentation (H07 RN-F) long. 0,30m.
Prévoir un encastrément avec si possible un épaulement dans la partie haute et un lit de gravier de 30cm sous l'appareil.

REMARQUE / NOTA

(10 pièces minimum)
- version avec brancards pour encastrément plafond.
ODIN

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	67
Groupe de risque	1
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10 (version 18W + 25W) 40 000 L80 B10 (version 5W + 8W)
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Pré-câblé	1
Si pré-câblé : longueur du câble	0,3 m
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	extérieur
Charge admissible /roulante	2000 Kg
Charge statique	2000 Kg
Puissance	44 W/m
Poids article	3,000 Kg

TÉLÉCHARGEMENT


[VISUELS \(0.209 MO\)](#)
