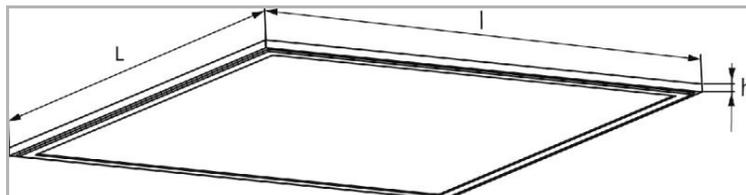


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > LEFI II

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31205620**

 EAN 13 **3262571158741**

 Classe de protection **2**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **06**

 Finition **BLANC RAL 9016**

 Puissance **48 W**

 Flux lumineux **5000 Lm**

 Température de fonctionnement **+10° à +40° °C**

 Température de couleur **•3000
•4000 K**

 CEE **IND-BA-116**

 THD **24 %**

 Facteur de puissance (?) **0.91**

 MacAdam **3**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage possible en plafonnier, suspendu ou encastré par le dessous, épaisseur du plafond : 0 à 30mm max. (accessoires à commander séparément).

Durées de vie :

- 33W / 70000 heures L80 B10.

- 36W / 50000 heures L80 B10.

REMARQUE / NOTA

DALI = gradation pour BUS DALI ou bouton poussoir.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

UGR	<22
IRC	>80
IP	40
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairage	5200 Lux
Poids article	4,500 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.064 MO\)](#)