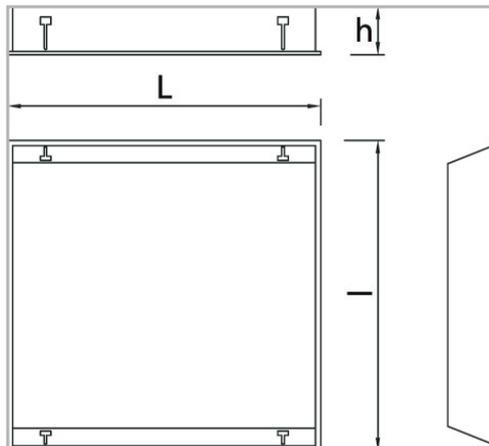


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > SOFT

**PHOTOS ET SCHÉMAS**


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31205670**

EAN 13 **3262571188168**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **03**

Tension **230 V**

Puissance **50 W**

Flux lumineux **3600 Lm**

Température de couleur **3000 K**

MacAdam **3**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **0**

Durée de vie **50000 h**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Lumière douce
- Plafond modulaire ou à découper

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation possible dans un plafond à découper au moyen du jeu de brancards (découpe 576x576mm).

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B10.**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **5,000 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.984 MO\)](#)

