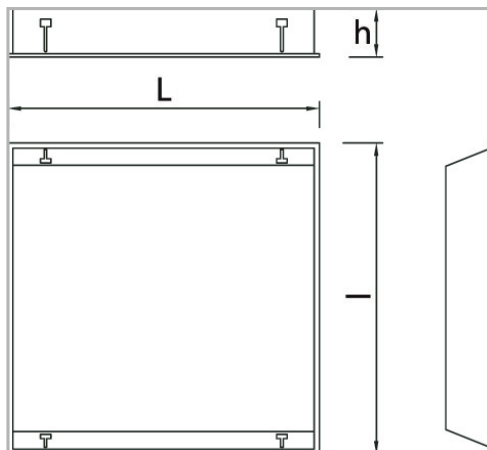


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > SOFT

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31205674
EAN 13	3262571188182
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	03
Tension	230 V
Puissance	50 W
Flux lumineux	3600 Lm
Température de couleur	4000 K
MacAdam	3
IRC	>80
IP	20
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Lumière douce
- Plafond modulaire ou à découper

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation possible dans un plafond à découper au moyen du jeu de brancards (découpe 576x576mm).

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B	L80 B10.
------------------	-----------------

Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
------------------------	------------------------------

Détecteur	NON
-----------	------------

Gradation	ON/OFF
-----------	---------------

Intérieur ou extérieur	intérieur
------------------------	------------------

Poids article	5,000 Kg
---------------	-----------------

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.941 MO\)](#)