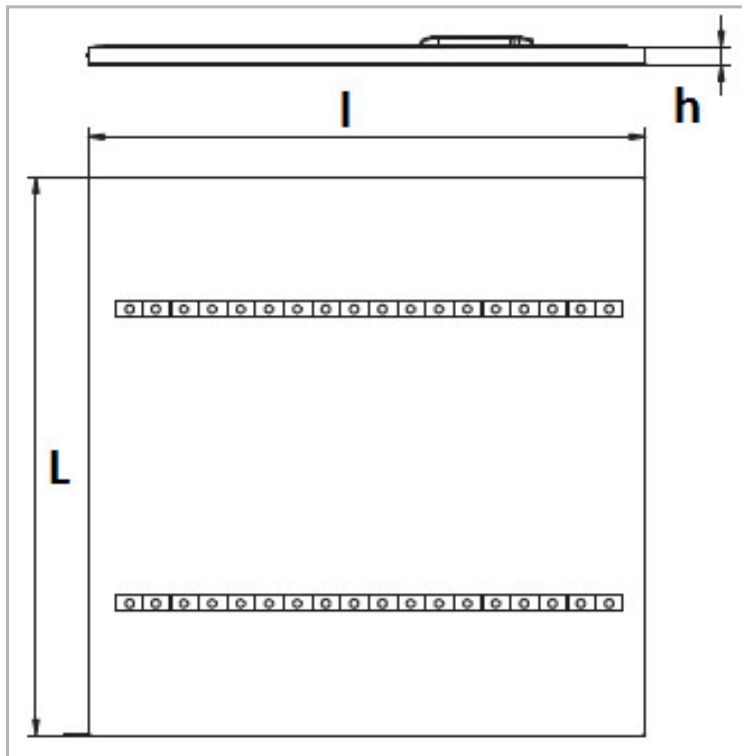


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > FIRST UGR II

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31208052**

EAN 13 **3262571159960**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **02**

Tension **230 V**

Finition **RAL 9003**

Puissance **26 W**

Faisceau **60° °**

Flux lumineux **3800 Lm**

Température de fonctionnement **-20° C à +35° C °C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec filin de rappel à la dalle.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<16**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **0**

Durée de vie (Lxx Bxx) **80 000 heures L80 B50 / 50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **DALI**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Recouvrable **NON**

Poids article **1,900 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT


[VISUELS \(0.138 MO\)](#)
