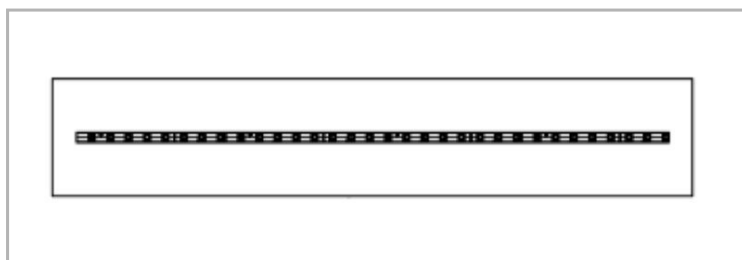


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > FIRST UGR II

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31208054**

EAN 13 **3262571159977**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **02**

Tension **230 V**

Finition **RAL 9003**

Puissance **27 W**

Faisceau **60° °**

Flux lumineux **3800 Lm**

Température de fonctionnement **-20° C à +35° C °C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec filin de rappel à la dalle.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	4000 K
------------------------	--------

THD	24 %
-----	------

Facteur de puissance (?)	0,91
--------------------------	------

MacAdam	3
---------	---

UGR	<16
-----	-----

IRC	>80
-----	-----

IP	20
----	----

Groupe de risque	0
------------------	---

Durée de vie (Lxx Bxx)	80 000 heures L80 B50 / 50 000 heures L80 B10
------------------------	---

Détecteur	NON
-----------	-----

Gradation	ON/OFF
-----------	--------

Intérieur ou extérieur	intérieur
------------------------	-----------

Recouvrable	NON
-------------	-----

Poids article	2,000 Kg
---------------	----------

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.141 MO\)](#)