FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31246265

Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > IKDIX

PHOTOS ET SCHÉMAS

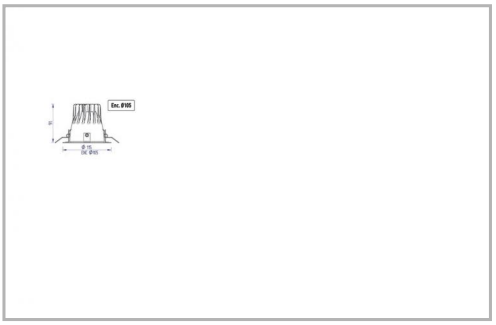

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31246265**
EAN 13	**3262571172211**
Classe de protection	**2**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**10**
Tension	**230 V**
Puissance	**28 W**
Faisceau	**36 °**
Flux lumineux	**3150 Lm**
Température de couleur	**4000 K**
MacAdam	**3**
IRC	**80**
IP	**44**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie	**50000 h**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- IK 10, antivandale
- IP 44

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Fixation par ressorts pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B	**L80 B50**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B50**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**2,000 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.18 MO)

VISUELS (0.887 MO)