FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31248064

Eclairage > Luminaires > Applique > Saillie > EKER II

DÉSIGNATION ARTICLE : APPLIQUE EKER II DIRECT 48W 4000K 575MM DALI

PHOTOS ET SCHÉMAS

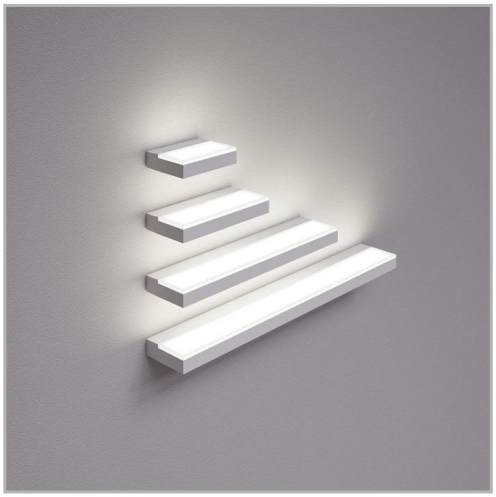



+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31248064**
EAN 13	**3262571172167**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**04**
Tension	**230 V**
Puissance	**48 W**
Flux lumineux	**4050 Lm**
Température de fonctionnement	**0/+35 °C °C**
Température de couleur	**4000 K**
MacAdam	**3**
UGR	**<22**
IRC	**>90**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Le modèle D peut être installé en éclairage direct ou indirect.

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)

- température de couleur : 3000K.

- autres puissances.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	**40**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B10**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI-BP**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**2,000 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (2.05 MO)