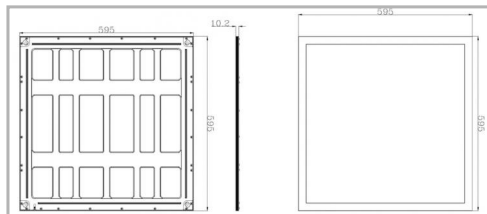


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > ZENITH ECO TW

PHOTOS ET SCHÉMAS


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31271530
EAN 13	3262571167354
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	06
Tension	230 V
Puissance	36 W
Flux lumineux	3600 Lm
Température de fonctionnement	-10°C/+45°C °C
Température de couleur	3000-6000 K
MacAdam	5
UGR	<19
IRC	>80
IP	40
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B20.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Tunable white
- Éclairage circadien

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pilotage du niveau d'éclairage et de la température de couleur possible sans cellule avec deux boutons poussoirs. Installation en appui sur les fers porteurs.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B20**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **2,600 Kg**

Longueur d'encastrement **595 mm**

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.14 MO\)](#)



[VISUELS \(0.379 MO\)](#)

