FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31345874

Eclairage > Luminaires > Armature industrielle > Suspendu > HALL

DÉSIGNATION ARTICLE : ARMATURE INDUS HALL 21050LM 4000K

PHOTOS ET SCHÉMAS

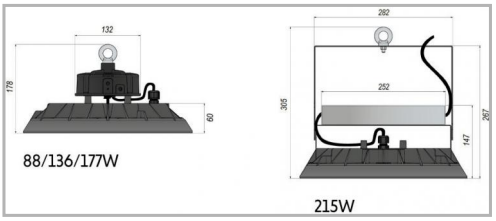

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31345874**
EAN 13	**3262571188441**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Tension	**230 V**
Puissance	**136 W**
Faisceau	**90 °**
Flux lumineux	**21050 Lm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage en suspension au moyen d'un anneau.

REMARQUE / NOTA

- 3000K, 5000K.

- optique 60°.

- DALI.

- grille de protection IK10.

- détecteur.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de fonctionnement	**-20/+45 °C**
Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**Direct ou symétrique**
MacAdam	**3**
IRC	**>80**
IP	**65**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**60000 h**
Indicateur L & B	**L80 B20**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**60 000 heures L80 B20**
Pré-câblé	**1**
Si pré-câblé : longueur du câble	**0,3 m**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Puissance	**154 W/m**
Poids article	**4,000 Kg**
Diamètre	**340 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (3.69 MO)

VISUELS (1.69 MO)