


CODE ARTICLE: 47514920

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INVERSION DE SOURCE > COMMUTATEURS A CAME SOUS COFFRETS > Commutateurs à came sous coffret

PHOTOS ET SCHÉMAS



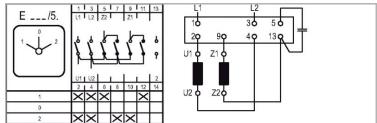

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47514920
EAN 13	4030176195916
Description article	Performants, robustes et compacts, les commutateurs à came sous coffret sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,)
Calibre	32
Degré de protection	IP54
Matière de l'enveloppe	Aluminium
Haute visibilité	0
Poids article	0,465 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Commutateur à came sous coffret

LES PLUS PRODUIT

Position de montage quelconque

Contact à ouverture forcée selon EN60947-5-1.

La poignée ne prend que la position effective des contacts. Largeur de gamme

APPLICATIONS

Disponibilité d'énergie Démarrage moteur

NORMES

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales

IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles

IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande



FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE: 47514920

TÉLÉCHARGEMENT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



VISUELS (0.169 MO)



ROHS

1