FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 49234021

Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 1-21 ATEX > ECLAIRAGE ETANCHE ATEX > Eclairage étanche ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : EXTRA-Ex-LED-S-OP-4000-218-4K, IP66, 5x1,5 mm2

PHOTOS ET SCHÉMAS

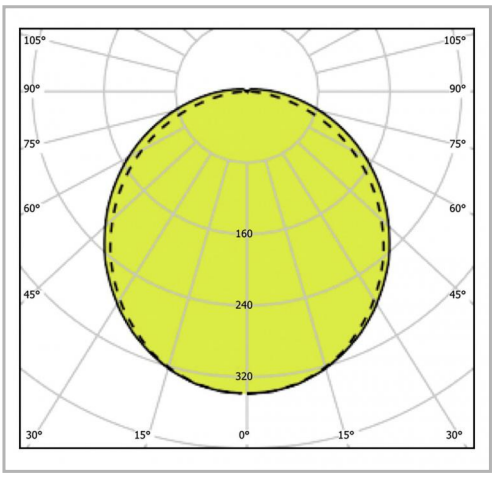

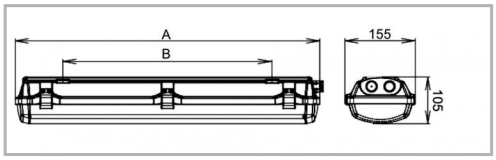

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**49234021**
EAN 13	**8592040005081**
Description article	**Luminaire anti-poussière EXTRA-Ex-LED avec résistance aux projections d'eau est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.**
Couleur	**RAL 7035**
IK	**10**
Matière	**Polycarbonate**
Tension	**110-254 V**
Zone	**Atex 1-21**
Flux émis	**3139**
Degré de protection	**IP66**
Poids article	**3,300 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE
EXTRA EX LED

LES PLUS PRODUIT
- Etanche toute zone
- Câblage traversant 5 pôles
- Bornes à ressorts
- Presse étoupes entrée de câbles prémontés
- Bouchons de réserve

APPLICATIONS
Eclairage milieu ATEX zone 1-21

NORMES
EN 60079-0:2012

EN 60079-15:2010

EN 60079-31:2014

ROHS
1

HOMOLOGATIONS
Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0167X

II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.567 MO)