
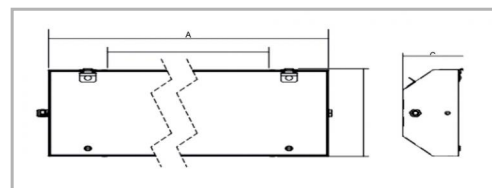


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 1-21 ATEX > ECLAIRAGE POUR CABINE DE PEINTURE ATEX > Eclairage pour cabine de peinture ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : [PITBUL-Ex-LED-S-OP-D-4000-218-4K. IP65 5x1.5mm](#)

## PHOTOS ET SCHÉMAS

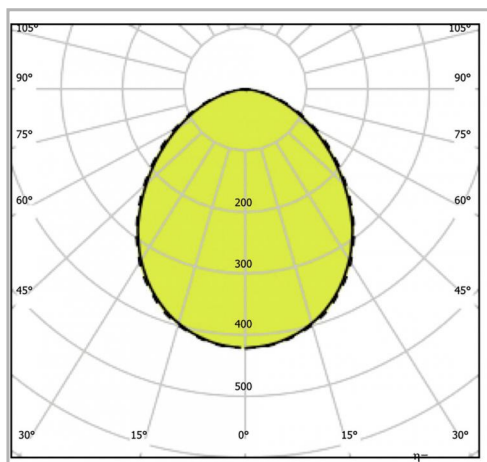

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article        | 49234089                                                                                                                                  |
| EAN 13              | 8592040270540                                                                                                                             |
| Description article | Le luminaire anti-poussière PITBUL-Ex-LED avec résistance aux projections d'eau est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion. |
| Couleur             | RAL9003                                                                                                                                   |
| IK                  | 07                                                                                                                                        |
| Matière             | Acier                                                                                                                                     |
| Tension             | 110-254 V                                                                                                                                 |
| Zone                | Atex 1-21                                                                                                                                 |
| Flux émis           | 3373                                                                                                                                      |
| Degré de protection | IP65                                                                                                                                      |
| Poids article       | 7,860 Kg                                                                                                                                  |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### SÉRIE

PITBUL EX LED

### LES PLUS PRODUIT

- Puissance lumineuse
- Enveloppe métallique
- Verre de sécurité trempé

### NORMES

EN 60079-0:2012  
EN 60079-15:2010  
EN 60079-31:2014

### ROHS

1

### HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0089X  
II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.553 MO\)](#)

