



220-240 V~ 36 W
50/60 Hz



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

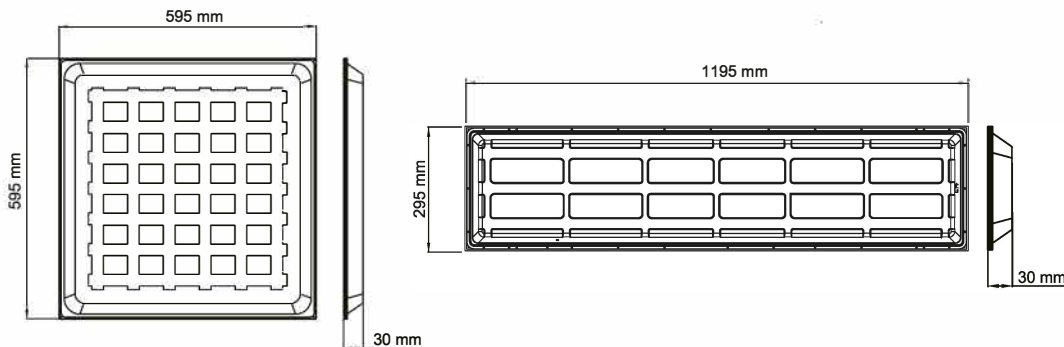


Avertissements et consignes de sécurité :

- L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et conformément aux règles définies dans la norme des installations électriques NF C15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. Si de plus le luminaire est installé dans un environnement humide, la ligne d'alimentation devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.
- Pour ce luminaire de classe II, lors du raccordement des câbles de l'installation fixe, la double isolation doit être respectée et maintenue en position par des moyens efficaces.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.



Luminaires ne pouvant pas être recouverts directement d'un matériau isolant thermique. Suivre les dimensions fournies dans le schéma d'« implantation géométrique » définissant le volume d'air nécessaire entre le luminaire et les surfaces l'entourant.



La source lumineuse LED et son alimentation contenues dans ce luminaire ne doivent être remplacées que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



FR



Ce luminaire et son alimentation se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INSTALLATION EN FAUX PLAFOND PORTEUR

- Respecter le schéma d'implantation ci-dessous

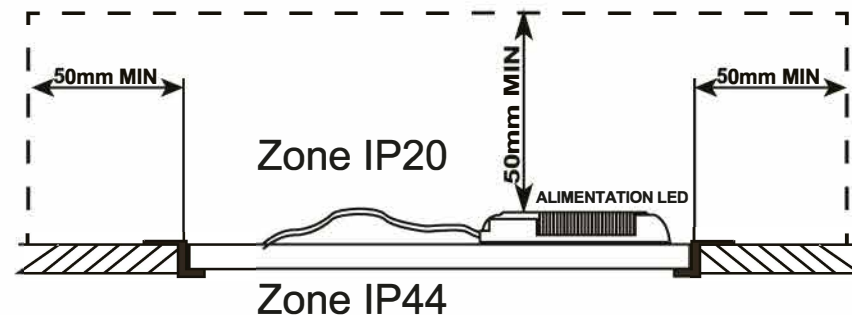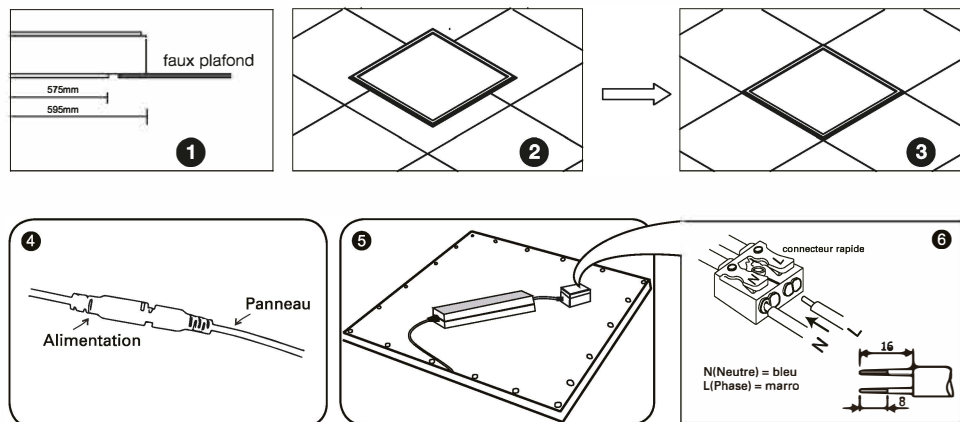

- Avant d'insérer le panneau LED dans le faux plafond, vous devez assurer celui-ci à la structure du bâtiment : relier le panneau LED au plafond à l'aide du câble de sécurité prémonté au dos.

Installation simplifiée : Introduire tout d'abord un coin du panneau puis la totalité du produit.

Attention : Assurez-vous que l'encastrement de l'installation soit à la bonne dimension.

Placer l'alimentation au-dessus du panneau en son milieu et procéder au raccordement électrique en utilisant impérativement la boîte de connexion fournie et en suivant les recommandations de dénudage du câble pour conserver la double isolation nécessaire au raccordement en Classe II.

