

LES INCONTOURNABLES



y'en a là d'dans !



Lamdalux s'engage avec vous...

Depuis septembre 2021, la **réglementation SLR** (Single Lighting Regulation) vise à améliorer les performances des produits d'éclairage et encourage l'utilisation de la technologie LED pour assurer le respect des exigences en matière **d'efficacité énergétique**.

Dans cette perspective SERMES éclairage intègre à sa gamme de plus en plus de **luminaires efficaces et écoresponsables**, pour diminuer son empreinte environnementale.

*Rapport lm/W
en constante
amélioration*



*Drivers et modules LED
remplaçables*



*Large gamme de produits
SERMES Lamdalux
en fabrication française.*



*Remplacement facile et
une évolutivité des produits
sans changer les luminaires*

Nos partenaires :



ADDIS, est un spécialiste reconnu dans la conception, la gestion de production et la commercialisation de solutions d'éclairage. Fort de ses 16 années d'expérience et certifié ISO 9001, ADDIS garantit des produits répondant aux plus hauts standards de qualité. Grâce à son expertise, ADDIS est un **partenaire de confiance** pour des projets d'éclairage de grande envergure.



Forte de 120 ans d'expérience, la société allemande Radium incarne l'excellence et l'innovation. Leur capacité à évoluer avec les besoins changeants du marché et à rester à la pointe de la technologie en font un **leader incontesté** dans le domaine de la **source lumineuse**.

Nous partageons avec Radium un engagement pour nos clients. Ensemble, nous proposons des produits qui répondent aux normes les plus strictes, tout en offrant **durabilité et performance**.



Découvrez Unipro®, notre partenaire de choix pour des **systèmes de rails triphasés** de haute qualité et écoresponsables, idéaux pour les **espaces commerciaux**. Ce spécialiste finlandais propose des solutions techniques d'éclairage ON/OFF et DALI, **modulables** pour s'adapter à vos besoins évolutifs.

Avec Unipro®, bénéficiez de notre engagement commun pour une qualité optimale. Grâce à un outil de production à la pointe de l'automatisation et des accessoires de pose bien pensés, l'installation devient simple et rapide.



Concepteur de solutions électriques depuis 1949

NOTRE EXPÉRIENCE

Entreprise indépendante, nous avons développé nos différentes activités en associant la maîtrise technique des produits, le conseil et l'expertise, afin de mettre en œuvre des **solutions électriques spécifiques pour nos clients**.

Nous avons à cœur de prendre en compte les problématiques environnementales et économiques, en proposant des solutions de système intelligent de gestion de l'énergie.

NOTRE ENGAGEMENT

Nos équipes sont à votre service pour répondre rapidement à vos besoins de matériels ou de conseils.

Chaque commande fait l'objet d'un **suivi rigoureux** depuis la préparation jusqu'à la livraison.

Notre organisation centralisée avec 50 000 m² de stocks et productions, 5 000 m² de bureau, et 20 000 références stockées vous assure une **disponibilité permanente de 95% de nos produits**.

Une logistique optimisée nous permet de livrer vos commandes dans les meilleurs délais :

de 24 à 48h, 72h pour les envois grandes distances en France et en Europe.

NOTRE EXPERTISE

Chacun de nos 280 collaborateurs s'implique au quotidien pour vous proposer un **accompagnement personnalisé** tout au long de votre projet.

Dès la conception, nous vous aidons à définir vos besoins et vous proposons des solutions en fonction de vos spécificités techniques et budgétaires. Interlocuteurs attentifs et réactifs, nous prenons en compte et optimisons les coûts d'intervention sur chantiers en vous offrant l'**assurance d'un projet parfaitement maîtrisé**, opérationnel et respectueux des normes environnementales.

NOTRE DIFFÉRENCE

Chacun de nos clients bénéficie d'une attention particulière.

Pour une demande spécifique hors catalogue, nous faisons fabriquer dans les meilleurs délais les produits par nos usines partenaires, selon votre cahier des charges et nos critères de qualité.

Nos ateliers intégrés sont également à votre service pour réaliser les **configurations techniques répondant aux exigences de chacun**.

Un interlocuteur unique pour vos projets

BÂTIMENT ET INFRASTRUCTURE

Depuis le tableau d'alimentation électrique du chantier à l'éclairage des bâtiments, en passant par l'ensemble de la distribution électrique, nous intervenons pour vous proposer des solutions adaptées à vos projets.

Nos équipes vous accompagnent à chaque étape pour livrer en « juste à temps » et faciliter la mise en œuvre des installations.

En plus du programme de vente de composants nos bureaux d'études et nos ateliers de montage élaborent et réalisent dans des délais très courts des solutions spécifiques dans les domaines de la commande moteur, du process industriel ou d'environnements spécifiques.



sermes fils & câbles



- Fils et Câbles domestiques
- Fils et Câbles à usage industriel Rigides / Souples
- Câbles téléphoniques
- Câbles informatiques
- Câbles à usage particulier
- Câbles spéciaux et fabrications sur mesure

sermes éclairage



- Solutions d'éclairage
- Intérieur fonctionnel
 - Industriel, hospitalier et sportif
 - Extérieur
 - Intérieur architectural
 - Habitat
 - Systèmes de gestion d'éclairage
 - Sources

sermes electric systems



- Armoires et coffrets de chantier
- Canalisations préfabriquées de 25 à 6300A
- Systèmes de pré-câblage par câbles plats et souples
- Connectiques et équipements mobiles / fixes
- Efficacité énergétique Equipement de compensation de puissance
- Équipements et matériel ATEX pour zones à risques
- Armoires IT médical
- Accessoires d'installation

*Conception, étude et fabrication
de solutions d'éclairage clés en main*

50 ans

d'expérience

9 000

offres/an

95%

taux de service

+ 2 000

références stockées

2 000

études d'éclairage/an

100 m²

show room

UNE OFFRE SOLUTIONS

- Des luminaires et des systèmes de gestion simples et intuitifs pour une réduction durable des consommations électriques.
- Des luminaires spécifiques à chaque secteur d'activité et disponibles en stock :
 - équipements hospitaliers (blocs opératoires),
 - industries agroalimentaires,
 - équipements sportifs (gymnases, courts de tennis),
 - industries (zones de production ou de stockage)...
- Nous étudions et développons également des produits sur mesure s'adaptant à vos contraintes et suivant votre cahier des charges.



UNE OFFRE PRODUITS

- Plus de 300 nouveautés/an.
- Une offre complète de luminaires LED intérieurs, extérieurs, fonctionnels et architecturaux.
- Des optiques aux rendements élevés pour une efficacité lumineuse optimale dans le respect des normes.
- Tous nos produits sont conformes aux dernières directives de performance énergétique.



UNE OFFRE SYSTÈMES

- Pré-montage des luminaires Lamdalux sur une canalisation d'éclairage ELSY-LUM pour un gain de temps d'installation d'au moins 15 minutes par luminaire.
- Des luminaires livrés complets en version " prêt à poser " sur vos chantiers.
- Des luminaires préparés dans notre atelier (pré-câblage, connectique, montage rapide) pour une maîtrise complète des coûts.



UNE OFFRE SERVICES

- Un interlocuteur à votre écoute et une équipe de spécialistes à votre service pour une aide à la construction de votre projet et un accompagnement tout au long de sa réalisation.
- Simulation et optimisation de votre solution d'éclairage par notre bureau d'études.
- Une disponibilité permanente de plus de 95% de nos produits.
- Notre logistique transport optimisée permet de livrer en France métropolitaine (hors Corse) en 24 h (livraisons directes sur les chantiers).



UNE OFFRE OPTIMISÉE

Dès la conception de votre projet, notre bureau d'études vous aide à définir vos besoins et vous propose des solutions en fonction de vos spécificités techniques, économiques et ergonomiques.

Nous vous offrons ainsi l'assurance d'un projet parfaitement maîtrisé et opérationnel.



EDITO

Nous vous présentons le nouveau catalogue Lamdalux, une véritable vitrine de **nos produits incontournables**, sélectionnés pour accompagner vos projets vers la réussite. Vous découvrirez **une gamme étendue d'articles**, majoritairement disponibles en stock, prêts à répondre à vos besoins immédiats.

Notre équipe s'est investie pour vous proposer des produits classiques, et aussi des nouveautés qui sauront enrichir vos projets. Chaque produit est conçu pour être **performant** tout en respectant les **normes écologiques**.

Nous croyons fermement que l'innovation et la durabilité peuvent aller de pair, et nous nous engageons à vous fournir des solutions qui reflètent cette conviction.

Chez Lamdalux, notre mission est de vous offrir **des produits de qualité** qui ne se contentent pas de répondre à vos attentes, mais les surpassent. Nous nous efforçons constamment de comprendre vos besoins et de répondre aux besoins du marché pour vous proposer des articles efficaces.

Nous espérons que ce catalogue sera pour vous **une source d'inspiration** et **un outil précieux** pour concrétiser vos projets.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou besoin d'accompagnement personnalisé ; notre équipe se tient à votre disposition pour vous offrir le meilleur service possible.

Bonne découverte.

SOMMAIRE

Downlight et Spot.....	16
Encastré	24
Plafonnier et Applique	40
Suspension	54
Retail / Commerce	64
Étanche.....	74
Armature Industrielle	82
Sport.....	86
Projecteur.....	92
Luminaire sur mât.....	98
Mât	104
Borne	108
Applique et Hublot.....	112
Encastré de sol.....	124
Gestion d'éclairage	128
Ruban LED	138
Sources LED	144



DOWNLIGHT ET SPOT



NITOR
P 18



MICRO DL
P 19



DLA
P 20-21



FIRST DWL CCT
P 20-21



FIRST DL II
P 20-21



SLA
P 22-23



FIRST DEKO
P 22-23




FIRST SPOT II
P 22-23

ENCASTRÉ



FOTO
P 26-27




POP
P 28



QUADRO E NEO
P 29



SOFT
P 29



MICRO E
P 30



FIRST MICRO
P 31



CELESTE II
P 32



FIRST BACK ECO
P 33



CADOR
P 34



QUADRO E ASY II
P 35



LENO E
P 36



FIRST LEN E
P 37



LEADER E
P 38-39


PLAFONNIER ET APPLIQUE




LEADER P
P 42



FIRST LEAD II
P 43



MICRO P
P 44



FIRST P GRIL
P 45



LENO II P
P 46



FIRST LEN
P 47



EKER II
P 48-49



LEADER APP
P 50



QUADRO P ASY II
P 51



MINILED
P 52



AQUALINE
P 53




FIRST SDB II
P 53

SUSPENSION




LEADER S
P 56-57



FIRST LEAD II S
P 58



LENO II S
P 59



MICRO S
P 60-61



OLA S
P 62



EGO
P 63

RETAIL / COMMERCE



GWAS II
P 66-67



RAIL 3 ALLUMAGES
P 68-69



JAGUAR II R
P 70



FIRST JAG II
P 71



LYNX
P 72



FIRST SHOP
P 72

ÉTANCHE



ENDURO
P 76



NOSS II
P 77



OPALINE
P 78



FIRST SC II
P 79



CORRITUB PC
P 80



FIRST TUB
P 81

ARMATURE INDUSTRIELLE



QUARTZ RSE
P 84



FIRST HB IV
P 85

SPORT



DOJO IV
P 88



PLAYER II
P 89



VICTORY SPORT
P 90



STELAR
P 91

PROJECTEUR



RAPTOR
P 94



LEXI
P 95



VICTORY
P 96




FIRST PROJ CCT MULTI
P 97

LUMINAIRE SUR MÂT



MISTRAL
P 100



COBRA II
P 101



FIRST VISTA
P 102




FIRST SQUARE
P 102



RETRO-FIT
P 103

MÂT



MÂT
P 105-107

BORNE




MINUS II
P 110



FIRST BORN
P 110



WAY B
P 111



FIRO II
P 111

APPLIQUE ET HUBLOT



ONDAS
P 114



WAY APP
P 114



KUB
P 116



SURFACE II
P 117



FIRST TWICE
P 118-119



FIRST APP
P 118-119



FIRST CAND
P 118-119



ERIS
P 120-121



FIRST FLAT
P 120-121



FIRST HUB II
P 120-121



HUBEL
P 122



ROC
P 122



FIRST OVAL
P 123



FIRST RING
P 123

ENCASTRÉ DE SOL



ODIN II
P 126



FIRST SOL
P 127



FIRST YABA
P 127

GESTION D'ÉCLAIRAGE



DALI BT RENOV
P 130-131



DALI BLUEPROG II
P 132-133



DALISYST II SENSOR
P 134-135



DALI GH
P 136-137


RUBAN LED RADIUM




RUBAN LED
STAR IP20
P 140



RUBAN LED
ESSENCE IP20
P 141



RUBAN LED
STAR IP67
P 142



RUBAN LED
ESSENCE IP66
P 142



ACCESSOIRES
RUBAN LED
P 143

SOURCES RADIUM



SOURCES LED
CLASSIQUES
P 147



SOURCES LED
SPOT
P 149



TUBES NEO
P 151



TUBES LED T8
P 152



TUBES LED T5
P 153



SOURCES LED
SPÉCIALES
P 154-155



LÉGENDE DES PICTOS

	Classe de protection électrique 1		Luminaire pré-cablé, longueur du câble exprimée en mètres
	Classe de protection électrique 2		Luminaire résistant à un usage piéton
	Classe de protection électrique 3		Éclairage direct ou symétrique
	IPxx		Éclairage diffusant
	IPX9K		Gradation numérique DALI
	IKxx		Détecteur de mouvement
	IPxx		Tension 24V
	IPxx		Choix de la température de couleur
	IRC xx		Gradation par variation de phase
	GR x		Détecteur de luminosité
	MacAdam x		Détecteur de présence
	UGR <xx		Réparabilité
	xx°		Recouvrement par un isolant interdit
	Øxx		Surface de la prise aux vents

Les produits flagués d'une pastille verte sont identifiés comme habituellement en stock ●

INDEX

A

AQUALINE	P 53
----------	------

C

CADOR	P 34
CELESTE II	P 32
COBRA II <i>Nouveauté</i>	P 101
CORRITUB PC	P 80

D

DALI BLUEPROG II	P 132-133
DALI BT RENOV	P 130-131
DALI GH	P 136-137
DALISYST II SENSOR	P 134-135
DLA <i>Nouveauté</i>	P 20-21
DOJO IV <i>Nouveauté</i>	P 88

E

ENDURO	P 72
EKER II	P 48-49
EGO	P 63
ERIS	P 120-121

F

FIRO II <i>Nouveauté</i>	P 111
FIRST APP	P 118-119
FIRST BACK ECO	P 33
FIRST BORN	P 110
FIRST CAND	P 118-119
FIRST DEKO	P 22-23
FIRST DL II	P 20-21
FIRST DWL CCT	P 20-21
FIRST FLAT	P 120-121
FIRST HB IV	P 85
FIRST HUB II	P 120-121
FIRST JAG II <i>Nouveauté</i>	P 71
FIRST LEAD II <i>Nouveauté</i>	P 43
FIRST LEAD II S <i>Nouveauté</i>	P 58
FIRST LEN	P 47
FIRST LEN E	P 37
FIRST MICRO <i>Nouveauté</i>	P 31
FIRST OVAL	P 123
FIRST P GRIL	P 45
FIRST PROJ CCT MULTI <i>Nouveauté</i>	P 97
FIRST RING	P 123
FIRST SC II	P 79
FIRST SDB II	P 53
FIRST SHOP	P 72
FIRST SOL	P 127
FIRST SPOT II <i>Nouveauté</i>	P 22-23
FIRST SQUARE	P 102
FIRST TUB	P 81
FIRST TWICE	P 118-119
FIRST VISTA	P 102
FIRST YABA	P 127
FOTO	P 26-27

G

GWAS II <i>Nouveauté</i>	P 66-67
--------------------------	---------

H

HUBEL	P 122
-------	-------

J

JAGUAR II R <i>Nouveauté</i>	P 70
------------------------------	------

K

KUB	P 116
-----	-------

L

LEADER APP	P 50
LEADER E	P 38-39
LEADER P	P 42
LEADER S	P 56-57
LENO II P	P 46
LENO II S	P 59
LENO E	P 36
LEXI	P 95
LYNX <i>Nouveauté</i>	P 72

M

MAT	P 105-107
MICRO DL	P 19
MICRO E	P 30
MICRO P	P 44
MICRO S	P 60-61
MINILED	P 52
MINUS II	P 110
MISTRAL	P 100

N

NITOR	P 18
NOSS II <i>Nouveauté</i>	P 77

O

ODIN II <i>Nouveauté</i>	P 126
OLA S	P 62
ONDAS	P 114
OPALINE <i>Nouveauté</i>	P 78

P

PLAYER II	P 89
POP <i>Nouveauté</i>	P 28

Q

QUADRO E ASY II <i>Nouveauté</i>	P 35
QUADRO ASY II <i>Nouveauté</i>	P 51
QUADRO E NEO <i>Nouveauté</i>	P 29
QUARTZ RSE <i>Nouveauté</i>	P 84

R

RAIL 3 ALLUMAGES	P 68-69
RAPTOR	P 94
RETRO-FIT <i>Nouveauté</i>	P 103
ROC	P 122
RUBAN LED ESSENCE IP20	P 141
RUBAN LED ESSENCE IP20	P 142
RUBAN LED STAR IP20	P 140
RUBAN LED STAR IP67	P 142

S

SLA <i>Nouveauté</i>	P 22-23
SOFT	P 29
SOURCES LED CLASSIQUES	P 147
SOURCES LED SPOT	P 149
SOURCES LED SPÉCIALES	P 154-155
SOFT	P 29
STELAR	P 91
SURFACE II <i>Nouveauté</i>	P 117

T

TUBES LED T5	P 153
TUBES LED T8	P 152
TUBES NEO	P 151

V

VICTORY <i>Nouveauté</i>	P 96
VICTORY SPORT <i>Nouveauté</i>	P 90

W

WAY APP	P 114
WAY B	P 111

DOWNLIGHT ET SPOT

Les downlights et les spots se distinguent comme des solutions incontournables pour un éclairage de qualité. Ils fournissent un éclairage uniforme et directionnel, mettant en valeur les différentes zones d'une pièce.


Leur installation encastrée permet de libérer l'espace visuel et de créer un rendu épuré. Leur orientation vers le bas permet de minimiser l'éblouissement et de créer des points lumineux spécifiques, comme des zones de lecture ou des espaces de travail.





NITOR

+ UGR<16 - Coloris noir ou blanc - Multi-puissance

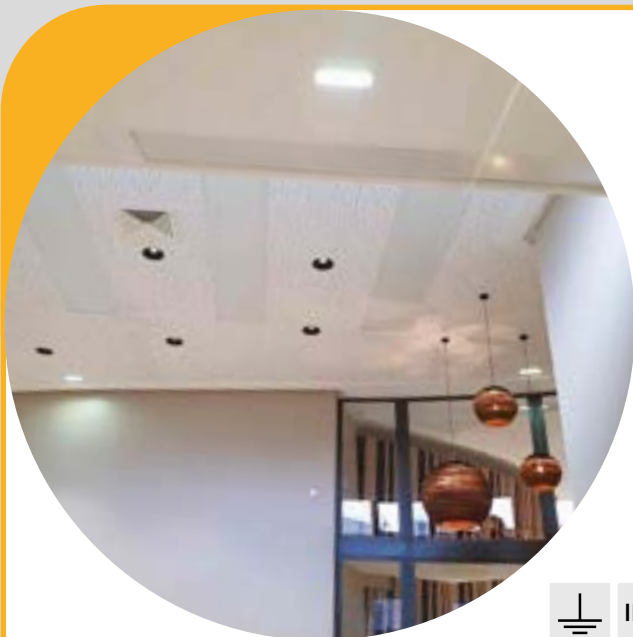

IP20

IRC 80

IK06

GR 1

UGR <16

MacAdam 3



Durée de vie 50 000h

Durée de vie L90 B10

Garantie 5 ans

Couleurs	Ø découpe (mm)	Angles (°)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Intensités (mA)	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
Noir	220	30	4000	8 - 37	1350 - 4800	250 - 1050	DALI	2	NITOR LED N 4800 30°	31246452
Blanc									NITOR LED B 4800 30°	31246454
Noir		56							NITOR LED N 4800 56°	31246456
Blanc									NITOR LED B 4800 56°	31246458
Noir		ASY			1250 - 4500				NITOR LED ASY N	31246482
Blanc									NITOR LED ASY B	31246484

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim. L/I/h (mm)	Codes articles
Driver Dali 2 pour Nitor 8W et 11W, capots compris	144/30/21	31241603
Driver Dali 2 pour Nitor 16W et 24W	157/43/30	31241605
Driver Dali 2 pour Nitor 32W et 38W	157/43/30	31241607
Capot pour driver Nitor 16W, 24W, 32W et 38W (Commander 2 capots par Driver)		31241600
Contrôleur DALISYST	118/30/21	31271240
Kit serre câble		31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		31208096

TABLEAU DES INTENSITÉS

Puissance (W)	Intensité (mA)	Flux émis (noir/blanc)	Flux émis asym.
8	250	1350	1250
11	350	1850	1700
16	500	2550	2400
24	700	3400	3200
32	900	4300	4000
38	1050	4800	4500

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- Température de couleur : 2700K et 3000K.

- faisceau 15°.

- IRC 90.



LAMDA PLUS

MICRO DL

+ UGR<16 - Découpe ronde - Design épuré



IP20

IRC
>80

IK03



GR 0

UGR
<16

MacAdam
3



Durée de vie
72 000h

Durée de vie
L80 B10

Garantie
5 ans

Puis. (W)	Couleurs	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
9	corps et optique blancs	1150	3000	180/180/45	1	MICRO DLC 9 BB 830	31181082
	corps blanc et optique noire	1050				MICRO DLC 9 BB 830 DALI	31181086
						MICRO DLC 9 BN 830	31181084
						MICRO DLC 9 BN 830 DALI	31181088
14	corps et optique blancs	1550	3000	180/180/45	1	MICRO DLC 14 BB 830	31181092
	corps blanc et optique noire	1400				MICRO DLC 14 BB 830 DALI	31181096
						MICRO DLC 14 BN 830	31181094
						MICRO DLC 14 BN 830 DALI	31181098
9	corps et optique blancs	1200	4000	180/180/45	1	MICRO DLC 9 BB 840	31181062
	corps blanc et optique noire	1100				MICRO DLC 9 BB 840 DALI	31181066
						MICRO DLC 9 BN 840	31181064
						MICRO DLC 9 BN 840 DALI	31181068
14	corps et optique blancs	1600	4000	180/180/45	1	MICRO DLC 14 BB 840	● 31181072
	corps blanc et optique noire	1450				MICRO DLC 14 BB 840 DALI	● 31181076
						MICRO DLC 14 BN 840	● 31181074
						MICRO DLC 14 BN 840 DALI	● 31181078

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim. L/l/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	● 118/30/21	31271240
Kit serre câble	●	31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques	●	31208096


Sur demande :

(10 pièces minimum)


- collerette ronde.

- corps noir optique noire.


Existe aussi en



ENCASTRÉ - P 30



PLAFONNIER - P 44



SUSPENSION - P 60-61



DLA

+ Jusqu'à 3000 Lm

Nouveauté



	IP20	IRC 80	IK07	GR 1	MacAdam 4	90°	UGR 19		Durée de vie 50 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 5 ans
--	------	--------	------	------	-----------	-----	--------	--	----------------------	----------------------	----------------



FIRST DWL CCT

+ UGR<19 - Température de couleur réglable
Dimmable par variation de phase



	IP54	IRC 80	IK06	GR 0	CCT	MacAdam 3
UGR <19			Durée de vie 50 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans	



FIRST DL II

+ IP 54 - CCT



	IP54	IRC 80	IK03	GR 0	MacAdam 4	CCT		Durée de vie 35 000h	Durée de vie L80 B20	Garantie 3 ans
--	------	--------	------	------	-----------	-----	--	----------------------	----------------------	----------------

DLA

Ø découpe (mm)	Ø ext/h (mm)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/w	Poids (kg)	Références	Codes articles
100	120/75	10	1000	100	0,40	DLA D100 1000LM	● 31247XY0
150	170/106	10	1000		0,40	DLA D150 1000LM	● 31247XY2
		20	2000		0,60	DLA D150 2000LM	● 31247XY4
200	225/126	20	2000		0,60	DLA D200 2000LM	● 31247XY6
		30	3000		0,80	DLA D200 3000LM	● 31247XY8

X : Driver	Y : Température de couleur
1 : ON/OFF	0 : 3000K
3 : DALI	1 : 4000K

Sur demande :
Optique 60°

LAMDALUX PLUS

FIRST DWL CCT

Ø découpe (mm)	Dim. d/h (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/w	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
125	145/82	3000	13	1120	86	ON/OFF Gradable par variation de phase	0,28	FIRST DWL CCT 13W	● 31246760
		4000		1290	99				
		5700		1170	90				
150	172/95	3000	18	1510	84		0,35	FIRST DWL CCT 18W	● 31246762
		4000		1680	93				
		5700		1600	89				
210	228/98	3000	20	1750	88		0,54	FIRST DWL CCT 20W	● 31246764
		4000		1930	97				
		5700		1850	93				

LAMDALUX FIRST

FIRST DL II

Couleurs	Ø découpe (mm)	Dim. d/h (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/w	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
Blanc	90	111/52	2700/ 3000/4000	6	549	110	ON/OFF	0,09	FIRST DL II S CCT B	● 31246703
Noir									FIRST DL II S CCT N	● 31246733
Blanc	120	146/52		9	964	133		0,13	FIRST DL II M CCT B	● 31246714
Noir									FIRST DL II M CCT N	● 31246735
Blanc	150	175/52		15	1650	110		0,2	FIRST DL II L CCT B	● 31246725
Noir									FIRST DL II L CCT N	● 31246737
Blanc	200	226/52		22	2320	138			FIRST DL II XL CCT B	● 31246730
Noir									FIRST DL II XL CCT N	● 31246739

Sur demande :
Version DALI

LAMDALUX FIRST




SLA

Nouveauté

+ Compatible avec les encastrés MR16/GU10 du marché



	IP20	IRC 90	IK02		GR 1		36°	MacAdam 3		Durée de vie 54 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 5 ans
--	------	--------	------	--	------	--	-----	-----------	--	----------------------	----------------------	----------------

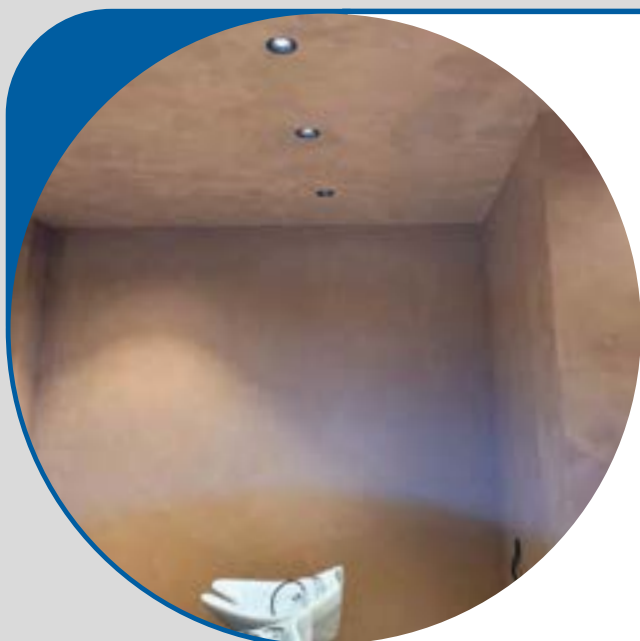

FIRST DEKO

+ BBC - Température de couleur - Réglable CCT
UGR<19 - IP44 - Gradable



	IP44	IRC 80	IK06		60°		GR 0	MacAdam <6		Durée de vie 30 000h	Durée de vie L70 B20	Garantie 3 ans
--	------	--------	------	--	-----	--	------	------------	--	----------------------	----------------------	----------------



FIRST SPOT II

Nouveauté

+ Recouvrable - BBC - Multi CCT
Multi-puissance



Version détection

	IP65	IRC 80	IK07		60°	MacAdam <6	CCT		Durée de vie 50 000h	Durée de vie L70 B20	Garantie 3 ans
--	------	--------	------	--	-----	------------	-----	--	----------------------	----------------------	----------------

LUMINAIRE À COMPOSER

MODULES LED

Puissance (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. ø/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
12	1370	2700	49,6x75,5	0,10	SLA DC 927	31100281
	1500	3000			SLA DC 930	31100285
	1535	4000			SLA DC 940	31100289

Sur demande optiques 12 et 24°.

COLLERETTES

Références	Codes articles
Collerette à encastrer orientable blanche - découpe ø68mm - dim. 90x21,2mm	31241360
Collerette à encastrer orientable noire - découpe ø68mm - dim. 90x21,2mm	31241362
Collerette basse luminance orientable blanche - découpe ø75mm - dim. 92x40mm	31241366
Collerette basse luminance orientable noire - découpe ø75mm - dim. 92x40mm	31241368

DRIVERS

Références	Codes articles
Driver ON/OFF 250-400 mA 147x43x30mm, réglable 300 mA	31241617
Driver DALI 2 (300mA) 144x30x11mm	31241603

LAMDA PLUS

FIRST DEKO

Coloris	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Temp. coul. (K)	Dim. Ø/h (mm)	Ø découpe (mm)	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
BLANC	6	480/550/540	80/92/90	2700/3200/4000	81x79	68-73	Gradable variation phase	0,2	FIRST DEKO 6W B BBC	31248201
	9	730/830/820	81/92/91		103x91	90-95		0,4	FIRST DEKO 9W B BBC	31248212
NOIR	6	425/480/470	71/80/78		81x79	68-73		0,2	FIRST DEKO 6W N BBC	31248205
	9	630/710/690	70/79/77		103x91	90-95		0,4	FIRST DEKO 9W N BBC	31248216

LAMDA FIRST

FIRST SPOT II

Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. ø/h (mm)	Ø découpe (mm)	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
4/6/8	max 800	2700/3000/4000/6000	88/29,2	70	Gradable variation phase	0,18	FIRST SPOT II 4W/6W/8W BLANC	31248220
6	max 560	2700/3000/4000			ON/OFF		FIRST SPOT II 6W BLANC DETECTION	31248226

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Collerette ABS noir mat	31248228
Collerette ABS nickel satiné	31248229
Collerette ABS noir mat pour version détection	31248230
Collerette ABS nickel satiné pour version détection	31248231


LAMDA FIRST

ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ


L'éclairage encastré se positionne comme une solution incontournable pour créer des environnements professionnels.

Il consiste à intégrer les sources lumineuses dans le plafond. Il offre une ambiance lumineuse agréable et uniforme, sans encombrer l'espace visuel.

Les luminaires encastrés prennent peu de place et contribuent à une esthétique épurée et moderne.

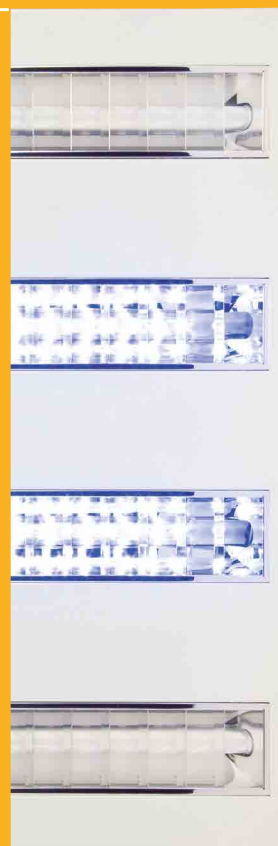



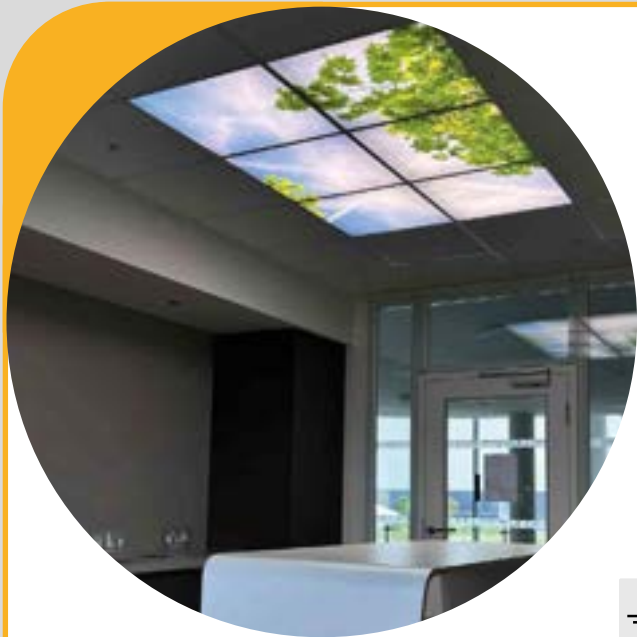

FOTO

+ Personnalisable avec votre photo HD
- Création d'ambiance



IRC
>80

IP54

IK06



MacAdam
3



Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L80 B10

Garantie
5 ans

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
32	4200*	596/596/90	2,9	FOTO 32W 600 840	31271550
				FOTO 32W 600 840 DALI	31271552

* flux sans image, selon celle-ci l'absorption peut aller de -30% à -70%

Sur demande :

(30 pièces minimum)

- autres dimensions : 1200x300.

- température de couleur 5700 K, tunable white.

- IP 65.




LAMDA PLUS



Pour ces compositions, préciser lors de la commande, l'ensemble des codes des photos.

Autres images disponibles sur demande ou personnalisable avec vos photos en version HD.

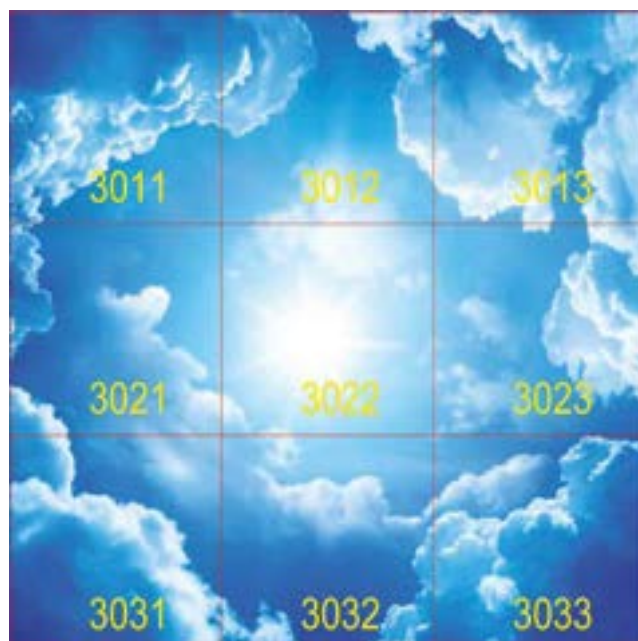



POP

Nouveauté



IRC
>80

IP20

UGR
<19



Durée de vie
35 000h

Durée de vie
L70 B20

Garantie
5 ans

LUMINAIRE À COMPOSER

CORPS

Dimensions L/I (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Temp. Coul. (K)	Références	Codes Addis	Codes articles
600x600	35	3100	89	3000	POP 600X600 42W 3K	ADP5959W830-SA	31271571
600x600	35	3220	92	4000	POP 600X600 42W 4K	ADP5959W840-SA	31271573
1200x600	50	4200	84	3000	POP 1200X600 50W 3K	ADP11959W830-SA	31271575
1200x600	50	4550	91	4000	POP 1200X600 50W 4K	ADP11959W840-SA	31271577

DRIVERS

Références	Codes articles
DRIVER ON/OFF pour version 600x600, réglage 700mA	31241611
DRIVER ON/OFF pour version 1200x600, réglage 1200mA	
DRIVER DALI pour version 600x600, réglage 700mA	31241607
CAPOT pour DRIVER ON/OFF et DRIVER DALI 600x600 (Commander 2 capots par Driver)	31241600
DRIVER DALI pour version 1200x600, réglage 1200mA, capots intégrés	32241614



LAMDA PLUS

QUADRO E NEO

+ Tubes LED et Driver remplaçables
Efficacité lumineuse jusqu'à 145 lm/W

Nouveauté



IRC 80	IK07	IP20	UGR <19		Durée de vie 90 000h	Durée de vie L70 B10	Garantie 5 ans
-----------	------	------	------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------

Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Temp. coul. (K)	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Références	Codes articles
22	2800	127	3000	ON/OFF	596/596/57	QUADRO E NEO T5 3x 830	31206711
	3100	140	4000	DALI		QUADRO E NEO T5 3x 840	31206713
29	3800	131	3000	ON/OFF		QUADRO E NEO T5 3x 840 DALI	31206715
	4200	144	4000	DALI		QUADRO E NEO T5 4x 830	31206717
						QUADRO E NEO T5 4x 840	31206719
						QUADRO E NEO T5 4x 840 DALI	31206722

Retrouvez nos tubes NEO T5 en page 151

LAMDA PLUS

SOFT

+ Lumière douce - plafond modulaire ou à découper




	IRC >80	IK03	IP20		MacAdam 3		Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
--	------------	------	------	--	--------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------

Format (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Driver	Dim.L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
600 x 600	3000	50	3600	ON/OFF	596/596/97	5	SOFT 830	● 31205670
				DALI			SOFT 830 DALI	● 31205672
	4000		3800	ON/OFF			SOFT 840	● 31205674
				DALI			SOFT 840 DALI	● 31205676

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)


Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	118/30/21	31271240
Kit serre câble		31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		31208096
Jeu de brancards		31205689

LAMDA PLUS

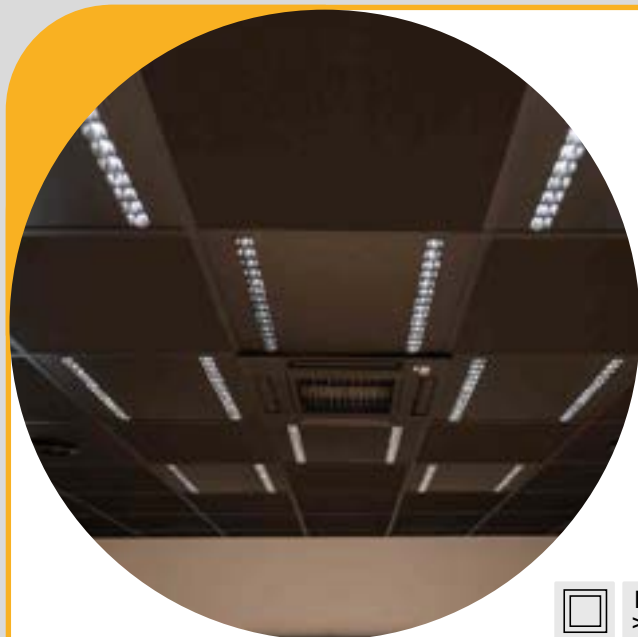

MICRO E

+ UGR<16 - Design épuré

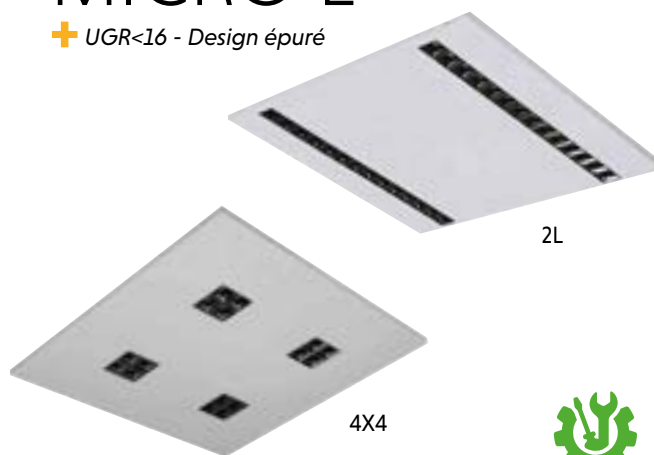

	IRC >80	IK03	IP20		MacAdam 3	UGR <16		Durée de vie 72 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
--	------------	------	------	--	--------------	------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------

Puis. (W)	Coloris	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
28	corps et optique blancs	4250	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 830 BB	● 31181004
		4250				MICRO E C 2L 830 BB DALI	● 31181008
		4400	4000			MICRO E C 2L 840 BB	● 31181002
		4400				MICRO E C 2L 840 BB DALI	● 31181006
	corps blanc et optique noire	3900	3000			MICRO E C 2L 830 BN	31181014
		3900				MICRO E C 2L 830 BN DALI	31181018
		4000	4000			MICRO E C 2L 840 BN	31181012
		4000				MICRO E C 2L 840 BN DALI	31181016
27	corps blanc et optique noire	3400	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 4X4 830 BN	31181024
		3400				MICRO E C 4X4 830 BN DALI	31181028
		3500	4000			MICRO E C 4X4 840 BN	● 31181022
		3500				MICRO E C 4X4 840 BN DALI	● 31181026
	corps noir et optique noire	3400	3000			MICRO E C 4X4 830 NN	31181020
		3400				MICRO E C 4X4 830 NN DALI	31181021
		3500	4000			MICRO E C 4X4 840 NN	● 31181030
		3500				MICRO E C 4X4 840 NN DALI	● 31181031

2L = 2 lignes, 4x4 = 4 modules de 4 LED, C = Carré

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)


Références	Dim. L/l/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	● 118/30/21	31271240
Kit serre câble	●	31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques	●	31208096

Sur demande :
(10 pièces minimum)
Version 1200 x 300


Existe aussi en



DOWNLIGHT - P 19



PLAFONNIER - P 44



SUSPENSION - P 60-61

LAMDA PLUS



FIRST MICRO

Nouveauté

+ Multi-puissance
Multi CCT



	IRC >80	IK05	IP20	 77°	MacAdam 4	UGR <19	CCT		Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B20	Garantie 3 ans
--	------------	------	------	---------	--------------	------------	-----	--	-------------------------	-------------------------	-------------------

Format (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W (max)	Référence	Code article
600x600	3000/4000/5000	20/25/30	2800/4200	140	FIRST MICRO 600X600 multi-puissance, multi CCT	31208040



LAMDA FIRST



CELESTE II

+ Efficacité lumineuse > 150lm/W - UGR<19 - IP44



								Durée de vie 60 000h	Durée de vie L90 B10	Garantie 5 ans
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------

Format (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Dim.L/l/h (mm)	Références	Codes articles
600x600	3000	22	3200	149	ON/OFF	595/595/25	CELESTE II 22/830	● 31208072
				DALI	CELESTE II 22/830 DALI		● 31208076	
	4000		3500	158	ON/OFF		CELESTE II 22/840	● 31208063
					DALI		CELESTE II 22/840 DALI	● 31208069

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	118/30/21	● 31271240
Kit serre câble		● 31271252
Kit de suspension réglable pour version 600x600mm		● 31208036
Cadre saillie 600x600x70mm		● 31208099
Cadre encastrement avec brancards IP20 découpe 620x620mm*	635/635/85,5	● 31125796


* pour plafond épaisseur 6 à 20 mm



LAMDA PLUS

FIRST BACK

+ UGR<19

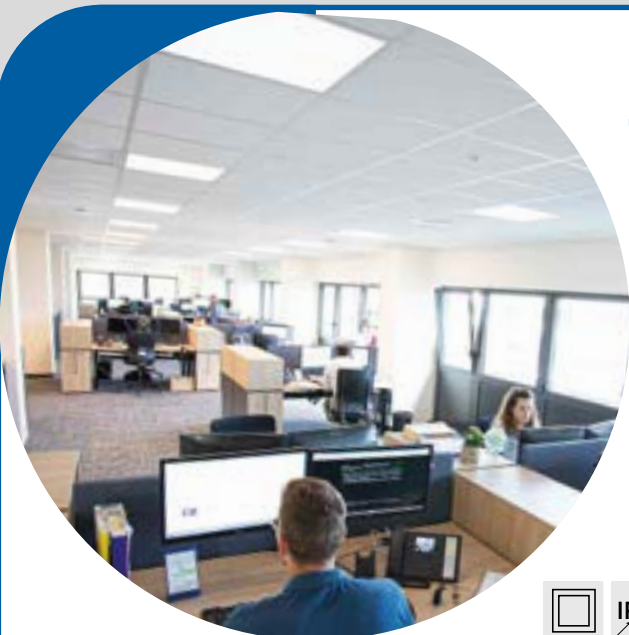

FIRST BACK

Formats (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Dim.L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
600x600	3000	36	4000	111	ON/OFF	595/595/30	1,6	FIRST BACK 600 36W 830	● 31208004
	DALI				FIRST BACK 600 36W 830 DALI			● 31208006	
	ON/OFF				FIRST BACK 600 36W 840			● 31208002	
	DALI				FIRST BACK 600 36W 840 DALI			● 31208008	
1200x300	3000				ON/OFF	1195/295/30		FIRST BACK 1200 36W 830	● 31208015
	DALI				FIRST BACK 1200 36W 830 DALI			● 31208024	
	ON/OFF				FIRST BACK 1200 36W 840			● 31208017	
	DALI				FIRST BACK 1200 36W 840 DALI			● 31208027	

FIRST BACK ECO PACK 6 PIÈCES




Format (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Dim.L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
600X600	3000	35	3530	101	ON/OFF	595/595/30	2	FIRST BACK ECO X6 830	● 31207912
	4000			DALI	FIRST BACK ECO X6 830 DALI			● 31207916	
			3700	106	ON/OFF			FIRST BACK ECO X6 840	● 31207923
					DALI			FIRST BACK ECO X6 840 DALI	● 31207927

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	118/30/21	31271240
Kit serre câble		31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		31208096
Kit de suspension réglable pour version 600x600mm		31208036
Kit de suspension réglable pour version 1200x300mm		31208045
Cadre saillie 600x600x70mm		31208099
Cadre saillie 1200x300x70mm		31208092

CADOR

+ ISO 14644-1 classe 5 à 9 pour version DPB
Étanche IP54 ou IP65 - Forte puissance

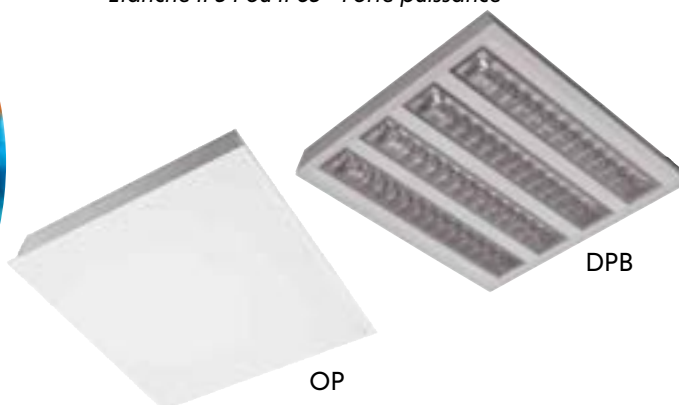

CADOR OP IP54

Dim. (mm)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Rapport (lm/W)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
596/596	32	4100	128	2,6	CADOR 54 C 4100/840	31125702
	44	5300	114	2,6	CADOR 54 C 5000/840	31125706
	44	5300	114	2,6	CADOR 54 C 5000/840 DALI	31125707
	55	6500	118	2,6	CADOR 54 C 6500/840	31125710
1196/296	32	3900	122	2,8	CADOR 54 R 3900/840	31125704
	44	5000	114	2,8	CADOR 54 R 5000/840	31125708
	57	6500	114	2,8	CADOR 54 R 6500/840	31125712

CADOR OP IP65

596/596	32	4100	128	5	CADOR 65 C 4100/840	31125772
	44	5300	124	5	CADOR 65 C 5200/840	31125776
	44	5300	124	5	CADOR 65 C 5200/840 DALI	31125777
	55	6500	118	5	CADOR 65 C 6200/840	31125780
1196/296	32	3900	125	5	CADOR 65 R 4000/840	31125774
	44	5200	124	5	CADOR 65 R 5200/840	31125778
	57	6500	109	5	CADOR 65 R 6200/840	31125782

CADOR DBP IP65

UGR <16

	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
596/596	36	3700	4000	103	9	CADOR DPB 65 C 3700/940	31125733
	36	3700	4000	103	9	CADOR DPB 65 C 3700/940 DALI	31125739
1196/296	36	3700	4000	103	9	CADOR DPB 65 R 3700/940	31125735

C = carré, R = rectangle.

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	118/30/21	31271240
Kit serre câble		31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		31208096
Cadre saillie aimanté IP20 600X600mm	660/660/143	31125792
Cadre encastrément avec brancards IP20 découpe 620x620mm*	635/635/85,5	31125796
Cadre saillie aimanté IP20 1200X300mm	1250/350/143	31125794
Cadre encastrément avec brancards IP20 découpe 1220x320mm*	1235/335/85,5	31125798

* pour plafond épaisseur 6 à 20mm

Sur demande :

- CADOR DPB 5000 lm (IRC80).
- Température 3000K, 5700K, 6500K.



QUADRO E ASY II

+ Pour plafond module 600
ou plafond à découper type BA 13

Nouveauté



Dim. L/l/h (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles
596/146/54	16	1900	3000	1,8	QUADRO E ASY II 600/830	31205460
		2000	4000		QUADRO E ASY II 600/840	31205481
1196/146/54	32	3800	3000	3,0	QUADRO E ASY II 1200/830	31205464
		4000	4000		QUADRO E ASY II 1200/840	31205485
1496/146/54	47	6200	3000	3,9	QUADRO E ASY II 1500/830	31205468
		6500	4000		QUADRO E ASY II 1500/840	31205489

Livré avec brancards pour plafond BA 13.

Sur demande :
- Driver DALI



Existe aussi en



APPLIQUE - PLAFONNIER - SUSPENSION - P 51

LENO E



IK05

IP43

IRC >80

GR 0

MacAdam 3



Durée de vie 50 000h

Durée de vie L80 B10

Garantie 5 ans

LENO ROND

Dim. Ø/h (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Ø découpe (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles	
310/100	4000	17	1750	295	2,7	LENO RE 300 840	31282901	
408/100		24	2700	393	3,2	LENO RE 400 840	31282902	
						LENO RE 400 DALI 840	31282906	
						LENO RE 400 DALI 830	31282998	
638/120	3000		2550					
	4000	37	4200	614	8,6	LENO RE 600 840	31282909	
						LENO RE 600 DALI 840	31282907	
			LENO RE 600 DALI 830			31282999		
950/120	4000	86	9800	926	18,1	LENO RE 900 840	31282911	
						LENO RE 900 DALI 840	31282908	
	3000		9200				LENO RE 900 DALI 830	31282997

Sur demande :

(5 pièces minimum)

- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.

- versions 2700K.

- autres coloris.

- CASAMBI.



Existe aussi en



PLAFONNIER - P 46



SUSPENSION - P 59

LAMDA PLUS



FIRST LEN E

+ IP 54



Diamètre (mm)	Découpe (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
210	190	3000	13	1280	98	ON/OFF	0,9	FIRST LEN ECO E 200 830	● 31249302
		4000		1500	115			FIRST LEN ECO E 200 840	● 31249306
390	370	3000	26	2660	102		2	FIRST LEN ECO E 400 830	● 31249304
		4000		2800	108			FIRST LEN ECO E 400 840	● 31249308

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
Driver DALI pour FIRST LEN ECO E ø200 à calibrer sur 500mA	157/43/30	● 31241605
Driver DALI pour FIRST LEN ECO E ø400 à calibrer sur 900mA	157/43/30	● 31241607
Capot pour Driver DALI		● 31241600
Contrôleur DALISYST	118/30/21	● 31271240
Kit serre câble		● 31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		● 31208096





LEADER E

+ Multiple structures géométriques
Diffuseur opale ou microprismatique



X = Couleur et optique	Y = Température de couleur et driver
5 = Blanc optique opale	1 = 4000K driver ON/OFF
6 = Noir optique opale	2 = 4000K driver DALI
7 = Blanc optique microprismatique	3 = 3000K driver ON/OFF
8 = Noir optique microprismatique	4 = 3000K driver DALI

Pour la version 3000K, le flux sera inférieur de 5% par rapport à la version 4000K.

LEADER E 1800lm/m - LP

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale en 4000K (Lm)	Flux émis MPR en 4000 K (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
842	15	1500	1650	1,3	LEADER E 842 LP	31264XY1
1122	20	2000	2200	1,7	LEADER E 1122 LP	31264XY2
1402	24	2500	2750	2	LEADER E 1402 LP	31264XY3
1682	28	3000	3300	2,7	LEADER E 1682 LP	31264XY4
1962	35	3500	3800	2,9	LEADER E 1962 LP	31264XY5
2522	45	4500	4900	3,7	LEADER E 2522 LP	31264XY6
3082	55	5500	6000	4,5	LEADER E 3082 LP	31264XY7

LP = Low Power = Puissance réduite

LEADER E 2600lm/m - HP

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale en 4000K (Lm)	Flux émis MPR en 4000 K (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
842	22	2150	2350	1,3	LEADER E 842 HP	31265XY1
1122	28	2850	3100	1,7	LEADER E 1122 HP	31265XY2
1402	33	3300	3600	2	LEADER E 1402 HP	31265XY3
1682	40	3900	4300	2,7	LEADER E 1682 HP	31265XY4
1962	45	4600	5000	2,9	LEADER E 1962 HP	31265XY5
2522	61	5900	6500	3,7	LEADER E 2522 HP	31265XY6
3082	73	7200	7900	4,5	LEADER E 3082 HP	31265XY7

HP = High Power = Forte puissance

LEADER E MODULE D'ANGLES 90D

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale en 4000K (Lm)	Flux émis MPR en 4000 K (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
592	19	2050	2200	1,8	LEADER E Module angle 90D 592x592mm LP	31267XY1
592	27	2900	3150	1,8	LEADER E Module angle 90D 592x592mm HP	31267XY2

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
LEADER E Paire d'embouts blanc		31260199
LEADER E Paire d'embouts noir		31260197
Contrôleur DALISYST	118/30/21	31271240
Kit serre câble		31271252



LAMDA PLUS

Sur demande :
(10 pièces minimum)
- IRC 90.
- autres coloris.
- tunable White.
- CASAMBI.
- IP44 en module individuel.
- angle 135°.

Existe aussi en



PLAFONNIER - P 42



APPLIQUE - P 50



SUSPENSION - P 56-57

PLAFONNIER ET APPLIQUE

Les plafonniers et les appliques se révèlent être des éléments incontournables dans la conception de l'éclairage professionnel. Ils allient fonctionnalité et esthétique, contribuant à créer des ambiances plaisantes ou des espaces fonctionnels.

Ils sont essentiels pour offrir une illumination uniforme et optimale. Des plafonniers et appliques bien choisis et bien entretenus, améliorent le confort.





LEADER P

+ Design épuré - Module individuel ou ligne continue



IP20

IRC
80

IK08

GR 0

MacAdam
2

Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L90 B10

Garantie
5 ans

X = Couleur et optique

Y = Température de couleur et driver

1 = Blanc optique opale	1 = 4000K driver ON/OFF
2 = Noir optique opale	2 = 4000K driver DALI
3 = Blanc optique microprismatique	3 = 3000K driver ON/OFF
4 = Noir optique microprismatique	4 = 3000K driver DALI

Pour la version 3000K, le flux sera inférieur de 5% par rapport à la version 4000K.

LEADER P 1800lm/m - LP

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale en 4000K (Lm)	Flux émis MPR en 4000 K (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
842	15	1500	1650	1,3	LEADER P 842 LP	31264XY1
1122	20	2000	2200	1,7	LEADER P 1122 LP	31264XY2
1402	24	2500	2750	2	LEADER P 1402 LP	31264XY3
1682	28	3000	3300	2,7	LEADER P 1682 LP	31264XY4
1962	35	3500	3800	2,9	LEADER P 1962 LP	31264XY5
2522	45	4500	4900	3,7	LEADER P 2522 LP	31264XY6
3082	55	5500	6000	4,5	LEADER P 3082 LP	31264XY7

LP = Low Power = Puissance réduite

LEADER P 2600lm/m - HP

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale en 4000K (Lm)	Flux émis MPR en 4000 K (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
842	22	2150	2350	1,3	LEADER P 842 HP	31265XY1
1122	28	2850	3100	1,7	LEADER P 1122 HP	31265XY2
1402	33	3300	3600	2	LEADER P 1402 HP	31265XY3
1682	40	3900	4300	2,7	LEADER P 1682 HP	31265XY4
1962	45	4600	5000	2,9	LEADER P 1962 HP	31265XY5
2522	61	5900	6500	3,7	LEADER P 2522 HP	31265XY6
3082	73	7200	7900	4,5	LEADER P 3082 HP	31265XY7

HP = High Power = Forte puissance

LEADER P MODULE D'ANGLES 90D

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale en 4000K (Lm)	Flux émis MPR en 4000 K (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
592	19	2050	2200	1,8	LEADER P Module angle 90D 592x592mm LP	31267XY4
592	27	2900	3150	1,8	LEADER P Module angle 90D 592x592mm HP	31267XY5

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
LEADER P Paire d'embouts blancs		31260590
LEADER P Paire d'embouts noirs		31260582
Contrôleur DALISYST	118/30/21	31271240
Kit serre câble		31271252

Existe aussi en



ENCASTRÉ - P 38-39



APPLIQUE - P 50



SUSPENSION - P 56-57

Sur demande :

- (10 pièces minimum)
- angle 135° et vertical 90°.
- autres coloris.
- tunable White.
- CASAMBI.
- IRC90.
- IP43 en module individuel.

LAMDA PLUS

FIRST LEAD II

Nouveauté



IP20

IRC 90

IK08

GR 0

MacAdam 3

Durée de vie 50 000h

Durée de vie L80 B10

Garantie 3 ans

Longueurs (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Poids (Kg)	Références	Codes articles
1130	3000	18	2000	111	ON/OFF	1,1	FIRST LEAD II 18W 930 B	● 31249241
							FIRST LEAD II 18W 930 N	● 31249243
	4000		2200	122			FIRST LEAD II 18W 940 B	● 31249262
							FIRST LEAD II 18W 940 N	● 31249264
1410	3000	28	3100	111		1,3	FIRST LEAD II 28W 930 B	● 31249245
							FIRST LEAD II 28W 930 N	● 31249247
	4000		3400	121			FIRST LEAD II 28W 940 B	● 31249266
							FIRST LEAD II 28W 940 N	● 31249268

B = blanc / N = noir

Existe aussi en




SUSPENSION - P 58



MICRO P

+ UGR<16 - Design épuré

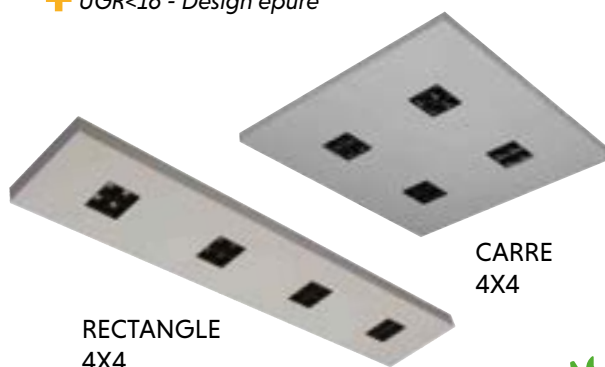

CARRE
4X4

RECTANGLE
4X4



IRC
>80

IP20

IK03

UGR
<16

GR 0

MacAdam
3

Durée de vie
72 000h

Durée de vie
L80 B10

Garantie
5 ans

MICRO P CARRÉ

Puis. (W)	Coloris	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
27	corps blanc et optique noire	3400	3000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 830 BN	31181336
27		3400	3000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 830 BN DALI	31181338
27		3500	4000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 840 BN	31181340
27		3500	4000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 840 BN DALI	31181342

MICRO P RECTANGULAIRE

Puis. (W)	Coloris	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
28	corps et optique blancs	4250	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BB	31181350
28		4250	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BB DALI BP	31181352
28		4400	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BB	31181354
28		4400	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BB DALI BP	31181356
28	corps blanc et optique noire	3900	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BN	31181358
28		3900	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BN DALI BP	31181360
28		4000	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BN	31181362
28		4000	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BN DALI BP	31181364
27	corps blanc et optique noire	3500	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 4X4 840 BN	31181370
27		3500	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 4X4 840 BN DALI BP	31181372

1L = 1 ligne, 2L = 2 lignes, 4X4 = 4 modules de 4 LED, C = carré, R = rectangulaire.


ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
unité de contrôle	220/240	50/60	118/30/21		Contrôleur DALISYST	31271240
					Kit serre câble	31271252
					Bornier de repiquage 3 pôles automatiques	31208096

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- corps noir optique noire.
- cellule de détection de présence et régulation.
- CASAMBI.

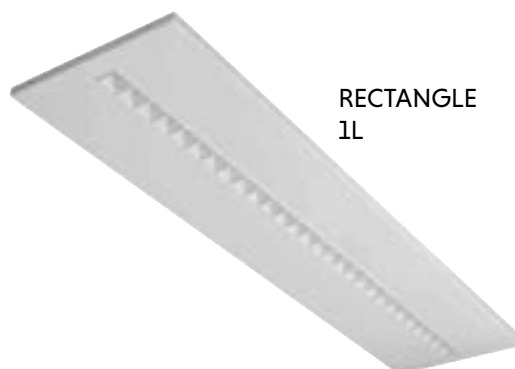


RECTANGLE
1L


Existe aussi en



DOWNLIGHT - P 19



ENCASTRÉ - P 30



SUSPENSION - P 60-61

FIRST P GRIL


+ UGR<19 - Multi-puissance



	IRC >80	IK02	IP20		MacAdam 3	UGR <19	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 3 ans
--	---------	------	------	--	-----------	---------	----------------------	----------------------	----------------

Longueurs (mm)	Temp. coul. (K)	Optique	Flux émis (Lm)	Puis. (W)	lm/W	Dim.L/l/h (mm)	Dim. Exe (mm)	Driver	Poids (Kg)	Références	Codes articles
1200	4000	Mate	2900 à 5000	21 à 39	130	1210/238/52	900/150	ON/OFF	2,5	FIRST P GRIL OM 120cm	● 31249237
1500			4400 à 7000	33 à 58	120	1510/238/52	1200/150	Dipswitch	4	FIRST P GRIL OM 150cm	● 31249239

Sur demande :
(20 pièces minimum)
- 3000K
- DALI

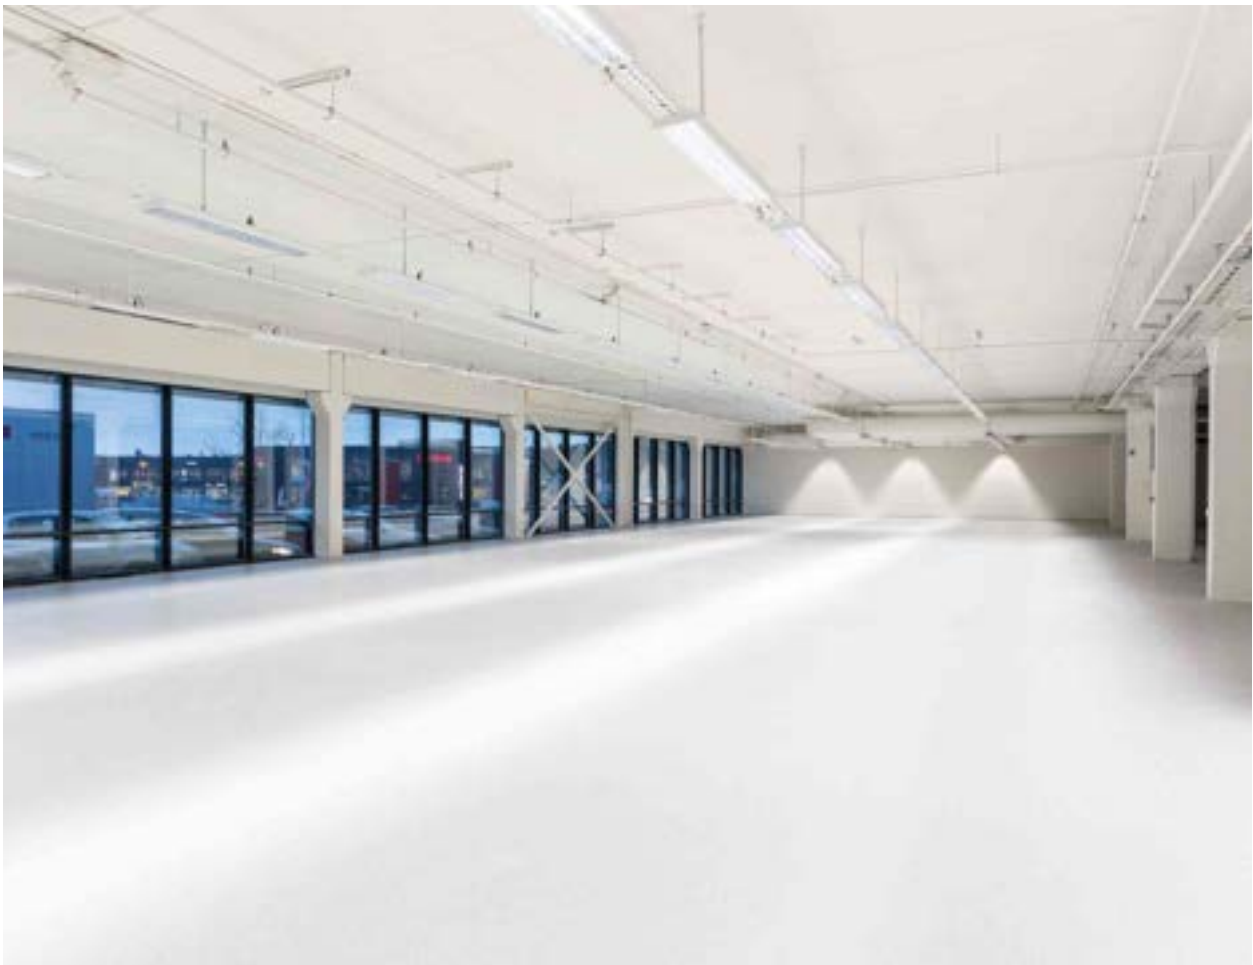



LENO II P

+ Différents diamètres - version DALI



	IRC >80	IK05	IP43	MacAdam 3	GR0	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
--	------------	------	------	--------------	-----	-------------------------	-------------------------	-------------------

LENO II ROND P

Dim. ø/h (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
300/85	4000	13	1700	130	ON/OFF	1,9	LENO II RP 300 B	31282930
400/85		20	2750	135	ON/OFF	3,6	LENO II RP 400 B	31282932
					DALI		LENO II RP 400 DALI B	31282934
600/85		34	4300	126	ON/OFF	7,3	LENO II RP 600 B	31282936
					DALI		LENO II RP 600 DALI B	31282938
900/85		82	10700	130	ON/OFF	16	LENO II RP 900 B	31282940
					DALI		LENO II RP 900 DALI B	31282942

B = Blanc

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Références	Codes articles
unité de contrôle	220/240	50/60	118/30/21	Contrôleur DALISYST	● 31271240
				Kit serre câble	● 31271252



Sur demande :

- (5 pièces minimum)
- optique prismatique (leno 300, 400, 600, 900).
- 2700K et 3000K.
- autres couleurs.
- CASAMBI.

Existe aussi en



ENCASTRÉ - P 36



SUSPENSION - P 59

LAMDA PLUS

FIRST LEN



IP20

IRC
>80

IK04

MacAdam
3Durée de vie
50 000hDurée de vie
L80 B10Garantie
5 ans

FIRST LEN P/S

Dim. ø/h (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Poids (Kg)	Références	Codes articles
400/72	4000	28	3300	118	ON/OFF	2,7	FIRST LEN P/S 400 B	● 31249350
610/72		48	5900	123		4	FIRST LEN P/S 600 B	● 31249352
800/72		78	8000	103		6	FIRST LEN P/S 800 B	● 31249354

FIRST LEN ECO P

210/41	4000	19	1800	95	ON/OFF	0,9	FIRST LEN ECO P 200 B	● 31249340
370/45		26	2800	107		2	FIRST LEN ECO P 400 B	● 31249342

B = Blanc

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
KIT DE SUSPENSION* D400 pour P/S	● 31249360
KIT DE SUSPENSION* D600 + D800 pour P/S	● 31249362

* Kit composé d'une patère, 3 filins et câble d'alimentation 1,5m 3x0,75mm²

EKER II



	IRC >90	IP40	IK04	 GR 0	MacAdam 3	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
---	------------	------	------	--	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

X = Couleur

0 = Blanc

5 = Noir

EKER II XS

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Dim. L/l/h (mm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles
12	1000	175/130/40	4000	1	EKER II XS D 12W	31248X46
	1052				EKER II XS D/I 12W	31248X48

EKER II S

24	2000	315/130/40	4000	2	EKER II S D 24W	31248X50
48	4100				EKER II S D 48W	31248X52
					EKER II S D 48W DALI/BP	31248X55
					EKER II S D/I 48W	31248X85
					EKER II S D/I 48W DALI/BP	31248X86
4250						

EKER II M

24	1950	575/130/40	4000	2	EKER II M D 24W	31248X61
48	4050				EKER II M D 48W	31248X63
					EKER II M D 48W DALI/BP	31248X64
					EKER II M D 96W	31248X65
96	8150				EKER II M D 96W DALI/BP	31248X67
	8250				EKER II M D/I 96W	31248X76
					EKER II M D/I 96W DALI/BP	31248X78

EKER II L

EKER II L						
72	6050	850/130/40	4000	3	EKER II L D72W	31248X72
					EKER II L D 72W DALI/BP	31248X74
93	7550				EKER II L D/I 93W	31248X81
					EKER II L D/I 93W DALI/BP	31248X83

D = direct ou indirect, D/I = direct/indirect, DALI BP = gradation par DALI et bouton poussoir

Sur demande :

(5 pièces minimum)

- température de couleur : 3000K.

- autres puissances.



Direct



Direct et indirect





LEADER APP



	IRC 80	IK08	 GR 0	MacAdam 2	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L90 B10	Garantie 5 ans
--	-----------	------	----------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

X = Couleur	Y = Température de couleur et driver
1 = Blanc	5 = 4000K driver ON/OFF
2 = Noir	7 = 3000K driver ON/OFF

Pour la version 3000K, le flux sera inférieur de 5% par rapport à la version 4000K.

LEADER APP LED **IP44**

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
845	22	2150	1,9	LEADER APP 845	31266XY1
1125	28	2850	2,3	LEADER APP 1125	31266XY2
1405	37	3600	3,2	LEADER APP 1405	31266XY3
1965	52	5000	2,2	LEADER APP 1965	31266XY4

APP = applique

LEADER APP D/I MINI LED **IP40**

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
845	22+22	2150+2200	1,9	LEADER APP 845 D/I	31266XY5
1125	30+30	2850+2950	2,3	LEADER APP 1125 D/I	31266XY6
1405	37+37	3600+3700	3,2	LEADER APP 1405 D/I	31266XY7
1965	53+53	5000+5200	3,9	LEADER APP 1965 D/I	31266XY8

APP = applique, D/I = direct/indirect

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- IRC 90.
- autres coloris.
- DALI.
- tunable white.
- CASAMBI.

Existe aussi en



ENCASTRÉ - P 38-39



PLAFONNIER - P 42



SUSPENSION - P 56-57

Nouveauté

QUADRO ASY II



IP20

IRC
>80

IK07

GR 0

MacAdam
<3Durée de vie
50 000hDurée de vie
L80 B10Garantie
5 ans

Dim. L/l/h (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles
595/100/60	16	1900	3000	1,8	QUADRO ASY II 600/830	31205430
		2000	4000		QUADRO ASY II 600/840	31205441
1195/100/60	32	3800	3000	3,0	QUADRO ASY II 1200/830	31205432
		4000	4000		QUADRO ASY II 1200/840	31205443
1486/100/67	47	6200	3000	3,9	QUADRO ASY II 1500/830	31205434
		6500	4000		QUADRO ASY II 1500/840	31205445

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
KIT DE 2 FILINS DE SUSPENSION EN Y	31249297
KIT DE 2 BRAS POUR POSE EN APPLIQUE	31205499

Existe aussi en



ENCASSTRÉ - P 35

LAMBDA PLUS



MINILED



IP20

IK04

IRC
>80

GR 1

MacAdam
5

Durée de vie
40 000h

Durée de vie
L80 B10


Garantie
5 ans

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Dim. L/l/h (mm)	Driver	Nb max par ligne	Références	Codes articles
3000	9	850	568/34,5/23,5	ON/OFF	15	MINILED 568mm/830	● 31131622
4000		900				MINILED 568mm/840	● 31131624
3000	12	1150	868/34,5/23,5		12	MINILED 868mm/830	● 31131626
4000		1200				MINILED 868mm/840	● 31131628
3000	15	1450	1168/34,5/23,5		10	MINILED 1168mm/830	● 31131630
4000		1500				MINILED 1168mm/840	● 31131632
3000	18	1780	1438/34,5/23,5		8	MINILED 1438mm/830	● 31131634
4000		1880				MINILED 1438mm/840	● 31131636

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Cordon d'alimentation long. 1,80m	● 31131638
Cordon de liaison long. 0,15m	● 31131640
Cordon de liaison long. 0,30m	● 31131642
Cordon de liaison long. 1,20m	● 31131644

LAMDA PLUS

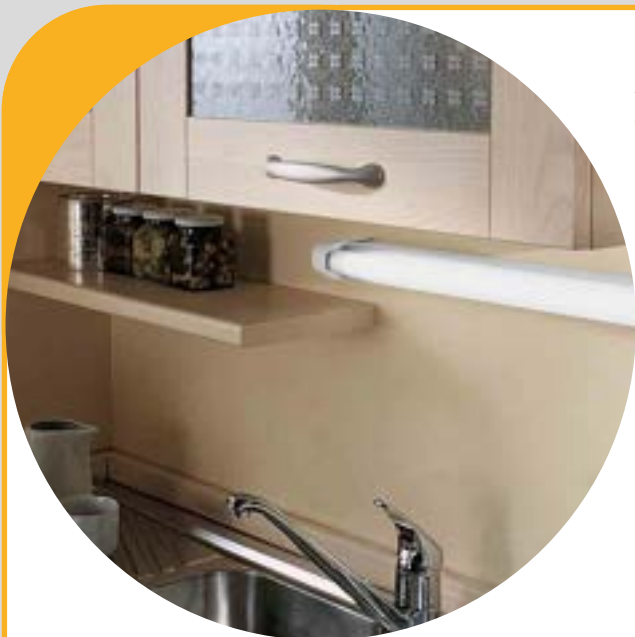

AQUALINE

+ Avec interrupteur



IP44


IK08

IRC
90MacAdam
3Durée de vie
50 000hDurée de vie
L80 B10Garantie
5 ans

Puis. (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Dim. L/l/h/E (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
14	3000	1200	640/43/77/625	1,2	AQUALINE LED 1200 930	● 31154330
	4000	1300			AQUALINE LED 1300 940	● 31154334

FIRST SDB II

+ Livré avec embouts chromes et blancs
Avec interrupteur

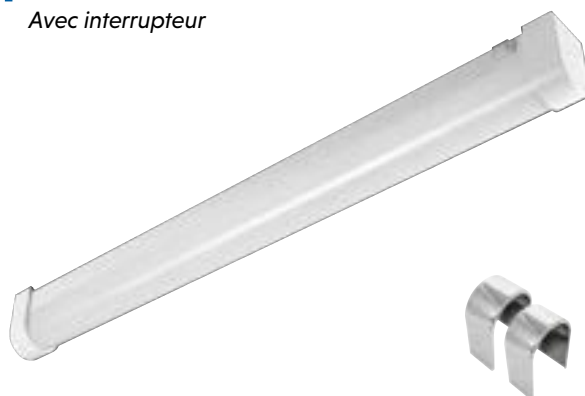

IP44

IK03

IRC
>80MacAdam
6Durée de vie
30 000hDurée de vie
L70 B50Garantie
3 ans

Puis. (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
12	4000	1100	450/63/44	0,25	FIRST SDB II 15W 840	● 31154370

SUSPENSION

L'éclairage en suspension se démarque comme une solution incontournable pour ajouter caractère et fonctionnalité à vos environnements professionnels.

Ils peuvent servir de point focal, attirant l'attention, enrichissant l'esthétique tout en répondant à vos besoins d'éclairage. Direct ou indirect, l'éclairage en suspension permet de créer dans ambiances variées.

Les différents designs que nous proposons offrent une variété d'options pour s'adapter à tous les goûts et à tous les styles de décoration.





TEMPS PASSE
ET LES IDÉES
FUSENT...



LEADER S

+ Multiple structures géométriques
Diffuseur opale ou microprismatique



IK08

IP20

IRC
80



MacAdam
2

Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L90 B10

Garantie
5 ans

X = Couleur et optique	Y = Température de couleur et driver
1 = Blanc optique opale	1 = 4000K driver ON/OFF
2 = Noir optique opale	2 = 4000K driver DALI
3 = Blanc optique microprismatique	3 = 3000K driver ON/OFF
4 = Noir optique microprismatique	4 = 3000K driver DALI

Pour la version 3000K, le flux sera inférieur de 5% par rapport à la version 4000K.

LEADER S 1800LM/M - LP

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale (Lm) en 4000K	Flux émis MPR (Lm) en 4000K	Poids (kg)	Références	Codes articles
842	15	1500	1650	1,3	LEADER S 842 LP	31264XY1
1122	20	2000	2200	1,7	LEADER S 1122 LP	31264XY2
1402	24	2500	2750	2	LEADER S 1402 LP	31264XY3
1682	28	3000	3300	2,7	LEADER S 1682 LP	31264XY4
1962	35	3500	3800	2,9	LEADER S 1962 LP	31264XY5
2522	45	4500	4900	3,7	LEADER S 2522 LP	31264XY6
3082	55	5500	6000	4,5	LEADER S 3082 LP	31264XY7

* LP = Low Power = Puissance réduite

LEADER S 2600LM/M - HP

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale (Lm) en 4000K	Flux émis MPR (Lm) en 4000K	Poids (kg)	Références	Codes articles
842	22	2150	2350	1,3	LEADER S 842 HP	31265XY1
1122	28	2850	3100	1,7	LEADER S 1122 HP	31265XY2
1402	33	3300	3600	2	LEADER S 1402 HP	31265XY3
1682	40	3900	4300	2,7	LEADER S 1682 HP	31265XY4
1962	45	4600	5000	2,9	LEADER S 1962 HP	31265XY5
2522	61	5900	6500	3,7	LEADER S 2522 HP	31265XY6
3082	73	7200	7900	4,5	LEADER S 3082 HP	31265XY7

* HP = High Power = Forte puissance

LEADER S D/I

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale (Lm) en 4000K	Flux émis MPR (Lm) en 4000K	Poids (kg)	Références	Codes articles
1122	35	2000+1550	2200+1550	1,7	LEADER S D/I 1122	31266XY1
1402	45	2500+2050	2750+2050	2,1	LEADER S D/I 1402	31266XY2

Opale = opale direct et indirect, MPR = microprismatique direct et opale indirect

LEADER S MODULE D'ANGLE 90D

Longueurs L (mm)	Puis. (W)	Flux émis opale (Lm) en 4000K	Flux émis MPR (Lm) en 4000K	Poids (kg)	Références	Codes articles
585	19	2050	2200	1,8	LEADER S ANGLE 90D 585x585MM LP	31267XY4
	27	2900	3150		LEADER S ANGLE 90D 585x585MM HP	31267XY5

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
LEADER S Paire d'embouts blanc		● 31260590
LEADER S Paire d'embouts noir		● 31260582
LEADER S Câbles de suspension 1,5m (la pièce) blanc		● 31260592
LEADER S Câbles de suspension 1,5m (la pièce) noir		● 31260584
LEADER S Câbles d'alim. 3x1,5mm ² (la pièce) blanc		● 31260595
LEADER S Câbles d'alim. 3x1,5mm ² (la pièce) noir		● 31260586
LEADER S Câbles d'alim. DALI 5x1,5mm ² (la pièce) blanc		31260597
LEADER S Câbles d'alim. DALI 5x1,5mm ² (la pièce) noir		31260588
Contrôleur DALISYST	118/30/21	● 31271240
Kit serre câble		● 31271252

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- angle 135° et vertical 90°.
- autres coloris.
- tunable white.
- CASAMBI.
- IRC90.
- IP43 en module individuel.



Existe aussi en



ENCASTRÉ - P 38-39



PLAFONNIER - P 42



APPLIQUE - P 50



FIRST LEAD II S

Nouveauté



Longueur (L/mm)	Temp. coul. (K)	Flux émis (Lm)	Puis. (W)	lm/W	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
1130	3000	18	2000	111	ON/OFF	1,1	FIRST LEAD II 18W 930 B	31249241
	4000		2200	122			FIRST LEAD II 18W 940 B	31249262
	3000		2000	111			FIRST LEAD II 18W 930 N	31249243
	4000		2200	122			FIRST LEAD II 18W 940 N	31249264
1410	3000	28	3100	111		1,3	FIRST LEAD II 28W 930 B	31249245
	4000		3400	121			FIRST LEAD II 28W 940 B	31249266
	3000		3100	111			FIRST LEAD II 28W 930 N	31249247
	4000		3400	121			FIRST LEAD II 28W 940 N	31249268

B = blanc / N = noir

ACCESSOIRE(S) INDISPENSABLE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Paire de fils de suspension longueur 1700mm	31249292
Câble d'alimentation longueur 2000mm + cache rond Blanc	31249294

Sur demande :
(10 pièces minimum)
- driver DALI.

Existe aussi en



PLAFONNIER - P 43

LAMDA FIRST

LENO II S



IK05

IP40

IRC
>80

GR 0

MacAdam
3Durée de vie
50 000hDurée de vie
L80 B10Garantie
5 ans

Dim. Ø/h (mm)	Temps de coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Nb de susp. à cder/lum.	Poids (kg)	Références	Codes articles
400/85	4000	20	2750	135	ON/OFF	1 kit en Y ou 3 filins	3,6	LENO II RS 400	31282932
DALI					LENO II RS 400 DALI			31282934	
600/85		34	4300	126	ON/OFF	1 kit en Y ou 4 filins	7,3	LENO II RS 600	31282936
					DALI			LENO II RS 600 DALI	31282938
900/85		82	10700	130	ON/OFF	4 filins	16	LENO II RS 900	31282940
					DALI			LENO II RS 900 DALI	31282942

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Longueurs (m)	Poids (Kg)	Codes articles
LENO RS Kit de suspension en Y pour 400	1,5	0,4	31282990
LENO RS Kit de suspension en Y pour 600	1,5	0,4	31282989
LENO RS filin de suspension	1,5	0,2	31282992
LENO RS câble d'alimentation 3x0.75mm ²	1,5	0,5	31282994
LENO RS câble d'alimentation DALI 5x0.75mm ²	1,5	0,5	31282996

Sur demande :

- (5 pièces minimum)
- optique prismatique (leno 400,600,900).
- versions 2700K et 3000K.
- autres couleurs.
- CASAMBI.


Existe aussi en



ENCASTRÉ - P 36




PLAFONNIER - P 46

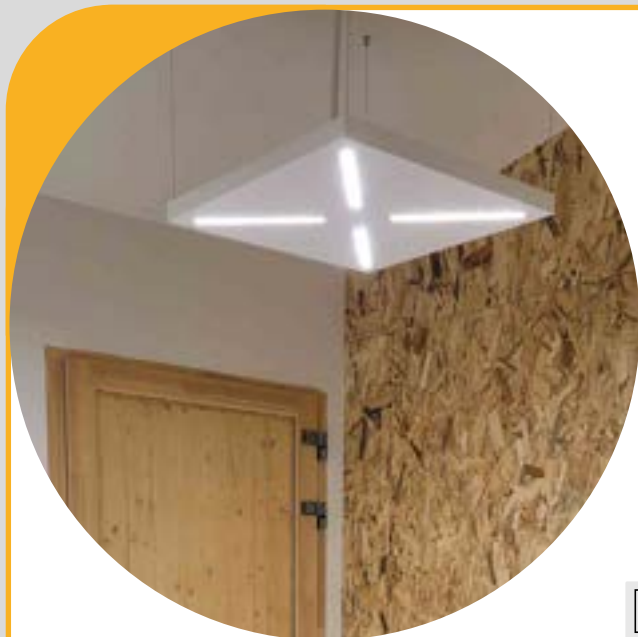

MICRO S

+ UGR<16 - Design épuré et sur-mesure

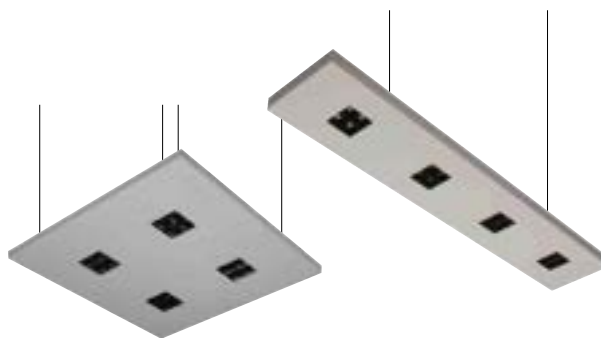

	IK03	IP20	IRC >80		GR 0	MacAdam 3	UGR <16	Durée de vie 72 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
--	------	------	---------	--	------	-----------	---------	----------------------	----------------------	----------------

MICRO S CARRÉ

Puis. (W)	Coloris	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
27	corps blanc et optique noire	3400	3000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 830 BN	31181336
27		3400	3000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 830 BN DALI	31181338
27		3500	4000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 840 BN	31181340
27		3500	4000	596/596/40	3,4	MICRO P/S C 4X4 840 BN DALI	31181342

APP = applique

MICRO S RECTANGULAIRE

Puis. (W)	Coloris	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
28	corps et optique blancs	4250	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BB	31181350
28		4250	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BB DALI	31181352
28		4400	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BB	31181354
28		4400	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BB DALI	31181356
28	corps blanc et optique noire	3900	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BN	31181358
28		3900	3000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 830 BN DALI	31181360
28		4000	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BN	31181362
28		4000	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 1L 840 BN DALI	31181364


27	corps blanc et optique noire	3500	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 4X4 840 BN	31181370
27		3500	4000	1230/225/40	3,6	MICRO P/S R 4X4 840 BN DALI	31181372

1L = 1 ligne, 2L = 2 lignes, 4X4 = 4 modules de 4 LED, C = carré, R = rectangulaire


Existe aussi en



DOWNLIGHT - P 19



ENCASTRÉ - P 30



PLAFONNIER - P 44

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
Filins de suspension micro 596/596		● 31249295
Filins de suspension micro 1230/225		● 31249297
Patère d'alimentation blanche avec câble transparent 2ml 3x0,75mm ²		● 31249292
Patère d'alimentation blanche avec câble transparent 2ml 5x0,75mm ²		31249294
Patère d'alimentation noire avec câble transparent 2ml 3x0,75mm ²		● 31249296
Patère d'alimentation noire avec câble transparent 2ml 5x0,75mm ²		31249298
Contrôleur DALISYST	118/30/21	● 31271240
Kit serre câble		● 31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		● 31208096

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- corps noir optique noire.
- cellule de détection de présence et régulation.
- CASAMBI.





OLA S



OLA S 30

MacAdam
3

IRC
90

25°

Dim. Ø/h (mm)	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
30/350	6	490	0,9	OLA 30 S BLANC 930	31288314
				OLA 30 S NOIR 930	31288316

OLA S 50

MacAdam
3

IRC
90

40°

50/180	9	700	0,5	OLA 50 S BLANC 930	31288305
				OLA 50 S NOIR 930	31288307

OLA S 90

MacAdam
2

IRC
80

36°

90/260	18	1250	0,9	OLA 90 S BLANC 830	31288345
				OLA 90 S NOIR 830	31288347

OLA S 120

MacAdam
2

IRC
80

36°

120/350	25	1950	1,6	OLA 120 S BLANC 830	31288381
				OLA 120 S NOIR 830	31288383

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- IRC 90 pour version 90 et 120mm.
- couleur grise, graphite, cuivre ou or.
- suivant modèle : angle fin (15° ou 20°) ou large (60°).
- température de couleur 4000K.
- DALI (sur certains modèles).
- cordon rouge.
- avec patère encastrée





EGO



EGO N RA



EGO B RA



EGO AN PC



IK02

IP20

IRC
80

GR 1

MacAdam
3

Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L80 B20

Garantie
5 ans

EGO RA - réflecteur en aluminium



Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles
30	2800	3000	2,1	EGO N RA 30W 830	31342586
30	2950	4000	2,1	EGO N RA 30W 840	31342588
30	2950	3000	2,1	EGO B RA 30W 830	31342590
30	3100	4000	2,1	EGO B RA 30W 840	31342592

N = Noir, B = Blanc

EGO RP - réflecteur prismatique PC



Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles
30	4300	3000	2,1	EGO AN PC 30W 830	31342525
30	4500	4000	2,1	EGO AN PC 30W 840	31342527

AN = Anthracite

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- CCT 2700 à 6500K.

- version pour rail 3 allumages.

- DALI.

- autres puissances.



RETAIL / COMMERCE

L'éclairage en retail est un élément incontournable pour créer une ambiance propice à l'achat. Il influence non seulement l'atmosphère d'un magasin, mais aussi la perception des produits.

Un éclairage bien conçu met en valeur les marchandises, attire l'attention des clients et améliore leur expérience de shopping. En choisissant les bonnes températures de couleur et intensités, les marques peuvent renforcer leur identité et inciter à l'achat.

Dans un marché concurrentiel, maîtriser l'éclairage est essentiel pour se démarquer et fidéliser la clientèle.







GWAS II

+ Éclissage rapide - 160 lm/W

Nouveauté



Conforme aux critères d'éligibilité CEE BAT-EQ 127 selon configuration produit, nous consulter



Consortium



IK08

IP20

IRC >80

GR 1

MacAdam 3

90°

Durée de vie 72 000h

Durée de vie L80 B10

Garantie 5 ans

X = Température de couleurs

Y = Driver

Z = Coloris

0 = 3000K / 2 = 4000K / 4 = 5000K / 6 = 6500K

0 = ON/OFF / 1 = DALI

0 = BLANC / 5 = NOIR

Modules	Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Dim L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
1700	34	6000	176	1698/68/50	2,8	GWAS II 6000 1700	● 3150XYZ9
	57	9250	162			GWAS II 9000 1700	● 3150XYZ8
	68	10850	160			GWAS II 11000 1700	● 3150XYZ7
3400	69	12000	174	3378/68/50	5	GWAS II 12000 3400	● 3150XYZ2
	114	18500	162			GWAS II 18000 3400	● 3150XYZ1
	136	21700	160			GWAS II 22000 3400	● 3150XYZ0

Valeurs pour une température de couleur de 4000K.

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)


Kit d'alimentation
(2 embouts + 1 connecteur F)



Étrier avec queue de cochon



Étrier à trou Ø 8mm



Étrier plafond



Étrier à pompe
filin 5m



Références	Codes articles
Kit d'alimentation (2 embouts + connecteur femelle + arrêt traction)	● 31509YZ0
Couvercle de fermeture 1700mm	● 31111795
Étrier queue de cochon	● 31111494
Étrier à trou Ø 8mm	● 31111498
Étrier plafond	● 31111495
Étrier à pompe + filin à boucle 5m	● 31111499

Optique intégrée :

Extensif 90°




Optiques sur demande :


Double asymétrique




Elliptique 32° x 75°



Extra large 110°



Asymétrique



Symétrique 60°



LAMDA PLUS







RAIL **unipro** 3 ALLUMAGES




Version standard




Version DALI




Exemple de structure - Vue du dessous

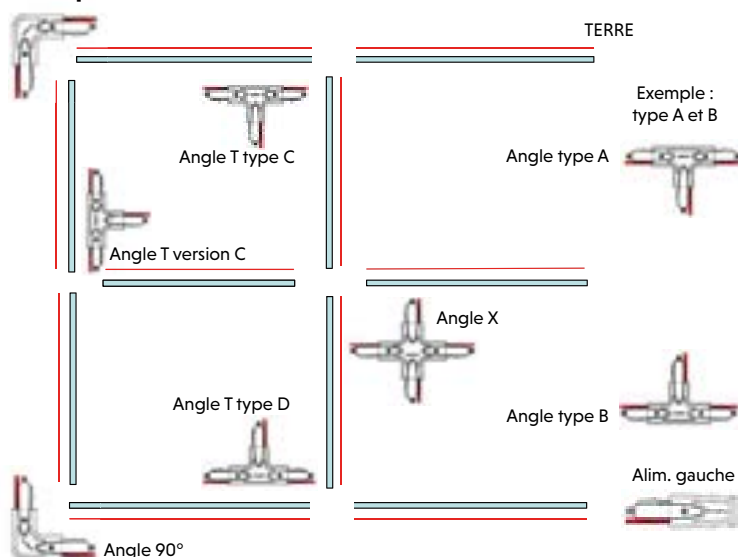

Préconisation de montage en version suspendue

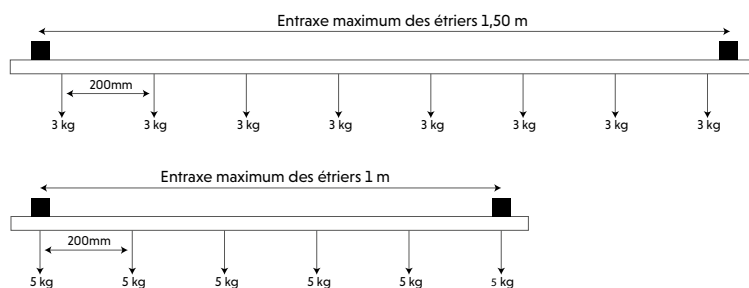

Préconisation de montage en version saillie

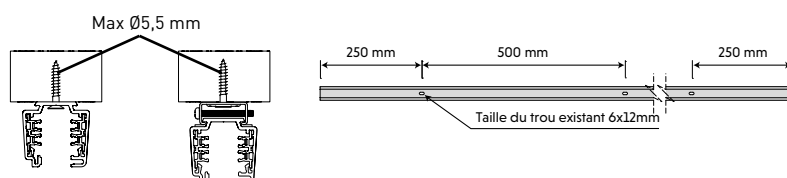




X = couleur du rail + accessoires + étrier (hors filin)	Y = Type de rail
0 = BLANC	1 = ON/OFF
4 = NOIR SATINÉ (jusqu'à épuisement des stocks)	5 = DALI
6 = NOIR MAT (couleur dispo uniquement pour rails)	


VERSION SAILLIE/SUSPENDUE



Références	Poids (Kg)	Codes articles
RAIL CARRÉ 3 ALLUMAGES LONGUEUR 1,2M	1,05	31220XY1
RAIL CARRÉ 3 ALLUMAGES LONGUEUR 2M	1,80	31220XY3
RAIL CARRÉ 3 ALLUMAGES LONGUEUR 3M	2,76	31220XY5



Alimentations et embout de fermeture	Schéma	Poids (Kg)	Codes articles
ALIMENTATION RAIL 3 ALL TERRE DROITE	1	0,06	31225XY1
ALIMENTATION RAIL 3 ALL TERRE GAUCHE	1	0,06	31225XY2
ALIMENTATION CENTRALE RAIL 3 ALL	2	0,10	31225XY5
EMBOU DE FERMETURE RAIL 3 ALL	3	0,06	31225XY7

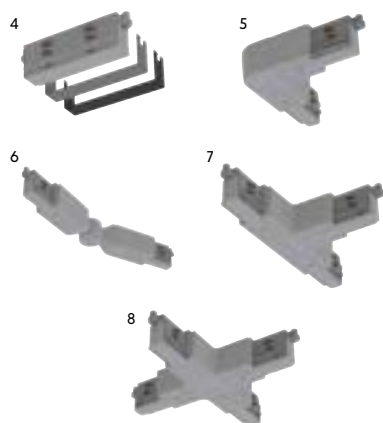

Jonctions	Schéma	Poids (Kg)	Codes articles
PIÈCE DE JONCTION EN LIGNE RAIL 3 ALL	4	0,04	312260Y0
PIÈCE DE JONCTION 90DEG RAIL 3 ALL	5	0,1	31226XY1
PIÈCE DE JONCTION FLEXIBLE RAIL 3 ALL	6	0,13	31226XY2
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE A RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY3
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE B RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY4
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE C RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY5
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE D RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY6
PIÈCE DE JONCTION EN X RAIL 3 ALL	8	0,2	31226XY7



Accessoires de fixation/suspension	Schéma	Poids (Kg)	Codes articles
ÉTRIER DE FIXATION PLAFOND/SUSPENSION	9	0,014	31224X11
ÉTRIER RIGIDIFICATEUR POUR JONCTION LINÉAIRE	10	0,025	31224X12
KIT FILIN SUSPENSION LONG 1,5M + FIXATION PLAFOND	11	0,08	31224X13
KIT FILIN SUSPENSION LONG 4M + FIXATION PLAFOND	11	0,08	31224X14
KIT FILIN SUSPENSION LONG 4M + BOUCLE + RÉGLABLE	12	0,05	31224X15
KIT COMPLET : FILIN ACIER 5M + POMPE DE RÉGLAGE + HAUTEUR MONTÉE SUR ÉTRIER RAPIDE + BOUCLE	13	0,10	31224091
KIT COMPLET : FILIN ACIER 5M + POMPE DE RÉGLAGE + HAUTEUR MONTÉE SUR ÉTRIER RAPIDE + FIXATION PLAFOND	14	0,13	31224092
COUVERCLE DE FERMETURE LONG 2M 3 ALLUMAGES	15	0,13	31224X10
PATÈRE DI100 POUR ADAPTEUR SIMPLE*	16	0,10	31224X16
CLÉ DE COUPE ET DE PLIAGE POUR RAIL 3 ALL DALI**	17	0,20	31224099
ADAPTEUR ÉLECT POUR RAIL 3 ALL ON/OFF	18	0,03	31224X17
ADAPTEUR ÉLECT POUR RAIL 3 ALL DALI	19	0,05	31224X19
BAGUE FIXATION POUR ADAPTEUR 3 ALL	20	0,05	31224095

*non-compatible avec les projecteurs à driver intégrés dans le rail triphasé

**uniquement nécessaire avec les rails triphasés DALI coupés sur mesure



JAGUAR II R

+ IRC 90

Large gamme d'optiques sur demande

Nouveauté



JAGUAR II
OPTIQUE 75



JAGUAR II
OPTIQUE 50



X = Driver	Y = Couleur
0 = ON/OFF	0 = BLANC
1 = DALI	1 = NOIR

JAGUAR II OPTIQUE 50

Puissances (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Références	Codes articles
10	1150	3000	115	0,3	JAGUAR II 1000LM OPTIQUE 50 10/930	31541XY2
	1200	4000	120		JAGUAR II 1000LM OPTIQUE 50 10/940	31541XY4
15	1500	3000	100		JAGUAR II 1500LM OPTIQUE 50 15/930	31543XY2
	1600	4000	107		JAGUAR II 1500LM OPTIQUE 50 15/940	31543XY4
20	1900	3000	95		JAGUAR II 2000LM OPTIQUE 50 20/930	31545XY2
	2000	4000	100		JAGUAR II 2000LM OPTIQUE 50 20/940	31545XY4

JAGUAR II OPTIQUE 75


18	2300	3000	128	0,5	JAGUAR II 3000LM OPTIQUE 75 18/930	31531XY2
	2400	4000	133		JAGUAR II 3000LM OPTIQUE 75 18/940	31531XY4
	2550	5000	142		JAGUAR II 3000LM OPTIQUE 75 18/950	31531XY6
30	3450	3000	115		JAGUAR II 4000LM OPTIQUE 75 30/930	31533XY2
	3600	4000	120		JAGUAR II 4000LM OPTIQUE 75 30/940	31533XY4
	3800	5000	127		JAGUAR II 4000LM OPTIQUE 75 30/950	31533XY6
40	4500	3000	112		JAGUAR II 5000LM OPTIQUE 75 40/930	31535XY2
	4750	4000	119		JAGUAR II 5000LM OPTIQUE 75 40/940	31535XY4
	4950	5000	124		JAGUAR II 5000LM OPTIQUE 75 40/950	31535XY6

JAGUAR II OPTIQUE 75 DENRÉES ALIMENTAIRES - IRC 80

40	3475	Rosée Blanc	87	0,5	JAGUAR II OPTIQUE 75 - BOUCHERIE	31537XY2
	4450	Dorée	111		JAGUAR II OPTIQUE 75 - BOULANGERIE	31537XY6
	5700	Marée	143		JAGUAR II OPTIQUE 75 - POISSONNERIE	31537XY8


Optique intégrée :

36°




Optiques sur demande :


13°



24°



60°



LAMDA PLUS



FIRST JAG II

+ Ligne sobre - jusqu'à 164 lm/W

Nouveauté



X = Driver	Y = Couleur
0 = ON/OFF	0 = BLANC
1 = DALI	1 = NOIR

FIRST JAG II R 75


Puissances (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Références	Codes articles
18	2800	3000	156	0,5	FIRST JAG II R75 3000LM 18/830	31511XY2
	2900	4000	161		FIRST JAG II R75 3000LM 18/840	31511XY4
	2950	5000	164		FIRST JAG II R75 3000LM 18/850	31511XY6
30	4650	3000	155		FIRST JAG II R75 4000LM 30/830	31513XY2
	4800	4000	160		FIRST JAG II R75 4000LM 30/840	31513XY4
	4900	5000	163		FIRST JAG II R75 4000LM 30/850	31513XY6
40	5500	3000	138		FIRST JAG II R75 5000LM 40/830	31515XY2
	5650	4000	141		FIRST JAG II R75 5000LM 40/840	31515XY4
	5750	5000	144		FIRST JAG II R75 5000LM 40/850	31515XY6

FIRST JAG II R 75 DENRÉES ALIMENTAIRES

40	3475	Rosée Blanc	87	0,5	FIRST JAG II R75 - BOUCHERIE	31517XY2
	4450	Dorée	111		FIRST JAG II R75 - BOULANGERIE	31517XY6
	5700	Marée	143		FIRST JAG II R75 - POISSONNERIE	31517XY8


Optique intégrée :

40°




Optiques sur demande :


12°



25°



60°





LYNX

Nouveauté



	IK02	IP20	IRC 90	MacAdam 3		Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
--	------	------	--------	-----------	--	----------------------	----------------------	----------------

X = Température de couleurs	Y = Driver	Z = Coloris
0 = 3000K / 2 = 4000K	0 = ON/OFF / 1 = DALI	0 = BLANC / 5 = NOIR

Ø Découpe (mm)	Dim. ø/h (mm)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Efficacité (lm/W)	Poids (kg)	Références	Codes articles
170	180x125	26	2900/3100	112/120	1,4	LYNX 26 R40	3123XY22
		34	3600/3800	106/112	1,5	LYNX 34 R40	3123XY24
		40	4100/4300	103/108		LYNX 40 R40	3123XY26

Sur demande :

Température de couleur : 5000K et alimentaire

LAMDA PLUS



FIRST SHOP

+ Température de couleur réglable



	IK05	IP20	IRC >80		MacAdam <6	Durée de vie 30 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans
--	------	------	---------	--	------------	----------------------	----------------------	----------------

Découpe (mm)	Faisceau (°)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Poids (Kg)	Références	Codes articles
ø165	85	3000	36	4650	129	ON/OFF	1	FIRST SHOP ROND B	● 31248252
		4000		4750	132				
227/130	100	3000	48	4500	94		1,1	FIRST SHOP RECTANGLE B	● 31248254
		4000		5200	108				

B = Blanc

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques	● 31208096

LAMDA FIRST



ÉTANCHE

Les luminaires étanches sont des éléments d'éclairage incontournables pour les espaces extérieurs ou les zones humides où la protection contre l'eau est primordiale. Leur conception robuste et hermétique les rend capables de résister aux intempéries, à l'humidité et aux éclaboussures, assurant un fonctionnement fiable même dans les environnements les plus difficiles.

Leur indice de protection (IP) détermine leur niveau de résistance à l'eau et à la poussière, offrant ainsi une tranquillité d'esprit quant à leur durabilité et leur sécurité d'utilisation.



**Retrouvez notre offre complète
de luminaires étanches
dans notre brochure spécialisée
sur notre site [sermes .fr](http://sermes.fr)**



CATALOGUE
LUMINAIRE ETANCHE





ENDURO

+ Connecteur rapide - Résistant aux ambiances agressives
IK10 - Jusqu'à 11200 lm - Conforme HACCP



IP66

IPX9K

IK10

IRC
>80



GR 0

MacAdam
3

Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L90 B10

Garantie
5 ans

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	L. (mm)	Ta (°)	Gestions	Poids (kg)	Références	Codes articles	
20	2900	1175	-25 +50	ON/OFF	1,5	ENDURO 2900/840	31112542	
				DALI		ENDURO 2900/840 DALI	31112546	
				ON/OFF		ENDURO 2900/840 TRA	31112548	
				DALI		ENDURO 2900/840 DALI TRA	31112552	
27	4050		-25 +45	ON/OFF		1,8	ENDURO 4050/840	31112802
				DALI			ENDURO 4050/840 DALI	31112806
				ON/OFF			ENDURO 4050/840 TRA	31112808
				DALI			ENDURO 4050/840 DALI TRA	31112812
45	7200	1455		ON/OFF	1,9		ENDURO 7200/840	31112814
				DALI			ENDURO 7200/840 DALI	31112818
				ON/OFF			ENDURO 7200/840 TRA	31112820
				DALI			ENDURO 7200/840 DALI TRA	31112824
71	11200		-25 +40	ON/OFF	1,9	ENDURO 11 200/840	31112831	
				DALI		ENDURO 11 200/840 DALI	31112833	

Livré avec paire d'étriers en inox et crochets

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Références	Codes articles
unité de contrôle	220/240	50/60	118/30/21	Contrôleur DALISYST	31271240
				Kit serre câble	31271252
				Cordon interliaison 2ml standard 3P équipé connecteurs M+F	31112590
				Cordon interliaison 2ml 5P DALI équipé connecteurs M+F	31112594



Etriers INOX 316



LAMDA PLUS

Nouveauté

NOSS II

+ Jusqu'à 10700Lm - Sensor, Kit, traversant
corps polyester armé en fibre de verre



Versions (mm)	Flux émis (Lm)	Puis. (W)	lm/W	Temp. coul. (K)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
1200	3500	21	167	4000	2	NOSS II 1200 3500	● 31101680
						NOSS II 1200 3500 DALI	31103680
		22	159			NOSS II 1200 3500 SENSOR	● 31101640
1500	6300	38	165		2,2	NOSS II 1500 6300	● 31101684
						NOSS II 1500 6300 DALI	31103684
		39	162			NOSS II 1500 6300 TRA	31101284
						NOSS II 1500 6300 SENSOR	● 31101644
	10 700	67	160			NOSS II 1500 10700	● 31101688
						NOSS II 1500 10700 DALI	31103688
		68	157			NOSS II 1500 10700 TRA	31101288
						NOSS II 1500 10700 SENSOR	31101648

SENSOR = détecteur HF, TRA = câblage traversant 3x1,5mm², KIT = version connecteur
Livré avec paire d'étriers en inox et crochets

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Visserie pour fixation murale verticale	31101699





OPALINE

Nouveauté

- + Produit 100% réparable (RSE) - bornier automatique
- Câblage traversant - Driver multi-puissance
- Entraxe de fixation ajustable



	IP65	IK08	IRC >80		MacAdam 3	Durée de vie 100 000h	Durée de vie L80 B20	Garantie 5 ans
--	------	------	---------	--	-----------	-----------------------	----------------------	----------------

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis max (Lm)	Rapport (lm/W)	Temp. (°C)	Poids (kg)	Références		Codes Addis	Codes Sermes
4000	15/18/21/25	3500	140	-20/+40	0,7	OPALINE 600 25W MULTI 840 TRA		ABR0625WF840PP	31109006
	20/25/30/35	5200	149		1,3	OPALINE 1200 35W MULTI 840 TRA	●	ABR1235WF840PP	31109012
	25/32/38/45	6700			1,6	OPALINE 1500 45W MULTI 840 TRA	●	ABR1545WF840PP	31109015

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes Addis	Codes Sermes
Cellule de détection de présence IR individuelle max 6m*	ABRO-SENSOR-PIR	31109090
Cellule de détection de présence IR groupes max 6m*	ABRO-SENSOR-PIR-GR	31109093
Télécommande de programmation pour cellule IR groupes ou individuelle	ADL-REMOTE-MR013	31109098

*Pour détection grande hauteur, nous consulter.



LAMDA PLUS



FIRST SC II

+ Résistant aux chocs et à l'humidité




	IP65	IK08	IRC 80		MacAdam 3	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B20	Garantie 3 ans
--	------	------	--------	--	-----------	----------------------	----------------------	----------------

Versions (mm)	Flux émis (Lm)	Puis. (W)	lm/W	Temp. coul. (K)	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
1200	5000	42	119	4000	ON/OFF	1230/71/71	780	1,2	FIRST SC II 5000lm	● 31113451
						1260/71/71			FIRST SC II 5000lm TRA	● 31113452
1500	6000	52	115			1530/71/71	1080	1,8	FIRST SC II 6000lm	● 31113453
						1560/71/71			FIRST SC II 6000lm TRA	● 31113455
	9000	66	136			1530/71/71			FIRST SC II 9000lm	● 31113457
						1560/71/71			FIRST SC II 9000lm TRA	● 31113460

SC = sans clips, TRA = câblage traversant 3x1,5mm² - Raccordement à l'aide d'un connecteur rapide push



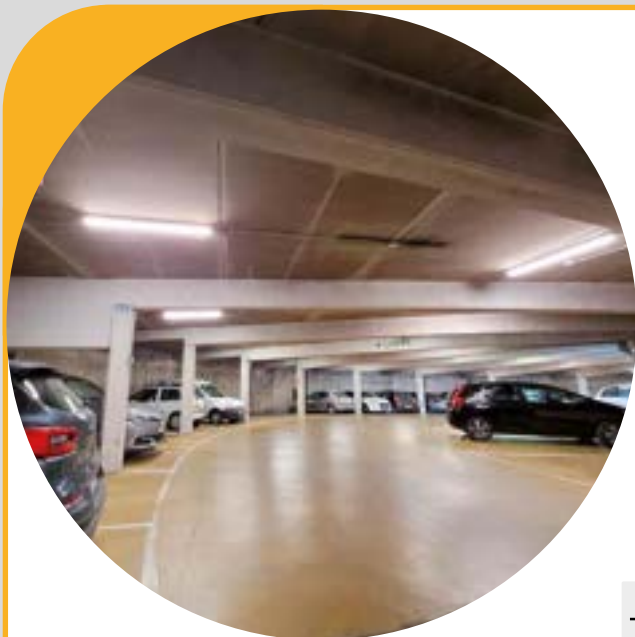

CORRITUB PC

+ Détection - Paramétrable avec abaissement du flux



IP67

IK10

IRC
80

GR 0

MacAdam
<3



Durée de vie
60 000h

Durée de vie
L80 B20

Garantie
5 ans

Versions (mm)	Flux émis (lm)	Puis. (W)	lm/W	Temp. coul. (K)	Driver	Longueurs (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
1200	5300	40	133	4000	ON/OFF	1152	2,2	CORRITUB 5300 SENSOR	● 31112686
1500	6300	50	126			1452	3,1	CORRITUB 6300 SENSOR	31112690

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Paire de colliers à grenouillère INOX 316L - indispensable	● 31112696
Paire de colliers antivandales INOX 316L	● 31112698
Paire de filins de suspension longueur 1500mm	● 31111900
Télécommande de programmation	● 31112699



LAMDA PLUS



FIRST TUB

+ Résistant aux chocs et à l'humidité



IP67

IK10

IRC 80

GR 0

MacAdam <3

Durée de vie 60 000h

Durée de vie L80 B20

Garantie 3 ans

Versions (mm)	Flux émis (lm)	Puis. (W)	lm/W	Temp. coul. (K)	Driver	Longueur (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
600	2500	20	125	3000	ON/OFF	552	1,1	FIRST TUB 2500 3K	31112683
	2700		135	4000				FIRST TUB 2700 4K	31112681
1200	5000	40	125	3000		1152	2,2	FIRST TUB 5000 3K	31112687
	5300		133	4000				FIRST TUB 5300 4K	31112685
1500	6000	50	120	3000		1452	3,1	FIRST TUB 6000 3K	31112692
	6300		126	4000				FIRST TUB 6300 4K	31112689

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Paire de colliers à grenouillère INOX 316L	31112696
Paire de colliers antivandales INOX 316L	31112698
Paire de filins de suspension longueur 1500mm	31111900



ARMATURE INDUSTRIELLE

Ces luminaires sont des éléments incontournables dans les environnements de travail où la performance, la durabilité et la sécurité sont primordiales.

Leur conception robuste les rend capables de résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes, assurant un fonctionnement fiable même dans les environnements les plus rigoureux.

Ils offrent un éclairage puissant, indispensable pour assurer la sécurité des travailleurs et la productivité dans les environnements de travail exigeants.







QUARTZ RSE

Nouveauté

+ Optique elliptique (allées de stockage)
Maintenance sans outils (RSE)



	IK08	IRC >80		GR 1	CCT	MacAdam 3	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B20	Garantie 5 ans
--	------	---------	--	------	-----	-----------	----------------------	----------------------	----------------

LUMINAIRE À COMPOSER

DRIVERS

Flux émis (lm)	Puis. (W)	Temp. (°C)	Poids (kg)	Références		Codes Addis	Codes Sermes
10000/12500/15500	60/80/100	-20/+50	2	DRIVER QUARTZ RSE 60/80/100		AHRD100WB0	31345821
19000/23000/31500	120/150/200		1	DRIVER QUARTZ RSE 120/150/200		AHRD200WB0	31345825
				DRIVER QUARTZ RSE 120/150/200 DALI2 D4i		AHRD200WB4	31345829

CORPS + OPTIQUE 110°

Faisceau (°)	Temp. Coul. (K)	Temp. (°C)	Dim. ø/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes Addis	Codes Sermes
110	3000/4000/5000	-20/+50	300/129	2	CORPS QUARTZ RSE + OPTIQUE 110°	AHRB200BL21108345	31345832

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes Addis	Codes Sermes
Optique symétrique 60°	AHRO-O60	31345851
Optique symétrique 90°	AHRO-O90	31345855
Optique elliptique 90°x60°	AHRO-S96	31345859
Détecteur IR groupes Hmax 12m (paramétrage par télécommande 79 groupes max.)	AHRO-SENSOR-PIR-GR	31345890
Télécommande programmation pour détecteur IR groupes Hmax 12m	ADL-REMOTE-MR013	31109098
Étrier de fixation (à utiliser en version elliptique)	AHRO-BRACKET-BLACK	31345899
Réflecteur polycarbonate	AHRO-REF-PC	31345895

(UGR <22 si driver 100W / UGR <25 si driver 200W)



LAMDA PLUS



FIRST HB IV

+ Option : réflecteur au choix - détecteur IR 12m



	IP65	IK08	IRC >80		MacAdam 5	85°	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans
--	------	------	---------	--	-----------	-----	----------------------	----------------------	----------------

Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Temp. coul. (K)	Driver	Dim. Ø/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
100	15000	150	4000	1/10V	298/183	3,1	FIRST HB IV 100W	● 31211201
150	22500				298/183	3,1	FIRST HB IV 150W	● 31211203
200	30000				370/183	3,7	FIRST HB IV 200W	● 31211205
240	36000				370/183	3,7	FIRST HB IV 240W	● 31211207

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
RÉFLECTEUR POLYCARBONATE, 100 et 150 W	● 31211290
RÉFLECTEUR POLYCARBONATE, 200 ET 240W	● 31211292
RÉFLECTEUR ALUMINIUM, 100 ET 150W	● 31211294
RÉFLECTEUR ALUMINIUM, 200 ET 240W	● 31211296
DÉTECTEUR IR - HAUTEUR MAX 12M	● 31211299
TÉLÉCOMMANDE DE PROGRAMMATION, DÉTECTEUR	● 31112699



SPORT

L'éclairage dans le milieu sportif joue un rôle essentiel pour assurer des conditions optimales de jeu, de compétition et de sécurité.

Un éclairage adéquat garantit une visibilité idéale des actions sportives, permettant aux joueurs de performer au meilleur de leurs capacités et aux spectateurs de suivre le jeu avec précision et clarté.

Les systèmes actuels permettent également un contrôle précis de l'intensité lumineuse, offrant la possibilité d'adapter l'éclairage en fonction des besoins spécifiques de chaque sport et des conditions environnementales.







DOJO IV

Nouveauté

- + Résistant aux chocs de ballons
- Modules LED et driver remplaçables
- Efficacité lumineuse jusqu'à 188 lm/W
- Design extra fin 42 mm



Conforme aux critères d'éligibilité CEE BAT-EQ 127 selon configuration produit, nous consulter



IP40

IK08

IRC 80

GR 0

MacAdam <3

110°

Durée de vie 50 000h

Durée de vie L80 B10

Garantie 5 ans

Puissances (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Temp. coul (K)	Dimensions L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
45	7800	173	4000	585/213/42	3,5	DOJO IV 7800 ON/OFF	● 31136301
						DOJO IV 7800 DALI	● 31136310
85	16000	188		585/345/42	5	DOJO IV 16000 600MM ON/OFF	● 31136303
						DOJO IV 16000 600MM DALI	● 31136312
110	19800	180		1165/213/42	5,2	DOJO IV 16000 1200MM ON/OFF	● 31136304
						DOJO IV 16000 1200MM DALI	● 31136313
145	26000	179		1450/213/42	6,3	DOJO IV 19800 ON/OFF	● 31136305
						DOJO IV 19800 DALI	● 31136314
176	29500	168		1735/213/42	7,5	DOJO IV 26000 ON/OFF	● 31136307
						DOJO IV 26000 DALI	● 31136316
						DOJO IV 29500 ON/OFF	● 31136309
						DOJO IV 29500 DALI	● 31136318

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Kit étriers orientables pose en applique murale ou plafonnier	● 31136390
Kit étrier pose en suspension pour version 585mm (filins non fournis)	● 31136392
Kit étriers pose en suspension pour versions 1165/1450/1735mm (filins non fournis)	● 31136394

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- double allumage
- 3000K
- optique 90° ou asymétrique
- coloris noir



LAMDA PLUS

PLAYER II



	IP66	IK05	IK10	IRC 80	GR 1	MacAdam 3	Durée de vie 74 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
avec grille									

PLAYER II ASYMÉTRIQUE

Dim. L/l (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
291/391	99	14650	7,2	PLAYER II AS 99	31347251
	138	18500		PLAYER II AS 138	31347254
	184	24700	8,00	PLAYER II AS 184	31347257
				PLAYER II AS 184 DALI	31347260

PLAYER II SYMÉTRIQUE

Dim. L/h (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
297/391	99	14920	7,2	PLAYER II S 99	31347263
	138	18880		PLAYER II S 138	31347266
	184	25170	8,00	PLAYER II S 184	31347269
				PLAYER II S 184 DALI	31347272

ACCESSOIRE(S) INDISPENSABLES (à commander séparément)


Références	Poids (kg)	Codes articles
Grille de protection	0,125	31347201
Étrier de fixation	0,680	31347203

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- température de couleur 3000K et 5000K.



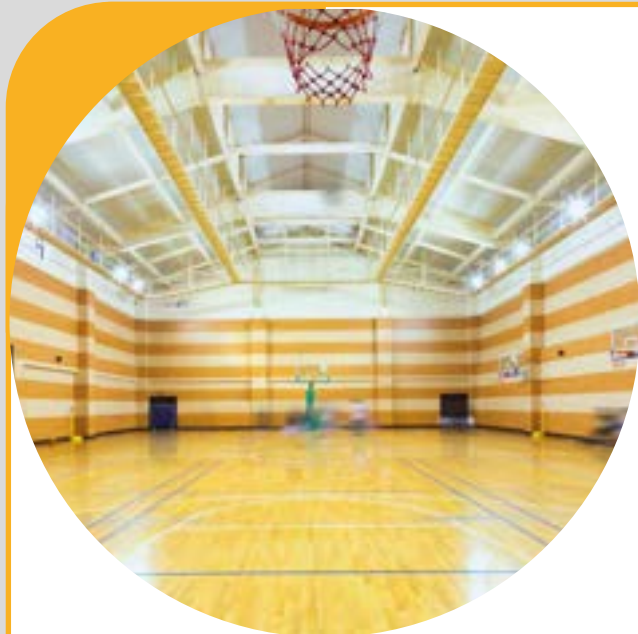

VICTORY SPORT

+ Résistant aux chocs de ballons
Modules LED et driver remplaçables
Efficacité lumineuse jusqu'à 176 lm/W



Nouveauté



	IP66		IK08		IRC 70		GR 0		MacAdam 3		Durée de vie 80 000h		Durée de vie L80 B10		Garantie 5 ans
--	------	--	------	--	--------	--	------	--	-----------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------

VICTORY SPORT ASYMÉTRIQUE

Puissances (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles
155	23100	149	4000	12,2	VICTORY SPORT 155W ASY 4K	31212173
195	28900	148			VICTORY SPORT 195W ASY 4K	31212175
230	32200	140			VICTORY SPORT 230W ASY 4K	31212177
265	37600	142			VICTORY SPORT 265W ASY 4K	31212179

VICTORY SPORT SYMÉTRIQUE

Puissances (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles
155	27300	176	4000	12,2	VICTORY SPORT 155W SYM 4K	31212142
195	34100	175			VICTORY SPORT 195W SYM 4K	31212153
230	38100	166			VICTORY SPORT 230W SYM 4K	31212164
265	44500	168			VICTORY SPORT 265W SYM 4K	31212182

ACCESSOIRE(S) à commander séparément

Référence	Code article
Adaptateur pour VICTORY L pour montage sur mât Ø 40-60 mm anthracite	31212199

Sur demande :
(10 pièces minimum)
- Driver DALI
- 3000K

Existe aussi en



PROJECTEUR L et M - P 96



STELAR

+ Asymétrie 65° - Jusqu'à 180 000 Lm



STELAR I

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles	
320	43500	4000	14,1	STELAR I AS 320W 4K	●	31211701
				STELAR I AS 320W 4K DALI	●	31211705
450	60100			STELAR I AS 450W 4K	●	31211712
				STELAR I AS 450W 4K DALI	●	31211716

Dimensions (mm) : A : 612 / B : 163 / C : 309 - AS = asymétrique

STELAR II

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références		Codes articles
600	89600	4000	30,1	STELAR II AS 600W 4K	●	31211730
				STELAR II AS 600W 4K DALI		31211734
900	120200			STELAR II AS 900W 4K	●	31211743
				STELAR II AS 900W 4K DALI		31211747

Dimensions (mm) : A : 655 / B : 350 / C : 550 - AS = asymétrique

STELAR III

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Références	Codes articles	
1350	180350	4000	41,7	STELAR III AS 1350W 4K	31211762	
	STELAR III AS 1350W 4K DALI			31211766		
	STELAR III AS INT 1350W 4K			31211764		
	STELAR III AS INT 1350W 4K DALI			31211768		

Dimensions (mm) : A : 655 / B : 350 / C : 740 - AS = asymétrique - AS INT = asymétrique intensif

Sur demande :

(5 pièces minimum)

- température de couleur : 3000K/5700K.
- protection bord de mer.
- étrier spécifique permettant l'orientation horizontale des projecteurs à plus ou moins 30°.
- coffret pour 3 drivers.
- autres optiques.

PROJECTEUR

Les projecteurs sont des alliés incontournables pour sécuriser, embellir et dynamiser vos espaces.

Ces équipements puissants et polyvalents répondent à une multitude de besoins.

Conçus pour résister aux intempéries, les projecteurs allient robustesse et performance. Ils offrent une luminosité intense, permettant d'éclairer de grandes surfaces. Grâce à des technologies modernes, comme les LED, ces projecteurs sont non seulement efficaces, mais aussi économiques, avec une consommation énergétique réduite et une durée de vie prolongée.







RAPTOR

+ Résistant au chlore et au sel - Adapté bord de mer



IP66

IK08

IRC >80



GR 0



0,12m²

MacAdam 5

Durée de vie 50 000h

Durée de vie L90 B50

Garantie 5 ans

Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Optiques	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles	
33	3560	Symétrique	3000	306/548/65	6,5	RAPTOR P 33W S 3K	31371907	
67	7250					RAPTOR P 67W S 3K	31371909	
99	10750					RAPTOR P 99W S 3K	31371911	
132	14330					RAPTOR P 132W S 3K	31371913	
153	16230					RAPTOR P 153W S 3K	31371915	
182	19890					RAPTOR P 182W S 3K	31371917	
33	3950		Symétrique			4000	RAPTOR P 33W S 4K	31371908
67	8070						RAPTOR P 67W S 4K	31371910
99	11950						RAPTOR P 99W S 4K	31371912
132	15930						RAPTOR P 132W S 4K	31371914
153	18030						RAPTOR P 153W S 4K	31371916
182	22100						RAPTOR P 182W S 4K	31371918
33	3550	Asymétrique				3000	RAPTOR P 33W AS 3K	31371921
67	7400						RAPTOR P 67W AS 3K	31371923
99	10730						RAPTOR P 99W AS 3K	31371925
132	14310						RAPTOR P 132W AS 3K	31371927
145	16040						RAPTOR P 145W AS 3K	31371929
170	18800						RAPTOR P 170W AS 3K	31371931
33	3950		4000			RAPTOR P 33W AS 4K	31371919	
67	8050					RAPTOR P 67W AS 4K	31371920	
99	11930					RAPTOR P 99W AS 4K	31371922	
132	15900					RAPTOR P 132W AS 4K	31371924	
145	17820					RAPTOR P 145W AS 4K	31371926	
170	20900					RAPTOR P 170W AS 4K	31371928	

Finition : RAL 7011

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Schémas	Codes articles
Adaptateur top pour poteau diamètre 60mm / 76mm	1	31371990
Tige de déport 750mm	2	31371992
Bride de montage sur mât diamètre 60mm / 76mm	3	31371994
Grille de protection	4	31371996
Paire d'étriers de suspension		31371998
Verre sablé		31371999



Sur demande :
(20 pièces minimum)
- DALI

LAMDA PLUS

LEXI



Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
35	4500	3000	450/283/97	6,42	LEXI S 35W 3K	● 31372412
70	9050	3000		6,45	LEXI S 70W 3K	● 31372414
105	13550	3000		6,34	LEXI S 105W 3K	● 31372416
140	18100	3000		6,4	LEXI S 140W 3K	● 31372418
35	4350	3000	450/283/97	6,42	LEXI AS 35W 3K	● 31372423
70	8650	3000		6,45	LEXI AS 70W 3K	● 31372425
105	13000	3000		6,34	LEXI AS 105W 3K	● 31372427
140	17350	3000		6,4	LEXI AS 140W 3K	● 31372429
140	17350	3000		6,4	LEXI AS 140W DALI 3K	● 31372430
35	4250	3000	450/283/97	6,42	LEXI OR 35W 3K	● 31372432
70	8500	3000		6,45	LEXI OR 70W 3K	31372434
105	12750	3000		6,34	LEXI OR 105W 3K	● 31372436
140	17000	3000		6,4	LEXI OR 140W 3K	● 31372438
140	17000	3000		6,4	LEXI OR 140W DALI 3K	31372439
35	4750	4000	450/283/97	6,42	LEXI S 35W 4K	● 31372411
70	9500	4000		6,45	LEXI S 70W 4K	● 31372413
105	14300	4000		6,34	LEXI S 105W 4K	● 31372415
140	19050	4000		6,4	LEXI S 140W 4K	● 31372417
35	4550	4000	450/283/97	6,42	LEXI AS 35W 4K	● 31372422
70	9100	4000		6,45	LEXI AS 70W 4K	● 31372424
105	13650	4000		6,34	LEXI AS 105W 4K	● 31372426
140	18250	4000		6,4	LEXI AS 140W 4K	● 31372428
140	18250	4000		6,4	LEXI AS 140W DALI 4K	● 31372402
35	4500	4000	450/283/97	6,42	LEXI OR 35W 4K	31372431
70	8950	4000		6,45	LEXI OR 70W 4K	● 31372433
105	13400	4000		6,34	LEXI OR 105W 4K	31372435
140	17900	4000		6,4	LEXI OR 140W 4K	● 31372437
140	17900	4000		6,4	LEXI OR 140W DALI 4K	31372404

Finition : anthracite

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
ACL 26 - adaptateur pour montage sur mât Ø 40-60 mm RAL 7039	● 31372441
Crosse décorative pour LEXI sur mât diam. 40 RAL 7039	● 31372442
Crosse décorative pour LEXI sur mât diam. 60 RAL 7039	● 31372443





VICTORY

Nouveauté

+ Modules LED et driver remplaçables
Efficacité lumineuse jusqu'à 178 lm/W



VICTORY M



VICTORY L



IP66

IK08

IRC 70

GR 0

MacAdam 3

Durée de vie 80 000h

Durée de vie L80 B10

Garantie 5 ans

VICTORY M ASYMÉTRIQUE

Puissances (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
30	4400	146	3000	418/255/67	5,1	VICTORY M 30W ASY 3K	● 31212105
	4900	163	4000			VICTORY M 30W ASY 4K	● 31212107
60	8900	148	3000			VICTORY M 60W ASY 3K	● 31212114
	9800	163	4000			VICTORY M 60W ASY 4K	● 31212116
90	13200	146	3000			VICTORY M 90W ASY 3K	● 31212124
	14400	160	4000			VICTORY M 90W ASY 4K	● 31212128

VICTORY M SYMÉTRIQUE

30	4600	153	3000	418/255/67	5,1	VICTORY M 30W SYM 3K	● 31212101
	5100	170	4000			VICTORY M 30W SYM 4K	31212103
60	9200	153	3000			VICTORY M 60W SYM 3K	● 31212110
	10200	170	4000			VICTORY M 60W SYM 4K	● 31212112
90	13800	153	3000			VICTORY M 90W SYM 3K	31212121
	15000	166	4000			VICTORY M 90W SYM 4K	31212123

VICTORY L ASYMÉTRIQUE

115	17700	154	3000	580/460/67	12,2	VICTORY L 115W ASY 3K	31212134
	19700	171	4000			VICTORY L 115W ASY 4K	● 31212138
155	23600	152	3000			VICTORY L 155W ASY 3K	● 31212144
	26300	170	4000			VICTORY L 155W ASY 4K	31212146
195	29500	151	3000			VICTORY L 195W ASY 3K	● 31212155
	32800	168	4000			VICTORY L 195W ASY 4K	● 31212157
230	34600	150	3000			VICTORY L 230W ASY 3K	31212166
	36600	159	4000			VICTORY L 230W ASY 4K	● 31212168

VICTORY L SYMÉTRIQUE

115	18400	160	3000	580/460/67	12,2	VICTORY L 115W SYM 3K	● 31212131
	20500	178	4000			VICTORY L 115W SYM 4K	● 31212132
155	24600	159	3000			VICTORY L 155W SYM 3K	31212140
	27300	176	4000			VICTORY L 155W SYM 4K	31212142
195	30700	157	3000			VICTORY L 195W SYM 3K	31212151
	34100	175	4000			VICTORY L 195W SYM 4K	● 31212153
230	36000	157	3000			VICTORY L 230W SYM 3K	31212162
	38100	166	4000			VICTORY L 230W SYM 4K	31212164

Finition : anthracite

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Adaptateur pour VICTORY M pour montage sur mât Ø 40-60 mm anthracite	● 31372441
Adaptateur pour VICTORY L pour montage sur mât Ø 40-60 mm anthracite	● 31212199

Existe aussi en
SPORT - P 90



Sur demande :
(10 pièces minimum)
- 2700K
- Version ambre

LAMDA PLUS

Nouveauté

FIRST PROJ CCT MULTI

+ Pré-câblé 1m - Multi-puissance - Multi-CCT



IP66

IK08

IRC

>80



CCT

MacAdam

3

Durée de vie

50 000h

Durée de vie

L80 B20


Garantie

5 ans


Versions	Puis. (W)	Faisceaux	Flux émis 2700K (lm)	Flux émis 3000K (lm)	Flux émis 4000K (lm)	lm/W 2700K	lm/W 3000K	lm/W 4000K	Poids (kg)	Références	Codes articles
S	60	symétrique	7300	7800	8000	122	130	133	2,1	FIRST PROJ S CCT SYM	● 31211600
	80		9750	10400	10650						
	100		12200	13000	13300						
	60	asymétrique	7300	7800	8000				2,1	FIRST PROJ S CCT ASY	● 31211602
	80		9750	10400	10650						
	100		12200	13000	13300						
M	120	symétrique	14650	15600	16000	122	130	133	3,5	FIRST PROJ M CCT SYM	● 31211606
	160		19500	20800	21300						
	200		24400	26000	26600						
	120	asymétrique	14650	15600	16000				3,5	FIRST PROJ M CCT ASY	● 31211608
	160		19500	20800	21300						
	200		24400	26000	26600						

Finition : noire

VERSION S

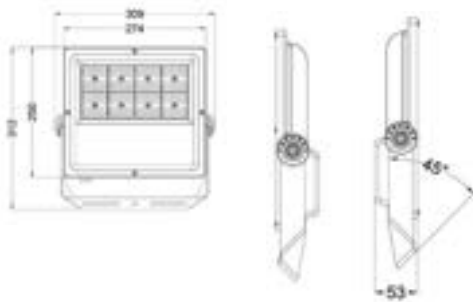

VERSION M

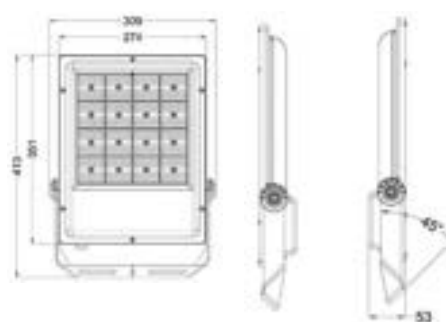

LUMINAIRE SUR MÂT

Les lanternes jouent un rôle essentiel dans l'illumination des espaces extérieurs pendant la nuit. Elles sont installées sur des mâts.

Leur performance dépend du choix de l'optique. Selon le modèle de lanterne sélectionné, diverses options telles que les capteurs de mouvement ou le mode minuit virtuel peuvent être disponibles, offrant ainsi des économies d'énergie significatives.







MISTRAL

+ Pré-câblé - 6 ou 8 m



	IP66		IK08		IRC >70		GR 0		0,135m²		MacAdam <3		Durée de vie 157 000h		Durée de vie L80 B10		Garantie 5 ans
--	-------------	--	-------------	--	-------------------	--	-------------	--	----------------	--	----------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------

Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Optiques	Temp. coul. (K)	Driver	Pré-câblage (m)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
24	3900	162	Asymétrique	3000	ON/OFF	6	500/270/88	5,2	MISTRAL AS 24W	31372512
48	7750					5,4		MISTRAL AS 48W	31372516	
72	11650					5,5		MISTRAL AS 72W	31372520	
24	3900		Routière			6		5,2	MISTRAL OR 24W	31372501
48	7750					5,4		MISTRAL OR 48W	31372505	
72	11650					5,5		MISTRAL OR 72W	31372509	

Finition : anthracite

SOLUTION SENSOR

Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Pré-câblage (m)	Optiques	Poids (Kg)	Références	Codes articles
48	7750	162	6	Routier 40°	5,4	MISTRAL OR 48W 3K SENSOR	31372531
72	11650		8	Routier 40°	5,5	MISTRAL OR 72W 3K SENSOR	31372533

SOLUTION MINUIT VIRTUEL

48	7750	162	6	Routier 40°	5,4	MISTRAL OR 48W 3K MV	31372550
72	11650		8	Routier 40°	5,5	MISTRAL OR 72W 3K MV	31372552

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)


Références	Codes articles
Console murale Ø60mm	31327210
Adaptateur pour mât Ø76mm	31325180

Sur demande :


(10 pièces minimum)

- manchon réversible Ø40-42mm.
- manchon réversible Ø48-50mm.
- 2200K, 2700K et 4000 K.
- DALI.
- Possibilité du choix et de la création de scènes pour la version SENSOR du luminaire.
- Consigne par défaut du driver minuit virtuel, possibilité de paramétrage

SOLUTION SENSOR

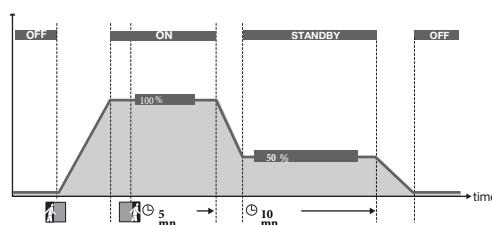

SOLUTION MINUIT VIRTUEL





COBRA II

Nouveauté

+ Pré-câblé



Cobra déco



Cobra



IP67

IK09

IRC 70

GR 0

MacAdam 3

Durée de vie 54 000h

Durée de vie L80 B10

Garantie 3 ans

Y = OPTIQUE
2 = OPTIQUE ROUTIÈRE
3 = OPTIQUE CIRCULAIRE

Puiss. (W)	Flux émis (lm) optique routière	Flux émis (lm) optique circulaire	lm/W routière/circulaire	Pré-câblage (m)	Temp. coul. (K)	Driver	Dim. Ø/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
16	2700	2300	170/145	5	3000	ON/OFF	480/655/230	7,68	COBRA 16	312314Y5
32	5450	4600		7				7,71	COBRA 32	312314Y7
48	8200	6950		9				7,77	COBRA 48	312314Y9
16	2700	2300		5			480/550/230	7,68	COBRA DECO 16	312314Y0
32	5450	4600		7				7,71	COBRA DECO 32	312314Y2
48	8200	6950		9				7,77	COBRA DECO 48	312314Y4

Finition : anthracite, livré pré-câblé.

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- DALI
- Minuit virtuel
- 2700K
- Ambre



LAMDA PLUS



FIRST VISTA

+ Optique routière et asymétrique - manchon réversible



IP66

IK08

IRC >70



0,2m²

MacAdam <3

Durée de vie 60 000h

Durée de vie L90 B10

Garantie 3 ans

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Efficacité (Lm/W)	Optiques	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références		Codes articles
27	3550	131	Routière	415/245/165	5,2	FIRST VISTA OR 27W 3K AN		31328211
34	5000	147				FIRST VISTA OR 34W 3K AN	●	31328213
54	7100	131				FIRST VISTA OR 54W 3K AN	●	31328215
80	10650	133				FIRST VISTA OR 80W 3K AN	●	31328217
27	3150	117	Asymétrique			FIRST VISTA AS 27W 3K AN		31328221
34	4550	134				FIRST VISTA AS 34W 3K AN	●	31328223
54	6300	117				FIRST VISTA AS 54W 3K AN	●	31328225
80	9450	118				FIRST VISTA AS 80W 3K AN		31328227

Finition : anthracite

LAMDA FIRST



FIRST SQUARE

+ Optique circulaire ou routière



IP66

IK07

IRC >80



0,014m²

MacAdam 3

Durée de vie 50 000h

Durée de vie L70 B50

Garantie 3 ans

Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Optiques	Temp. coul. (K)	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références		Codes articles
22	2700	123	Circulaire	3000	ON/OFF	398/398/174	2	FIRST SQUARE C 22		31328280
44	5050	115						FIRST SQUARE C 44		31328282
62	6600	106						FIRST SQUARE C 62		31328284
22	2600	118	Routière					FIRST SQUARE OR 22		31328290
44	5250	119						FIRST SQUARE OR 44		31328292
62	6800	110						FIRST SQUARE OR 62		31328294

Finition : RAL 7010


LAMDA FIRST

RETRO-FIT

Nouveauté



Le kit retro-fit LED : une solution performante et durable pour donner une seconde vie à vos anciens luminaires extérieurs.
Consultez-nous.

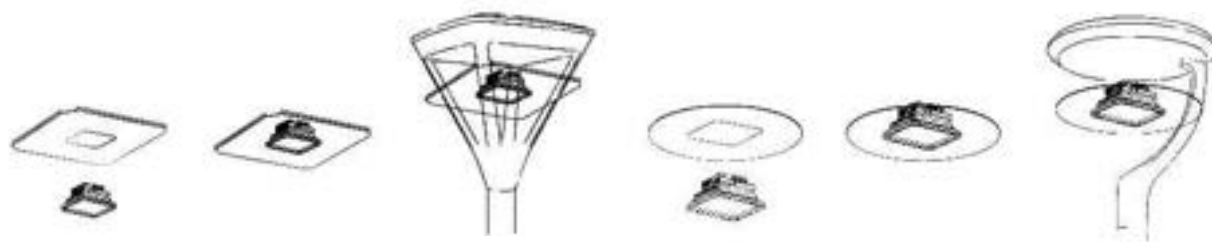

LAMDA PLUS

MÂT

Les mâts d'éclairage jouent un rôle crucial dans la création d'espaces sécurisés et accueillants, tant dans les environnements urbains que dans les sites industriels ou sportifs. Ces structures robustes supportent des systèmes d'éclairage puissants, assurant une luminosité uniforme sur de vastes zones, ce qui est incontournable pour la sécurité et le confort des utilisateurs.

Conçus pour résister aux conditions climatiques les plus sévères, les mâts d'éclairage sont souvent fabriqués en matériaux durables comme l'acier galvanisé ou aluminium, garantissant ainsi leur longévité.


Leur hauteur permet de diffuser la lumière de manière efficace, réduisant les ombres et les zones sombres, tout en offrant une visibilité maximale.



CARTE DES ZONES DE VENT

Pour déterminer un support, vous devez disposer des éléments suivants :

- hauteur hors sol
- longueur (saillie) de la ou des crosses
- nombre, poids et Scx des luminaires

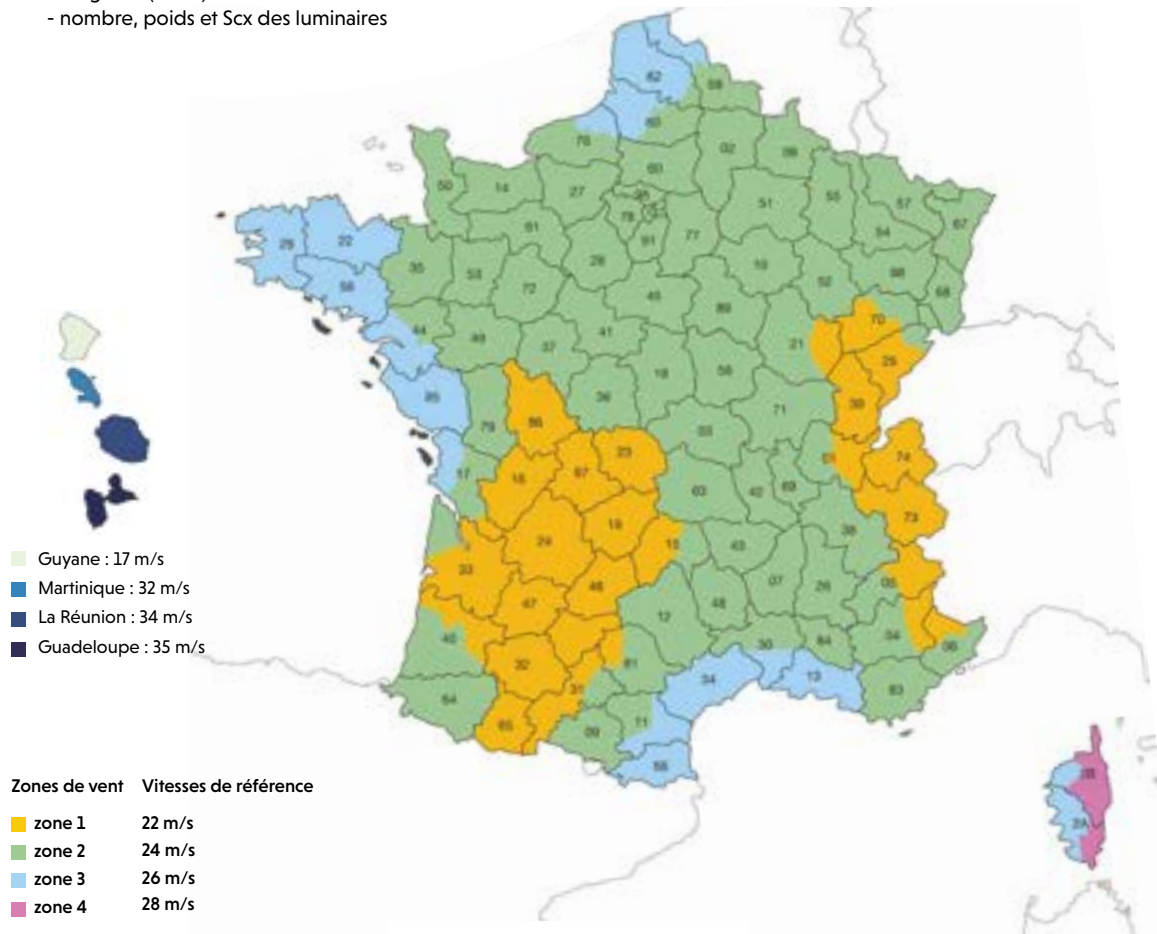

Applications des CGV Sermes propres aux mâts.

Minimum de commande à 350 €/H.T.

Livraison directe avec franco spécifique à 700 €/H.T.

Frais de 130 €/H.T. pour toute commande en dessous du franco.

Pour toute annulation de commande en cours de fabrication les frais seront de 50% du montant de la commande.

Les coffrets de raccordement ne sont pas soumis à ces conditions.





MÂTS

GUIDE DE CHOIX

Définition d'un code de mât : 3180XY ZZ

X TYPE DE MÂT	Y = FINITION DE MÂT	Z = HAUTEUR DE MÂT
2 CYLINDRO-CONIQUE	1 ACIER GALVANISE	03 = 3m
4 OCTOGONAL	3 ALUMIUM	04 = 4m
6 TUBULAIRE ALUMINIUM	5 THERMOLAQUAGE	05 = 5m
8 CYLINDRO-CONIQUE ALUMINIUM	7 BORD DE MER	06 = 6m
		07 = 7m
		08 = 8m
		09 = 9m
		10 = 10m
		12 = 12m

Applications des CGV Sermes propres aux mâts.

Minimum de commande à 350 €/H.T.

Livraison directe avec franco spécifique à 700 €/H.T.

Frais de 130 €/H.T. pour toute commande en dessous du franco.

Pour toute annulation de commande en cours de fabrication

les frais seront de 50% du montant de la commande.

Les coffrets de raccordement ne sont pas soumis à ces conditions.

2/CYLINDRO-CONIQUE

Hauteur (m)	Entraxe (mm)	Ø en top (mm)	Carré inscrit intérieur	Semelle (mm)	Tiges (mm)	Massif beton (m)		Codes articles
						largeur	hauteur	
3	200x200	60	50x60	271	16/M14x300	0,4	0,5	31802Y03
4		60	60x70	271		0,4	0,6	31802Y04
5		60	70x85	271		0,4	0,7	31802Y05
6		60	70x100	271		0,4	0,7	31802Y06
7	300x300	60	101x85	412	20/M18x400	0,5	0,8	31802Y07
8		60	119x85	412		0,5	0,9	31802Y08
10		60	100x130	412		0,6	1	31802Y10
12		60	100x170	400		0,7	1,4	31802Y12

4/OCTOGONAL

6	300x300	60	89x85	412	20/M18x400	0,6	1,1	31804Y06
7		60	89x85	412		0,6	1,1	31804Y07
8		60	95x85	412		0,6	1,1	31804Y08
9		60	95x85	412		0,6	1,1	31804Y09
10		60	114x100	412		0,6	1,1	31804Y10
12		60	114x100	412		0,6	1,1	31804Y12

6/TUBULAIRE ALUMINIUM

3	200x200	100	58x60	270	16/M14x300	0,4	0,4	31806Y03
4		100	58x60	270		0,4	0,4	31806Y04
5		100	58x60	270		0,4	0,5	31806Y05

8/CYLINDRO-CONIQUE ALUMINIUM

3	200x200	60	73x70	270	16/M14x300	0,4	0,4	31808Y03
4		60	73x70	270		0,4	0,4	31808Y04
5		60	73x70	270		0,4	0,5	31808Y05

Gabarit sur demande.

AKZO GRIS 2900 SABLE / AKZO GRIS 2150 SABLE

AKZO GRIS 2900 D1036

RAL 3004 ROUGE POURPRE / RAL 3005 ROUGE VIN

RAL 6005 VERT MOUSSE / RAL 6009 VERT SAPIN

RAL 7011 GRIS FER / RAL 7012 GRIS BASALTE

RAL 7015 GRIS ARDOISE / RAL 7016 GRIS ANTHRACITE

RAL 7022 GRIS TERRE D'OMBRE / RAL 7024 GRIS GRAPHITE

RAL 7035 GRIS LUMIERE / RAL 7043 GRIS TRAFIC B

RAL 9005 NOIR PROFOND / RAL 9006 AKZO SILVER D1036

RAL 9010 BLANC PUR



Attention !

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent différer de la réalité.

Il est nécessaire d'utiliser un vrai nuancier pour sélectionner un RAL/couleur.

Pour les autres RAL le surcoût de peinture sera de 10% par rapport au RAL standard.

GUIDE DE CHOIX DES ACCESSOIRES

Attention !

Les compatibilités des poids et SCX / mât sont à vérifier impérativement.

CROSSE DE FIXATION ACIER EN TOP



Version	Saillie (m)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Codes articles
simple	0,3	5	60	31889108
simple	0,5	5	60	31889Y10
simple	1	5	60	31889Y11
double	0,5	5	60	31889Y20
double	1	5	60	31889Y21
triple	0,5	5	60	31889Y30
quadruple	0,5	5	60	31889Y40

Remontée verticale (m)	Saillie (m)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Codes articles
0,5	1	5	60	31887Y10
0,5	1,5	5	60	31887Y15

TRAVERSE À BRIDE

Nombre de projecteurs	Diamètre mât (mm)	Long. (mm)	Codes articles
1-2	60	300	31885Y12
2-4	60	1100	31885Y24

Couronnes : nous consulter

TRAVERSE CINTRÉE À BRIDE

Nombre de projecteurs	Diamètre mât (mm)	Long. (mm)	Codes articles
2-4	60	1100	31885Y35
3-6	60	1600	31885Y56

Couronnes : nous consulter

RÉDUCTEUR EN TOP

Matière du réducteur	Diamètre tête de mât	Diamètre (mm)	Codes articles
acier	76	60	31883Y07
aluminium	100	60	31883Y10

TIGES DE SCELLEMENT (KIT DE 4 PIÈCES)

M (mm)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Codes articles
14	16	300	31881090
18	20	400	31881094



CAPUCHON DE PROTECTION AVEC GRAISSE (KIT DE 4 PIÈCES)


M (mm)	SP (mm)	D (mm)	H (mm)	Codes articles
14	21/22	37,1	40	31882001
18	27	43	50	31882005



COFFRET DE RACCORDEMENT

Porte mât (mm)	L/l/h (mm)	Ø intérieur mini du mât (mm)	Section câble maxi (mm²)	Références	Codes articles
55/300	280/52/51	70	16	Coffret PF	31881003
55/300	280/52/51	70	16	Coffret PF PRF VR	31881017
60/400	388/59/73	84	16	Coffret 2PF*	31881005
60/400	388/59/73	84	16	Coffret 2PF PRF VR*	31881019

PF = porte fusible - PRF = parafoudre - VR = varistance - * Attention à la compatibilité avec le diamètre du fût.



BORNE

Les bornes d'éclairage sont devenues un élément incontournable dans la conception d'espaces extérieurs fonctionnels et esthétiques. Elles répondent à des enjeux techniques précis tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel.

Les bornes d'éclairage modernes sont équipées de LED, garantissant une efficacité énergétique élevée et une longue durée de vie. Ces dispositifs sont conçus pour résister aux conditions climatiques variées, grâce à des matériaux robustes et des indices de protection (IP) adaptés.

Elles sont disponibles dans une variété de styles, hauteurs et couleurs, permettant une intégration facile dans différents environnements.







WAY B

+ Optimisée pour cheminement PMR
Compatible arrêté nuisances lumineuses



MONO



DUO



IP65

IK07

IRC
80

GR 1

MacAdam
3

Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L80 B10

Garantie
5 ans

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Dim. H/L/l (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
3000	8	450	118/94/1000	4,31	WAY 1000mm 8W 830	31261631
	2x8	900	118/142/1000		WAY 1000mm 2x8W 830	31261635

Finition : RAL 7043

Sur demande :

- DALI
- 2200K ou 2700K
- autres coloris

LAMDA PLUS



FIRO II

+ IK10 - Optimisée pour cheminement PMR
Compatible arrêté nuisances lumineuses

Nouveauté



FIRO
200



FIRO
700



FIRO
1000



IP65

IK10

IRC
80

GR 1

MacAdam
3

Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L80 B10

Garantie
5 ans


Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Dim. Ø/H (mm)	Faisceau	Références	Codes articles
3000	15	600	120/200	360°	FIRO II 200MM 15W 830	31281781
			120/700		FIRO II 700MM 15W 830	31281783
			120/1000		FIRO II 1000MM 15W 830	31281785

Finition anthracite

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Gabarit et tiges de scellement	31281799

LAMDA PLUS

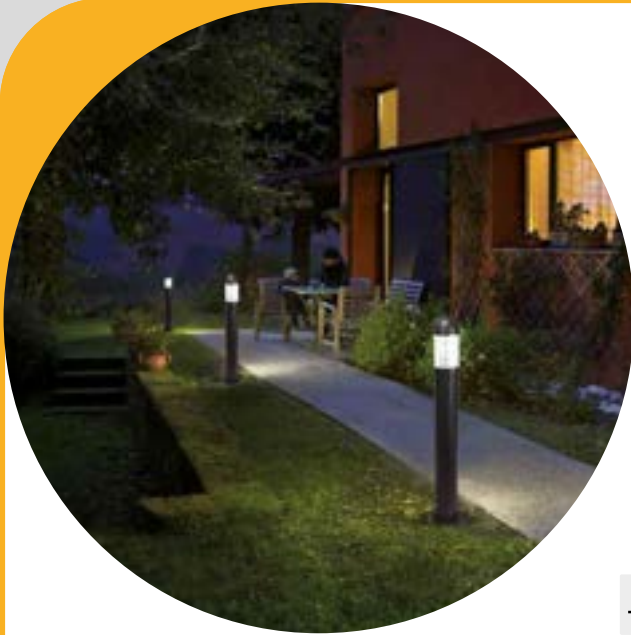

MINUS II



IP54

IK08

IRC

80



0,5m



GR 1

MacAdam

3

Durée de vie

50 000h

Durée de vie

L80 B10

Garantie

5 ans

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Driver	Dim. Ø/H (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
3000	20	1250	ON/OFF	125/1060	3,6	MINUS II 20W 830	31281602

Finition : anthracite

Sur demande :

- coloris blanc ou noir



FIRST BORN



IP54

IK06

IRC

>80



GR 0

MacAdam

5

Durée de vie

30 000h

Durée de vie

L70 B50

Garantie

3 ans

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Driver	H (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
3000	12	650	ON/OFF	900	1,9	FIRO BORN	31208340

Finition : RAL 7022


APPLIQUE ET HUBLLOT

L'éclairage extérieur joue un rôle crucial dans la mise en valeur des espaces publics et privés. Parmi les solutions disponibles, les appliques et les hublots se distinguent comme des éléments incontournables, alliant fonctionnalité, esthétisme et durabilité.

Conçus pour l'extérieur, ils sont dotés d'indices de protection appropriés, garantissant leur résistance aux intempéries et à la corrosion. Certains modèles sont également équipés de capteurs crépusculaires ou de détecteurs de mouvement, permettant d'optimiser leur fonctionnement en fonction des besoins.





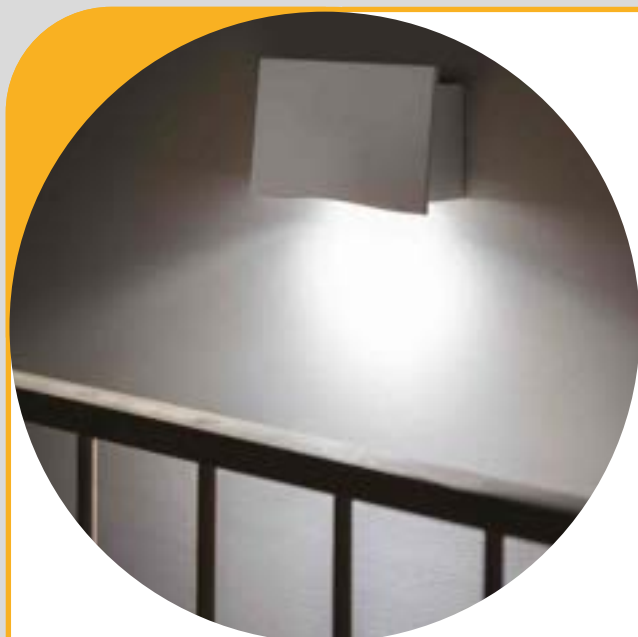

ONDAS



Version	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	IP	Temp. coul. (K)	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
Directe	6,5	650	100	65	3000*	ON/OFF	0,5	ONDAS 80 D 6,5W B	31281355
							ONDAS 80 D 6,5W G	31281357	
	12	1350	112	1,1			ONDAS 150 D 12W B	31281359	
							ONDAS 150 D 12W G	31281361	
	26	2550	98				ONDAS 150 D 26W B	31281363	
							ONDAS 150 D 26W G	31281365	
Directe Indirecte	2x26	2x2800	108	1,9	ONDAS 220 D/I 2x26W B	31281371			
					ONDAS 220 D/I 2x26W G	31281373			

B = blanc - G = gris - D = direct - D/I = direct/indirect - *Sur demande : 4000K


B = blanc - G = gris - D = direct - D/I = direct/indirect - *Sur demande : 4000K

LAMDA PLUS



WAY APP

+ Optimisée pour cheminement PMR
Compatible arrêté nuisances lumineuses

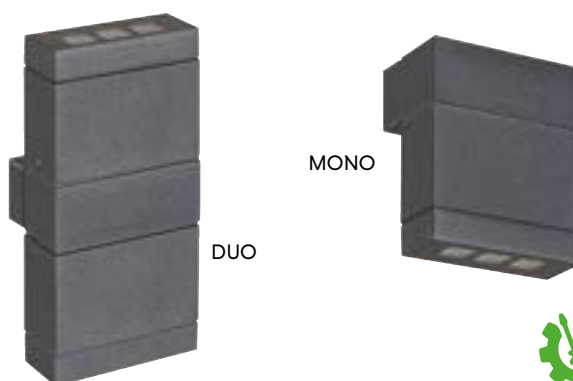

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. H/L/l (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
8	450	3000	143/118/69	4,31	WAY MONO 8W 830	31261642
16	450 + 650		240/118/69		WAY DUO 16W 830	31261646

Finition : RAL 7043

Sur demande :

(10 pièces minimum)


- optiques 12°, 28°, asymétrique


- 2200 ou 2700 K

- DALI

- autres coloris

LAMDA PLUS

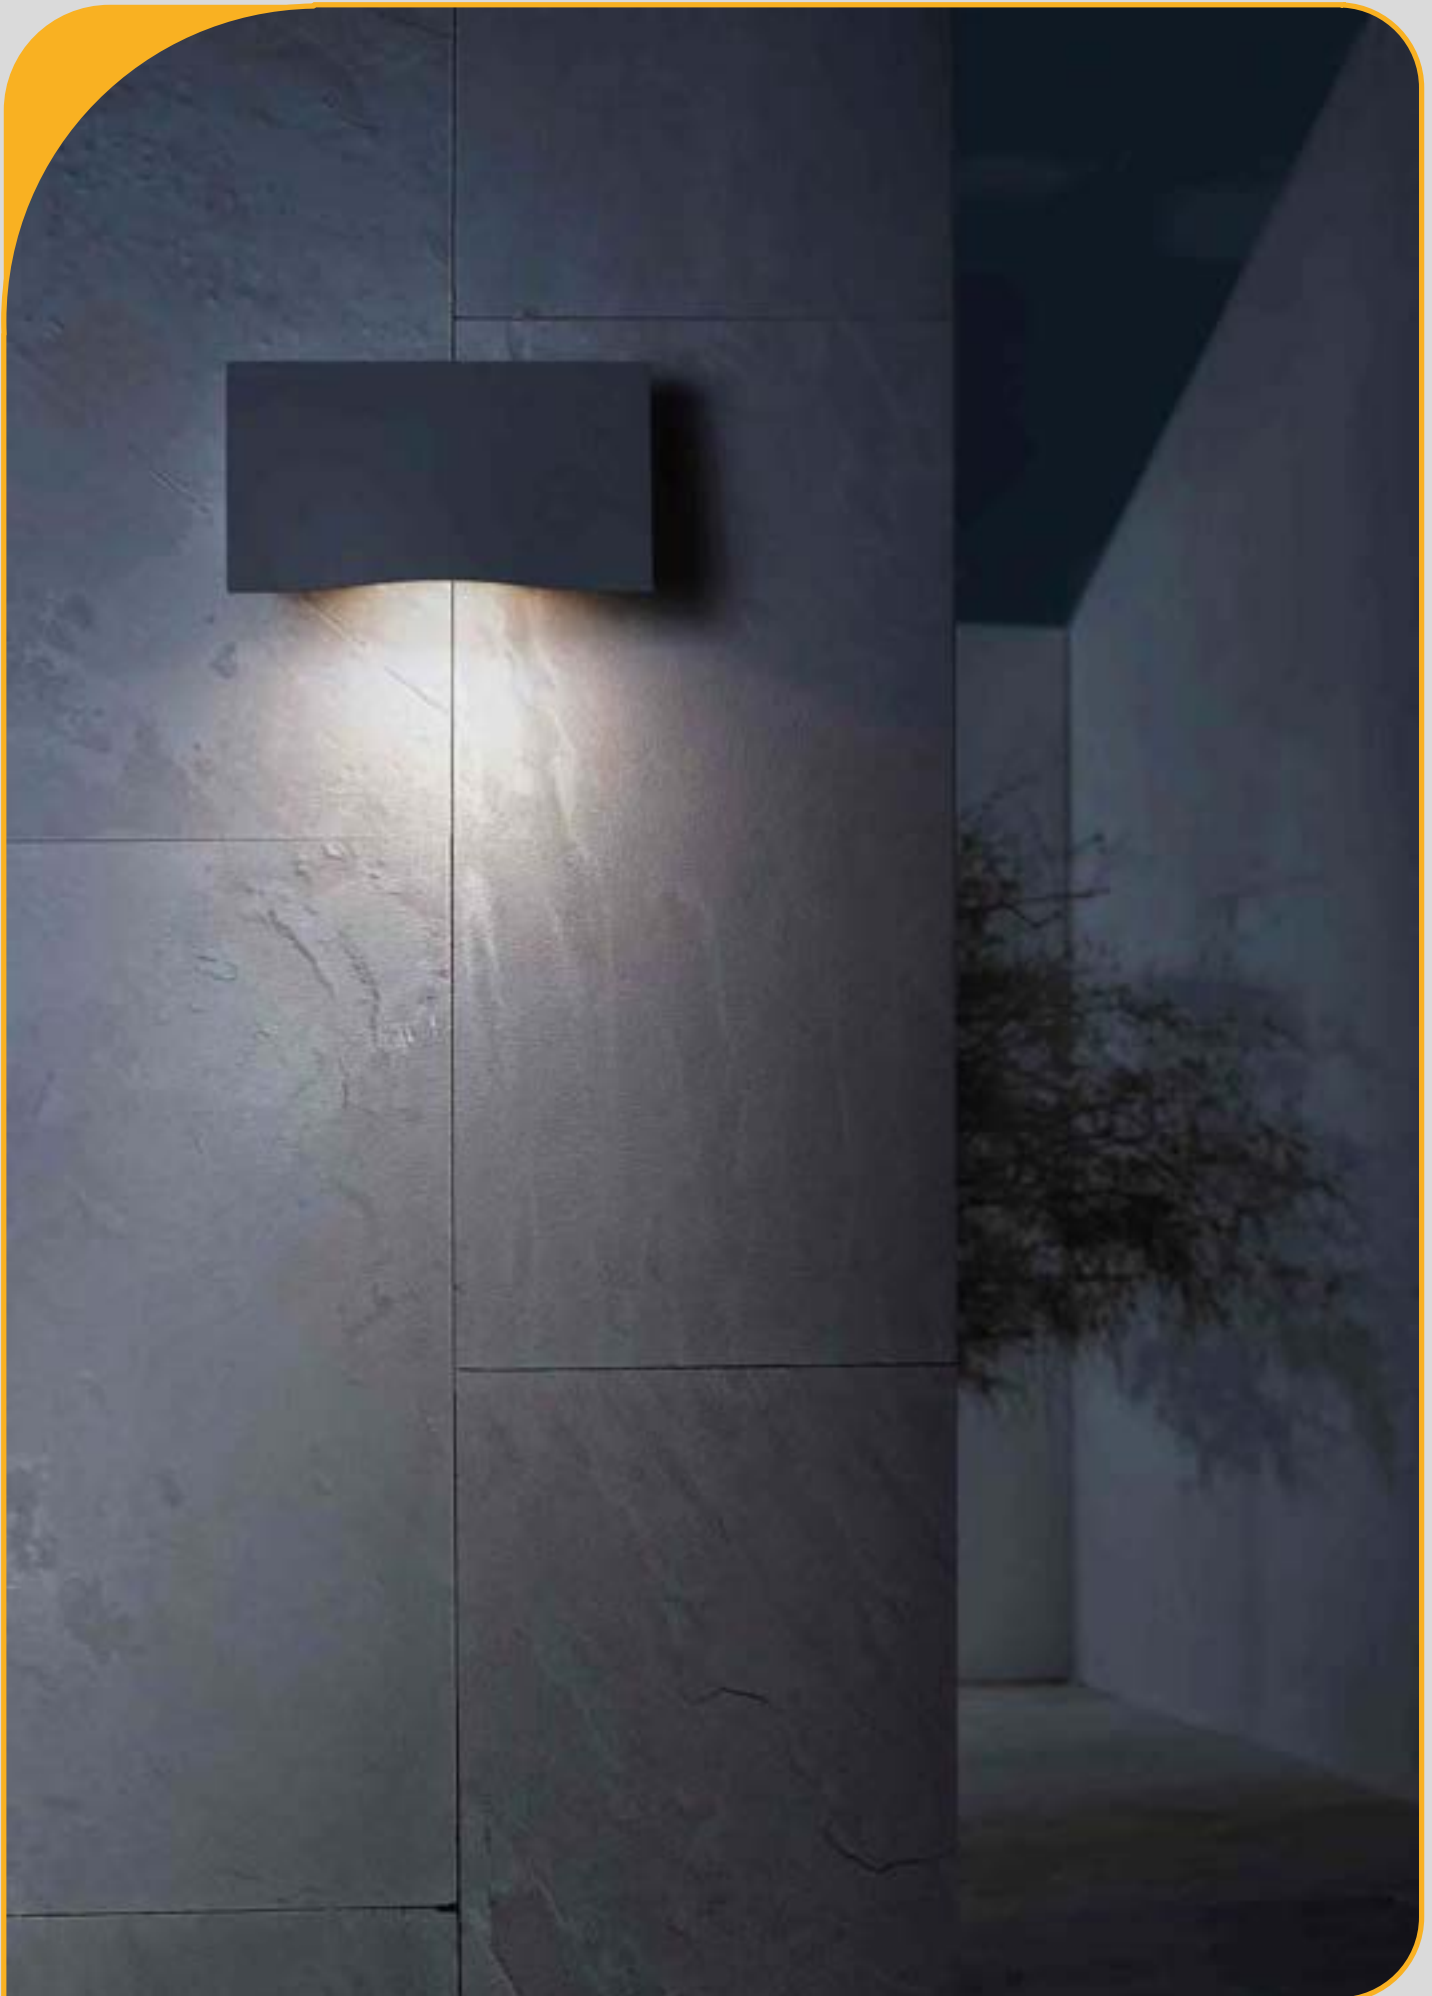

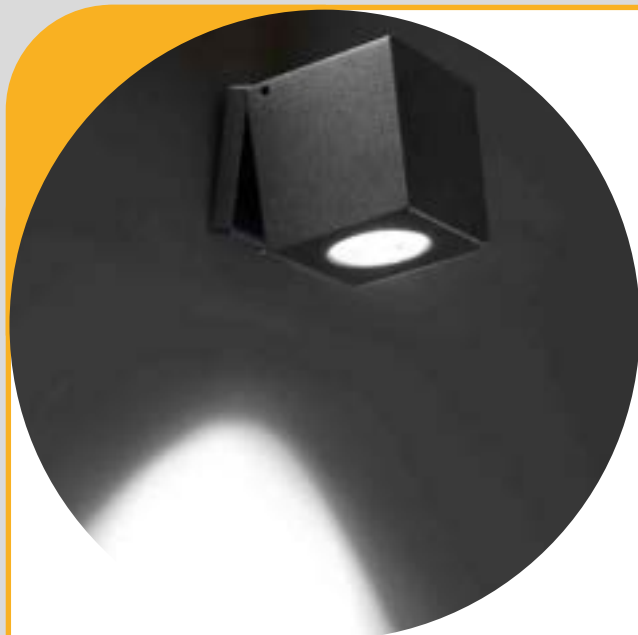

KUB



KUB 1



KUB 2



	IK07	IRC 80	IP66		MacAdam 3	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
				GR 1				

Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Faisceaux (°)	Temp. coul. (K)	Driver	Poids (kg)	Références	Codes articles
6	500	83	36	3000	ON/OFF	0,5	KUB 1 6W/830	● 31402101
14	1400	100	49			2,4	KUB 2 14W/830	● 31402105

Finition : anthracite

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Tige de déport 500mm pour KUB 1 et KUB 2	31402109


Autres couleurs sur demande :
(10 pièces minimum)

BLANC PUR RAL 9006	NOIRRAL 9005	BLANCRAL 9006	BRONZE	ROUILLE	ANTHRACITE	ARDORE	GRISRAL 9008	VERT COOL RAL 6008



SURFACE II

Nouveauté

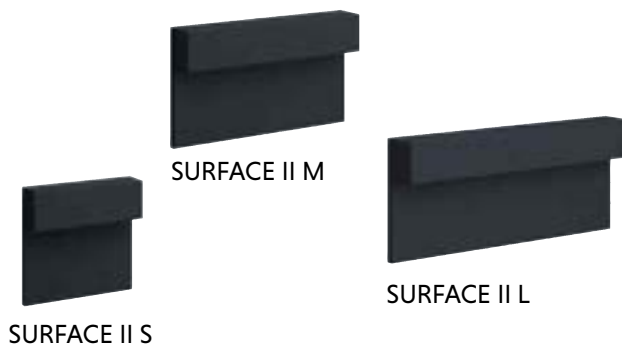

IK07

IRC
80

IP65

GR 1

MacAdam
3Durée de vie
50 000hDurée de vie
L80 B10Garantie
5 ans

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Dim. L/l/h (mm)	Temp. coul. (K)	Références	Codes articles
2	160	90/90/25	3000	SURFACE II S 2W 830 24V	31371001
4	310	160/90/25	3000	SURFACE II M 4W 830 24V	31371005
6	460	230/90/25	3000	SURFACE II L 6W 830 24V	31371009

Finition : Anthracite - Driver non inclus

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Boîtier d'encastrement 70x50x70mm pour SURFACE II S	31371080
Boîtier d'encastrement 108x53x74mm pour SURFACE II M et L	31371082
Boîtier d'encastrement 133x53x74mm pour SURFACE II M et L	31371084
Driver pour boîtier d'encastrement 4W 43x29,5x22mm pour SURFACE II S	31371086
Driver pour boîtier d'encastrement 12W 57x40x26mm pour SURFACE II M et L	31371088
Driver externe 75W 24V IP67 ON/OFF (code Radium : OTNA2450)	32420619
Boîtier étanche avec Driver ON/OFF 70W 235x200x92mm	31371099

Autres couleurs sur demande :
(10 pièces minimum)




FIRST TWICE

+ Éclairage direct/indirect



	IP54	IK06	IRC >80	GR 1	MacAdam 5	90°	Durée de vie 30 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans
--	------	------	---------	------	-----------	-----	----------------------	----------------------	----------------

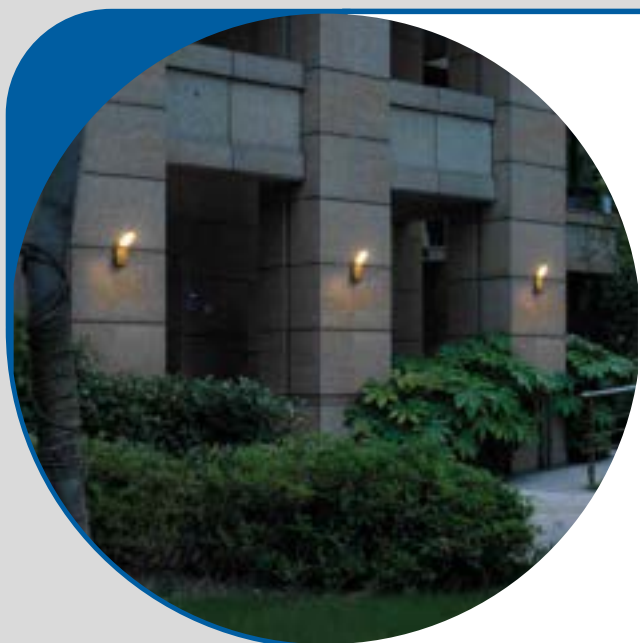

FIRST APP



	IP54	IK06	IRC 80	GR 1	MacAdam <6	110°	Durée de vie 30 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans
--	------	------	--------	------	------------	------	----------------------	----------------------	----------------



FIRST CAND



	IP54	IK06	IRC >80	GR 0	MacAdam 5	Durée de vie 30 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans
--	------	------	---------	------	-----------	----------------------	----------------------	----------------

FIRST TWICE

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
3000	12	650	ON/OFF	160/90/55	0,48	FIRST TWICE	31208346

Finition : RAL 7016

LAMDA FIRST

FIRST APP

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
3000	13	700	58	ON/OFF	273/160/168	1,3	FIRST APP 13W	31208350

Finition : RAL 7022

LAMDA FIRST

FIRST CAND

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Driver	Dim. Ø/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
3000	12	610	ON/OFF	110/240	1,3	FIRST CAND	31208342

Finition : RAL 7022

LAMDA FIRST



ERIS

+ IK10 - Driver multi-puissance - Version détecteur de mouvement HF



ERIS



ERIS AS

	IP65	IK10	IRC 80		MacAdam 3	Durée de vie 84 000h	Durée de vie L80 B20	Garantie 5 ans
--	------	------	--------	--	-----------	----------------------	----------------------	----------------



FIRST FLAT

+ Ultra plat - Version détecteur de mouvement HF



	IK08	IRC >80		MacAdam 4	Durée de vie 40 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans
--	------	---------	--	-----------	----------------------	----------------------	----------------



FIRST HUB II

+ Anti vandale avec kit de vis - Température de couleur réglable CCT



	IP66	IK10	IRC >80		CCT	MacAdam <6	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L70 B50	Garantie 3 ans
--	------	------	---------	--	-----	------------	----------------------	----------------------	----------------



ERIS

Versions	Détecteurs	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
Standard	Sans détecteur	3000	15/18/22/26	1650/1900/2300/2600	1,4	ERIS PLUS SD 2600/830	● 31243730
		4000				ERIS PLUS SD 2700/840	● 31243732
	Avec détecteur	3000				ERIS PLUS HF 2600/830	● 31243734
		4000				ERIS PLUS HF 2700/840	● 31243736
Asymétrique	Sans détecteur	3000	21/27/32	2150/2650/3000		ERIS PLUS AS SD 3000/830	● 31243740
		4000		2300/2800/3200		ERIS PLUS AS SD 3200/840	● 31243742
		3000		2150/2650/3000		ERIS PLUS AS HF 3000/830	● 31243744
	Avec détecteur	4000		2300/2800/3200		ERIS PLUS AS HF 3200/840	● 31243746

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- DALI

- Fonction corridor

LAMDA PLUS

FIRST FLAT

Diamètres (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	IP	Hauteur (mm)	Driver	Poids (kg)	Références		Codes articles
240	3000	12	1100	92	54	48	ON/OFF	1	FIRST FLAT 1100 3K	●	31243670
	4000		1220	102		FIRST FLAT 1200 4K			●	31243672	
300	3000	18	1700	94		40			FIRST FLAT 1700 3K	●	31243674
	4000		1820	101					FIRST FLAT 1900 4K	●	31243676
	3000	25	2200	88					FIRST FLAT 2200 3K	●	31243692
	4000		2300	92					FIRST FLAT 2300 4K	●	31243694
	3000	18	1700	94	48	FIRST FLAT 1700 3K HF			●	31243678	
	4000		1820	101		FIRST FLAT 1900 4K HF			●	31243680	
	3000	25	2200	88		FIRST FLAT 2200 3K HF			●	31243696	
	4000		2300	92		FIRST FLAT 2300 4K HF			●	31243698	

HF = équipé avec détecteur hyper fréquence

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Bague Nickel pour FIRST FLAT 250mm (version non HF uniquement)	● 31243686
Bague Nickel pour FIRST FLAT 300mm (version non HF uniquement)	● 31243688

LAMDA FIRST

FIRST HUB II

Coloris	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Poids (kg)	Références		Codes articles
BLANC	3000-4200 6500	18	1550-1700-1550	86-94-86	ON/OFF	0,7	FIRST HUB II CCT 18 B	●	31243932
						0,8	FIRST HUB II CCT 18 B HF	●	31243942
		28	2500-2700-2500	89-96-89		0,7	FIRST HUB II CCT 28 B	●	31243936
						0,8	FIRST HUB II CCT 28 B HF	●	31243946
NOIR		18	1400-1500-1400	78-83-78		0,7	FIRST HUB II CCT 18 N	●	31243934
						0,8	FIRST HUB II CCT 18 N HF	●	31243944
		28	2350-2500-2350	84-89-84		0,7	FIRST HUB II CCT 28 N	●	31243938
						0,8	FIRST HUB II CCT 28 N HF	●	31243948

B = Blanc, N = Noir, HF = avec détecteur

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Jeu de vis anti vandales + clé	● 31243950

LAMDA FIRST



HUBEL



IP54


IK08

Garantie
5 ans

Puis. (W)	Culot	Dim. D/H (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
2x18W max.	2xE27	300/100	1,7	HUBEL R	31200109

Finition : anthracite

LAMDA PLUS

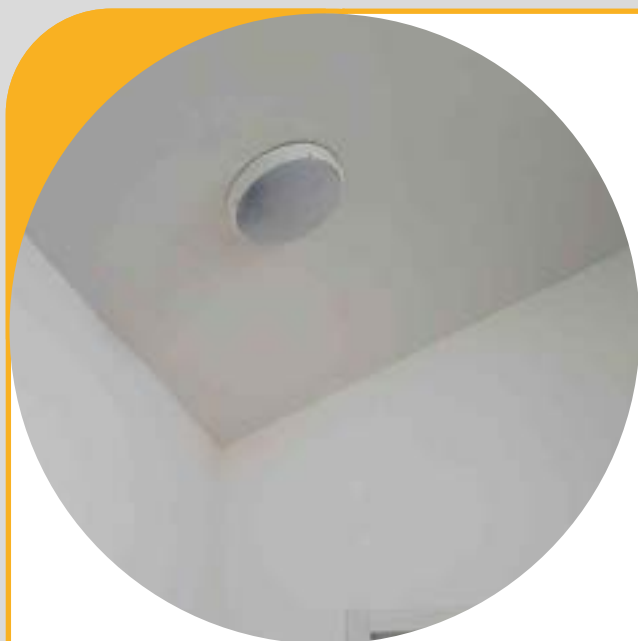

ROC

+ IK 10 - Antivandale avec kit de vis



IP65

IK10

Garantie
5 ans

Culot	Dim. Ø/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
E27	290/95	0,3	ROC 160 BLANC	31243364
			ROC 160 NOIR	31243368

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Jeu de vis antivandales pour ROC	31243370

SOURCE À COMMANDER SÉPARÉMENT

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d. (mm)	l (mm)	Culots	Temp. coul. (K)	Colisage	L70	Références		Codes Radium	Codes articles
7	806	60	106	E27	2700	10	15000	RL-A60 827/F/E27	●	44120723	32430933
					3000			RL-A60 830/F/E27	●	43920794	32430935
					4000			RL-A60 840/F/E27	●	43920725	32430786
10,5	1521				2700			RL-A100 827/F/E27	●	44120798	32430919
					3000			RL-A100 830/F/E27	●	43920799	32430812
					4000			RL-A100 840/F/E27	●	43920800	32430814

LAMDA PLUS



FIRST OVAL

+ Température de couleur réglable CCT
Version avec détecteur de présence IR



IP65

IK06

IRC
>80MacAdam
5Durée de vie
30 000hDurée de vie
L70 B50Garantie
3 ans

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
3000 4000 6000	12	1000	83	ON/OFF	210/116/51	0,34	FIRST OVAL 12W	● 31208370
		1150	96					
		1050	88					
		1000	83		210/116/61	0,35	FIRST OVAL 12W DETECT	● 31208372
		1150	96					
		1050	88					

Corps en polycarbonate noir

FIRST RING



IP54

IK06

IRC
80MacAdam
5Durée de vie
30 000hDurée de vie
L70 B50Garantie
3 ans

Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Dim. d/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
3000	13	480	202/45	0,77	FIRST RING 13W	● 31208344

Finition : anthracite RAL 7016

ENCASTRÉ DE SOL

Les encastrés de sol sont devenus des éléments incontournables dans l'aménagement des espaces extérieurs, offrant une solution d'éclairage discrète et efficace. Ils permettent d'illuminer les allées, les terrasses et les jardins tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage, faisant d'eux un choix privilégié pour les architectes et les designers.

Ils possèdent des indices de protection élevés pour assurer leur résistance à l'eau et à la poussière. Disponibles dans différentes formes, tailles et intensités lumineuses, ils permettent une personnalisation en fonction de chaque projet. Certains modèles offrent également des options de changement de couleur enrichissant ainsi l'expérience visuelle.








ODIN II

Nouveauté



ODIN II



ODIN II
RGBW



IK08	6W	IK10	8W 18W 12W	IP67	GR 1	MacAdam 3	Durée de vie 50 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans
------	----	------	------------------	------	------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

Puis. (W)	Flux émis (lm)	lm/W	ø/h (mm)	Orientable	Faisceau (°)	Temp. coul. (K)	Driver intégré	Charge statique (Kg)	Références	Codes articles
6	500	85	70/110	non	60	3000	non	500	ODIN II 6W 830 24V	31200301
8	660	83	145/190	non	56		oui	1000	ODIN II 8W 830*	31200310
18	1700	94	200/210	+/-15°	54			2000	ODIN II 18W 830*	31200314
					elliptique 25x60				ODIN II 18W 830 ELL*	31200318
12	1400	118		non	60		non		ODIN II 12W RGBW 24V*	31200321

* Livré avec boîtier d'encastrement.

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles	Prix (€ HT/U)	ODIN II 6W 830	ODIN II 8W 830	ODIN II 18W 830	ODIN II 18W 830 ELL	ODIN II 12W RGBW 24V
Boîtier d'encastrement ø135xH110mm	31200390	10	x				
Boîtier d'encastrement court ø60xH100mm	31200392	30	x				
Boîtier étanche avec Driver ON/OFF 70W 235x200x92mm	31371099	350	x				
Driver externe 75W 24V IP67 ON/OFF (code Radium : OTNA2450)	32420619	107	x				x
Connecteur de raccordement IP68	31200297	46	x	x	x	x	
Dérivateur T IP68	31200299	54	x	x	x	x	
Connecteur T IP68 3voies/5pôles	31200394	28					x
Connecteur IP68 2voies/5pôles	31200396	24					x
Panneau de commande RGB tactile	31200388	280					x
Driver 24V alim. panneau de commande RGB	31200395	50					x



LAMDA PLUS



FIRST SOL

+ Personnalisable avec accessoires



IP65

IK10

Garantie
3 ans

Puis. (W)	Culot	Temp. du verre (°)	Ø encastrement (mm)	Dim. L/Ø (mm)	Référence	Code article
35 max	GU10	130	107	155/115	FIRST SOL	31200027

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Disque de recouvrement en inox 316L (cache 1 fenêtre)	31200213
Disque de recouvrement en inox 316L (cache 2 fenêtres)	31200214
Connecteur de raccordement IP68	31200297
Dérivateur T IP68	31200299



FIRST YABA

+ Pré-câblé 1m, IK10



IP67

IK10

IRC
>80

GR 0

MacAdam
6Durée de vie
30 000hDurée de vie
L70 B50Garantie
3 ans

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Ø/h (mm)	Ø encastrement (mm)	Faisceaux (°)	Temp. coul. (K)	Driver	Références	Codes articles
15	1100	73	180/125	170	36	3000	ON/OFF	FIRST YABA 15W 830	31243573
30	1850	61	210/270	190	45	3000		FIRST YABA 30W 830	31243575

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Connecteur de raccordement IP68	31200297
Dérivateur T IP68	31200299

GESTION D'ÉCLAIRAGE

La gestion d'éclairage est essentielle pour maximiser l'efficacité énergétique et améliorer le confort des espaces. En intégrant des technologies intelligentes, telles que des capteurs de mouvement et des systèmes de contrôle à distance, il est possible d'adapter l'intensité lumineuse en fonction des besoins réels des utilisateurs.

Ces solutions permettent non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi de prolonger la durée de vie des équipements d'éclairage. Par exemple, un système de gestion peut ajuster automatiquement la luminosité en fonction de l'heure de la journée ou de la présence de personnes, créant ainsi des ambiances variées tout en minimisant l'impact environnemental.







DALI BT RENOV

+ Sans recâblage

Commande par smartphone ou bouton poussoir sans-fil



DRIVERS GRADABLES BLUETOOTH

«Solution rétrofit en remplacement de drivers ON/OFF existants»

Tension (V)	Fréquence (Hz)	Ta	Références	Codes articles
220/240	50/60	0°C/+40°C	DRIVER BT RENOV 28W 300-700mA	31271303
			DRIVER BT RENOV 38W 650-1050mA	31271307

Courant de sortie souhaité à transmettre lors de la commande. Programmation par application smartphone : 4remote BT

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Coloris	Référence	Code article
Blanc	Kit serre câble pour DRIVER BT RENOV	31271399

MODULES BLUETOOTH

«Solution rétrofit en complément de drivers DALI existants»

Tension (V)	Fréquence (Hz)	Ta	Références	Codes articles
220/240	50/60	0°C/+40°C	Module BT RENOV pour 25 drivers DALI	31271321
			Module BT RENOV pour 5 drivers DALI	31271325

Programmation par application smartphone : 4remote BT.

Permet la communication sans fil entre les drivers DALI et les organes de commande (bouton poussoir sans-fil, cellule sans-fil).

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Coloris	Référence	Code article
Blanc	Kit serre câble pour module BT RENOV 25 drivers DALI	31271397

BOUTON POUSSOIR SANS FIL

Coloris	Référence	Code article
Blanc	Bouton poussoir sans fil BT RENOV sans pile	32420325

CELLULE BLUETOOTH


Coloris	Référence	Code article
Blanc	Cellule encastrée BT RENOV - détecteur de présence et de luminosité Bluetooth h max = 4m	31271357

Diamètre de détection de présence pour une hauteur de montage à 2,5m : 6,6m.


KIT SAILLIE CELLULE BLUETOOTH

Coloris	Référence	Code article
Blanc	Kit cellule saillie BT RENOV - Kit de montage saillie pour cellule encastrée Bluetooth	31271395


SCHÉMAS DE CÂBLAGE MODULE BT 5 DRIVERS

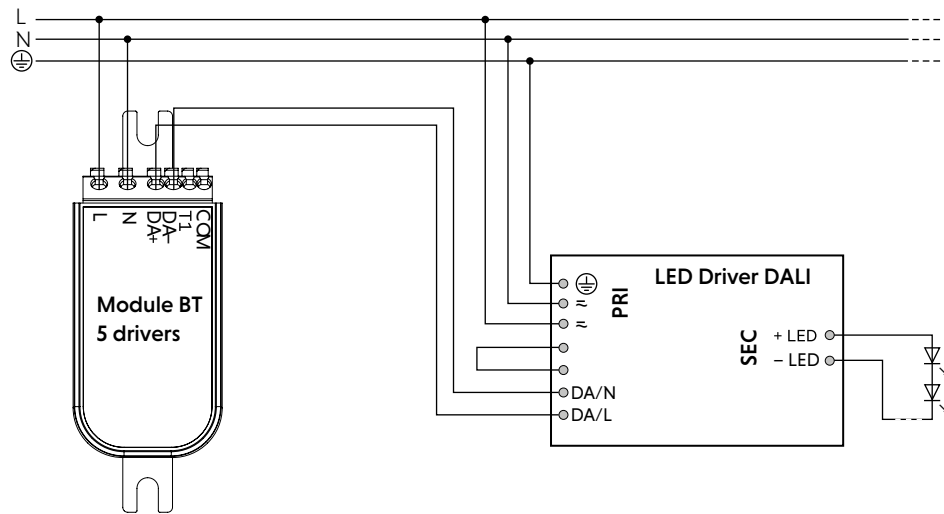


MODULE BT 25 DRIVERS

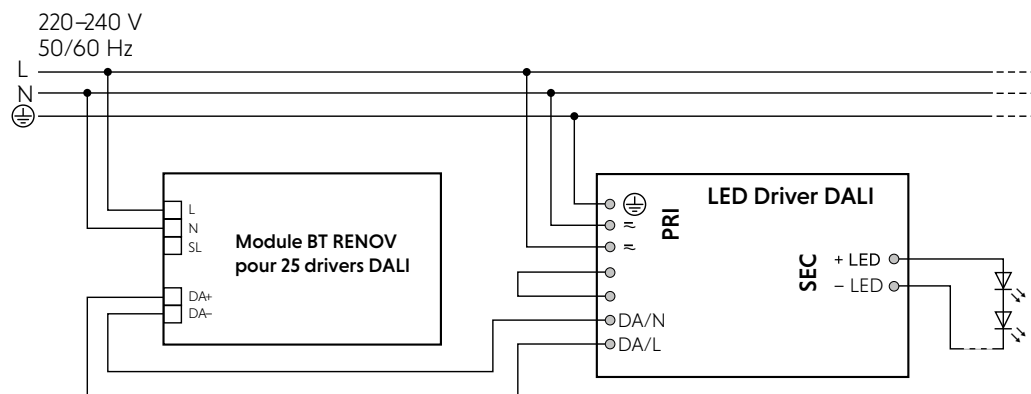


CELLULE

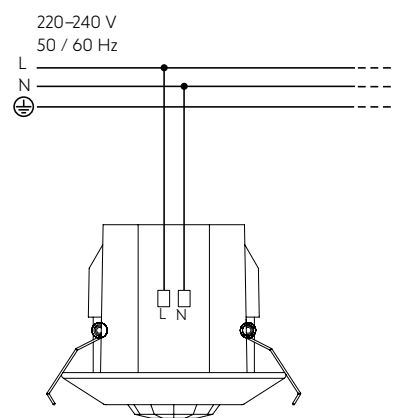

DRIVER BT RENOV

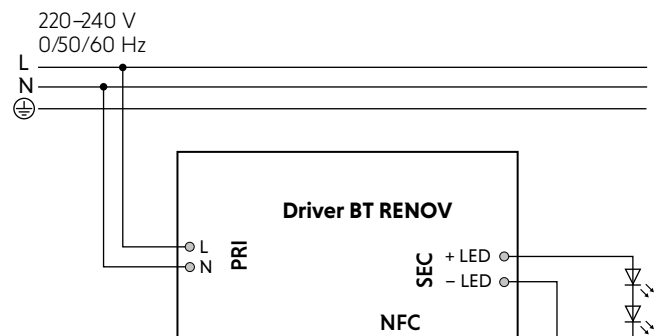

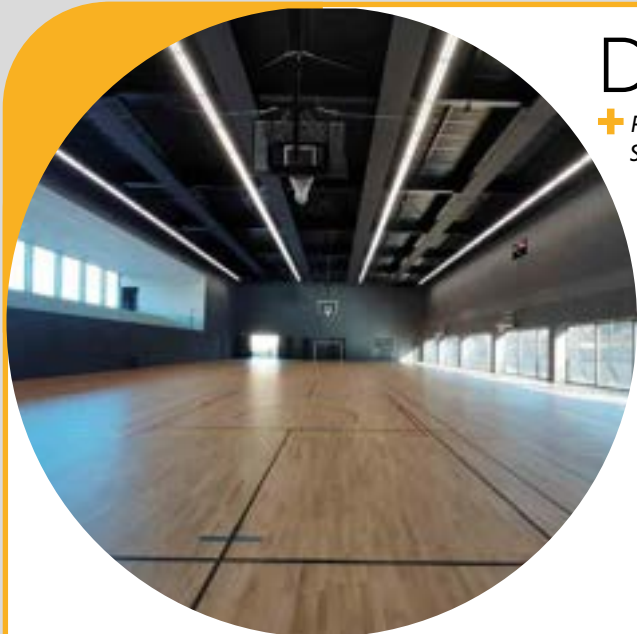

DALI BLUEPROG II

+ *Programmation des scènes d'éclairage*
Solution filaire ou sans-fil avec utilisation du module BT RENOV



IP20



CONTRÔLEUR BT BLUETOOTH

Ta	Référence	Code article
-20...+40	Contrôleur DALI BLUEPROG II, unité de contrôle paramétrable par application, raccordement possible de 4 boutons poussoirs (appel de scènes).	31271374

Programmation par application smartphone : 4remote BT.



MODULE BLUETOOTH

«Permet la communication sans-fil entre un driver DALI et le contrôleur DALI BLUEPROG II»

Tension (V)	Fréquence (Hz)	Ta	Référence	Code article
220/240	50/60	0°C/+40°C	Module BT RENOV pour 5 drivers DALI	31271325



CONTRÔLEUR FILAIRE

Ta	Référence	Code article
-20...+40	Contrôleur DALI BLUEPROG II FILAIRE, unité de contrôle paramétrable, raccordement possible de 4 boutons poussoirs (appel de scènes).	31271370

Paramètres de programmation des scènes à transmettre lors de la commande. (64 drivers DALI maximum).



ALIMENTATIONS DALI


Ta	Références	Codes articles
-20...+40	ALIMENTATION DALI DIN 240mA, installation en armoire sur rail DIN	31271380
-20...+40	ALIMENTATION DALI 70mA	31271382

Consommation :

- 1 driver DALI : 2 mA
- 1 contrôleur DALI BLUEPROG II BT : 4 mA
- 1 contrôleur DALI BLUEPROG II FILAIRE : 6 mA



SCHÉMA DE CÂBLAGE II SOLUTION SANS FIL BT

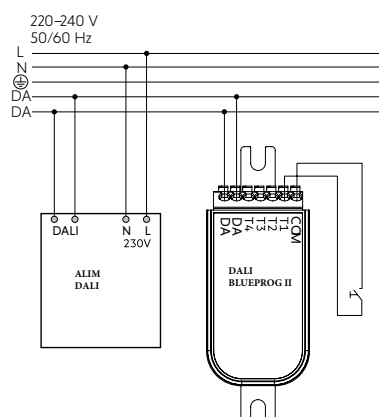

MODULE BT 5 DRIVERS


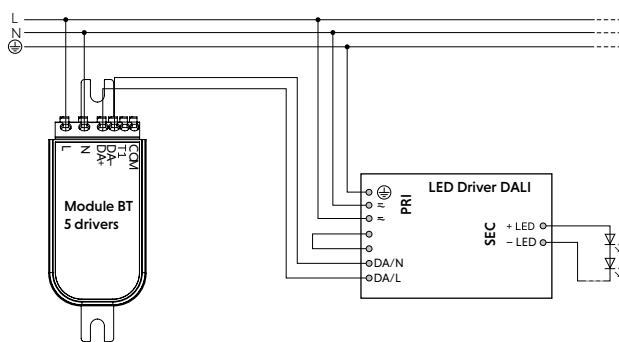


SCHÉMA DE CÂBLAGE SOLUTION FILAIRE



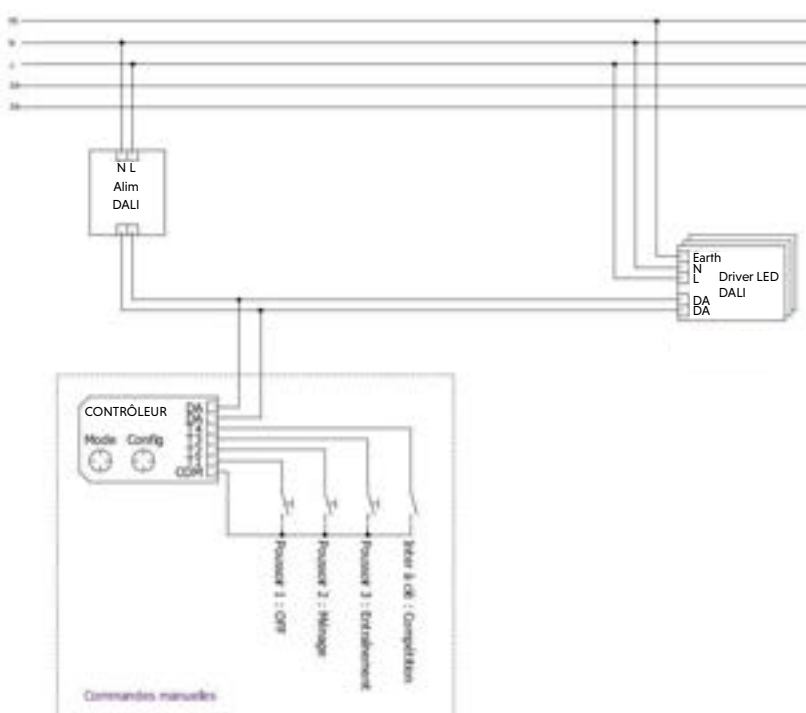

DALISYST II SENSOR

+ Paramétrage par télécommande
5 profils pré-programmés



CONTRÔLEUR

Tension (V)	Fréquence (Hz)	Ta	Référence	Code article
220/240	50/60	0°C/+40°C	Contrôleur DALI SYST II + kit serre câble	31271330

10 drivers max. par sortie DALI (2 sorties DALI), 4 cellules max. par contrôleur, contrôle par bouton poussoir possible

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Coloris	Référence	Code article
Blanc	Kit serre câble pour Contrôleur DALI SYST II	31271397

TÉLÉCOMMANDES



Références	Codes articles
Télécommande programmation DALI SYST II	31271334

Permet la modification des paramètres de fonctionnement. 5 modes préprogrammés, modification du niveau d'éclairement de référence, modification des délais de temporisation.



Télécommande utilisateur DALI SYST II	31271336
---------------------------------------	----------

Télécommande utilisateur infrarouge, ON/OFF, gradation, activation du contrôle automatique de l'éclairage

CELLULES



Coloris	Références	Codes articles	Prix (€ HT/U)
Blanc	Cellule encastrée DALI SYST II, détecteur de luminosité et de présence encastré h max = 5m	31271352	102

Diamètre de détection de présence pour une hauteur de montage à 2,5m => 4,5m.



Blanc	Cellule saillie DALI SYST II, détecteur de luminosité et de présence saillie h max = 5m	31271350	92
-------	---	----------	----


Diamètre de détection de présence pour une hauteur de montage à 2,5m => 4,5m.
Prévoir le cadre de montage pour installation en saillie.




Blanc	Cadre de montage saillie pour cellule DALISYST II	31271393	14
-------	---	----------	----

SCHÉMA DE CÂBLAGE

DALI

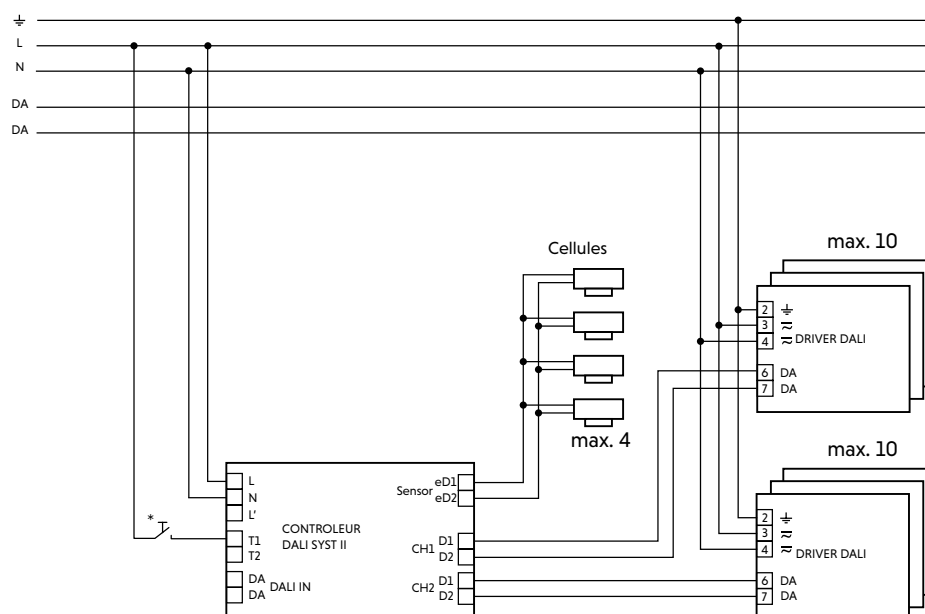

* Doit être identique à la phase L

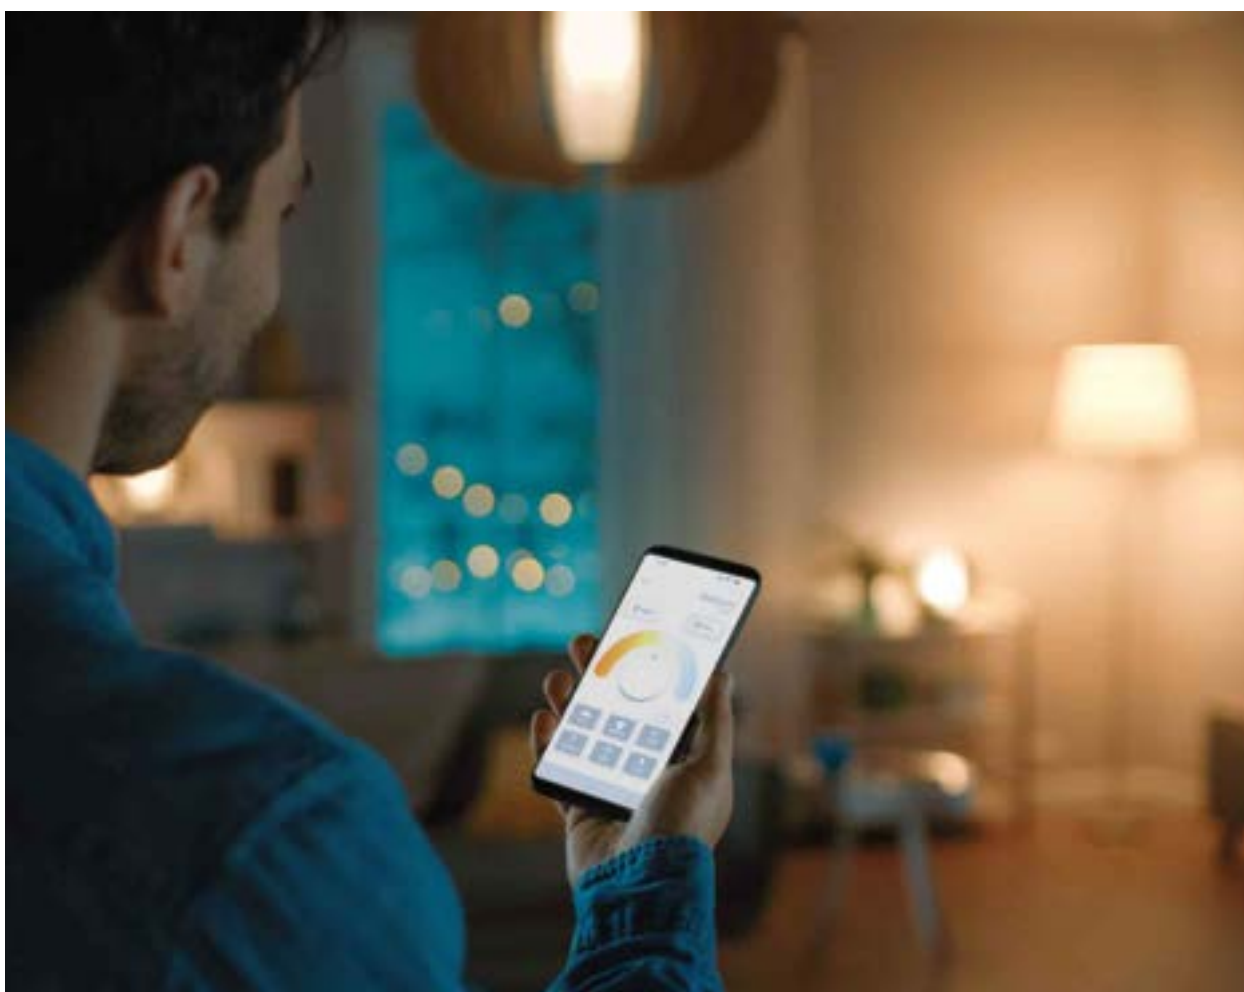



DALI GH

+ Paramétrage par télécommande
Hauteur de fonctionnement jusqu'à 16 mètres



CELLULES

Version 8 à 16m



Références	Coloris	Codes articles
Cellule IR saillie DALI GH 16m maître. Détecteur de luminosité et de présence maître saillie	blanc	31271360
Cellule IR saillie DALI GH 16m esclave. Détecteur de présence esclave saillie	blanc	31271362

Hauteur d'installation : 8 à 16m
Cellule esclave : permet d'étendre le champ de détection de présence (maximum 7 par bus DALI)
Raccordement de 64 drivers DALI maximum

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Cadre de montage saillie IP65 pour cellule GH 16m	31271391

Version 5 à 10m



Références	Coloris	Codes articles
Cellule IR saillie DALI GH 10m maître. Détecteur de luminosité et de présence maître saillie	blanc	31271363
Cellule IR saillie DALI GH 10m esclave. Détecteur de présence esclave saillie	blanc	31271366

Hauteur d'installation : 5 à 10m
Cellule esclave : permet d'étendre le champ de détection de présence (maximum 7 par bus DALI)
Raccordement de 64 drivers DALI maximum

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Cadre de montage saillie IP66 pour cellule GH 10m	31271392

COUPLEUR BOUTON POUSSOIR



Référence	Code article
Coupleur bouton poussoir pour cellule GH.	31271368

Permet le raccordement d'un bouton poussoir pour forçage de la consigne

TÉLÉCOMMANDE



Référence	Code article
Télécommande programmation DALI GH.	31271389

Permet la modification des paramètres de fonctionnement.
Réglage des valeurs de paramètres prédéfinies.
Fonctions programmables telles que niveau d'éclairage, temporisation.
Portée IR jusqu'à 20 m


ALIMENTATIONS DALI



Ta	Références	Codes articles
-20...+40	ALIMENTATION DALI DIN 240mA, installation en armoire sur rail DIN	31271380
-20...+40	ALIMENTATION DALI 70mA	31271382

Consommations :
- 1 driver DALI : 2 mA
- 1 cellule DALI GH maître : 12 mA
- 1 cellule DALI GH esclave : 9 mA

SCHÉMA DE CÂBLAGE

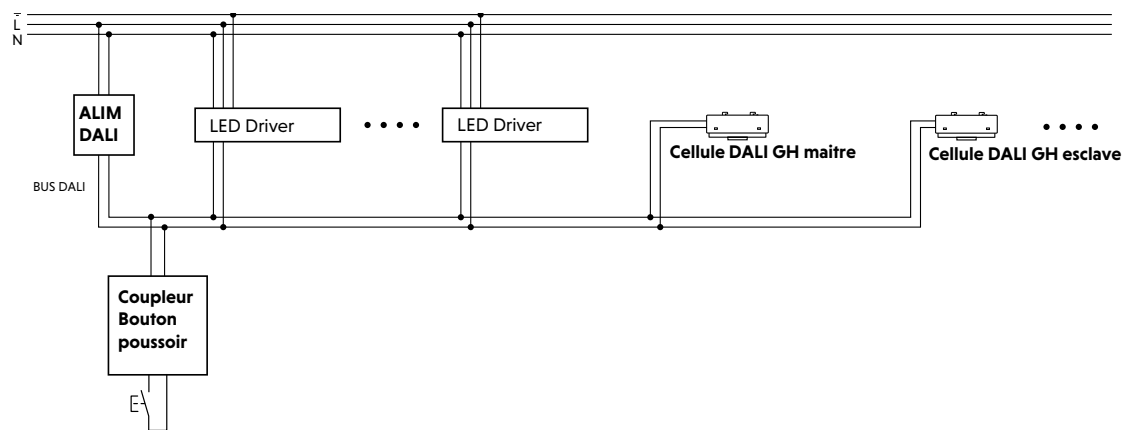

RUBAN LED

Les rubans LED sont des solutions d'éclairage polyvalentes et innovantes qui offrent une multitude d'applications pour l'éclairage décoratif. Constitués de diodes électroluminescentes (LED) disposées le long d'un ruban flexible, ces luminaires sont remarquables pour leur faible consommation d'énergie, leur longue durée de vie et leur capacité à produire une lumière vive et uniforme.


Les rubans LED sont largement utilisés pour créer des ambiances lumineuses dans divers espaces intérieurs et extérieurs. Leur flexibilité permet de les installer facilement autour des contours, dans les recoins ou sur les surfaces courbes, offrant ainsi une liberté de conception infinie.







RUBAN LED STAR IP20

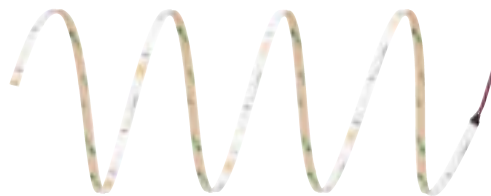

IP20

IRC
90

GR 0

24V

MacAdam
<3

Durée de vie
60 000h

Durée de vie
L70 B10

Garantie
5 ans


Puis. (W/m)	Flux (Lm/m)	LED	Temp. de coul.	Interdistance entre LED (mm)	Étiquette énergétique	Références	Codes Radium	Codes SERMES
2,8	430	80	3000	12,5	D	LED STRIP 400 S 930/24V 5M	RSTA4595	32420724
	450		4000			LED STRIP 400 S 940/24V 5M	RSTA4605	32420742
5,6	870	3000	6,25	LED STRIP 900 S 930/24V 5M		RSTA4635	32420796	
	915	4000		LED STRIP 900 S 940/24V 5M		RSTA4645	32420814	
9	1420	3000		LED STRIP 1400 S 930/24V 5M		RSTA4675	32420868	
	1420	3000		LED STRIP 1400 S 930/24V 50M		RSTA4670	32420874	
	1490	4000		LED STRIP 1400 S 940/24V 5M		RSTA4685	32420886	
	1490	4000		LED STRIP 1400 S 940/24V 50M		RSTA4680	32420892	
14	2150	3000		LED STRIP 2200 S 930/24V 5M		RSTA4715	32420940	
	2150	3000		LED STRIP 2200 S 930/24V 50M		RSTA4710	32420946	
	2250	4000		LED STRIP 2200 S 940/24V 5M		RSTA4725	32420958	
	2250	4000		LED STRIP 2200 S 940/24V 50M		RSTA4720	32420964	
19,2	3010	3000		LED STRIP 3000 S 930/24V 5M		RSTA4755	32421012	
	3160	4000		LED STRIP 3000 S 940/24V 5M		RSTA4765	32421030	
12	700	70	3000	14,3	G	LED STRIP 700 S RGBW/24V 5M	RSTA2185	32421021

Remarque : l'utilisation d'un profilé en aluminium est obligatoire pour le maintien des caractéristiques techniques
Longueur pré câblée sur mesure sur demande (max. 50 mètres)

RADIUM



RUBAN LED ESSENCE IP20

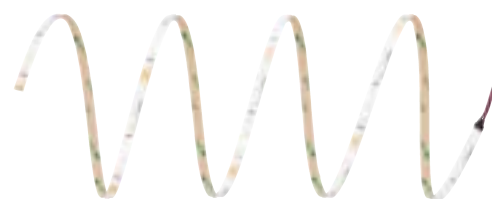

Puis. (W/m)	Flux (lm/m)	LED	Temp. de coul.	Interdistance entre LED (mm)	Étiquette énergétique	Références	Codes Radium	Codes SERMES
3,6	454	80	3000	12,5	E	LED STRIP 500 E 930/24V 5M	RSTA3525	32421663
	485		4000			LED STRIP 500 E 940/24V 5M	RSTA3535	32421669
8	976		3000			LED STRIP 1000 E 930/24V 5M	RSTA3565	32421687
	1040		4000			LED STRIP 1000 E 940/24V 5M	RSTA3575	32421693
12	1452	80	3000	12,5	E	LED STRIP 1500 E 930/24V 5M	RSTA3605	32421711
	1536		4000			LED STRIP 1500 E 940/24V 5M	RSTA3615	32421717
19,2	960	60	RGBW	16,7	G	LED STRIP 1000 E RGBW/24V 5M	RSTA3635	32421719

DES BANDES LED SUR MESURE POUR VOS PROJETS D'ÉCLAIRAGE AMBITIEUX

Nous savons que **chaque projet est unique**. C'est pourquoi nous proposons des bandes LED flexibles fabriquées selon vos spécifications précises. Grâce à ces **solutions sur mesure**, vous pouvez planifier vos projets d'éclairage avec une précision et une efficacité optimale, tout en minimisant les efforts d'installation sur le chantier.

Nos produits sont assemblés avec un soin professionnel, protégés contre les décharges électrostatiques (ESD), et soumis à un contrôle final rigoureux incluant un test fonctionnel complet. Vous avez ainsi l'assurance d'une **qualité irréprochable** avant expédition.

PASSEZ À L'ACTION !

- Contactez votre interlocuteur personnel chez Sermes pour bénéficier d'un accompagnement dédié.
- Ou configurez directement votre bande LED en ligne grâce au **Configurateur LED Strip** : saisissez vos dimensions, le type d'installation, la couleur et la luminosité souhaitées.

Découvrez immédiatement les produits adaptés, les accessoires compatibles, et recevez une liste complète des matériaux.





RUBAN LED STAR IP67



IP67

IRC
90

24V

MacAdam
<3

Durée de vie
60 000h

Durée de vie
L70 B10

Garantie
5 ans

Puis. (W/m)	Flux (Lm/m)	LED	Temp. de coul.	Interdistance entre LED (mm)	Étiquette énergétique	Nombre de conducteurs	Références	Codes Radium	Codes SERMES
2,8	390	80	3000	12,5	E	2	LED STRIP 400 S 930/24V/IP67 5M	RSTA4805	32421102
	405		4000				LED STRIP 400 S 940/24V/IP67 5M	RSTA4815	32421120
5,6	780	160	3000	LED STRIP 800 S 930/24V/IP67 5M			RSTA4845	32421174	
	825		4000	LED STRIP 800 S 940/24V/IP67 5M			RSTA4855	32421192	
9	1280		3000	LED STRIP 1300 S 930/24V/IP67 5M			RSTA4885	32421246	
	1340		4000	LED STRIP 1300 S 940/24V/IP67 5M			RSTA4895	32421264	
14	1935		3000	LED STRIP 2000 S 930/24V/IP67 5M			RSTA4925	32421318	
	2025		4000	LED STRIP 2000 S 940/24V/IP67 5M			RSTA4935	32421336	
14,4	500	70	RGB	14,3	G		LED STRIP 500 S RGB/24V/IP67 5M	RSTA2415	32421435

Remarque : l'utilisation d'un profilé en aluminium est obligatoire pour le maintien des caractéristiques techniques - Longueur pré-câblée sur mesure sur demande (max. 30 mètres)

RADIUM



RUBAN LED ESSENCE IP66



IP66

IRC
>90

24V

MacAdam
<3

Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L70 B50

Garantie
3 ans

Puis. (W/m)	Flux (Lm/m)	LED	Temp. de coul.	Interdistance entre LED (mm)	Étiquette énergétique	Références	Codes Radium	Codes SERMES
3,6	431	80	3000	12,5	E	LED STRIP 400 E 930/24V/IP66 5M	RSTA3665	32421747
	460		4000		E	LED STRIP 400 E 940/24V/IP66 5M	RSTA3675	32421753
8	927		3000		F	LED STRIP 1000 E 930/24V/IP66 5M	RSTA3705	32421771
	988		4000		E	LED STRIP 1000 E 940/24V/IP66 5M	RSTA3715	32421777
12	1379		3000		F	LED STRIP 1400 E 930/24V/IP66 5M	RSTA3745	32421795
	1459		4000		E	LED STRIP 1400 E 940/24V/IP66 5M	RSTA3755	32421801


RADIUM

CONNECTEURS DE RACCORDEMENT



	Références	Codes SERMES
1	Connecteur de raccordement 8mm avec câble 140mm	31223271
1	Connecteur de raccordement 10mm avec câble 140mm	31223274
2	Câble de liaison 8mm double avec câble 140mm	31223277
2	Câble de liaison 10mm double avec câble 140mm	31223279
3	Connecteur de liaison 8mm direct	31223282
3	Connecteur de liaison 10mm direct	31223285

PROFILÉS 2M

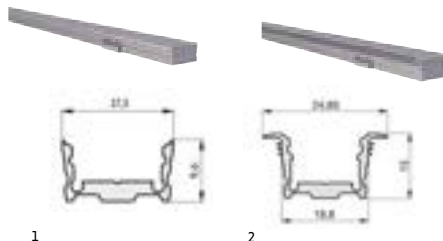


	Références	Codes Radium	Codes SERMES
1	PROFILÉ SAILLIE SMALL U FLAT 17,3/9,6/B1C1 2M	TRPA2512	32421891
1	PROFILÉ S U FLAT 17,3/9,6/B1C1 2M BLANC	TRPA4212	32421893
1	PROFILÉ S U FLAT 17,3/9,6/B1C1 2M NOIR	TRPA4213	32421894
2	PROFILÉ ENCASTRÉ SMALL WING 25/13/B1C1 2M	TRPA2522	32421915
2	PROFILÉ S WING 25/13/B1C1 2M BLANC	TRPA4214	32421917
2	PROFILÉ S WING 25/13/B1C1 2M NOIR	TRPA4215	32421919

DIFFUSEURS OPALES 2m



	Références	Codes Radium	Codes SERMES
1	COVER SMALL F 16.4/4/C1 2M	ZTPA2572	32422035
1	COVER SMALL 16.4/4 C1 2M NOIR	ZTPA4472	32422235
2	COVER SMALL SQUARE 17/9 C1 2M	ZTPA3112	32422233

EMBOUTS DE FERMETURE

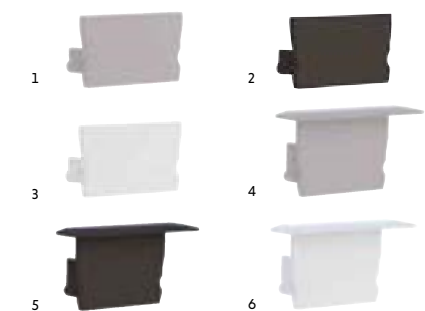

	Références	Codes Radium	Codes SERMES
1	ENDCAP PROFILÉ SAILLIE SMALL U FLAT GRIS	ZTPA2611	32422089
2	ENDCAP PROFILÉ SAILLIE SMALL U FLAT NOIR	ZTPA4405	32422085
3	ENDCAP PROFILÉ SAILLIE SMALL U FLAT BLANC	ZTPA4406	32422087
4	ENDCAP PROFILÉ ENCASTRÉ SMALL WING GRIS	ZTPA2612	32422095
5	ENDCAP PROFILÉ ENCASTRÉ SMALL WING NOIR	ZTPA4410	32422091
6	ENDCAP PROFILÉ ENCASTRÉ SMALL WING BLANC	ZTPA4411	32422093

ÉTRIER DE FIXATION MÉTALLIQUE POUR PROFILÉ SAILLIE SMALL U FLAT



Référence	Code Radium	Code SERMES
BRACKET PROFILÉ SMALL MET B1	ZTPA2621	32422149

RESSORT POUR PROFILÉ ENCASTRÉ SMALL WING



Référence	Code Radium	Code SERMES
BRACKET SPRING SMALL B1	ZTPA2624	32422167

DRIVERS LED 24V 220 - 240V / 50HZ



Références	Codes Radium	Codes SERMES
DRIVER FLAT 36W/24V IP20 RADIUM ON/OFF	OTNA3102	32420655
DRIVER FLAT 60W/24V IP20 RADIUM ON/OFF	OTNA3103	32420661
DRIVER FLAT 120W/24V IP20 RADIUM ON/OFF	OTNA3105	32420673
DRIVER 40W/24V IP66 OSRAM ON/OFF	OTNA2420	32420595
DRIVER 60W/24V IP66 OSRAM ON/OFF	OTNA2421	32420601
DRIVER 130W/24V IP67 OSRAM	OTNA2422	32420607
DRIVER DALI 1CH 60W/24V IP20 TRIDONIC	OTDA2440	32420433
DRIVER DALI 1CH 100W/24V IP20 TRIDONIC	OTDA2441	32420439
DRIVER DALI 1CH 150W/24V IP20 TRIDONIC	OTDA2442	32420445
DRIVER DALI 4CH 210W/24V IP67 OSRAM	OTDA2461	32420481
CONTRÔLEUR DIMER RF 4CH 480W/12-36V IP20 RGBW	LMRA3971	32420307
TÉLÉCOMMANDE RF RGB 4Z	LMZA3973	32420343



Retrouvez l'offre
complète RADIUM

 **sermes**
éclairage


Radium
Die Lichtmarke



Nouveautés
Lampes LED
2024

Durable, efficace et qualitatif.

**Les lampes LED Radium
font la différence.**

Demandez-nous le catalogue ou retrouvez-le
en version digitale sur notre site **sermes.fr**





SOURCES LED CLASSIQUES



LED STAR CLASSIC CAPTEUR LUMIÈRE DU JOUR - Garantie : 5 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
1	9	806	62	112	E27	2700	10	25000	RL-A60 DL 827/F/E27 HS	non	43819363	32430716

LED STAR CLASSIC GRADABLE - Garantie : 4 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
2	5,9	806	60	108	E27	3000	10	25000	RL-A60 DIM 930/F/E27	oui	43820819	32430603
	5,9	806	60	108	E27	4000	10	25000	RL-A60 DIM 940/F/E27	oui	43820718	32430605
	7,8	1055	60	108	E27	2700	10	25000	RL-A75 DIM 927/F/E27	oui	44020719	32430607
	7,8	1055	60	108	E27	3000	10	25000	RL-A75 DIM 930/F/E27	oui	43820820	32430609
	7,8	1055	60	108	E27	4000	10	25000	RL-A75 DIM 940/F/E27	oui	43820720	32430604
	11	1521	60	108	E27	2700	10	25000	RL-A100 DIM 927/F/E27	oui	44020821	32430610
	11	1521	60	108	E27	3000	10	25000	RL-A100 DIM 930/F/E27	oui	44120855	32430608

LED ESSENCE CLASSIC - Garantie : 4 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
3	7	806	60	106	E27	2700	10	15000	RL-A60 827/F/E27	non	44120723	32430933
	7	806	60	106	E27	3000	10	15000	RL-A60 830/F/E27	non	43920794	32430935
	7	806	60	106	E27	4000	10	15000	RL-A60 840/F/E27	non	43920725	32430786
	7,8	1055	60	106	E27	2700	10	15000	RL-A75 827/F/E27	non	43920728	32430793
	7,8	1055	60	106	E27	3000	10	15000	RL-A75 830/F/E27	non	43920797	32430795
	7,8	1055	60	106	E27	4000	10	15000	RL-A75 840/F/E27	non	43920729	32430800
	10,5	1521	60	106	E27	2700	10	15000	RL-A100 827/F/E27	non	44120798	32430919
	10,5	1521	60	106	E27	3000	10	15000	RL-A100 830/F/E27	non	43920799	32430812
4	10,5	1521	60	106	E27	4000	10	15000	RL-A100 840/F/E27	non	43920800	32430814
	18	2452	70	126	E27	2700	10	15000	RL-A150 827/F/E27	non	44120802	32430912
	18	2452	70	126	E27	3000	10	15000	RL-A150 830/F/E27	non	44120871	32430803
	18	2452	70	126	E27	4000	10	15000	RL-A150 840/F/E27	non	43920803	32430807

LED STAR CLASSIC FILAMENT GRADABLE - Garantie : 5 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
5	6,5	806	60	105	E27	2700	10	25000	RL-A60 DIM 827/C/E27 FIL	oui	43820716	32430674
	7,8	1055	60	108	E27	2700	10	25000	RL-A75 DIM 927/C/E27 FIL	oui	44120854	32430676
	11	1521	60	108	E27	2700	10	25000	RL-A100 DIM 927/C/E27 FIL	oui	44120856	32430678

LED ESSENCE CLASSIC FILAMENT - Garantie : 4 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
6	5,9	806	60	108	E27	2700	10	15000	RL-A60 827/C/E27 FIL	non	42920722	32430541
	5,9	806	60	108	E27	3000	10	15000	RL-A60 830/C/E27 FIL	non	43720795	32430545
	5,9	806	60	106	E27	4000	10	15000	RL-A60 840/C/E27 FIL	non	43920852	32430751
5	7,8	1055	60	106	E27	2700	10	15000	RL-A75 827/C/E27 FIL	non	43920726	32430653
	7,5	1055	60	105	E27	4000	10	15000	RL-A75 840/C/E27 FIL	non	43819766	32430765
	10,5	1521	60	108	E27	2700	10	15000	RL-A100 827/C/E27 FIL	non	44120801	32430905
7	11	1521	60	105	E27	4000	10	15000	RL-A100 840/C/E27 FIL	non	44120880	32430940

LED STAR GLOBE GRADABLE - Garantie : 5 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
8	11	1521	80	109	E27	2700	10	25000	RL-G80 100 DIM 927/F/E27	oui	44120867	44120832
	11	1521	95	140	E27	2700	10	25000	RL-G95 100 DIM 927/F/E27	oui	44020735	44120835
	11	1521	121	178	E27	2700	10	25000	RL-G120 100 DIM 927/F/E27	oui	44120868	44120837



SOURCES LED SPOT



LED STAR PAR16 GRADABLE - Garantie : 5 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
1	4,7	350	51	54	GU10	3000	10	25000	RL-PAR16 50 DIM 930/WFL	oui	44122569	32432991
	4,7	350	51	54	GU10	4000	10	25000	RL-PAR16 50 DIM 940/WFL	oui	44020754	32432998
	6,5	575	50	52	GU10	3000	10	25000	RL-PAR16 80 DIM 930/WFL	oui	43922571	32432830
	8,3	575	50	52	GU10	4000	10	25000	RL-PAR16 80 DIM 940/WFL	oui	44020757	32432956
2	7,9	650	50	52	GU10	3000	10	25000	RL-PAR16 80 DIM 930/VWFL	oui	44020761	32432970
	7,9	650	50	52	GU10	4000	10	25000	RL-PAR16 80 DIM 940/VWFL	oui	43920152	32432977

LED ESSENCE PAR16 - Garantie : 4 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
1	4,3	350	50	54	GU10	3000	10	15000	RL-PAR16 50 830/WFL	non	44022576	32432858
	4,3	350	50	54	GU10	4000	10	15000	RL-PAR16 50 840/WFL	non	44022577	32432865
3	4,3	350	50	54	GU10	3000	10	15000	RL-PAR16 50 830/VWFL	non	44022578	32432844
	4,3	350	51	54	GU10	4000	10	15000	RL-PAR16 50 840/VWFL	non	43920768	32432879
1	6,5	575	51	54	GU10	3000	10	15000	RL-PAR16 80 830/WFL	non	43920770	32432928
	6,9	575	51	52	GU10	4000	10	15000	RL-PAR16 80 840/WFL	non	43820086	32432935
2	6,5	620	50	54	GU10	3000	10	15000	RL-PAR16 80 830/VWFL	non	43920775	32432907
	6,9	620	50	54	GU10	4000	10	15000	RL-PAR16 80 840/VWFL	non	43920776	32432914

LED STAR MR16 GRADABLE - Garantie : 5 ans


	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
4	7,8	500	50	51	GU5.3	3000	10	40000	RL-MR16 43 DIM 930/WFL	oui	43720054	32433068
	7,8	500	50	51	GU5.3	4000	10	40000	RL-MR16 43 DIM 940/WFL	oui	43820744	32433061

LED ESSENCE MR16 - Garantie : 4 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
4	3,8	345	50	44	GU5.3	3000	10	15000	RL-MR16 35 830/36°	non	44020746	32433117
	3,8	350	51	46	GU5.3	4000	10	15000	RL-MR16 35 840/36°	non	43819756	32433075
	8	621	51	46	GU5.3	3000	10	25000	RL-MR16 50 830/36°	non	43920749	32433082
	7,2	621	51	53	GU5.3	4000	10	15000	RL-MR16 50 840/36°	non	43920750	32433089

LED ESSENCE R50. R63 & R80 - Garantie : 4 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Gradable	Codes Radium	Codes Sermes
5	2,6	210	50	85	E14	3000	10	15000	RL-R50 40 827/36°	non	44120779	32430443
6	4,3	345	63	102	E27	3000	10	15000	RL-R63 60 827/WFL	non	43920780	32430772
7	9,1	670	80	113	E27	3000	10	15000	RL-R80 100 827/WFL	non	43920781	32430737

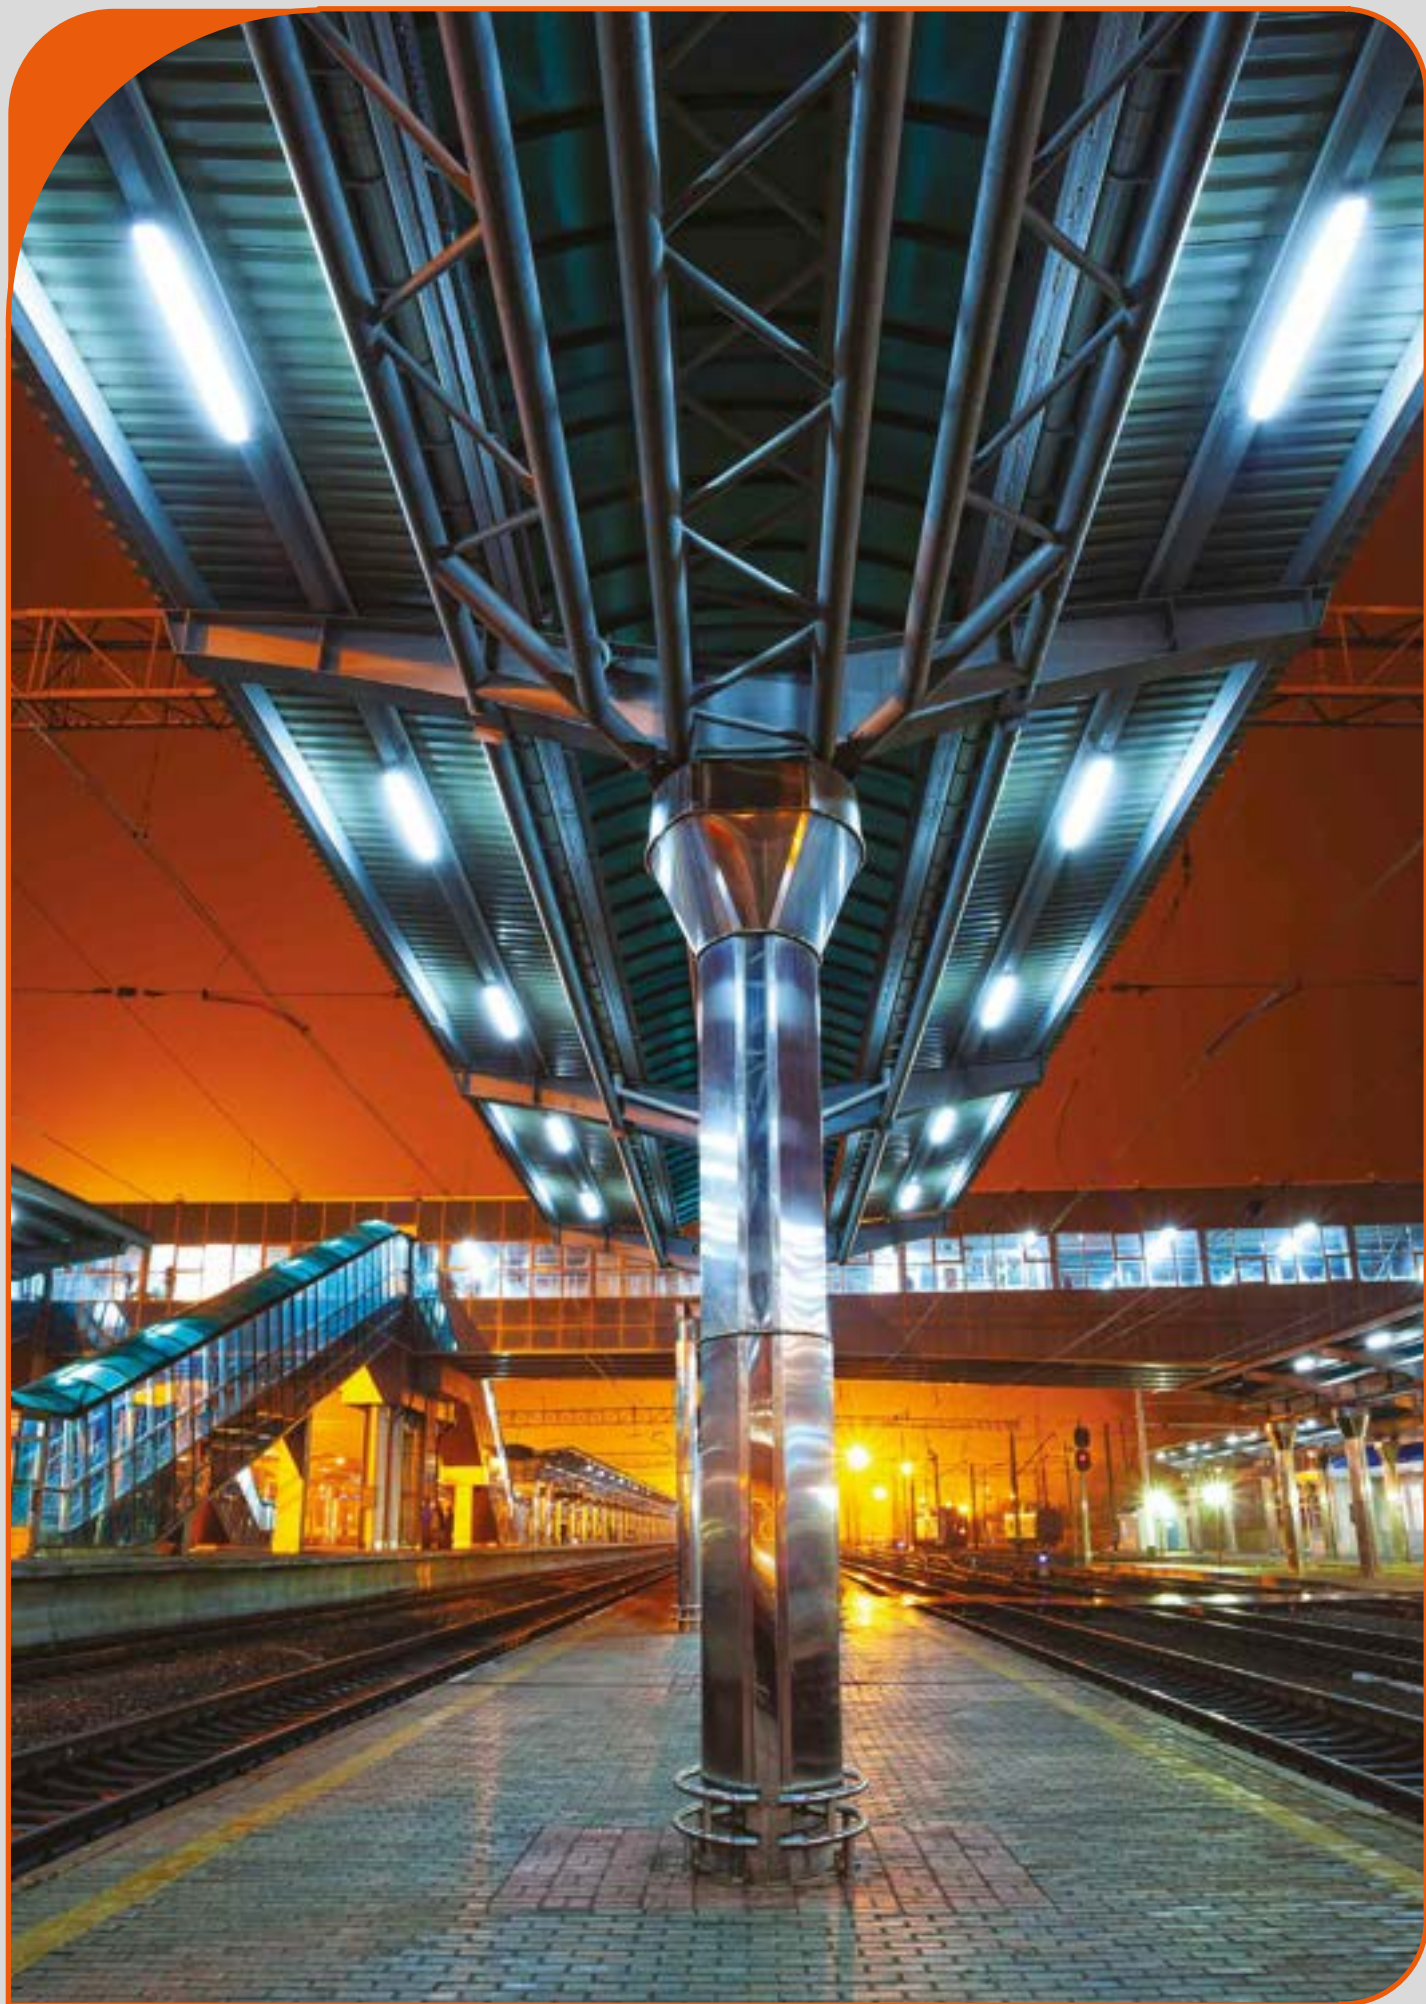

TUBES NEO



- Flux lumineux variable jusqu'à 4200 lm
- Augmentation de l'efficacité lumineuse jusqu'à 192 lm/W
- Durée de vie : 70.000 h L80 B10
- Certifié TÜV

LED T8 NEO Ø28,5mm - Garantie : 5 ans

l (mm)	Références	Codes Radium	Codes Sermes	Driver DALI pour 1-2 tubes	Driver DALI pour 4 tubes	Driver on/off pour 2 tubes	Driver on/off pour 4 tubes
603	LED T8 NEO 18 840/G13	43719848	32431675	OTDA4030	OTDA4031	OTNA4033	OTNA4034
603	LED T8 NEO 18 865/G13	43719849	32431682	OTDA4030	OTDA4031	OTNA4033	OTNA4034
1213	LED T8 NEO 36 840/G13	43719850	32431689	OTDA4031	OTDA4032	OTNA4034	OTNA4035
1213	LED T8 NEO 36 865/G13	43719851	32431696	OTDA4031	OTDA4032	OTNA4034	OTNA4035
1513	LED T8 NEO 58 840/G13	43719852	32431703	OTDA4032		OTNA4035	
1513	LED T8 NEO 58 865/G13	43719853	32431710	OTDA4032		OTNA4035	

LED DRIVER T8

	Puissance (W)	Tension (V)	Intensité (mA)	L (mm)	l (m)	h (mm)	Références	Codes Radium	Codes Sermes
ON/OFF	15	33-42	350	156	30	20	DRIVER 15W/350mA IP20	OTNA4033	32420685
	29,4	33/42	700	195	30	20	DRIVER 30W/700mA IP20	OTNA4034	32420691
	50,4	33/42	1200	245	30	21	DRIVER 50W/1200mA IP20	OTNA4035	32420697
DALI	15	16-42	100-350	195	30	21	DRIVER DALI 15W/100-350mA IP20	OTDA 4030	32420499
	50,4	33/42	1200	245	30	21	DRIVER 50W/1200mA IP20	OTNA4035	32420697
	63,0	19/44	1100/1500	285	30	21	DRIVER DALI 60W/1100-1500mA IP20	OTDA4032	32420511

LED T5 NEO Ø17mm - Garantie : 5 ans

l (mm)	Références	Codes Radium	Codes Sermes	Prix € HT/U	DALI				ON/OFF			
					1	2	3	4	1	2	3	4
549	RL-T5 14/24 NEO 840/G5 DC	43720826	32431672	12,50	/	OTDA4439	OTDA4439	OTDA4439	/	OTNA4435	OTNA4436	OTNA4436
849	RL-T5 21/39 NEO 840/G5 DC	43720829	32431678	18,90	OTDA4439	OTDA4439	OTDA4441	OTDA4441	/	OTNA4436	OTNA4437	OTNA4438
1149	RL-T5 28/54 NEO 840/G5 DC	43720832	32431685	20,80	OTDA4439	OTDA4439	OTDA4441	/	OTNA4436	OTNA4437	OTNA4438	/
1449	RL-T5 35/49 NEO 840/G5 DC	43720835	32431692	22,40	OTDA4439	OTDA4439	OTDA4441	/	OTNA4436	OTNA4437	OTNA4438	/
1449	RL-T5 49/80 NEO 840/G5 DC	43720838	32431699	26,30	OTDA4439	OTDA4441	/	/	OTNA4436	OTNA4438	/	/

LED DRIVER T5

	Puissance (W)	Tension (V)	Intensité (mA)	L (mm)	l (m)	h (mm)	Références	Codes Radium	Codes Sermes
ON/OFF	20	25-57	200-350	156	30	21	DRIVER 20W/200-350	OTNA4435	32420683
	40	58-114	200-350	195	30	21	DRIVER 40W/200-350	OTNA4436	32420687
	60	115-172	200-350	195	30	21	DRIVER 60W/200-350	OTNA4437	32420689
	80	170-230	200-350	195	30	21	DRIVER 80W/200-350	OTNA4438	32420693
DALI	37	46-185	200-350	245	30	21	DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20	OTDA4439	32420507
	75	54-240	200-350	245	30	21	DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20	OTDA4441	34420509

TUBES LED T8



LED ESSENCE TUBE T8 EM - Garantie : 3 ans - ballast ferro ou 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
6,6	800	26,7	600	G13	4000	10	30000	RL-T8 18 840/G13 EM	43919882	32431801
15	1800	26,7	1200	G13	4000	10	30000	RL-T8 36 840/G13 EM	44119877	32431955
18,3	2200	26,7	1500	G13	4000	10	30000	RL-T8 58 840/G13 EM	43919879	32431815

LED STAR TUBE T8 EM - Garantie : 5 ans - ballast ferro ou 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
14	2100	26,7	1200	G13	4000	10	50000	RL-T8 36 S 840/G13 EM	43719727	32431528
20,6	3100	26,7	1500	G13	4000	10	50000	RL-T8 58 S 840/G13 EM	43719729	32431542

LED STAR TUBE T8 HO EM - Garantie : 5 ans - ballast ferro ou 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
15,6	2500	26,7	1200	G13	4000	10	50000	RL-T8 36 S HO 840/G13 EM	43819786	32431822
23,1	3700	26,7	1500	G13	4000	10	50000	RL-T8 58 S HO 840/G13 EM	43819788	32431836

LED STAR TUBE T8 HF* - Garantie : 5 ans - ballast électronique

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
7,5	1100	28	600	G13	4000	10	60000	RL-T8 18 S 840/G13 HF	43720058	32431773
14	2100	28	1200	G13	4000	10	60000	RL-T8 36 S 840/G13 HF	43720059	32431780
20	3100	28	1500	G13	4000	10	60000	RL-T8 58 S 840/G13 HF	43720060	32431787

LED STAR TUBE T8 HO UN* - Garantie : 5 ans - ballast électronique ou ballast ferro ou 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
7,5	1100	28	600	G13	4000	10	60000	RL-T8 18 HO 840/G13 UN	43920128	32431857
23	3700	28	1500	G13	4000	10	60000	RL-T8 58 HO 840/G13 UN	43720052	32431759

LED ESSENCE TUBE T8 UN* - Garantie : 3 ans - ballast électronique ou ballast ferro ou 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
18	2000	28	1200	G13	4000	10	30000	RL-T8 36 840/G13 UN	43920130	32431871
24	2800	28	1500	G13	4000	10	30000	RL-T8 58 840/G13 UN	43920133	32431892

LED STAR TUBE T8 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - Garantie : 5 ans - détecteur de présence ou ballast ferro ou 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
6,8	1100	26,7	600	G13	4000	10	50000	RL-T8 18 S MS 840/G13 EM	43719796	32431640
13,1	2100	26,7	1200	G13	4000	10	50000	RL-T8 36 S MS 840/G13 EM	43719797	32431647
19,3	3100	26,7	1500	G13	4000	10	50000	RL-T8 58 S MS 840/G13 EM	43719798	32431654

LED STAR TUBE T8 ALIMENTAIRE - Garantie : 5 ans - alimentaire - ballast ferro ou 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
11,6	1100	26,7	1200	G13	3300	10	50000	RL-T8 36 S FOOD 833/G13 EM	43719799	32431661
17,9	1700	26,7	1500	G13	3300	10	50000	RL-T8 58 S FOOD 833/G13 EM	43719800	32431668

*Compatible uniquement selon la liste www.radium.de/compatibility

TUBES LED T5



LED STAR TUBE T5 HE HF* - Garantie : 5 ans - ballast électronique

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Serres
7	1000	17	549	G5	4000	10	50000	RL-T5 14 HE 840/G5 HF	43720247	32432571
10	1500		849					RL-T5 21 HE 840/G5 HF	43719622	32432557
17	2400		1149					RL-T5 28 HE 840/G5 HF	43920254	32432599
18	2800		1449					RL-T5 35 HE 840/G5 HF	43920259	32432613

LED STAR TUBE T5 HO HF* - Garantie : 5 ans - ballast électronique

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Serres
26	4000	17	1149	G5	4000	10	50000	RL-T5 49 HO 840/G5 HF	43920261	32432627
								RL-T5 54 HO 840/G5 HF	43920262	32432634

LED STAR TUBE T5 HO AC - Garantie : 5 ans - direct 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Serres
26	4000	19	1449	G5	4000	10	50000	RL-T5 49 HO 840/G5 AC	43920277	32432676

LED STAR TUBE T5 HE AC - Garantie : 5 ans - direct 230V

Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Serres
8	1200	19	549	G5	4000	10	50000	RL-T5 14 HE 840/G5 AC	43720272	32432578
16	2400		1149					RL-T5 28 HE 840/G5 AC	43920274	32432662
18	2800		1449					RL-T5 35 HE 840/G5 AC	43920275	32432669

*Compatible uniquement selon la liste www.radium.de/compatibility

SOURCES LED SPÉCIALES



RALEDINA STAR GRADABLE - Garantie : 5 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Serres
1	4,9	450	29	500	S14d	2700	10	25000	RL-RAL1 60 DIM 927/O	44014963	32433593
2	4,9	450	29	500	S14s	2700	10	25000	RL-RAL2 60 DIM 927/O	44014962	32433628
	9,8	880	29	1000	S14s	2700	5	25000	RL-RAL2 120 DIM 927/O	44014966	32433635

RALEDINA ESSENCE - Garantie : 3 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Serres
1	4,8	470	29	500	S14d	2700	10	15000	RL-RAL1 60 827/O	42814952	32433579
2	4,8	470	29	500	S14s	2700	10	15000	RL-RAL2 60 827/O	42814951	32433614

RALEDINA LAMP HOLDER - Douilles

	Couleur	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Culots	Références	Codes Radium	Codes Serres	Prix € HT/U
3	gris	82	46	34	S14d	RAL1/Holder/S14D	ZLFA0945	32433600	9,20
4	blanc	67	36	36	S14d	RAL2/Holder/S14S	ZLFA1530	32433642	9,20

LED ESSENCE HRL EM - Garantie : 5 ans- appareillage vapeur de mercure ou 230V

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Serres
5	14,5	2000	56	138	E27	4000	6	50000	RL-HRL50 840/E27 EM	44020212	32430884
6	29	4000	76	172	E27	4000	6	50000	RL-HRL80 840/E27 EM	44020213	32430891
7	41	6000	80	195	E27	4000	6	50000	RL-HRL125 840/E27 EM	43819750	32430625
8	41	6000	80	204	E40	4000	6	50000	RL-HRL125 840/E40 EM	43819751	32431199
9	90	13000	110	270	E40	4000	6	50000	RL-HRL250 840/E40 EM	43819752	32431206

SOURCES LED SPÉCIALES



LED ESSENCE S EM - Garantie : 3 ans - ballast ferro ou 230V

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
1	6	630	32	234	G23	3000	10	30000	RL-S11 830/G23 EM	43419740	32432032
		700				4000			RL-S11 840/G23 EM	43420562	32432046

LED ESSENCE DUO EM - Garantie : 3 ans - ballast ferro ou 230V

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
2	7	700	34	148	G24d-2	3000	10	30000	RL-DUO18 830/G24d-2 EM	43419782	32432130
		770				4000			RL-DUO18 840/G24d-2 EM	43420564	32432151
3	10	990		171	G24d-3	3000			RL-DUO26 830/G24d-3 EM	43419783	32432137
		1100				4000			RL-DUO26 840/G24d-3 EM	43420568	32432158

LED ESSENCE DUO UN - Garantie : 3 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
4	7	770	33	143	G24q	4000	10	30000	RL-DUO/E18 840/G24q-2 UN	43519771	32432133
5	10	1100		170	G24q	4000			RL-DUO/E26 840/G24q-3 UN	43519772	32432140

LED STAR R7S GRADABLE - Garantie : 5 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
6	16	2000	28	118	R7S	2700	20	25000	RL-TS125 DIM 827/R7S	43820788	32433474

LED STAR R7S GRADABLE - Garantie : 5 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
7	7	806	20	78	R7S	2700	20	15000	RL-TSK60 827/R7S SLIM	43819819	32433481
8	12	1521		118	R7S	2700			RL-TS100 827/R7S SLIM	43819828	32433488

LED ESSENCE PIN - Garantie : 4 ans

	Conso. (W)	Flux émis (lm)	d (mm)	l (mm)	Culots	Temp. de coul.	Colisage	L70	Références	Codes Radium	Codes Sermes
9	1,8	200	13	36	G4	2700	20	15000	RL-PIN20 827/C/G4	43819833	32432277
10	4,8	600	18	59	G9	2700			RL-PIN50 827/C/G9	43519915	32432795

NOTES

1. OPPOSABILITÉ

1.1. Les présentes conditions de SERMES sont communiquées à chaque Client professionnel pour lui permettre de passer commande. Elles figurent aussi dans les tarifs de SERMES en sa possession.

1.2. Toute commande passée implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions, aux conditions particulières mentionnées dans l'offre de SERMES ou au contrat correspondant à l'exclusion de tous autres documents. Le Client renonce à ses propres conditions générales et aucune condition particulière de ce dernier ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de SERMES, prévaloir sur les présentes conditions.

1.3. Les présentes conditions pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de commande.

1.4. Le fait que SERMES ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. FORMATION DU CONTRAT

2.1. Offres et commandes

Les offres de SERMES sont fermes et valables pendant un (1) mois sauf spécifications particulières.

Les commandes ne sont définitivement acceptées que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par SERMES et, le cas échéant, après règlement de l'acompte convenu. Les offres ou acceptations des représentants ou salariés de SERMES ne l'engagent qu'après confirmation écrite du siège. L'acceptation peut néanmoins résulter de l'exécution du matériel. Une commande devenue définitive ne peut être annulée faute de quoi l'intégralité du prix des matériels sera facturée au Client et immédiatement exigible.

2.2. Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit de SERMES.

3. OBJET DE LA LIVRAISON

3.1. Les renseignements, figurant sur les catalogues, prospectus et notices sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. SERMES est en droit d'apporter toutes modifications notamment de disposition, forme, poids, dimensions ou matière aux matériels, produits et éléments de systèmes.

En cas de modification des normes ou d'amélioration des matériels commandés, SERMES se réserve le droit de leur apporter les modifications techniques qui s'imposent, sans pour autant que l'objet de la commande ne soit modifié. SERMES pourra remplacer le matériel commandé par un matériel équivalent, de marque différente.

3.2. Le Client définit en tout état de cause ses propres besoins, ainsi que la destination du matériel commandé. Le cas échéant, il rédige le cahier des charges correspondant, en répondant strictement aux renseignements sollicités. Cette obligation du Client est déterminante de la bonne exécution par SERMES de la commande. Le Client transmet des données complètes, vérifiées et définitives. SERMES n'ayant aucune obligation de prendre des renseignements supplémentaires ou de les contrôler.

3.3. Les conditions stipulées au § 3.2 ci-dessus sont à fortiori applicables lorsque le matériel est spécialement fabriqué pour le Client, suivant ses indications. Dans ce cas, le contrat d'entreprise à la charge de SERMES consiste exclusivement à réaliser ou faire réaliser le matériel tel que défini par le Client, compte tenu de sa destination et de ses contraintes techniques, à condition qu'elles aient été préalablement acceptées par SERMES, tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.

4. MODALITÉS DE LA LIVRAISON

4.1. Délivrance

Les livraisons peuvent être globales ou partielles et sont effectuées soit par la remise directe du matériel, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux de SERMES. Le Client s'engage à prendre livraison du matériel dans les huit (8) jours francs qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré SERMES sommera le Client de prendre possession du matériel et pourra décompter des frais de garde (0,5 % du montant HT de la commande par jour) ou annuler la commande. Si le matériel a été payé par le Client, SERMES organisera le remboursement de la commande.

4.2. Transfert des risques

Le transfert des risques sur le matériel commandé a lieu au jour de la livraison, tel que prévu au §4.1 ci-dessus, ou au plus tard au jour où ce dernier aurait dû prendre livraison du matériel.

5. FRAIS ET RISQUES DE LA LIVRAISON

5.1. Les matériels sont livrables à l'usine, conformément à l'Incoterm CCI 2020 EXW départ usine. Si, à titre exceptionnel, le transporteur est désigné par SERMES, celui-ci agit pour le compte, aux frais et risques du Client.

Lorsque le matériel voyage aux risques et périls du Client, sauf instructions préalables et écrites de sa part, renouvelées lors de chaque expédition et dont la réception est confirmée par SERMES, cette dernière n'est tenue de souscrire ni assurance, ni déclaration de valeur ou déclaration d'intérêt à la livraison pour le compte du Client, quelle que soit la valeur des matériels expédiés.

5.2. Avaries, manquants et non-conformité

Il appartient au Client, en cas d'avarie, non-conformité ou de manquant, de refuser le colis, d'inscrire des réserves claires, précises et complètes sur le bon de livraison et de les confirmer au transporteur par acte extrajudiciaire ou lettre RAR dans les 2 (deux) jours qui suivent la réception des matériels. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les manquants, vices apparents ou sur la non-conformité des matériels livrés par rapport aux matériels commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les 2 (deux) jours qui suivent leur livraison. Passé ce délai, aucune réclamation à ce titre ne sera admise. Le point de départ du délai est la date de livraison, qu'un procès-verbal de livraison soit ou non signé.

5.3. Frais

A titre exceptionnel, la livraison a lieu franco.

a) Une participation aux frais de port et d'emballage sera facturée suivant la clé de répartition ci-après : 50 euros net H.T. pour toute commande inférieure à 1.800 euros net H.T. avec une seule livraison, en transport normal, en France métropolitaine hors îles ;

b) Le franco par transport normal est accordé pour toute commande d'un montant supérieur à 1.800 euros net H.T. avec une seule livraison, en France métropolitaine hors îles.

c) Pour toute commande inférieure à 150 euros net H.T., une majoration forfaitaire de 15 euros net H.T. sera appliquée à titre de participation forfaitaire aux frais administratifs. Les frais afférents aux prestations engagées par SERMES pour le compte du Client, par exemple en cas de demande particulière concernant les conditions d'emballages ou de transport des matériels, dûment acceptés par écrit par SERMES seront intégralement refacturés à ce dernier sur devis préalablement accepté par écrit par le Client. En aucun cas SERMES ne peut être tenu pour responsable du mode de transport choisi et du tarif appliqué par le transporteur. Le principe de la livraison dans les usines, dépôts ou magasins de SERMES ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile, ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels qui ne doivent être considérés que comme concessions sur les prix sans déplacements de responsabilité.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraisons n'ont qu'une valeur indicative. En conséquence, tout retard raisonnable ne pourra pas donner lieu à des pénalités, des dommages et intérêts, des retenues, ou à l'annulation des commandes.

La responsabilité de SERMES ne pourra être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de force majeure. En cas de vente de matériel renseigné disponible, celui-ci s'entend toujours "sauf vente entre-temps".

Tout report de délai de livraison par le Client doit être expressément accepté par SERMES. Dans cette hypothèse, SERMES se réserve le droit de disposer du matériel, sans que la commande du Client ne soit pour autant annulée ou résiliée.

7. INSTALLATION – MISE EN ROUTE – SERVICE APRÈS-VENTE

Sauf convention contraire, le Client procède à l'installation et à la mise en route des matériels, en se conformant strictement aux règles de l'art et aux spécifications du fabricant. Toute demande d'intervention ou d'assistance faite à cette fin à SERMES devra être précédée d'un accord sur ses conditions de prix et de délai. L'installation est réalisée dans des conditions normales et conformes aux normes existantes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'ENTREPRISE

8. GARANTIES ET RESPONSABILITÉ

8.1. En cas de vice apparent ou de manquant des matériels livrés dûment constatés par SERMES, ou de non-conformité, le Client pourra obtenir la réparation ou le remplacement gratuit, à l'exclusion de toute pénalité et indemnisation. Le Client devra laisser toute facilité à SERMES pour procéder à la constatation des vices apparents ou des manquants et pour y porter remède. Il s'abstient d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Tout retour de marchandises nécessite l'accord formel, écrit et préalable de SERMES. Le matériel devra être restitué en parfait état, dans son emballage d'origine. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Le Client sont injustifiés. SERMES a en droit de lui facturer tous les frais de déplacement, de contrôle des matériels, de transport injustifiés. Le port retour et une participation aux frais de 30 % de la valeur de la marchandise (avec un minimum de 35 euros HT) seront déduits du remboursement des matériels retournés. L'avis ainsi établi s'entend valeur en marchandises.

Les garanties sur les matériels vendus par SERMES sont celles données par les fabricants à l'exclusion de toute autre garantie. Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale du matériel et du respect des recommandations du fabricant. SERMES ne pourra pas être tenu à plus que ce qu'il aura pu obtenir de ses fournisseurs au titre de la garantie. Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le matériel défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.

8.2. Garantie fabricant des pièces et limites

La garantie est accordée dans les conditions suivantes. Les défauts cachés sont garantis par le fabricant des pièces pendant la période précisée sur l'offre et commençant à courir à compter de la livraison. Sauf indication contraire dans l'offre, la garantie des pièces livrées ou entrant dans l'exécution des contrats d'entreprise est de 12 (douze) mois contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. Si le matériel est utilisé jour et nuit, la garantie est réduite à 6 (six) mois à compter de la livraison.

Toute demande tendant à la mise en œuvre de cette garantie n'est recevable que si elle est formulée par écrit dans les 15 (quinze) jours de la découverte du défaut et si le Client est à jour de ses obligations financières envers SERMES. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à SERMES sera la réparation ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses sur son service après-vente, à l'exclusion de tous dommages et intérêts à quelque titre que ce soit comme indiqué ci-dessus. Le Client laissera à SERMES toute latitude pour examiner les pièces qu'il indique défectueuses et s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure normale, par un accident extérieur, une utilisation non conforme aux règles de l'art, un montage contraire aux normes de protection et de sécurité, aux règlements en vigueur, par un montage erroné ou toute modification du matériel ou des pièces, par des interventions de tiers, un entretien défectueux, ou encore par une utilisation du matériel non prévue ni spécifiée par SERMES sont exclus de la garantie. De même, la garantie ne pourra pas être sollicitée pour les défauts apparents, les manquants et les non conformités.

La présentation de la facture et le cas échéant du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée. Les frais éventuels de port, d'emballage et de déplacement restent à la charge du Client. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet d'en prolonger la durée. La présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces ou matériels remplacés.

8.3. Responsabilités

Lorsque le matériel est spécialement fabriqué par SERMES pour le Client, suivant ses indications, SERMES exécute la commande en conformité avec les ordres du Client en vue d'une livraison du matériel en bon état de fonctionnement.

SERMES n'encourt aucune responsabilité en cas de manquement ou d'erreur du Client dans la définition du matériel, ses performances, sa destination, et en général tout manquement lié aux informations nécessaires à SERMES pour la bonne exécution de la commande. Il en sera de même en cas de force majeure ou de cas fortuit, en cas d'intervention d'un tiers ou du Client, en cas d'utilisation erronée ou non conforme aux règles de l'art, d'accident, en cas d'entretien défectueux ou de modification du matériel ou de sa destination.

La mise en œuvre de la responsabilité de SERMES est subordonnée à une sommation d'exécuter adressée à SERMES par lettre RAR de constater et remédier aux inexécutions alléguées. SERMES indiquera le délai qui lui sera nécessaire à cette fin.

La responsabilité contractuelle de SERMES pourra être engagée s'il est démontré que le matériel n'est pas conforme à la commande du Client, laquelle doit être exacte et complète. Si la responsabilité contractuelle de SERMES devait être engagée, quel que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder la valeur de la commande en HT, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature que ce soit. Sont exclus tous les dommages indirects et/ou immatériels : les pertes de production et d'exploitation, perte d'image, perte de marchés, perte de données, manque à gagner, frais de démontage et de remontage, de transport, d'immobilisation. Toute demande de dommages et intérêts devra être formée dans un délai d'1 (un) an à compter de la date de livraison du matériel sous réserve des prescriptions légales impératives.

9. FORCE MAJEURE

SERMES ne pourra être tenu pour responsable si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil. Tel sera notamment le cas, sans que cette liste soit limitative, lors de crise politique, économique ou financière, guerres, émeutes, grèves ou actions concertées du personnel de SERMES, de ses fournisseurs ou prestataires de nature à entraîner une désorganisation interne ou externe, bris de machine, intervention législative ou réglementaire, toute difficulté d'approvisionnement, inondations, incendies, tremblements de terre, tempêtes, arrêts des réseaux de télécommunication épidémies, maladies. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, SERMES aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d'indemnité au Client.

10. PRIX

10.1. Les matériels sont fournis au prix mentionnés au barème de SERMES en vigueur au jour de l'achat immédiat ou de la commande et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée par écrit au Client.

Tout contrat d'entreprise fait l'objet d'un devis. Le prix fixé par devis est susceptible de réajustement en fonction des modifications exigées par le Client, de contraintes techniques, dont le coût supplémentaire sera spécifié au Client, etc. Les prix sont exprimés en Euros, HT, TTC et tiennent compte des éco-contributions à la cas échéant. Les prix s'entendent nets, départ d'usine, emballages spéciaux (envois maritimes, câbles en longueur exigés sur touret, etc) en sus. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la réglementation française ou d'un pays importateur ou de transit en vigueur au jour de la facturation sont à la charge du Client. Les prix sont susceptibles d'être ceux du jour de la livraison, en cas de variation du prix imposée par le fabricant ou un tiers ou résultant d'une modification des cours des devises. Seules ces variations seront répercutées au Client.

10.2. La facture est émise à la date de mise à disposition du matériel.

11. MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements sont constitués par l'encaissement effectif des fonds sur le compte de SERMES.

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au siège de SERMES à 30 jours fin de mois le 15, soit 45 (quarante-cinq) jours fin de mois, à compter de la date d'émission de la facture, en euros, par chèque, virement, billet à ordre, traite signée et acceptée avec dispense de dresser protêt, ou par tout autre mode de paiement convenu autorisant une mobilisation immédiate. La date de l'échéance figure au recto de la facture. Une livraison intervenant après le 25 du mois n'autorise pas le paiement un mois plus tard.

En cas de paiement par traites, le Client est tenu de les retourner acceptées dans un délai maximum de 7 (sept) jours.

Tout dépassement d'encours, toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traites payables à vue ou chèque de banque, avant l'exécution des commandes, au besoin avant l'échéance des factures émises. SERMES se réserve le droit à tout moment, en fonction des risques encourus, des renseignements commerciaux ou de l'assurance-crédit, de fixer un plafond au découvert de chaque Client, étant précisé que ces modalités s'appliquent

immédiatement à toute commande en cours. Le refus du Client de satisfaire à ces conditions ouvre droit à SERMES, soit d'annuler tout ou partie des commandes, soit de prononcer l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

12. RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture ou tout prélèvement rejeté entraîne l'application de pénalités de retard d'un taux égal à 10 fois le taux de l'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s'élève à 40 euros, soit dues de plein droit, sans qu'aucune formalité ou mise en demeure ne soit nécessaire.

Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, ainsi qu'une indemnité de 15 % du montant impayé, à titre de clause pénale.

En cas de retard de paiement ou de paiement partiel, SERMES pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action, jusqu'au paiement intégral des sommes dues augmentées des pénalités échues.

Le non-paiement d'une seule échéance ou d'une seule facture entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des factures ouvertes, échues ou non, sans mise en demeure. Il en est de même pour tout changement affectant la personnalité du Client ou le crédit de celui-ci, notamment en cas de vente, cession, mise en nantissement ou apport en société de son fonds de commerce, et nantissement ou mise en gage de son matériel. En cas de paiement par traite, le défaut de retour sera considéré comme un refus d'acceptation assimilé à un défaut de paiement.

En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à SERMES, qui pourra demander la restitution des matériels, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais également toutes les commandes qu'elles soient livrées ou non et que leur paiement soit échu ou non, si bon semble à SERMES.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans l'accord écrit et préalable de SERMES.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les frais, la clause pénale et les pénalités, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Aucun retard ou défaut de paiement ne pourra être justifié a posteriori par une réclamation sauf en cas de justifications légales.

13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

SERMES se réserve la propriété des matériels livrés jusqu'au paiement intégral du prix. L'acceptation des livraisons ou des documents afférents à une livraison vaut acceptation de la présente clause. SERMES se réserve la possibilité d'exercer un contrôle sur l'état des stocks des matériels livrés. Le Client ne devra pas altérer ou supprimer les signes d'identification des matériels livrés et de leurs emballages. Il est tenu de les conserver en parfait état et de les assurer pour le compte du propriétaire contre les risques habituels, dont notamment la perte, la destruction ou le vol, avec délégation de l'indemnité, en cas de sinistre, au bénéfice de SERMES. Tout sinistre doit être immédiatement signalé à SERMES. Le Client s'oblige à informer sans délai SERMES en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, en cas de saisie ou d'autre mesures émanant de tiers, et à lui indiquer les lieux exacts où sont entreposés les matériels livrés et non encore payés. Il s'interdit de constituer toute sûreté sur le matériel livré et impayé, et de manière générale d'effectuer toute opération susceptible de porter préjudice au droit de propriété de SERMES.

En cas de revente des matériels livrés, que le Client y soit ou non autorisé, ce dernier déclare d'ores et déjà céder à SERMES la créance née de la vente à un sous-acquéreur et autoriser SERMES à percevoir le prix dû par le sous-acquéreur à due concurrence de sa créance sur le Client. Le Client s'oblige à informer sans délai SERMES de l'identité exacte et complète du sous-acquéreur, auquel il fera connaître la réserve de propriété de SERMES au plus tard au moment de la conclusion du contrat.

Toute violation par le Client des obligations stipulées dans la présente clause ou dans les présentes conditions générales de vente sera sanctionnée de plein droit par la déchéance du titre. La revendication par SERMES des matériels dont la propriété lui est réservée s'effectue par lettre RAR adressée au Client, l'enjoignant de remettre SERMES en possession.

La revendication des matériels vendus sous réserve de propriété ne constitue ni résolution, ni résiliation du contrat de vente. La revendication peut être exercée par SERMES en cas de non-respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations, et notamment en cas de non-acceptation d'une traite, et au cas où SERMES aurait des raisons légitimes de penser que le Client ne sera pas à même de respecter les échéances convenues.

Tous les frais entraînés par la revendication des matériels ou de leur prix sont à la charge exclusive du Client.

14. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

Les coûts et l'organisation de l'enlèvement et du traitement de ces déchets supportés par SERMES sont répercutés à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

Il appartient aux Clients successifs de transmettre les obligations susvisées jusqu'à l'utilisateur final.

Les identifiants uniques FR001147_05XXAF et FR233965_04RMVJ, attestant de l'enregistrement au registre des producteurs des filières EEE et PMCB, en application de l'article L541-10-13 du code de l'Environnement, ont été attribués par l'ADEME à SERMES. Ces identifiants attestent de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Electriques et Electroniques et des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment, et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ECOSYSTEM et de VALOBAT.

15. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Le traitement informatisé des données personnelles recueillies (prénom, nom, adresse, mail, téléphone) a pour finalité la gestion et le suivi des commandes, des livraisons et des facturations du Client. Nous conservons ces données trois ans après la fin de la relation commerciale sauf si une disposition légale, un intérêt administratif notamment en cas de contentieux, impose une conservation plus longue. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de SERMES, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à SERMES par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la commande, sans qu'une autorisation du Client ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, SERMES s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contraints en raison d'une obligation légale. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et, sous réserves des dispositions légales, de limitation et suppression des données vous concernant. Pour les exercer, adressez un mail à l'adresse suivante : rgpd@sermes.fr ou envoyer un courrier à l'adresse suivante : SERMES – 6 rue Pierre Clostermann – 67120 DACHSTEIN. Chaque demande doit être accompagnée des éléments nécessaires à l'identification du Client ; nom, prénom, mail et éventuellement adresse postale. Pour toute information complémentaire, le Client peut contacter la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (cnil.fr).

16. TRIBUNAUX COMPÉTENTS – LOI APPLICABLE

Le droit applicable est le droit français. Seuls les Tribunaux de Saverne, sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quel que soit le mode de paiement.

Une équipe de technico-commerciaux à votre écoute dans votre région



Cyril BOURGEON
06 29 12 11 72
cyril-bourgeon@sermes.fr



Marc COSYN
06 03 99 45 88
marc-cosyn@sermes.fr



Jean-Claude KLIMASZEWSKI
06 14 47 93 10
jean-claude-klimaszewski@sermes.fr



Arnaud DURIEUX
06 16 24 09 66
arnaud-durieux@sermes.fr



Rudy PLANTARD
06 14 47 90 38
rudy-plantard@sermes.fr



Lucas MAUCLAIR
07 88 52 03 47
lucas-mauclair@sermes.fr



Anthony MOUQUET
06 21 42 34 25
anthony-mouquet@sermes.fr



Jérôme BOURDUT
06 16 24 72 33
jerome-bourdut@sermes.fr



Loïc BONAMY
06 22 74 69 46
loic-bonamy@sermes.fr



Jérémie DUPRAT
06 21 51 37 19
jeremie-duprat@sermes.fr



Flavien DELBOSC
07 87 84 20 67
flavien-delbosc@sermes.fr



David GUEUGNON
06 16 07 41 11
david-gueugnon@sermes.fr



Fabien ARBANT
06 83 84 63 53
fabien-arbant@sermes.fr



Patrick LEBLANC
06 03 12 18 95
patrick-leblanc@sermes.fr



Nicolas MAUXION
06 14 47 93 93
nicolas-mauxion@sermes.fr



Gérald BRUGNIAUX
06 45 25 73 35
gerald-brugniaux@sermes.fr



Export

Najim CHARBAL
03 69 22 85 46
07 78 87 17 96
najim-charbal@sermes.fr



Florent LAGIER
06 14 47 92 27
florent-lagier@sermes.fr

Une équipe à votre service

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 17h30 (17h le vendredi).



Gestion des commandes : eclairage@sermes.fr

Bureau d'études : etudes-eclairage@sermes.fr

Commerciaux sédentaires secteur NORD

Tél. 03 69 22 85 47



Hugo JERMOUNI

03 88 40 72 33

hugo-jermouni@sermes.fr



Manuel MAETZ

03 88 40 72 32

manuel-maetz@sermes.fr


Technicien BE
Secteur Nord



Frédéric WEBER

03 88 40 73 36

frederic-weber@sermes.fr

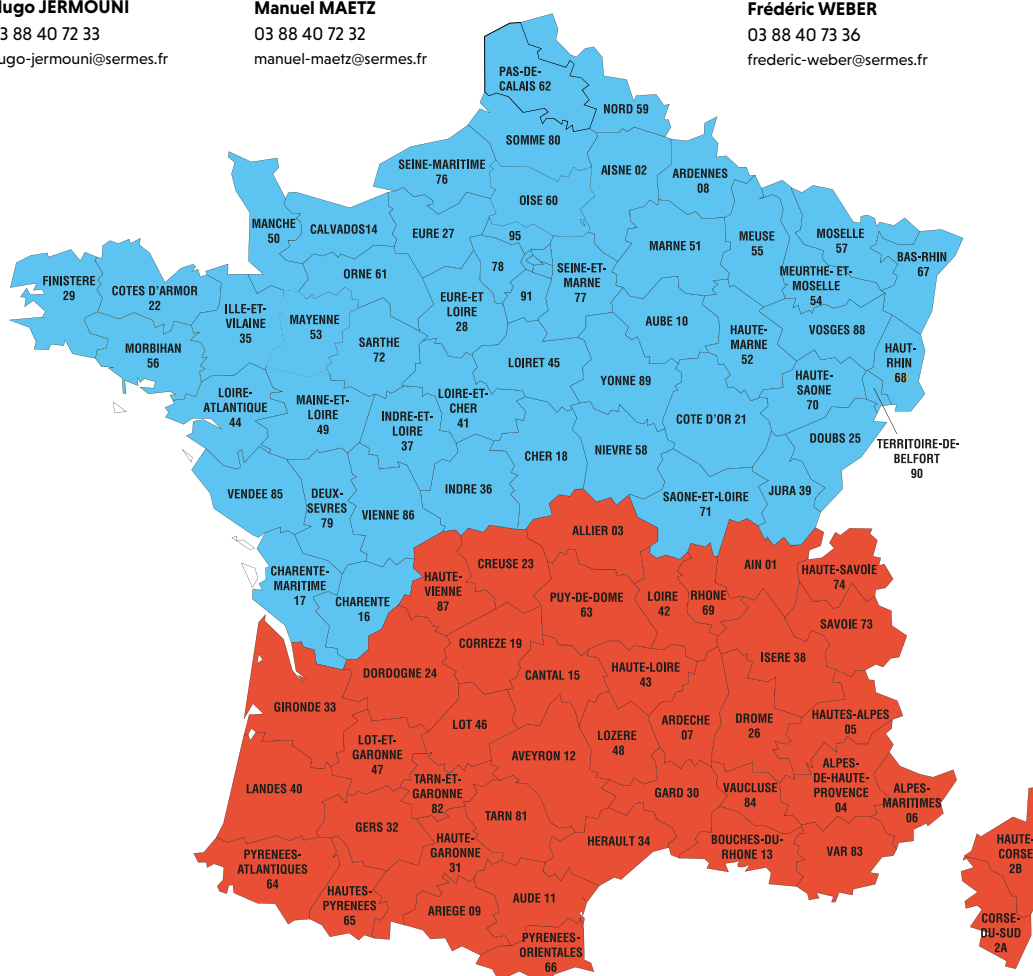

Responsable
commerciale



Elodie SCHERRER

03 88 40 72 96

elodie-scherrer@sermes.fr

Commerciale sédentaire
secteur SUD

Tél. 03 69 22 85 48



Sandra SIMON

03 69 22 85 01

sandra-simon@sermes.fr

Technicien BE
Secteur Sud



Brice ROMANO

03 69 22 85 17

brice-romano@sermes.fr

LES INCONTOURNABLES



sermes.fr