

A person is walking on a sidewalk, holding a large white tote bag. The person is wearing a light blue striped shirt, dark trousers, and white sneakers with red accents. In the background, there is a bakery display with various pastries and breads. A large red triangle is overlaid on the left side of the image.

RETAIL

L U M I N A I R E

L'éclairage au service de l'expérience

Dans le retail, l'éclairage ne se contente pas d'illuminer un espace. Il **attire, guide, révèle**. Il transforme un lieu de vente en expérience, capte l'attention dès l'entrée et accompagne chaque décision d'achat.

Mettre en lumière, c'est mettre en valeur. Structurer, c'est vendre. Sublimier, c'est fidéliser. Sermes Éclairage donne à vos espaces toute leur force commerciale.

Sermes Eclairage relève ce défi et vous propose :

UNE OFFRE SERVICES

Nous vous promettons : un interlocuteur commercial unique à votre écoute, un bureau d'études expert à votre service, **un accompagnement** à la construction de votre projet du brief à sa réalisation.

Nos équipes peuvent également établir **un plan RSI**, pour mesurer la rentabilité de votre projet. Cette donnée permet de **sécuriser votre investissement** en éclairage.

UNE OFFRE OPTIMISEE

Dès le stade de la conception de votre projet, notre bureau d'études vous aide à définir vos besoins et vous propose des solutions en fonction de vos spécificités techniques et économiques.

Nos experts réaliseront une **étude d'éclairage** afin de trouver la solution lumineuse la plus cohérente pour votre espace. Cette étape est essentielle pour **sécuriser votre projet**.

Chez Sermes Eclairage nous savons que chaque demande est unique et certaines demandent des spécificités particulières. C'est pourquoi, en cas de nécessité nous nous adaptons à vos besoins en personnalisant nos produits pour garantir **une solution sur mesure**. Nous vous offrons ainsi **l'assurance d'un projet parfaitement maîtrisé et opérationnel**.

DES PRODUITS PERFORMANTS ET COHERENTS

Notre gamme de luminaires est conçue pour répondre aux exigences du retail : **efficacité énergétique, qualité de lumière et durabilité**.

Chaque solution est pensée comme un véritable levier de performance commerciale, combinant des niveaux d'éclairement adaptés aux types de produits commercialisés et un rendu des couleurs optimal.

Cette exigence garantit une expérience visuelle confortable, une mise en valeur optimale des espaces et un contrôle précis de l'éblouissement, pour un environnement aussi attractif qu'efficace.

Notre atelier, votre liberté de conception

En retail, la lumière ne se contente pas d'éclairer : elle guide, elle séduit, elle raconte l'histoire d'une marque. Chez Sermes Éclairage, nous avons fait de cette conviction le moteur de notre métier.

C'est pourquoi nous avons développé **notre propre atelier de fabrication**, ancré localement, conçu pour répondre avec précision aux exigences des projets les plus singuliers.

De la conception à l'assemblage, chaque luminaire est pensé pour s'inscrire dans l'identité visuelle de vos clients, sublimer leurs espaces et générer une expérience d'achat unique.

Sur-mesure. Réactif. Responsable.

Travailler avec notre atelier, c'est bénéficier d'une triple exigence :

AGILITE

Nous nous adaptons à toutes les structures, de l'enseigne indépendante au réseau national, avec des délais maîtrisés et une capacité à agir rapidement.

IDENTITE

Chaque solution est conçue pour coller à l'univers de la marque, renforcer sa différenciation et valoriser ses produits par la lumière.

ENGAGEMENT

Fabriquer local, c'est réduire l'empreinte carbone, soutenir le savoir-faire français et vous garantir un interlocuteur unique de bout en bout.

Plongez au cœur de notre atelier. Suivez le parcours d'un luminaire, de sa conception à son assemblage. Une fabrication locale, pensée pour vos projets les plus exigeants.



DÉCOUVREZ LA VIDÉO



Flux lumineux

LUMEN – LM

Le flux lumineux, exprimé en lumen-lm, mesure la quantité totale de lumière émise par une source dans toutes les directions. Plus il est élevé, plus la source est puissante.

En retail, la puissance seule ne suffit pas.

Il s'agit avant tout de trouver **le juste niveau d'intensité** adapté à chaque configuration. Hauteur sous plafond, implantation, typologie de surface... chaque projet nécessite un équilibre précis pour garantir une présence lumineuse efficace, sans excès.

→ **Un flux bien dimensionné, c'est une lumière qui existe sans s'imposer.**

Niveau d'éclairement

LUX – LX = LM/M²


Le lux exprime l'intensité lumineuse reçue par une surface. Il dépend du flux de la source et de la distance. C'est lui qui détermine **le confort visuel** et **la lisibilité des espaces**.

Dans un point de vente, il ne s'agit pas d'éclairer uniformément, mais intelligemment :

- accompagner les zones de circulation
- renforcer la visibilité des rayons
- accentuer les zones stratégiques

Chaque espace trouve ainsi son propre rythme lumineux.

→ **Une bonne maîtrise des lux, c'est un parcours client fluide et naturel.**

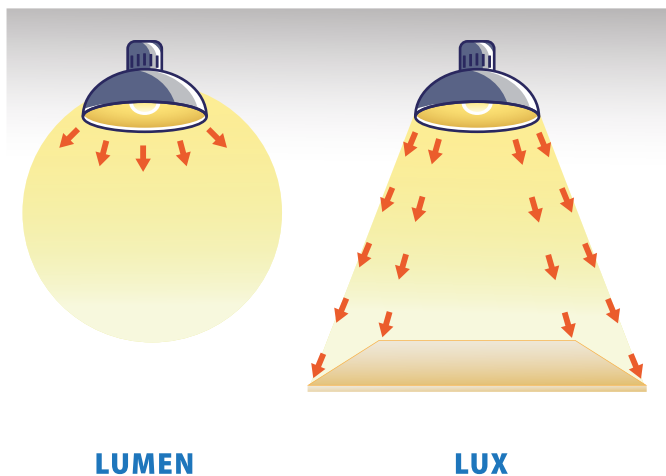

Température de couleur

KELVIN – K

La température de couleur définit la tonalité de la lumière, du blanc chaud au blanc froid. Elle joue un rôle essentiel dans **la perception des espaces et des produits**.

Chaleureuse et enveloppante, elle invite à la proximité.
Plus neutre ou dynamique, elle renforce la lisibilité et la modernité.

En retail, chaque univers impose sa propre signature lumineuse :
une lumière qui raconte une intention.

→ **La bonne température, c'est celle qui met naturellement le produit en valeur.**



Indice de Rendu des Couleurs

IRC – RA


L'IRC mesure la fidélité de restitution des couleurs par rapport à une lumière naturelle de référence (IRC 100 - soleil). En retail, un IRC élevé est décisif : il garantit **une perception fidèle du produit**.

Textures, matières, nuances... rien n'est laissé au hasard.


Le client perçoit le produit tel qu'il est réellement, sans altération.

→ **Une lumière précise, c'est une confiance renforcée.**

IRC 70

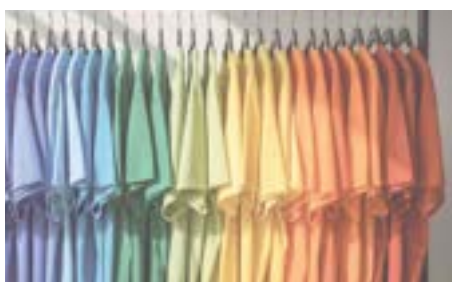

IRC 80

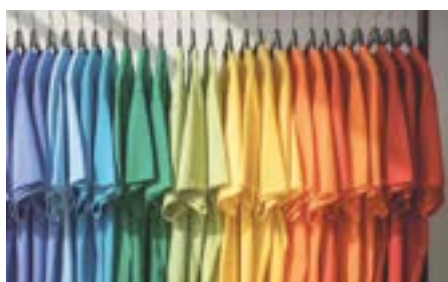

IRC 90



Teintes spécifiques

Mise en valeur alimentaire

La lumière influe directement sur l'appétence visuelle. Chaque typologie d'aliment réagit différemment à la lumière.

L'utilisation de spectres lumineux spécifiques permet de révéler la richesse visuelle des produits, sans les dénaturer.

En ajustant la composition du spectre, il est possible de :

- sublimer la fraîcheur des fruits et légumes
- intensifier les rouges des viandes
- valoriser les dorés des pains et viennoiseries
- révéler les textures des fromages

→ **Résultat : une présentation plus attractive, une perception de fraîcheur renforcée, et une expérience client plus engageante.**



Angles d'ouverture & optiques

L'angle d'ouverture du faisceau détermine la taille de la tache lumineuse au sol et le niveau de lux reçu. À flux constant, réduire l'angle concentre l'énergie : l'éclairement augmente mais la surface couverte diminue. Le choix de l'optique dépend donc directement de la hauteur de montage et de l'objectif – ambiance générale ou accent produit.

Lecture simple des angles

• Faisceau étroit (15°–30°)

Idéal pour accentuer un produit ou créer un point focal.


• Faisceau moyen (36°–60°)

Parfait pour un éclairage équilibré en linéaire.

• Faisceau large (90° et +)

Adapté à l'éclairage général ou aux grandes hauteurs.

→ **Une optique mal choisie, c'est comme une lampe sans intention : elle éclaire, mais ne valorise pas.**

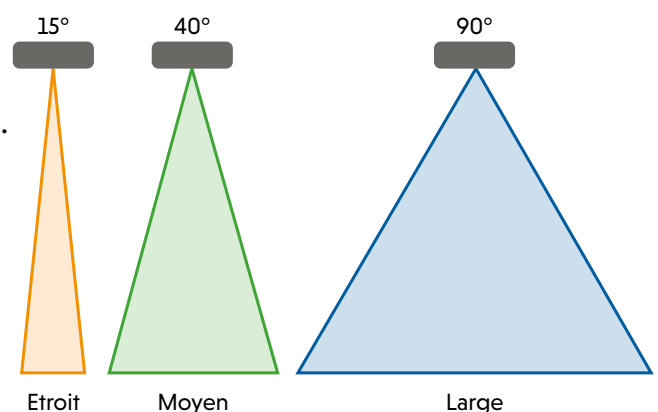

Zones d'éclairage



Gondoles sèches

Luminaires linéaires fonctionnels



Cave à vins

Projecteurs d'accentuation/
luminaires décoratifs



Caisses

Luminaires décoratifs



Allée pénétrante

Luminaires décoratifs/
fonctionnels



Zones spécifiques (textile, parfumerie...)

Projecteurs d'accentuation



Mail/Galerie commerciale

Luminaires décoratifs/
fonctionnels



Fruits & légumes

Projecteurs d'accentuation



Accueil

Luminaires décoratifs



Stock/Chambres froides

Luminaires fonctionnels
spécifiques (étanches,
résistance aux basses
températures)



Traditionnel

Projecteurs d'accentuation
(Boucherie - Charcuterie
- Traiteur - Crèmerie)




Parking

Luminaires extérieurs façade
ou sur mât



RELAMPING

Brillez durablement. Financez intelligemment

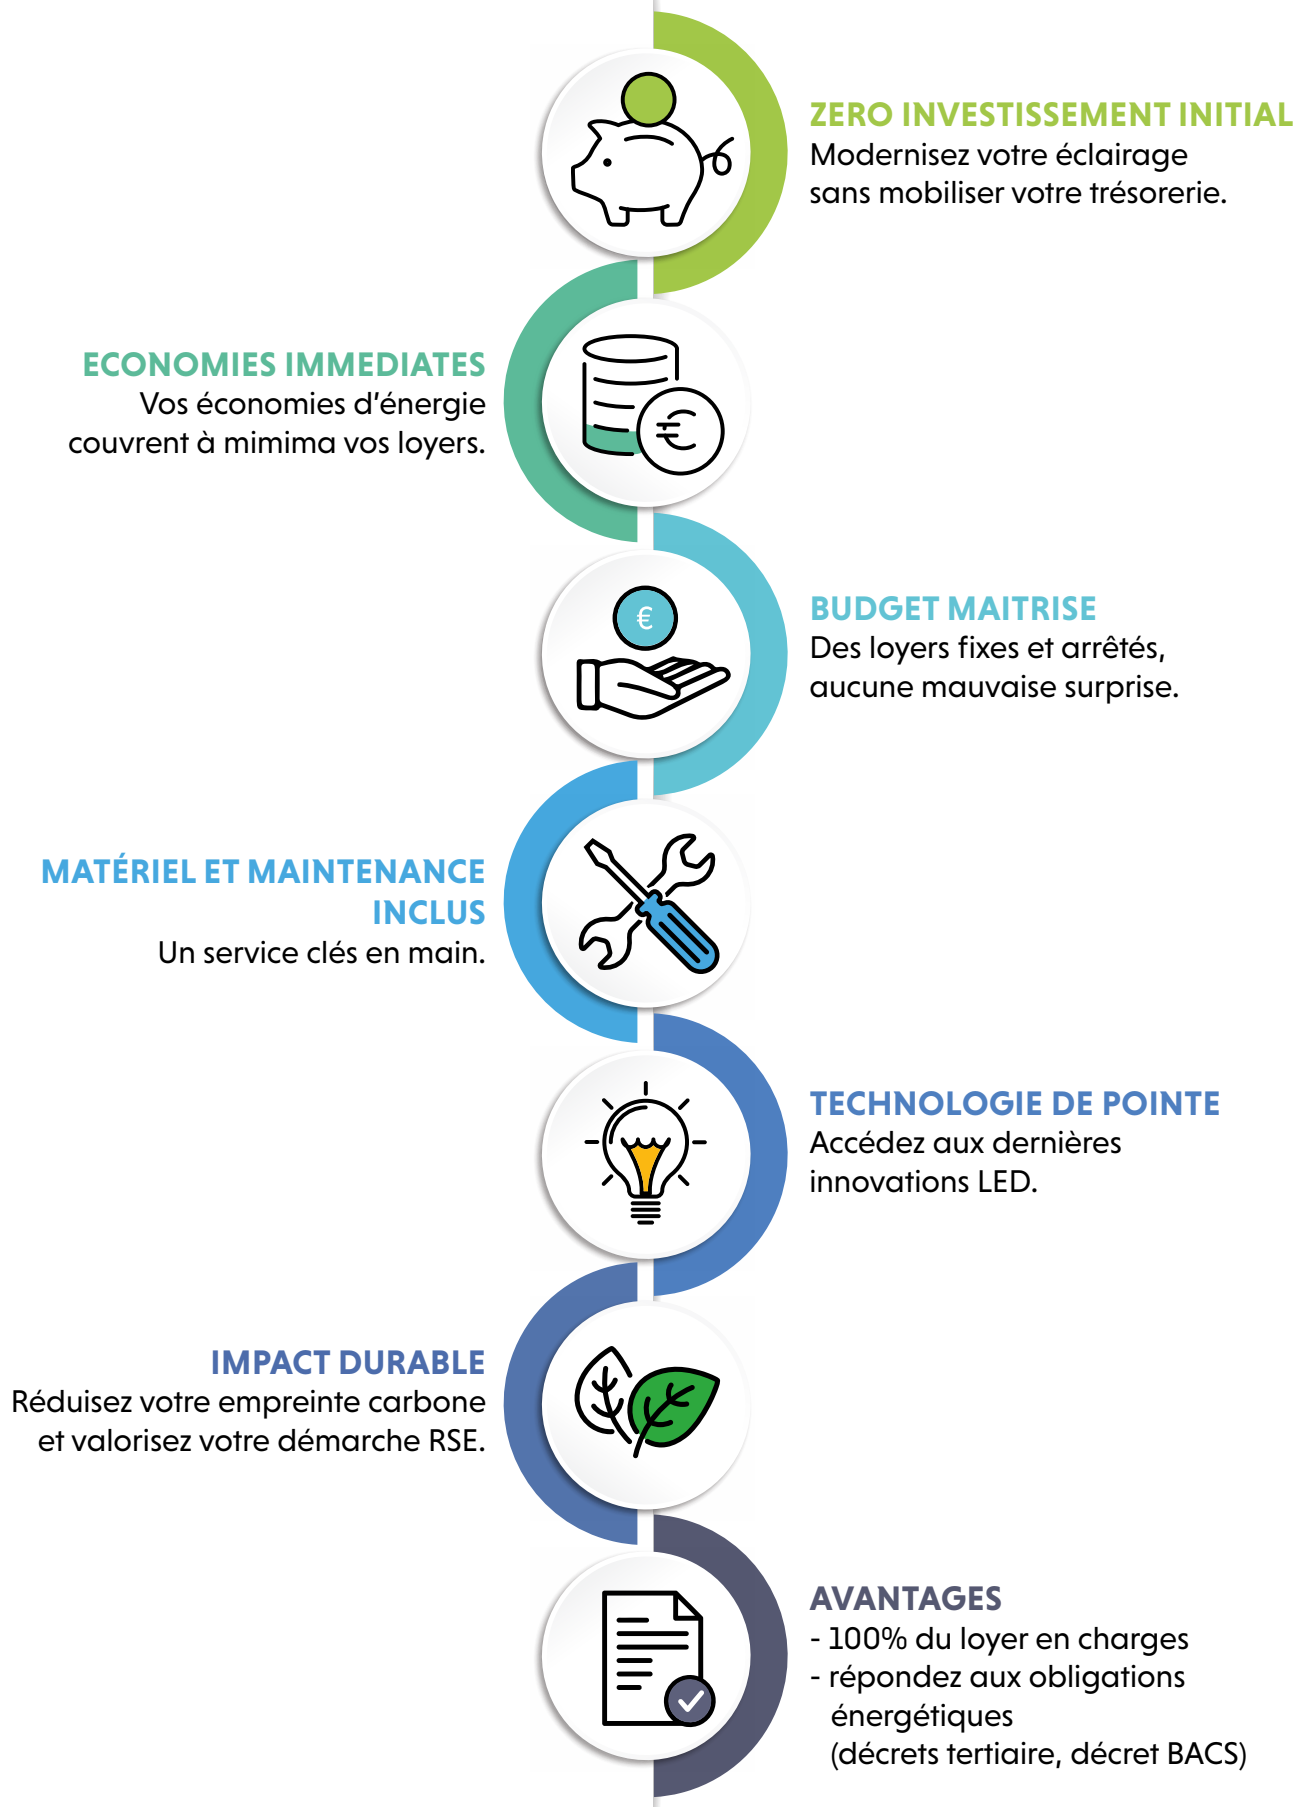



Grandes & moyennes surfaces

Eclairage général	14
Allée pénétrante	16
Fruits & légumes	18
Lignes traditionnelles	20
Cave à vins – Chai	24
Parfumerie – Parapharmacie	26
Textile	27
Accueil – Caisses	28
Mail – Galerie commerciale	30

Traditionnel

Boutique vêtements	34
Fleuriste	36
Meuble – Déco	37
Pharmacie	38

Concessions

42

Zone de stockage – Chambres froides

46

Bureaux – Locaux sociaux

50

Façades – Parkings

54

G-WAS	58
RAIL 3 ALLUMAGES	60
T-WAS	62
FIRST JAG II	63
JAGUAR II O50	64
JAGUAR II O75	65
BOLT R	66
DYN 23	67
LYNX	68
FIRST LYN	69
C-WAS	70
HOLLOW	71
OLA S	72
EGO	73
FROSTY	74
DLA	76
FIRST DLA	77
SLA	78
FIRST SPOT II	79
MICRO DL	80
FOTO	81
POP	82
FIRST BACK CCT	83
OPALINE RSE	84
ENDURO	85
FRIO	86
FIRST WP	87
QUARTZ RSE	88
FIRST HB MP CCT	89
ENDURO EXT	90
LANA II	91
MISTRAL	92
FIRST VISTA II	93
VICTORY	94
FIRST PROJ CCT	96



GRANDES & MOYENNES SURFACES

Qualité de l'éclairage - Esthétique - Efficacité



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Cohérence et efficacité



implantation parallèle



G-WAS

Facile à poser, modulaire et évolutive. 3 longueurs, un seul point d'alimentation par ligne. Optiques, puissances et températures de couleur au choix pour un éclairage sur mesure, éligible CEE, avec ROI court.



T-WAS

Compatible avec la majorité des rails triphasés. Tous les atouts de la G-WAS dans une version sur rail, pratique et évolutive. 3 longueurs, intégration rapide et adaptation facile aux évolutions du point de vente.



implantation parallèle



implantation perpendiculaire

L'éclairage général joue un rôle essentiel dans la structuration des espaces de vente. Il assure un niveau de lumière homogène, confortable pour les clients. Il peut être pensé **perpendiculairement** ou **parallèlement** aux allées. La version perpendiculaire renforce la perspective et permet une certaine flexibilité en cas de changement d'implantation de gondoles. La version parallèle rythme le parcours et permet une meilleure répartition de la lumière sur le facing des gondoles réduisant les effets d'ombres. Nos solutions, conçues pour répondre aux exigences techniques du retail, accompagnent tous ces scénarios d'implantation.

ALLÉE PÉNÉTRANTE

Capter l'attention




G-WAS

Facile à poser, modulaire et évolutive. 3 longueurs, un seul point d'alimentation par ligne. Optiques, puissances et températures de couleur au choix pour un éclairage sur mesure, éligible CEE, avec ROI court.



T-WAS

Compatible avec la majorité des rails triphasés. Retrouve tous les atouts de la G-WAS dans une version sur rail, pratique et évolutive. 3 longueurs, intégration rapide et adaptation facile aux évolutions du point de vente.

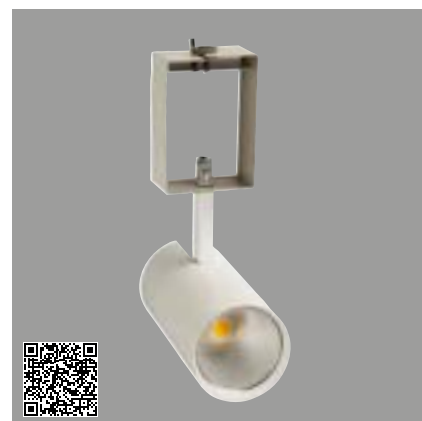

FIRST JAG II


Projecteur performant et discret pour têtes de gondoles et mise en valeur des produits. Pose facile sur gaine, modulable, avec réflecteurs variés pour un éclairage précis et efficace.



L'allée pénétrante joue un **rôle stratégique dans l'expérience client**. Son éclairage doit être accueillant, incitatif et cohérent avec **l'identité de marque du point de vente**. Il guide naturellement le client, met en valeur les éléments souhaités, crée une première impression qualitative et invite à poursuivre la visite. Grâce à **des solutions lumineuses ciblées et modulables**, il est possible de structurer l'espace, valoriser les premières zones de merchandising et créer un impact visuel fort dès l'entrée.

FRUITS & LÉGUMES

La fraîcheur en lumière

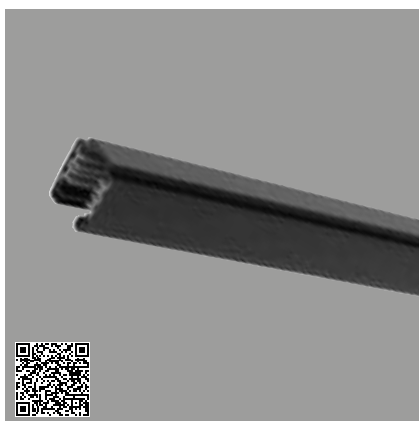

RAIL TRIPHASE

Support idéal pour projecteurs et gaines lumineuses, il offre une modularité maximale. Installation simple, ajout ou déplacement des luminaires en quelques gestes, et design discret pour une intégration parfaite dans les espaces de vente.



T-WAS

Version sur rail triphasé de la G-WAS, pratique et évolutive. 3 longueurs, idéale pour délimiter les zones et créer un contraste élégant avec les projecteurs d'accentuation.





Dans le rayon fruits et légumes, la lumière joue un rôle stratégique dans la valorisation des produits frais. Un éclairage optimisé et un rendu des couleurs élevé permettent de restituer fidèlement les teintes naturelles, tout en renforçant la perception de fraîcheur. Associé à une température de couleur adaptée et à un positionnement précis des faisceaux, l'éclairage guide le regard, dynamise l'espace et contribue à augmenter le temps d'arrêt et l'acte d'achat.



BOLT R

Projecteur forte puissance pour installations grandes hauteurs. Pose facile sur rail triphasé, modulable, avec optique intensive pour un éclairage précis et efficace (gondoles, PLV ..)



FIRST JAG II

Projecteur modulaire sur gaine ou rail triphasé, simple à installer et repositionner. Plusieurs optiques disponibles. Température de couleur chaude et teinte spécifique 3100K Premium White.

LIGNES TRADITIONNELLES

Boucherie - Charcuterie - Traiteur - Marée - Crèmerie



FIRST JAG II
Denrées alimentaires

Projecteur modulable (sur gaine ou rail triphasé) pour boucherie, charcuterie ou poissonnerie, avec teintes spécifiques pour sublimer les produits frais.



FIRST LYN
Denrées alimentaires

Projecteur encastré orientable, conçu pour valoriser les denrées alimentaires avec une optique dédiée.



DLA

Downlight encastré fixe, idéal pour l'arrière traditionnel : un éclairage diffus qui éclaire efficacement sans éblouir le personnel.



Dans les rayons traditionnels, l'éclairage est un élément déterminant pour sublimer les produits et renforcer l'image qualitative de l'enseigne. Un éclairage spécifiquement ajusté met en valeur les teintes naturelles des viandes, fromages, poissons et produits de boulangerie. Le choix d'une température de couleur adaptée, associé à des optiques optimisées, permet de concentrer la lumière sur les zones de présentation.




EGO

Suspension esthétique personnalisable, idéale pour créer une ambiance. Disponible en plusieurs températures de couleur. Montage sur patère ou sur rail triphasé.

LIGNES TRADITIONNELLES

Boulangerie - Pâtisserie - Viennoiserie

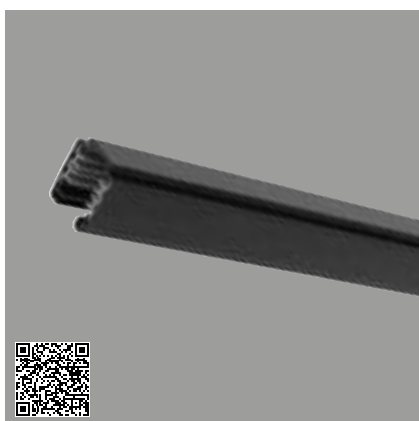

RAIL TRIPHASE

Support idéal pour projecteurs et gaines lumineuses, il offre une modularité maximale. Installation simple, ajout ou déplacement des luminaires en quelques gestes, et design discret pour une intégration parfaite dans les espaces de vente.



FIRST JAG II

Pose facile sur gaine, modulable et déplaçable. Différents réflecteurs disponibles. Un produit unique pour une multitude de températures et teintes selon le métier.




FROSTY

Réglette compacte et discrète, conçue pour les vitrines et les bacs froids. Pose facilitée avec aimants orientables. Idéal pour rétro-fit des anciennes technologies fluo. Un seul produit, plusieurs configurations : son système de diffuseur dédié s'adapte à chaque type de meuble frais.



CAVE A VINS - CHAI

Lumière sur le terroir

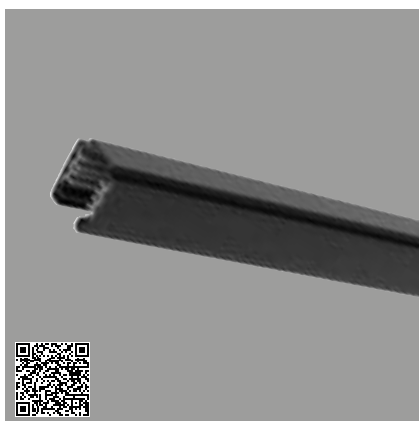

RAIL TRIPHASE

Support idéal pour projecteurs et gaines lumineuses, il offre une modularité maximale. Installation simple, ajout ou déplacement des luminaires en quelques gestes, et design discret pour une intégration parfaite dans les espaces de vente.



JAGUAR II R - optique 50

Projecteur discret, idéal pour créer une ambiance tamisée et cosy grâce à sa faible puissance. L'IRC 90 permet un rendu des couleurs fidèle.



OLA S

Suspension esthétique déclinable en différents coloris et RAL, disponible en plusieurs hauteurs et diamètres pour s'adapter à tous les styles et espaces.




L'éclairage de l'espace vins en grande surface doit conjuguer valorisation esthétique et préservation du produit. Un éclairage ciblé, avec une température de couleur maîtrisée et un IRC élevé, permet de sublimer les bouteilles tout en évitant les émissions de chaleur pouvant altérer la qualité du vin. Une conception d'éclairage adaptée optimise ainsi l'expérience client et soutient la performance commerciale.



FIRST LYN

Projecteur encastré orientable, optique adaptée pour la mise en valeur des bouteilles et des étiquettes. Coloris blanc ou noir.

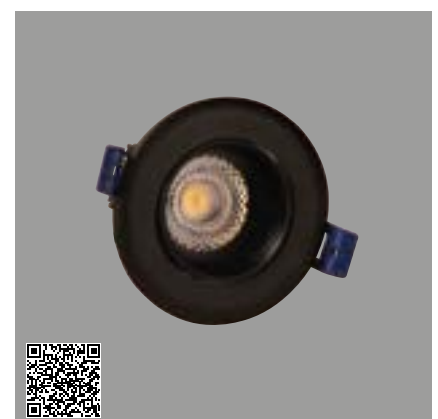

SLA

Spot compact, discret et orientable, offrant un rendu des couleurs fidèle (IRC 90). Température de couleur chaude pour une ambiance feutrée et accueillante.

PARFUMERIE - PARAPHARMACIE

Eclat et mise en valeur



L'éclairage en parfumerie doit allier **précision et subtilité** pour valoriser les flacons. Un spectre lumineux optimisé avec un IRC élevé restitue fidèlement les couleurs des produits et leurs packagings, tout en créant une ambiance raffinée. Une solution d'éclairage bien conçue améliore l'attractivité du rayon, favorise la découverte et stimule l'acte d'achat.



G-WAS


Gaine polyvalente et évolutive : elle s'adapte à chaque implantation grâce à un large choix d'optiques, de puissances et de températures.



T-WAS

Luminaire linéaire qui propose un éclairage dynamique permettant la création de concepts lumineux sur mesure, même sur les plus petites longueurs.



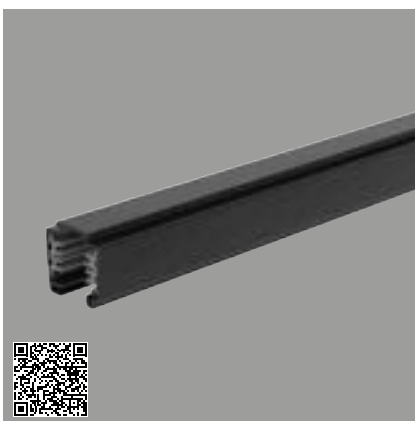

RAIL TRIPHASE

Support idéal pour projecteurs et gaines lumineuses, il offre une modularité maximale. Installation simple, ajout ou déplacement des luminaires en quelques gestes, et design discret pour une intégration parfaite dans les espaces de vente.



JAGUAR II R - optique 75


Projecteur sur rail, IRC 90 pour une restitution fidèle des couleurs, idéal pour le textile.

Pour le textile, l'éclairage révèle la **qualité des matières et la richesse des couleurs**.

Il crée du contraste, souligne les formes et renforce l'attractivité des collections. Un **éclairage étudié guide le regard**, valorise les tendances et contribue à une expérience d'achat proche de celle du prêt-à-porter spécialisé.

ACCUEIL - CAISSES

Clarté et confort

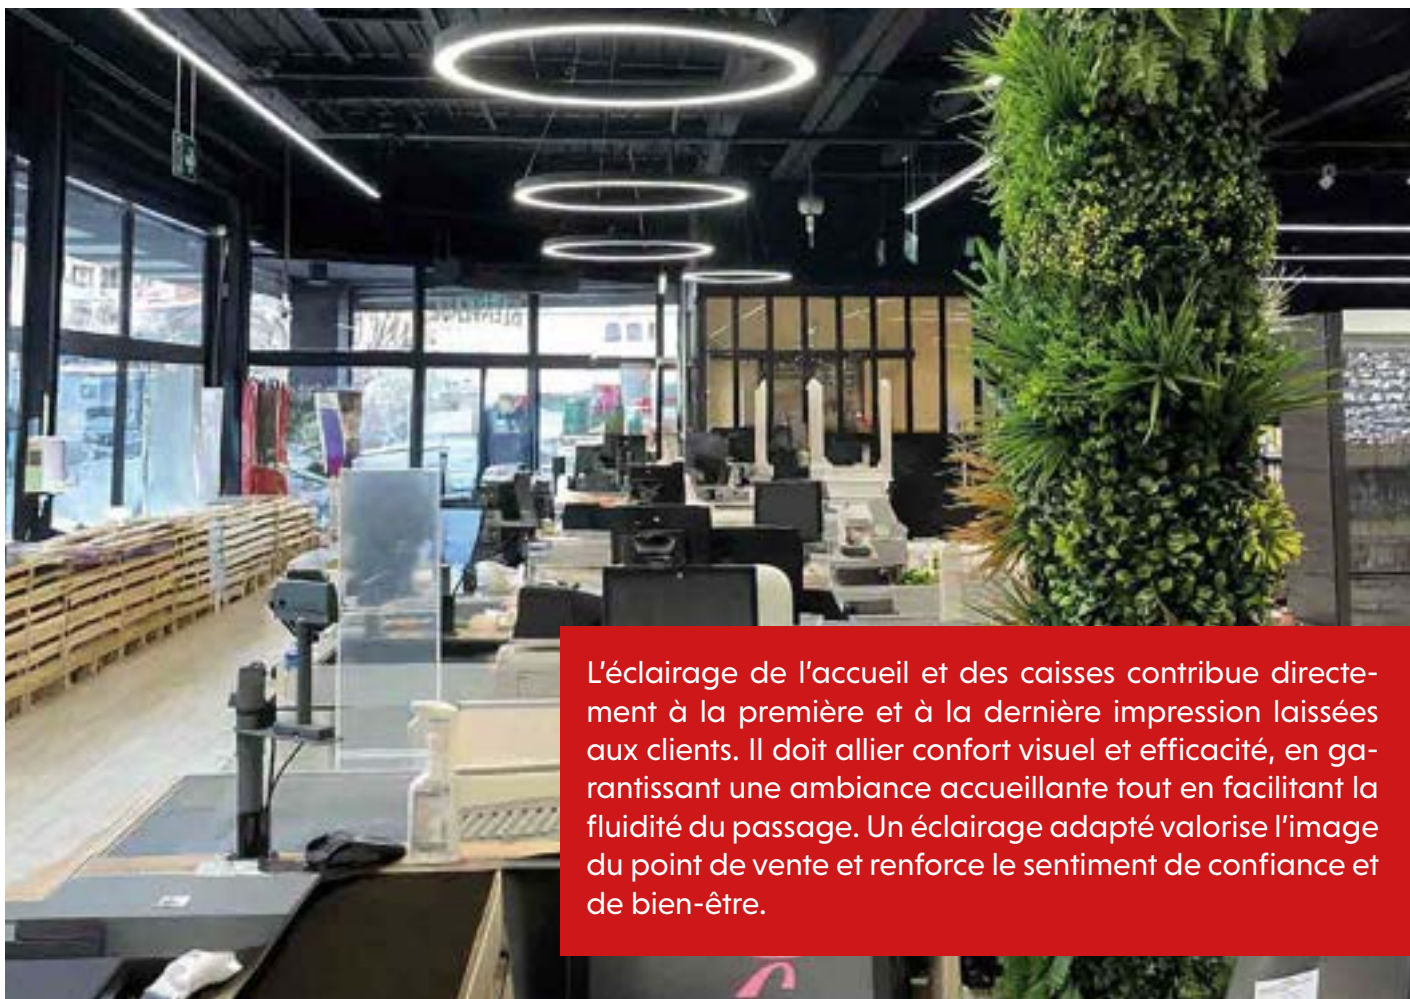

L'éclairage de l'accueil et des caisses contribue directement à la première et à la dernière impression laissées aux clients. Il doit allier confort visuel et efficacité, en garantissant une ambiance accueillante tout en facilitant la fluidité du passage. Un éclairage adapté valorise l'image du point de vente et renforce le sentiment de confiance et de bien-être.



G-WAS

Gaine polyvalente et évolutive : elle s'adapte à chaque implantation grâce à un large choix d'optiques, de puissances et de températures.



OLA S

Suspension décorative au design épuré, disponible en différents diamètres et longueurs. Elle s'installe aussi bien sur rail que sur patère. Différentes finitions disponibles.



DLA

Downlight encastré fixe avec driver intégré. Disponible en plusieurs diamètres d'encastrement pour s'adapter aux ouvertures existantes. Large choix d'optiques et de températures de couleur pour une flexibilité optimale.




HOLLOW

Suspension décorative et modulable, cette solution permet la création de concepts différenciants grâce à ses formes rondes, carrées, rectangulaires ou en Y, disponibles en de nombreuses tailles. Son éclairage direct et/ou indirect offre une mise en lumière élégante et personnalisée.



FULL

Suspension décorative pleine, disponible en forme ronde ou carrée et dans de multiples tailles. Elle offre un éclairage direct et/ou indirect pour une mise en lumière élégante et personnalisée.

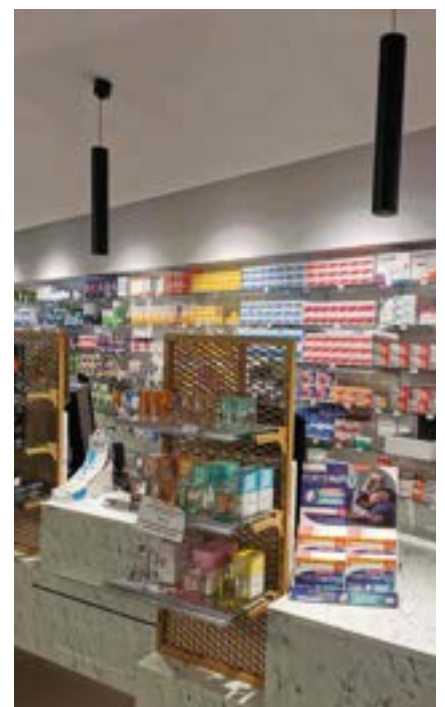

MAIL - GALERIE COMMERCIALE

Fluidité et dynamisme



G-WAS

G-WAS combine performance et créativité : en ligne droite pour guider les parcours ou en formes variées pour un design unique. Facile à poser, modulable et disponible en plusieurs longueurs, elle s'adapte à toutes les configurations.



FIRST LYN

Projecteur encastré orientable, pensé pour une intégration parfaite en cassettes sur mesure dans les plafonds résille. Coloris blanc ou noir.



C-WAS

Conçu pour le remplacement direct des suspensions industrielles, le C-WAS combine simplicité et polyvalence. Son panel d'options permet une adaptation optimale à tous les environnements.



Dans un mail, l'éclairage guide naturellement le client, sans rupture ni éblouissement. Il structure les espaces, sécurise les circulations et guide naturellement les flux de visiteurs. Fonctionnel et attractif, il devient un véritable outil d'expérience client, au service de l'animation et de la dynamique commerciale du lieu.





TRADITIONNEL

Qualité de l'éclairage - Esthétique - Efficacité



BOUTIQUE VETEMENTS

Mettre en lumière les tendances



JAGUAR II R - optique 50

Avec son IRC 90, ce spot Ø50 mm compact restitue fidèlement les couleurs, idéal pour le textile. Sa large gamme d'optiques et de températures de couleur permet une mise en valeur précise.




JAGUAR II R - optique 75

Projecteur sur rail, IRC 90 pour une restitution fidèle des couleurs, idéal pour le textile.



SLA

Spot compact, discret et orientable, offrant un rendu des couleurs fidèle (IRC 90). Température de couleur chaude pour une ambiance feutrée et accueillante.

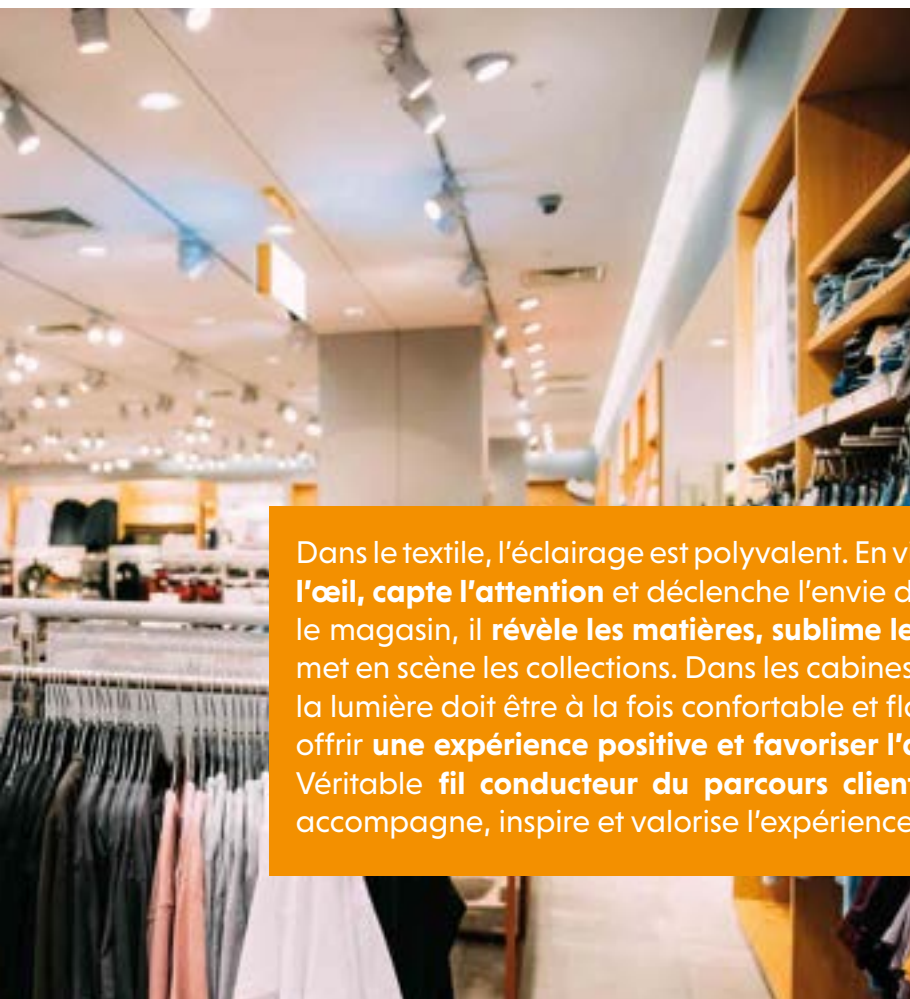

Dans le textile, l'éclairage est polyvalent. En vitrine, **il attire l'œil, capte l'attention** et déclenche l'envie d'entrer. Dans le magasin, il **révèle les matières, sublime les couleurs** et met en scène les collections. Dans les cabines d'essayage, la lumière doit être à la fois confortable et flatteuse, pour offrir **une expérience positive et favoriser l'acte d'achat**. Véritable **fil conducteur du parcours client**, l'éclairage accompagne, inspire et valorise l'expérience.



DLA

Le DLA, downlight encastré fixe avec driver intégré, offre un gain de place en faux plafond. Disponible en plusieurs diamètres et optiques, il réduit l'éblouissement et simplifie le remplacement des luminaires existants.




FIRST LYN

Le spot encastré allie compacité et discrétion. Orientable, il propose plusieurs optiques et températures de couleur pour un éclairage sur mesure.

FLEURISTE

Atmosphère - Couleur

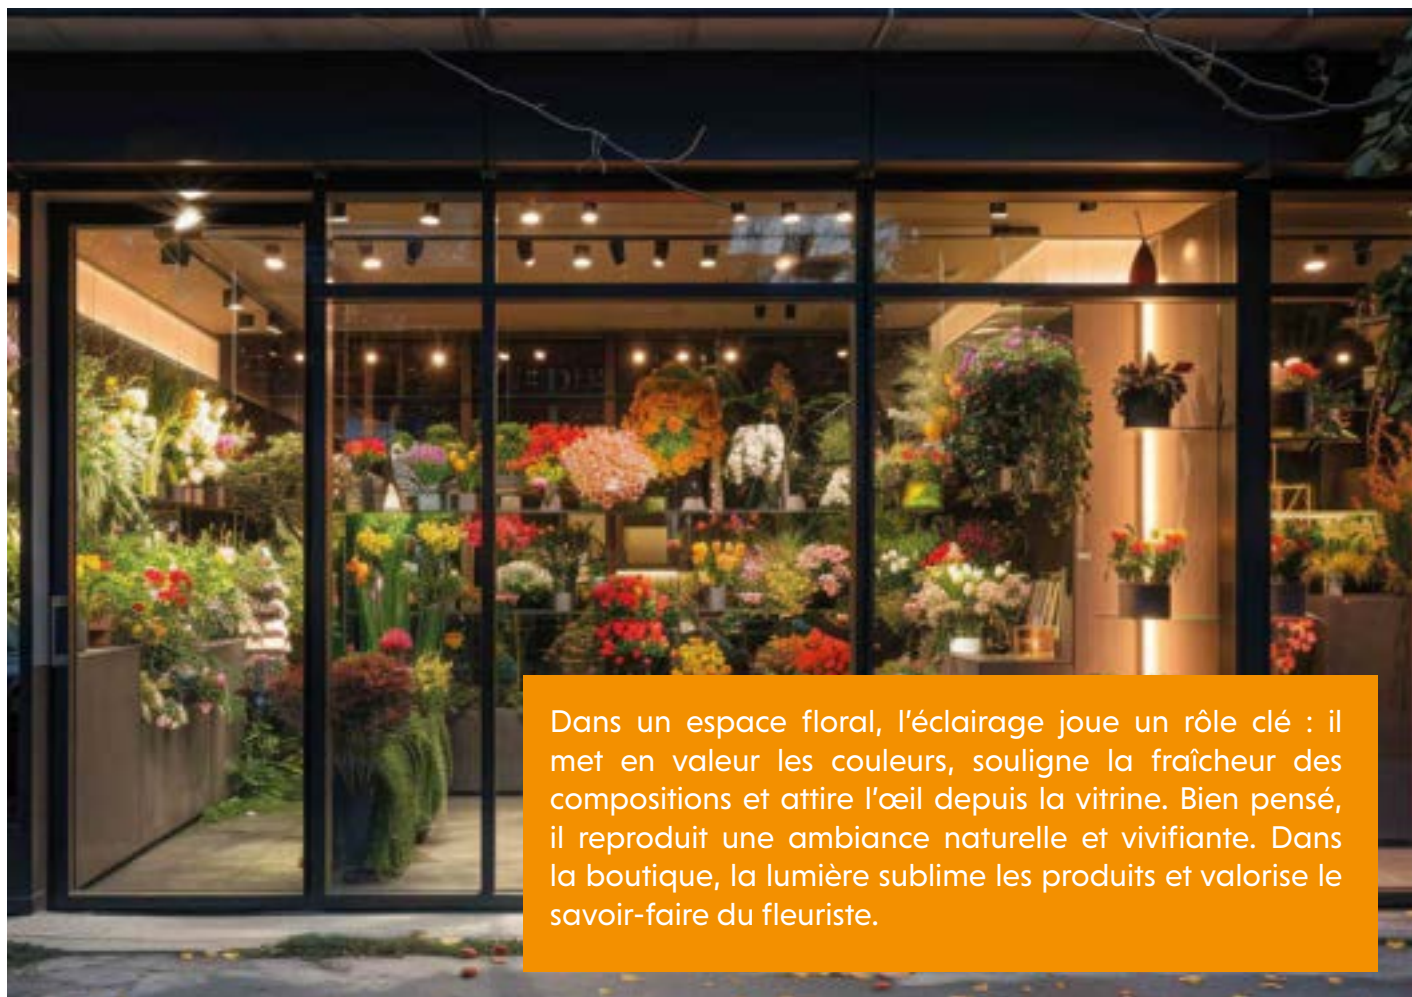

Dans un espace floral, l'éclairage joue un rôle clé : il met en valeur les couleurs, souligne la fraîcheur des compositions et attire l'œil depuis la vitrine. Bien pensé, il reproduit une ambiance naturelle et vivifiante. Dans la boutique, la lumière sublime les produits et valorise le savoir-faire du fleuriste.



JAGUAR II - optique 50

Le projecteur sur rail JAGUAR offre un placement modulaire pour une flexibilité totale. Avec un IRC >90, il garantit une restitution fidèle des couleurs.




FIRST LYN

Projecteur encastré orientable, idéal pour sublimer bouquets et compositions. Optique ciblée. Coloris blanc ou noir.





Dans l'aménagement intérieur, l'éclairage ne sert pas seulement à voir : il suggère, inspire et transforme l'espace. Dans les showrooms de décoration et de mobilier, la lumière met en valeur les matières et révèle les finitions. Elle crée des ambiances réalistes qui aident le client à se projeter dans son propre intérieur. Chaque mise en lumière devient ainsi un outil d'inspiration, qui favorise l'envie d'acheter et d'aménager.

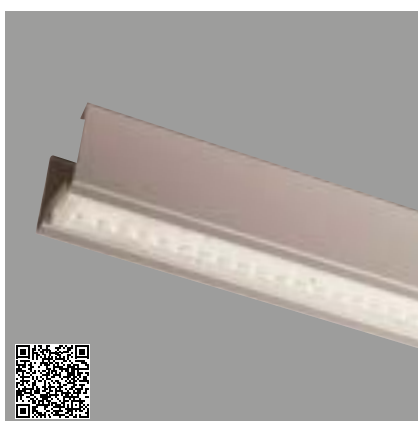

G-WAS

Une solution déco polyvalente et modulable : différentes longueurs, un seul point d'alimentation par ligne et plusieurs types de pose. Grâce à son large choix d'optiques, de puissances et de températures, elle s'adapte à toutes les implantations.



FIRST JAG II

Projecteur sur rail orientable, disponible en plusieurs optiques et températures de couleur. Idéal pour créer du contraste et sublimer vos produits.



PHARMACIE

La lumière au service de la santé et de la confiance



T-WAS

Un éclairage sur rail dédié aux allées, modulable et créatif. Avec ses optiques et températures variées, il s'associe au First JAG II pour dynamiser vos espaces.



FIRST BACK CCT

Dalle lumineuse à UGR maîtrisé, garantissant un éclairage sans éblouissement. Sa lumière agréable et uniforme sublime vos espaces tout en préservant le confort visuel.



LYNX

Spot encastré compact et discret, orientable pour plus de flexibilité. Disponible en plusieurs températures et teintes pour s'adapter aux différents espaces.



FIRST JAG II

Projecteur sur rail modulable, avec un large choix d'optiques et de températures de couleur. Montage modulaire sur rail 3 allumages pour une adaptation optimale aux réaménagements.



OLA S

Suspension décorative disponible en plusieurs diamètres et longueurs. Installation sur patère ou sur rail, avec des finitions cuivrées ou dorées pour sublimer vos espaces.



FOTO

Luminaire encastré pour faux plafond modulable. Personnalisable avec votre photo ou à partir d'une banque d'images, il est idéal pour créer une ambiance unique qui vous ressemble.



CONCESSIONS

Sublimation des véhicules, illumination de l'expérience



CONCESSIONS

Confiance et séduction




Dans une concession, la lumière met en valeur les véhicules en soulignant leurs lignes, leurs finitions et leurs couleurs. L'éclairage ici, doit créer une ambiance dynamique et valorisante, tout en offrant aux espaces d'accueil et de conseil une atmosphère claire et professionnelle, propice à la confiance et à l'achat.



G-WAS

Éclairage linéaire pensé pour une mise en œuvre rapide et efficace. Disponible en plusieurs optiques et puissances, il s'adapte aux différentes hauteurs sous plafond pour valoriser les véhicules et structurer les volumes.

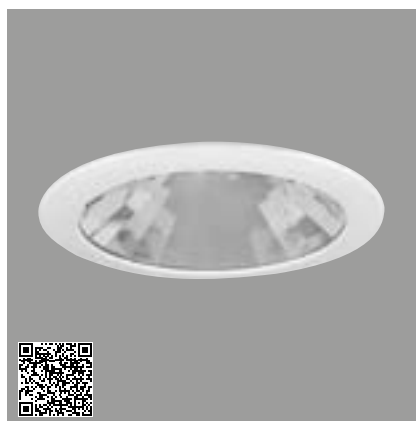

DYN 23

Encastré forte puissance, conçu pour la mise en valeur des espaces. Son installation discrète assure une intégration parfaite dans l'architecture.



QUARTZ RSE

Armature modulable à composer, avec driver débrochable sans outil pour une maintenance simplifiée. Disponible en plusieurs optiques et puissances, alliant performance et rapport qualité-prix.



JAGUAR II R - optique 75

Projecteur discret, idéal pour créer une ambiance tamisée et cosy grâce à sa faible puissance. L'IRC 90 permet un rendu des couleurs fidèle.



T-WAS

Compatible avec la majorité des rails triphasés. Tous les atouts de la G-WAS dans une version sur rail, pratique et évolutive. 3 longueurs, intégration rapide et adaptation facile aux évolutions du point de vente.





ZONE DE STOCKAGE - CHAMBRES FROIDES

Sécurité - Efficacité - Eco-responsabilité



ZONE DE STOCKAGE - CHAMBRES FROIDES

Visibilité optimale - Résistance



FIRST HB MP CCT

Suspension multi puissance et multi CCT. Optique réglable sans outils pour un éclairage uniforme dans les allées de stockage. Gestion possible via capteur dédié.



G-WAS DISCONTINUE

Éclairage linéaire optimisé pour les allées de stockage. Module discontinu pour réduire les coûts tout en conservant la facilité d'installation d'un chemin lumineux.



FIRST WP

Luminaire étanche multi-puissance et multi CCT. Conception traversante pour une installation fluide et pratique, avec connectique rapide pour un montage simplifié et efficace.



L'éclairage des chambres froides assure visibilité optimale, tout en résistant aux basses températures et à l'humidité. Fiable et facile à entretenir, il sécurise les opérations et préserve la qualité des produits.



OPALINE

Linéaire étanche, multi puissance et 100% réparable. Disponible en plusieurs longueurs. Idéal pour les petits locaux à plafond bas. Capteur dédié en option, avec possibilité de groupage.



ENDURO

Luminaire étanche haute puissance et résistant aux ambiances agressives. Conforme HACCP pour les zones alimentaires. Idéal pour plafonds hauts ou zones de stockage.



FRIO

Conçu pour les chambres froides de surgélation, résiste jusqu'à -30 °C. Diffuseur en acrylate et corps en ABS pour une fiabilité maximale. Existe également en version denrée alimentaire.



BUREAUX - LOCAUX SOCIAUX

Confort - Harmonie




BUREAUX - LOCAUX SOCIAUX

Visibilité optimale



Dans les bureaux et locaux sociaux, l'éclairage joue un rôle clé dans le confort quotidien. Il favorise la concentration, le bien-être et la lisibilité des espaces, tout en créant une ambiance agréable et cohérente avec l'image de l'enseigne. Un éclairage adapté et maîtrisé accompagne les équipes au quotidien, sécurise les déplacements et contribue à des conditions de travail efficaces et sereines.

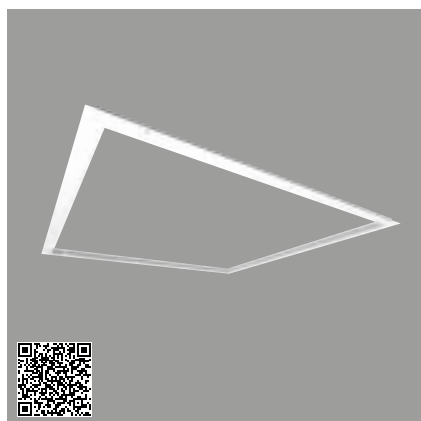

POP

Dalle design avec contour lumineux périphérique, diffusant la lumière uniquement sur l'extérieur du cadre. Esthétique moderne et élégante.



FIRST BACK CCT

Dalle lumineuse faible hauteur, idéale pour les espaces à plafond bas. UGR<19 garantissant un confort visuel optimal et une réduction de l'éblouissement.



MICRO DL

Downlight carré à basse luminance, conçu pour limiter l'éblouissement. Disponible en plusieurs combinaisons de coloris pour une intégration discrète et parfaitement harmonisée au plafond.



DLA

Encastré basse luminance UGR<19 idéal pour des plateaux de bureaux ou circulations.

Existe en DALI avec un driver déporté. Plusieurs Ø pour s'intégrer en lieu et place des trous existants.



FIRST DLA

Downlight encastré extra-plat adapté aux zones humides. 3 dimensions disponibles. Driver déporté inclus pré-câblé.



FIRST SPOT II

Spot encastré étanche, multi puissance et multi CCT, conçu pour un éclairage dédié. Idéal pour zones d'attente ou reprographie. Disponible en version basse luminance pour un éblouissement réduit.



FAÇADES - PARKINGS

Mise en valeur - Sécurité - Eco-responsabilité



FAÇADES - PARKINGS

Sécurité et confort en extérieur



En extérieur aussi, l'éclairage joue un rôle stratégique pour la sécurité, la visibilité et la valorisation de l'enseigne. Il structure les circulations, sécurise les usagers et met en valeur l'architecture. Pensé dans une démarche respectueuse de l'environnement, l'éclairage maîtrise les flux et répond aux exigences de l'arrêté sur les nuisances lumineuses extérieures, tout en affirmant l'image responsable du site.



VICTORY

Projecteur avec modules LED et driver remplaçables. Étrier inclinable, alimentation via connecteur rapide étanche pour une installation simplifiée.



FIRST PROJ CCT

Projecteur avec optique symétrique ou asymétrique, pré câblé 1 mètre. Multi-puissance et multi-CCT pour un éclairage modulable et performant.



MISTRAL

Lanterne avec optique routière et asymétrique. Equipée d'une vitre de protection en verre trempé et d'une lentille anti-UV. Pré-câblée 6 mètres ou 8 mètres selon puissance.



LANA II

Downlight fixe étanche IP66 intégral, résistant aux UV et à la corrosion. Verre de sécurité.



FIRST VISTA II

Lanterne avec optique routière ou asymétrique. Vitre de protection en verre trempé transparent. Pré-raccordée et équipée d'un connecteur rapide pour une installation simplifiée.



ENDURO EXT

Réglette étanche avec connecteur rapide, résistante aux ambiances agressives. Conforme HACCP pour les environnements alimentaires, chambres froides.



FICHES TECHNIQUES



linéaire

le +


- Assemblage rapide
- Jusqu'à 160 lm/W
- 3 coloris disponibles



	IK08	IP20	IRC >80		
MacAdam 3	CE	Durée de vie 72 000h	Durée de vie L80 B10	Garantie 5 ans	




Conforme aux critères d'éligibilité CEE BAT-EQ 127 selon configuration produit, nous consulter

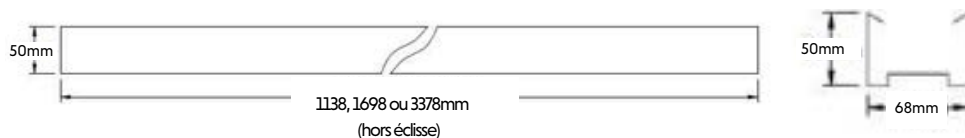


Optique intégrée :

Extensif 90°




Optiques sur demande :

Asymétrique




Double asymétrique




Symétrique 60°



Extra large 110°



Elliptique 32° x 75°

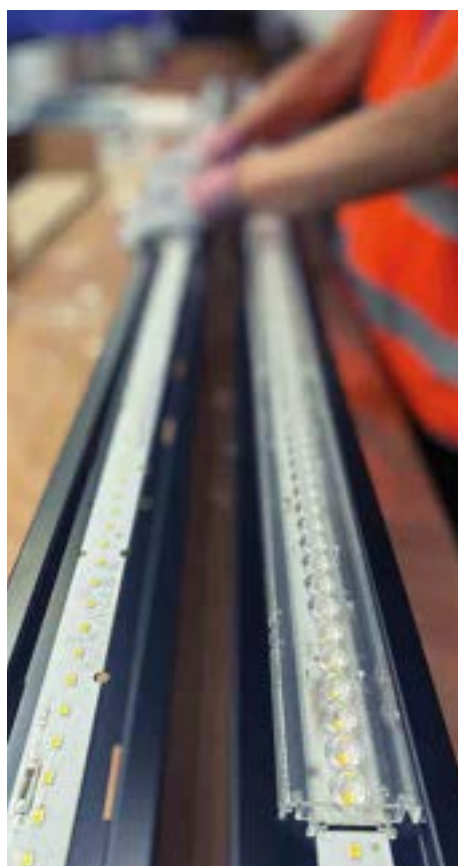


W = Optique	X = Température de couleur	Y = Driver	Z = Coloris
0 = Extensif 90°	0 = 3000K	0 = ON/OFF	0 = BLANC
5 = Extra large 110°	2 = 4000K	1 = DALI	3 = GRIS
6 = Simple Asymétrique	4 = 5000K	5 = Double driver*	5 = NOIR
7 = Double Asymétrique	6 = 6500K**		
8 = Symétrique 60°			
9 = Elliptique			

*Uniquement modules de 3400mm. **Non CEE.

G-WAS II

Module	Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Dim L/l/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
1130	23	4000	174	1138/68/50	1,9	GWAS II 4000 1130	3150XYZ5
	38	6000	158			GWAS II 6000 1130	3150XYZ4
	45	7300	162			GWAS II 7300 1130	3150XYZ3
1700	34	6000	176	1698/68/50	2,8	GWAS II 6000 1700	3150XYZ9
	57	9250	162			GWAS II 9000 1700	3150XYZ8
	68	10850	160			GWAS II 11000 1700	3150XYZ7
3400	69	12000	174	3378/68/50	5	GWAS II 12000 3400	3150XYZ2
	114	18500	162			GWAS II 18000 3400	3150XYZ1
	136	21700	160			GWAS II 22000 3400	3150XYZ0

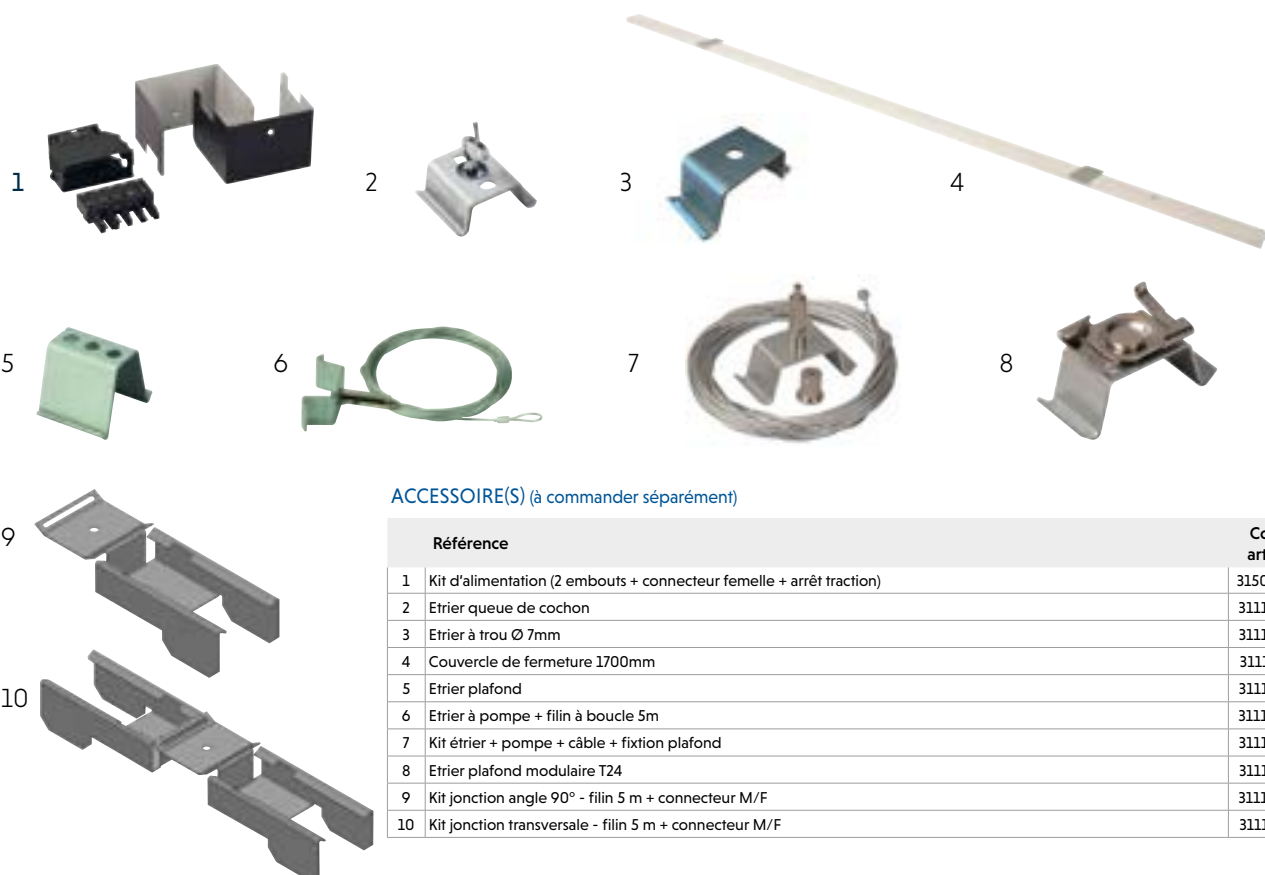

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code article
1 Kit d'alimentation (2 embouts + connecteur femelle + arrêt traction)	31509YZ0
2 Etrier queue de cochon	31111494
3 Etrier à trou Ø 7mm	31111498
4 Couverture de fermeture 1700mm	31111795
5 Etrier plafond	31111495
6 Etrier à pompe + filin à boucle 5m	31111499
7 Kit étrier + pompe + câble + fixation plafond	31111486
8 Etrier plafond modulaire T24	31111485
9 Kit jonction angle 90° - filin 5 m + connecteur M/F	31111480
10 Kit jonction transversale - filin 5 m + connecteur M/F	31111481

Options

- Module 3400mm discontinu (1700mm éclairant + 1700mm non-éclairant)
- Module individuel
- Projecteurs : FIRST JAG II, JAGUAR II sur étrier G-WAS max 30W




RAIL 3 ALLUMAGES

linéaire




IP20


Version standard




Version DALI




Exemple de structure - Vue du dessous

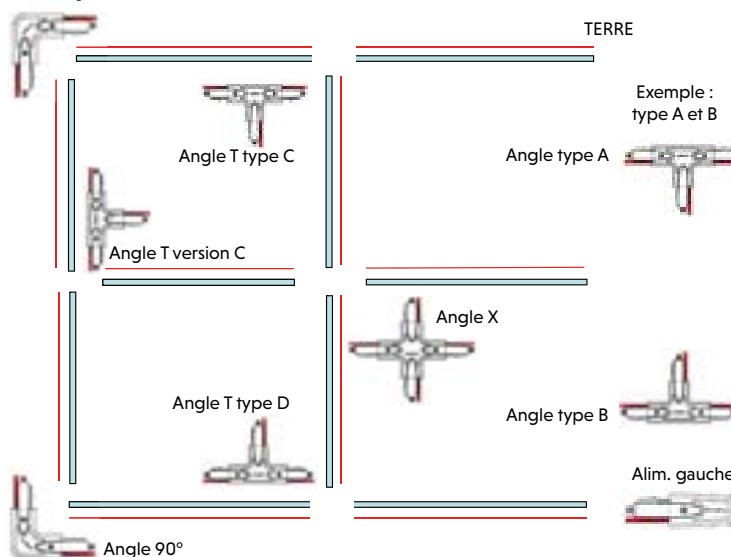

Préconisation de montage en version suspendue

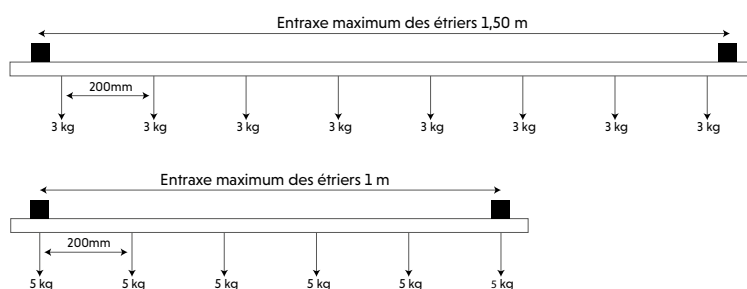

Préconisation de montage en version saillie

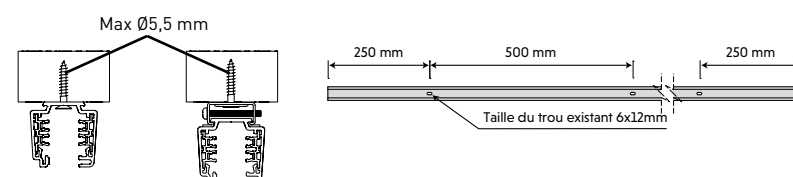

X = couleur du rail + accessoires + étrier (hors filin)	Y = Type de rail
0 = BLANC	1 = ON/OFF
3 = GRIS	5 = DALI
6 = NOIR MAT (uniquement sur rail)	

VERSION SAILLIE/SUSPENDUE

Référence	Poids (Kg)	Code article
RAIL CARRÉ 3 ALLUMAGES LONGUEUR 1,2M	1,05	31220XY1
RAIL CARRÉ 3 ALLUMAGES LONGUEUR 2M	1,80	31220XY3
RAIL CARRÉ 3 ALLUMAGES LONGUEUR 3M	2,76	31220XY5

Alimentation et embout de fermeture	Schéma	Poids (Kg)	Code article
ALIMENTATION RAIL 3 ALL TERRE DROITE	1	0,06	31225XY1
ALIMENTATION RAIL 3 ALL TERRE GAUCHE	1	0,06	31225XY2
ALIMENTATION CENTRALE RAIL 3 ALL	2	0,10	31225XY5
EMBOUT DE FERMETURE RAIL 3 ALL	3	0,06	31225XY7

Jonction	Schéma	Poids (Kg)	Code article
PIÈCE DE JONCTION EN LIGNE RAIL 3 ALL	4	0,04	312260Y0
PIÈCE DE JONCTION 90DEG RAIL 3 ALL	5	0,1	31226XY1
PIÈCE DE JONCTION FLEXIBLE RAIL 3 ALL	6	0,13	31226XY2
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE A RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY3
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE B RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY4
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE C RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY5
PIÈCE DE JONCTION EN T TYPE D RAIL 3 ALL	7	0,15	31226XY6
PIÈCE DE JONCTION EN X RAIL 3 ALL	8	0,2	31226XY7

Accessoire de fixation/suspension	Schéma	Poids (Kg)	Code article
ETRIER DE FIXATION PLAFOND/SUSPENSION	9	0,014	31224X11
ETRIER RIGIDIFICATEUR POUR JONCTION LINÉAIRE	10	0,025	31224X12
KIT FILIN SUSPENSION LONG 1,5M + FIXATION PLAFOND	11	0,08	31224X13
KIT FILIN SUSPENSION LONG 4M + BOUCLE + RÉGLABLE	12	0,05	31224X15
KIT COMPLET : FILIN ACIER 5M + POMPE DE RÉGLAGE + HAUTEUR MONTÉE SUR ÉTRIER RAPIDE + BOUCLE	13	0,10	31224091
KIT COMPLET : FILIN ACIER 5M + POMPE DE RÉGLAGE + HAUTEUR MONTÉE SUR ÉTRIER RAPIDE + FIXATION PLAFOND	14	0,13	31224092
COUVERCLE DE FERMETURE LONG 2M 3 ALLUMAGES	15	0,13	31224X10
PATÈRE D100 POUR ADAPTEUR SIMPLE*	16	0,10	31224X16
CLÉ DE COUPE ET DE PLIAGE POUR RAIL 3 ALL DALI**	17	0,20	31224099
ADAPTEUR ÉLECT POUR RAIL 3 ALL ON/OFF	18	0,03	31224X17
ADAPTEUR ÉLECT POUR RAIL 3 ALL DALI	19	0,05	31224X19
BAGUE FIXATION POUR ADAPTEUR 3 ALL	20	0,05	31224095


*non-compatible avec les projecteurs à driver intégrés dans le rail triphasé

**uniquement nécessaire avec les rails triphasés DALI coupés sur mesure

linéaire

le +

- Intégration rapide dans rail triphasé
- Jusqu'à 168 lm/W
- Longueurs : 573, 1135, 1697mm
- T° de couleur : 3000/4000/5000K
- On/off ou DALI



Profilé linéaire sur rail triphasé.

Idéal magasin, showroom, concession...

Couleur : blanc ou noir.


Optique : lentilles.

Température de fonctionnement : 0°/+35° C.

Durée de vie : 100 000heures L80 B10.

Tension : 220-240V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

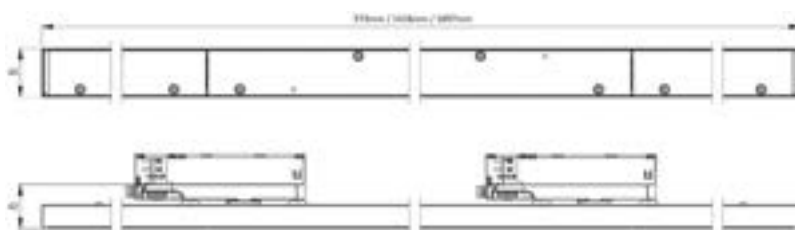

T-WAS

X = Températures de couleur	Y = Coloris
0 = 3000K	0 = BLANC
2 = 4000K	5 = NOIR
4 = 5000K	

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Dim L/l/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Codes article
580	23	3600	157	573/45/42	0,8	TWAS 3600 580	3141X0Y3
1140	45	7200	160	1135/45/42	1,4	TWAS 7200 1140	3141X0Y5
1700	68	11300	166	1697/45/42	1,9	TWAS 11300 1700	3141X0Y7


Optique intégrée :

Extensif 90°



Optiques sur demande :

Simple asymétrique



Double asymétrique



Symétrique 75°



FIRST JAG II

projecteur sur rail

le +

- Ligne sobre
- Blanc, noir ou gris



Projecteur pour gaine ou rail triphasé.


Coloris : blanc, noir ou gris.

Réflecteur : 15°/24°/36°/55°

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension 220V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans



X = Driver / Réflecteur	Y = Couleur / Fixation
0 = ON/OFF 36°	0 = BLANC Fixation rail triphasé
1 = DALI 36°	1 = NOIR Fixation rail triphasé
2 = ON/OFF 15°	3 = GRIS Fixation rail triphasé
3 = DALI 15°	7 = GRIS Fixation G-WAS*
4 = ON/OFF 24°	8 = BLANC Fixation G-WAS*
5 = DALI 24°	9 = NOIR Fixation G-WAS*
6 = ON/OFF 55°	
7 = DALI 55°	

*Uniquement pour la version réflecteur en 30W.

FIRST JAG II R 75

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
20	2850	3100	143	0,5	FIRST JAG II R75 3000LM 18/831	31511XY2
	2950	4000	146		FIRST JAG II R75 3000LM 18/840	31511XY4
	3000	5000	150		FIRST JAG II R75 3000LM 18/850	31511XY6
32	4250	3100	133		FIRST JAG II R75 4000LM 30/831	31513XY2
	4350	4000	135		FIRST JAG II R75 4000LM 30/840	31513XY4
	4400	5000	138		FIRST JAG II R75 4000LM 30/850	31513XY6
43	5400	3100	126		FIRST JAG II R75 5000LM 40/831	31515XY2
	5500	4000	128		FIRST JAG II R75 5000LM 40/840	31515XY4
	5600	5000	130		FIRST JAG II R75 5000LM 40/850	31515XY6

Existe également :

FIRST JAG II
sur étrier G-WAS



FIRST JAG II R 75 DENREES ALIMENTAIRES

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
43	3300	Rosée blanc	77	0,5	FIRST JAG II R75 - BOUCHERIE	31517XY2
	4200	Dorée	99		FIRST JAG II R75 - BOULANGERIE	31517XY6
	5500	Marée	129		FIRST JAG II R75 - POISSONNERIE	31517XY8



JAGUAR II O50

lamdalux | PLUS

projecteur sur rail

le +

- IRC 90
- Large gamme d'optiques sur demande
- Discret



Projecteur sur rail triphasé.


Coloris : blanc ou noir.

Réflecteur : 18°/24°/36°/60°.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension 220V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

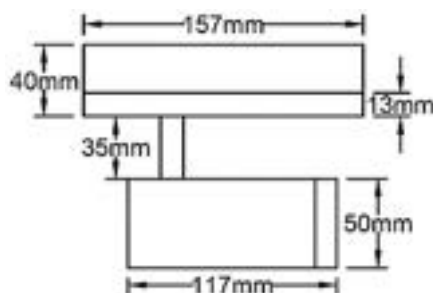

X = Driver / Réflecteur	Y = Couleur / Fixation
0 = ON/OFF 36°	0 = BLANC Fixation rail triphasé
1 = DALI 36°	1 = NOIR Fixation rail triphasé
2 = ON/OFF 18°	
3 = DALI 18°	
4 = ON/OFF 24°	
5 = DALI 24°	
6 = ON/OFF 60°	
7 = DALI 60°	

JAGUAR II OPTIQUE 50

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
8	850	3000	106	0,3	JAGUAR II 1000LM OPTIQUE 50 10/930	31541XY2
	875	4000	109		JAGUAR II 1000LM OPTIQUE 50 10/940	31541XY4
12	1200	3000	100		JAGUAR II 1500LM OPTIQUE 50 15/930	31543XY2
	1250	4000	104		JAGUAR II 1500LM OPTIQUE 50 15/940	31543XY4
17	1525	3000	90		JAGUAR II 2000LM OPTIQUE 50 20/930	31545XY2
	1575	4000	93		JAGUAR II 2000LM OPTIQUE 50 20/940	31545XY4



JAGUAR II O75

projecteur sur rail

le +

- IRC 90
- Large gamme d'optiques sur demande



Projecteur sur rail triphasé.

Coloris : blanc ou noir.

Réflecteur : 13°/24°/36°/60°

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.


Tension 220V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

Réflecteur 80°/elliptique 25° x 60°

X = Driver / Réflecteur	Y = Couleur / Fixation
0 = ON/OFF 36°	0 = BLANC Fixation rail triphasé
1 = DALI 36°	1 = NOIR Fixation rail triphasé
2 = ON/OFF 13°	
3 = DALI 13°	
4 = ON/OFF 24°	
5 = DALI 24°	
6 = ON/OFF 60°	
7 = DALI 60°	

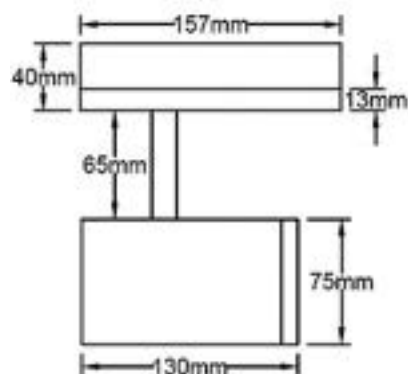


JAGUAR II OPTIQUE 75

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
20	2050	3100	103	0,5	JAGUAR II 3000LM OPTIQUE 75 18/931	31531XY2
	2150	4000	108		JAGUAR II 3000LM OPTIQUE 75 18/940	31531XY4
	2200	5000	110		JAGUAR II 3000LM OPTIQUE 75 18/950	31531XY6
32	3150	3100	98,5		JAGUAR II 4000LM OPTIQUE 75 30/931	31533XY2
	3250	4000	102		JAGUAR II 4000LM OPTIQUE 75 30/940	31533XY4
	3300	5000	103		JAGUAR II 4000LM OPTIQUE 75 30/950	31533XY6
43	3850	3100	90		JAGUAR II 5000LM OPTIQUE 75 40/931	31535XY2
	3950	4000	92		JAGUAR II 5000LM OPTIQUE 75 40/940	31535XY4
	4050	5000	95		JAGUAR II 5000LM OPTIQUE 75 40/950	31535XY6

JAGUAR II OPTIQUE 75 DENREES ALIMENTAIRES - IRC 80

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
43	3300	Rosée blanc	77	0,5	JAGUAR II OPTIQUE 75 - BOUCHERIE	31537XY2
	4200	Dorée	99		JAGUAR II OPTIQUE 75 - BOULANGERIE	31537XY6
	5500	Marée	129		JAGUAR II OPTIQUE 75 - POISSONNERIE	31537XY8


Sur demande :

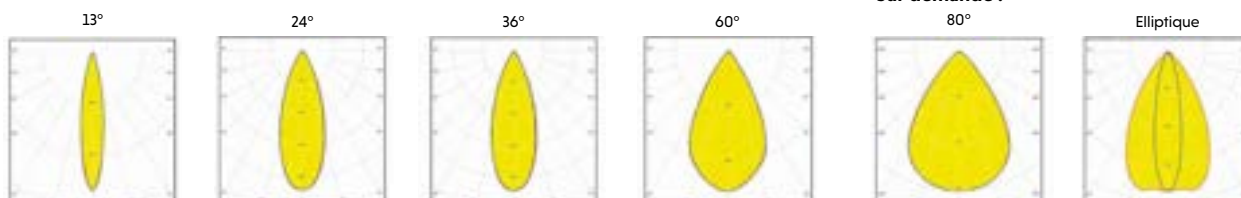

BOLT R

projecteur sur rail

le +
- Haute-puissance




Projecteur LED pour rail 3 allumages.
Corps et dissipateur en fonte d'aluminium injecté.
Températures de couleur : 2700K/3000K/4000K.
Traitement par peinture époxy texturée.
Réflecteur interchangeable en aluminium à facettes avec verre de protection.
Coloris : blanc ou noir.
Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.
Tension : 220/240V. Fréquence : 50 /60Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- (à partir de 25 pièces)
- faisceau 17°/30°/70°
- IRC90

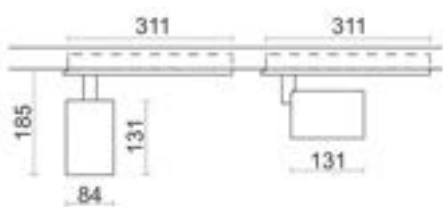

BOLT R

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Driver	Rapport (lm/W)	Coloris	Poids (kg)	Référence	Code article
48	6200	2700	ON/OFF	129	Noir	3,5	BOLT R N 48/827	31288180
	6400	3000		133			BOLT R N 48/830	31288181
	7400	4000		154			BOLT R N 48/840	31288182
	6200	2700		129	Blanc		BOLT R B 48/827	31288183
	6400	3000		133			BOLT R B 48/830	31288184
	7400	4000		154			BOLT R B 48/840	31288185

55°



DYN 23

downlight & spot

le +

- Jusqu'à 10 000 lm



IP44

IK07



IRC
85

GR 1

MacAdam
3

100°

ø220



Downlight LED forte puissance.

Corps et collerette en aluminium moulé sous pression.

Collerette protégée par peinture polyester blanche.

Optique thermoplastique métallisée.

Verre de sécurité trempé (4mm).

Livré avec driver.

Installation dans faux plafond d'épaisseur de 1 à 30 mm.

Mise en place rapide à l'aide des brancards. (fixation par 1/4 de tour).

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :


(20 pièces minimum)

- version DALI



DYN 23

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Référence	Code article
51	5850	3000	3,6	DYN23 5800	31246572
75	9550	3000	3,6	DYN23 9500	31246574
51	6000	4000	3,6	DYN23 6000	31246573
75	10200	4000	3,6	DYN23 10200	31246575



projecteur encastré

le +

- IRC 90
- Repiquage alimentation
- Orientation 360°
- Inclinaison 30°



Projecteur encastré orientable de mise en valeur.

Coloris : blanc ou noir.

Ø d'encastrement : 170mm.

Optique en PMMA : 13°/24°/36°/60°.

Driver déporté de 50cm avec bornier de repiquage rapide.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.


Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- plaque adaptation plafond résille (dimensions à nous fournir)
- collerette d'appui Ø230mm extérieur

X = Driver / Réflecteur	Y = Couleur
0 = ON/OFF 36°	0 = BLANC
1 = DALI 36°	1 = NOIR
2 = ON/OFF 13°	
3 = DALI 13°	
4 = ON/OFF 24°	
5 = DALI 24°	
6 = ON/OFF 60°	
7 = DALI 60°	

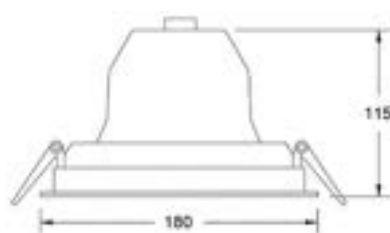

LYNX

Dim. (mm)	Encastrement (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
ø180 H. 115	ø170	20	2050	3100	103	0,9	LYNX 2300LM 18/931	31451XY2
			2150	4000	108		LYNX 2300LM 18/940	31451XY4
			2200	5000	110		LYNX 2300LM 18/950	31451XY6
		32	3150	3100	98		LYNX 3500LM 30/931	31453XY2
			3250	4000	102		LYNX 3500LM 30/940	31453XY4
			3300	50000	103		LYNX 3500LM 30/950	31453XY6

LYNX DENREES ALIMENTAIRES

Dim. (mm)	Encastrement (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
ø180 H. 115	ø170	32	2600	Rosée blanc	81	0,9	LYNX BOUCHERIE	31457XY2
			3350	Dorée	105		LYNX BOULANGERIE	31457XY6
			4350	Marée	136		LYNX POISSONNERIE	31457XY8



projecteur encastré

le +

- Jusqu'à 150 lm/W
- Repiquage alimentation
- Orientation 360°
- Inclinaison 30°



Projecteur encastré orientable de mise en valeur.

Coloris : blanc ou noir.

Ø d'encastrement : 170mm.

Réflecteur en aluminium: 15°/24°/36°/55°.

Driver déporté de 50cm avec bornier de repiquage rapide.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.


Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- plaque adaptation plafond résille (dimensions à nous fournir)
- collerette d'appui Ø230mm extérieur

X = Driver / Réflecteur	Y = Couleur
0 = ON/OFF 36°	0 = BLANC
1 = DALI 36°	1 = NOIR
2 = ON/OFF 15°	
3 = DALI 15°	
4 = ON/OFF 24°	
5 = DALI 24°	
6 = ON/OFF 55°	
7 = DALI 55°	

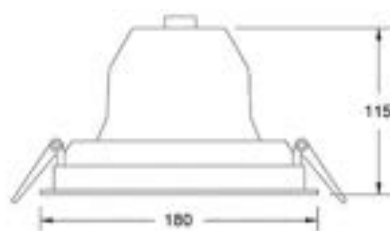

FIRST LYN

Dim. (mm)	Encastrement (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
ø180 H. 115	ø170	20	2850	3100	143	0,9	FIRST LYN 3000LM 18/831	31431XY2
			2950	4000	146		FIRST LYN 3000LM 18/840	31431XY4
			3000	5000	150		FIRST LYN 3000LM 18/850	31431XY6
		32	4250	3100	133		FIRST LYN 4500LM 30/831	31433XY2
			4350	4000	135		FIRST LYN 4500LM 30/840	31433XY4
			4400	50000	138		FIRST LYN 4500LM 30/850	31433XY6

FIRST LYN DENREES ALIMENTAIRES

Dim. (mm)	Encastrement (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
ø180 H. 115	ø170	32	2600	Rosée blanc	81	0,9	FIRST LYN BOUCHERIE	31437XY2
			3350	Dorée	105		FIRST LYN BOULANGERIE	31437XY6
			4350	Marée	136		FIRST LYN POISSONNERIE	31437XY8



suspension

le +

- Jusqu'à 174 lm/W
- Connecteur rapide
- Différents systèmes de fixation/suspension



Pavé lumineux à suspendre ou en fixation plafond.


Possibilité d'intégration dans plafond modulaire 600x600.

Durée de vie : 70 000 heures L80 B10.

Tension : 220-240V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

W = Optique	X = Température de couleur	Y = Driver	Z = Coloris
0 = Extensif 90°	0 = 3000K	3 = ON/OFF	0 = BLANC
5 = Extra large 110°	2 = 4000K	4 = DALI	3 = GRIS
6 = Simple Asymétrique	4 = 5000K		5 = NOIR
7 = Double Asymétrique	6 = 6500K		
8 = Symétrique 60°			
9 = Elliptique			

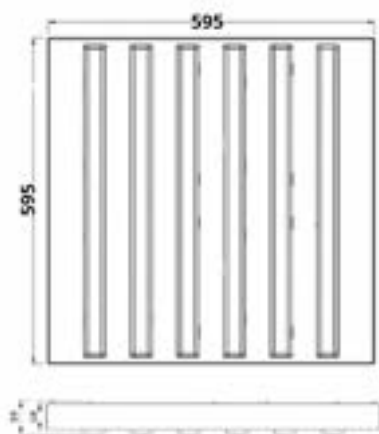

C-WAS


Dimensions LxIxh (mm)	Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
595x595x46	69	12000	174	6,5	C-WAS 600 69	315WXYZ2
	114	18500	162		C-WAS 600 114	315WXYZ1
	136	27100	160		C-WAS 600 136	315WXYZ0

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code article
Kit suspension à 4 filins	31111470
Kit suspension en Y à 2 filins	31111472
Kit fixation saignée	31509YZ0


Optique intégrée :

Extensif 90°



Optiques sur demande :

Asymétrique




Double asymétrique



Symétrique 60°



Extra large 110°



Elliptique 32° x 75°



HOLLOW

suspension

le +

- Plusieurs dimensions et formes disponibles
- Coloris blanc ou noir
- Filins de suspension réglables 6m



Luminaire décoratif suspendu.

Plusieurs formes disponibles : rond (RO), carré (CA) et rectangle (RE).

Corps en aluminium profilé extrudé peinture époxy.

Câble d'alimentation transparent 6m.

Finition blanche ou noir.

Diffusant opale/anti-UV.

Température de couleur : 3000K, 4000K ou 5000K.

Durée de vie : 60 000heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- direct/indirect (uniquement sur HOLLOW-RO)
- autres Ø : 447, 800, 1335, 2070 mm
- RAL
- plafonnier
- autres formes : ovale, triangle, hexagone, Y
- full (version pleine)

X = Température de couleur	Y = Driver	Z = Coloris
3 = 3000K	0 = ON/OFF	0 = BLANC
4 = 4000K	1 = DALI	1 = NOIR
5 = 5000K		

HOLLOW - ROND




Dimensions d. (mm)	Puissance (W)	Flux (lm)	Poids (kg)	Référence	Code article
620	39	3900	6	HOLLOW-RO D620 39W	3129XYZ0
980	66	6500	10,7	HOLLOW-RO D980 66W	3129XYZ2
1160	79	8200	12,7	HOLLOW-RO D1160 79W	3129XYZ3
1500	105	11700	17,7	HOLLOW-RO D1500 105W	3129XYZ5
1900	132	14700	18,7	HOLLOW-RO D1900 132W	3129XYZ7
2350	158	17600	19,7	HOLLOW-RO D2350 158W	3129XYZ9

HOLLOW - CARRE

Dimensions axb (mm)	Puissance (W)	Flux (lm)	Poids (kg)	Référence	Code article
630x630	53	5900	5,5	HOLLOW-CA 630X630 53W	3135XYZ0
910x910	73	8800	8,1	HOLLOW-CA 910X910 73W	3135XYZ2
1200x1200	105	11700	10,2	HOLLOW-CA 1200x1200 105W	3135XYZ3
1470x1470	132	14600	13,3	HOLLOW-CA 1470x1470 132W	3135XYZ5
1750x1750	158	17600	15,6	HOLLOW-CA 1750x1750 158W	3135XYZ7
2310x2310	205	23400	17,9	HOLLOW-CA 2310x2310 205W	3135XYZ9

HOLLOW - RECTANGLE

Dimensions axb (mm)	Puissance (W)	Flux (lm)	Poids (kg)	Référence	Code article
630x910	66	7300	7	HOLLOW-RE 630X910 66W	3139XYZ0
630x1200	79	8800	8	HOLLOW-RE 630X1200 79W	3139XYZ2
910x1200	92	10250	9,2	HOLLOW-RE 910X1200 92W	3139XYZ3
910x1470	105	11700	10,2	HOLLOW-RE 910X1470 105W	3139XYZ5

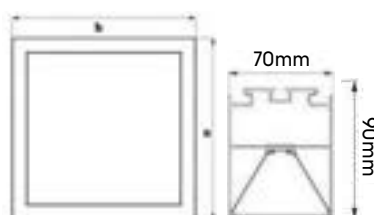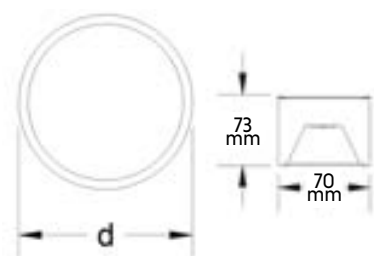

suspension

le +
- Différents coloris



Luminaire LED suspendu.

Corps en aluminium.

Différents diamètres et longueurs.

Livré avec patère et câble de longueur 1500mm.

Design élégant et fonctionnel.

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outil.

Température de couleur : 3000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Driver inclus.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)


- IRC 90 pour version 90 et 120mm
- couleur grise, graphite, cuivre ou or
- suivant modèle : angle restreint (15° ou 20°) ou large (60°)
- température de couleur 4000K
- DALI (sur certains modèles)
- cordon rouge



OLA S Ø30

MacAdam 3 IRC 90 25°


Puissance (W)	Flux émis (lm)	Poids (Kg)	Référence	Code article
6	490	0,9	OLA 30 S BLANC 930	31288314
			OLA 30 S NOIR 930	31288316



OLA S Ø50

MacAdam <3 IRC 90 40°


Puissance (W)	Flux émis (lm)	Poids (Kg)	Référence	Code article
9	700	0,5	OLA 50 S BLANC 930	31288305
		0,9	OLA 50 S NOIR 930	31288307



OLA S Ø90

MacAdam 2 IRC 80 36°

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Poids (Kg)	Référence	Code article
18	1250	0,9	OLA 90 S BLANC 830	31288345
			OLA 90 S NOIR 830	31288347



OLA S Ø120

MacAdam 2 IRC 80 36°

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Poids (Kg)	Référence	Code article
25	1950	1,6	OLA 120 S BLANC 830	31288381
			OLA 120 S NOIR 830	31288383



suspension



EGO N

EGO B

Suspension décorative LED.

Corps en fonte d'aluminium injecté protégé par finition peinture polyester de couleur noire (RAL 9005) ou blanche (RAL 9003).

Livré avec cache piton en fonte d'aluminium et câble d'alimentation réglable (long. 2,5 m).

Réflecteur en aluminium Ø 334mm

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- CCT 2700 à 6500K
- 3000K
- DALI
- autres puissances
- montage possible sur rail 3 allumages via adaptateur sur rail triphasé



EGO - réflecteur en aluminium

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Poids (Kg)	Coloris	Référence	Code article
30	2800	3000	2,1	Noir	EGO N RA 30W 830	31342586
30	2950	4000	2,1		EGO N RA 30W 840	31342588
30	2950	3000	2,1	Blanc	EGO B RA 30W 830	31342590
30	3100	4000	2,1		EGO B RA 30W 840	31342592



le +

- Teintes spécifiques
- Discret
- Connectique rapide
- Plusieurs angles de diffusion
- HACCP



Réglette compacte en aluminium.

Idéale comptoir, étagère casquette, porte.

Finition grise et blanche opale.

Températures de couleur :

2400/2700/3000/4000/5000K + alimentaire

Température de fonctionnement : -30°/+30° C.

Durée de vie : 70 000 heures L80 B10.

Tension : 220-240V. Fréquence : 50/60Hz.

Driver déporté 24V.

Garantie : 3 ans

FROSTY

Version	Installation	Longueur (mm)	Temp. de coul. (K)	Flux (lm)	Puissance (W)	Rapport (lm/W)
Casquette		890	3000	750	4,8	156
		890	4000	770	4,8	160
		890	alimentaire	620	4,8	129
		1170	3000	990	6,4	155
		1170	4000	1020	6,4	159
		1170	alimentaire	830	6,4	130
		1731	3000	1490	9,6	155
		1731	4000	1530	9,6	159
		1731	alimentaire	1240	9,6	129
		890	3000	1330	9	148
		890	4000	1370	9	152
		890	alimentaire	1110	9	123
		1170	3000	1770	12	148
		1170	4000	1830	12	153
		1170	alimentaire	1480	12	123
		1731	3000	2660	18	148
		1731	4000	2740	18	152
		1731	alimentaire	2210	18	123
Etagère		890	3000	550	3,6	153
		890	4000	560	3,6	156
		890	alimentaire	450	3,6	125
		1170	3000	730	4,8	152
		1170	4000	750	4,8	156
		1170	alimentaire	600	4,8	125
Comptoir		890	3000	1330	9	148
		890	4000	1370	9	152
		890	alimentaire	1110	9	123
		1170	3000	1770	12	148
		1170	4000	1830	12	153
		1170	alimentaire	1480	12	123
Porte surgelés	centrale	1450	3000	2140	16	134
	extrémité	1450	3000	1240	10	124
	centrale	1450	4000	2210	16	138
	extrémité	1450	4000	1280	10	128
	centrale	1450	5000	2210	16	138
	extrémité	1450	5000	1280	10	128
	centrale	1450	alimentaire	1790	16	112
	extrémité	1450	alimentaire	1040	10	104
	centrale	1591	3000	2350	17,6	134
	extrémité	1591	3000	1370	11	125
	centrale	1591	4000	2430	17,6	138
	extrémité	1591	4000	1410	11	128
	centrale	1591	5000	2430	17,6	138
	extrémité	1591	5000	1410	11	128
	centrale	1591	alimentaire	1960	17,6	111
	extrémité	1591	alimentaire	1140	11	104
	centrale	1731	3000	2560	19,2	133
	extrémité	1731	3000	1490	12	124
	centrale	1731	4000	2650	19,2	138
	extrémité	1731	4000	1530	12	128
	centrale	1731	5000	2650	19,2	138
	extrémité	1731	5000	1530	12	128
	centrale	1731	alimentaire	2140	19,2	111
	extrémité	1731	alimentaire	1240	12	103

Capuchon fermeture extrémité



Connecteur série direct



Câbles de mise en service




Etrier




ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code article
Câble de mise en série	nous consulter
Connecteur série direct	nous consulter
Capuchon de fermeture extrémité	nous consulter
Etrier	nous consulter
Etrier magnétique	nous consulter
Etrier orientable	nous consulter
Etrier magnétique orientable	nous consulter
Driver 24V	nous consulter


Version comptoir




Version étagère



Version casquette



Version porte surgelés



downlight

le +

- Jusqu'à 3000 lm



Solution complète comprenant un module, un driver, un réflecteur et une collerette décorative.

Température de couleur 3000 ou 4000K.


Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- optique 60°

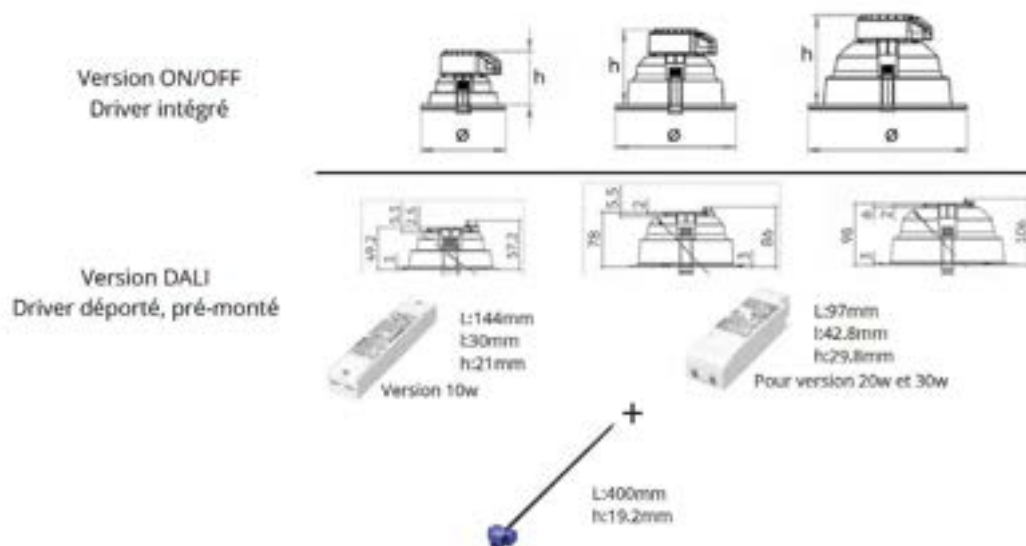

X = Driver	Y = Température de couleur
1 = ON/OFF	0 = 3000K
3 = DALI	1 = 4000K

DLA

Ø diamètre (mm)	ø ext/h (mm) version on/off	ø ext/h (mm) version Dali*	Puissance (W)	Flux (lm)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
100	120/89,2	120/76,4	10	1000	100	0,4	DLA D100 1000LM	31247XY0
150	170/118	170/105,2	20	2000		0,6	DLA D150 1000LM	31247XY2
			30	3000		0,8	DLA D150 2000LM	31247XY4
200	225/138	225/125,2	20	2000		0,6	DLA D200 2000LM	31247XY6
			30	3000		0,8	DLA D200 3000LM	31247XY8


* connecteur compris



downlight

le +

- 3 dimensions disponibles
- Extra-plat
- IP44 par le dessous
- Multi CCT 3000/4000/5500K



Downlight encastré extra-plat avec diffuseur polycarbonate opale.

Driver déporté pré-monté.


Température de couleur réglable via switch sur le dessus de l'appareil.

CCT : 3000K ou 4000K ou 5500K

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

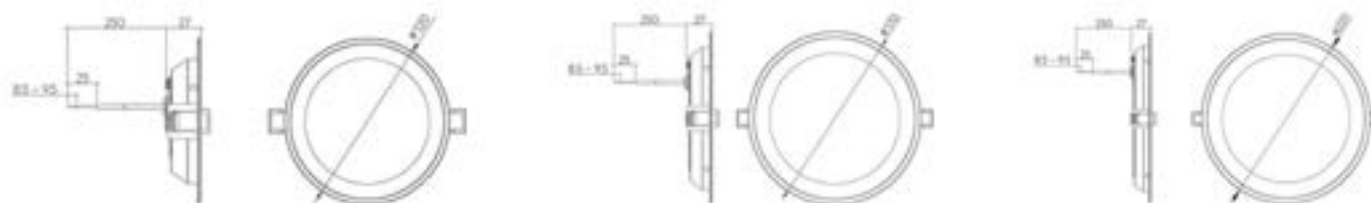

Y = Driver

1 = ON/OFF

3 = DALI

FIRST DLA


Dimensions (mm)	Dimensions Driver (mm) On-off / Dali	Encastrement (mm)	Puis. (W)	Flux 4000K (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
Ø120 x H27	127x43xh25 / 144x30xh21	Ø100	9	900	3000/4000/5500	100	0,285	FIRST DLA Ø120 9W	312472Y0
Ø170 x H27	127x43xh25 / 97x42.8xh29.8	Ø150	13	1500	3000/4000/5500	115	0,382	FIRST DLA Ø170 13W	312472Y4
Ø220 x H27	127x43xh25 / 97x42.8xh29.8	Ø200	18	2200	3000/4000/5500	122	0,513	FIRST DLA Ø220 18W	312472Y8



downlight

le +

- Compatible avec les encastrés
MR16/GU10 du marché



Luminaire à composer.




Optiques possibles en options 12° et 24°.

Température de couleur 2700, 3000 ou 4000K.

Durée de vie : 54 000 heures L70 B50.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

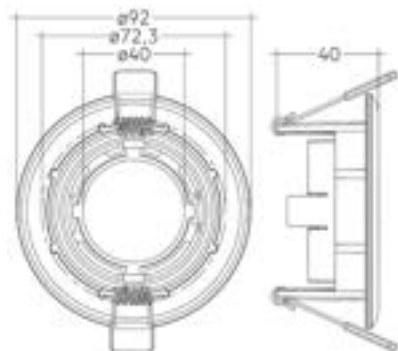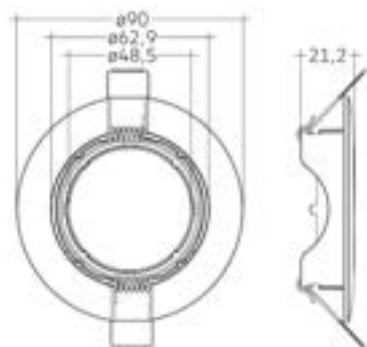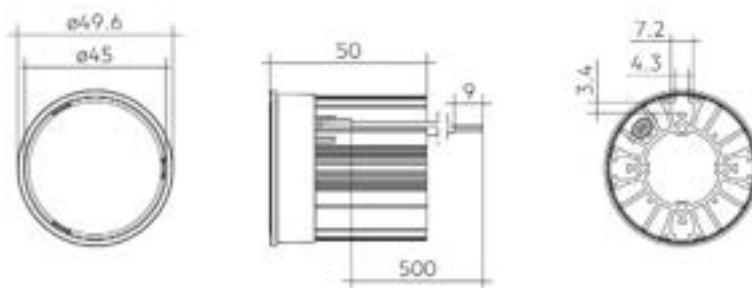

LUMINAIRE À COMPOSER

MODULES LED

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. ø/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
12	1370	2700	49,6x75,5	0,10	SLA DC 927	31100281
	1500	3000			SLA DC 930	31100285
	1535	4000			SLA DC 940	31100289

Sur demande optiques 12 et 24°.

COLLERETTES

Référence	Code article
Collerette à encastrer orientable blanche - découpe ø68mm - dim. 90x21,2mm	31241360
Collerette à encastrer orientable noire - découpe ø68mm - dim. 90x21,2mm	31241362
Collerette basse luminance orientable blanche - découpe ø75mm - dim. 92x40mm	31241366
Collerette basse luminance orientable noire - découpe ø75mm - dim. 92x40mm	31241368

DRIVERS


Référence	Code article
Driver ON/OFF max 17W, 250-400 mA, 147x43x30mm (réglable 300 mA - 12W)	31241617
Driver DALI 2 max 15W, 100-400 mA, 144x30x11mm (réglable 300 mA - 12W)	31241603



spot

le +

- Recouvrable - BBC
- Multi puissance
- Multi CCT



Version détection

Downlight LED orientable faible hauteur.

Corps : métal et aluminium.

Diffuseur : lentille en PMMA.


IP65 en face avant uniquement.

Dimmable Triac début ou fin de phase.

Bornier détachable avec connexion rapide.

Température d'utilisation : -15°C/+40°C.

Garantie 3 ans.



FIRST SPOT II

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. ø/h (mm)	Découpe (mm)	Driver	Poids (kg)	Référence	Code article
4/6/8	max 800	2700/3000/4000/6000	88/29,2	Ø70	Gradable variation phase	0,18	FIRST SPOT II 4W/6W/8W	31248220
6	max 560	2700/3000/4000			ON/OFF		FIRST SPOT II 6W DETECTION	31248226

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)


Référence	Code article
Collerette ABS noir mat	31248228
Collerette ABS nickel satiné	31248229
Collerette ABS noir mat pour version détection	31248230
Collerette ABS nickel satiné pour version détection	31248231



downlight

le +

- UGR<16
- Découpe ronde
- Design épuré



Luminaire LED faible hauteur.

Corps en métal peint en blanc.

Réflecteur en microcellule blanche.

Installation dans faux plafond modulaire ou BA13.

Découpe d'encastrement ronde ø165mm.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 72 000 heures L80 B10.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.


Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- collerette ronde

- corps noir optique noire

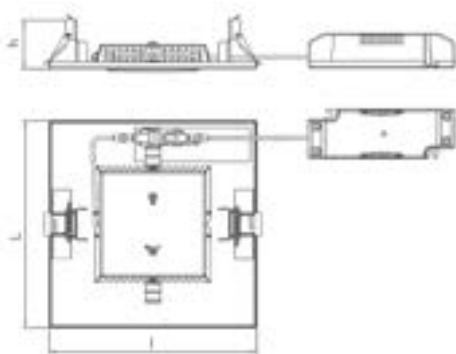

MICRO DL C

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
9	1150	3000	180/180/45	1	MICRO DLC 9 BB 830	31181082
					MICRO DLC 9 BB 830 DALI	31181086
	1050				MICRO DLC 9 BN 830	31181084
	MICRO DLC 9 BN 830 DALI				31181088	
14	1550				MICRO DLC 14 BB 830	31181092
					MICRO DLC 14 BB 830 DALI	31181096
	1400	MICRO DLC 14 BN 830			31181094	
		MICRO DLC 14 BN 830 DALI			31181098	
9	1200	4000			MICRO DLC 9 BB 840	31181062
					MICRO DLC 9 BB 840 DALI	31181066
	1100				MICRO DLC 9 BN 840	31181064
	MICRO DLC 9 BN 840 DALI				31181068	
14	1600				MICRO DLC 14 BB 840	31181072
					MICRO DLC 14 BB 840 DALI	31181076
	1450				MICRO DLC 14 BN 840	31181074
					MICRO DLC 14 BN 840 DALI	31181078

BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et optique noire.

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Code article
	Contrôleur DALISYST	220/240	50/60	118/30/21	31271240
	Kit serre câble				31271252
	Bornier de repiquage 3 pôles automatiques				31208096



encastré modulaire

le +

- Personnalisable avec photo HD
- Création d'ambiance



Luminaire encastré pour faux plafond modulaire.

Sans cadre.

Corps en acier peint en blanc.

Équipé d'un filin de sécurité.

Diffuseur en PMMA.

Image personnalisable selon une bibliothèque d'images, à partir d'une photo HD ou d'un logo de société fournis par le client, sur une ou plusieurs dalles.

Température de couleur : 4000 K.

Durée de vie :

50 000 heures L80 B10

80 000 heures L80 B50

Tension : 230V. Fréquence 50Hz

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(30 pièces minimum)

- température de couleur 5700 K tunable white

- IP 65




FOTO

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Référence	Code article
32	4200*	596/596/90	2,9	FOTO 32W 600 840	31271550
				FOTO 32W 600 840 DALI	31271552
55	9000*	1196/596/90	5,8	FOTO 55W 1200 840	31271556
				FOTO 55W 1200 840 DALI	31271558

* flux sans image, selon celle-ci l'absorption peut aller de -30% à -70%

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.L/l/h (mm)	Code article
Contrôleur DALISYST	unité de contrôle	220/240	50/60	118/30/21	31271240
Kit serre câble					31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques					31208096
Cadre de réhausse				600/600/60	31271599

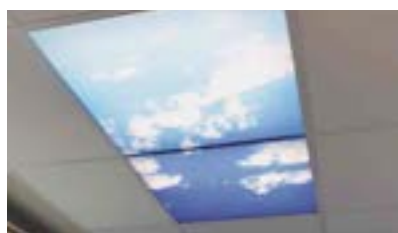


encastré modulaire

le +

- Discret
- Design
- Installation simplifiée

IP20 IRC >80 UGR <19

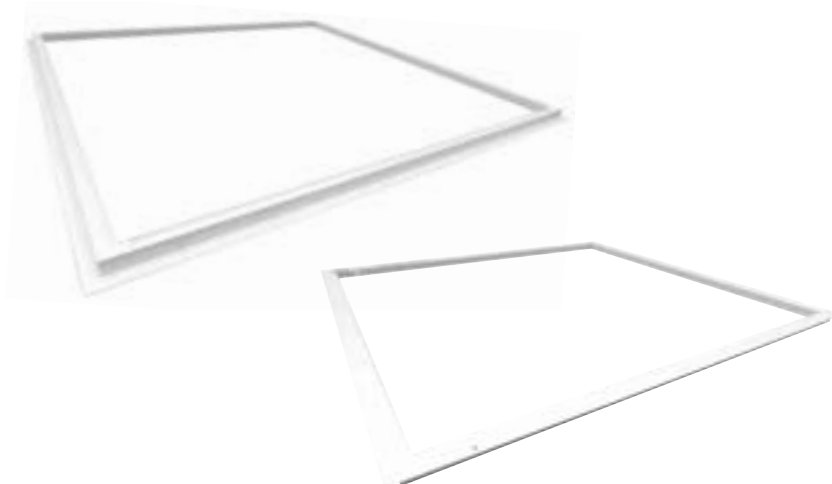

Cadre en aluminium à poser sur ossature, finition blanche.

Diffuseur en polycarbonate.


Connecteurs rapides.

Driver débrochable sans outils (RSE).

Durée de vie : 35 000 heures L70 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans



LUMINAIRE À COMPOSER

CORPS

Dimensions L/l (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. Coul. (K)	Référence	Code article
600x600	35	3100	89	3000	POP 600X600 35W 3K	31271571
600x600	35	3220	92	4000	POP 600X600 35W 4K	31271573
1200x600	50	4200	84	3000	POP 1200X600 50W 3K	31271575
1200x600	50	4550	91	4000	POP 1200X600 50W 4K	31271577

DRIVERS

Référence	Code article
DRIVER ON/OFF pour version 600x600, réglage 700mA	31241611
DRIVER ON/OFF pour version 1200x600, réglage 1200mA	
DRIVER DALI pour version 600x600, réglage 700mA	31241607
CAPOT pour DRIVER ON/OFF et DRIVER DALI 600x600 (Commander 2 capots par Driver)	31241600
DRIVER DALI pour version 1200x600, réglage 1200mA, capots intégrés	32241614



FIRST BACK CCT

encastré modulaire

le +

- 160 lm/W
- UGR<19
- IP44
- CCT



Conforme aux critères d'éligibilité CEE BAT-EQ 127

Luminaire LED à diffuseur prismatique, technologie «backlight».

Livré avec filin de rappel à la dalle.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230V. Fréquence : 50 Hz.

Livré avec driver déporté.

Garantie : 5 ans

FIRST BACK CCT ON/OFF

Dimensions (mm)	Puis. (W)	Flux émis* 4000K (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Driver	Poids (kg)	Référence	Code article
595/595/30	22	3600	3000/4000/5000	160	ON/OFF	1,6	FIRST BACK 600 CCT	31208101
1195/295/30							FIRST BACK 1200 CCT	31208105

*Réglages d'usine

FIRST BACK CCT DALI

Dimensions (mm)	Puis. (W)	Flux émis 4000K (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Driver	Poids (kg)	Référence	Code article
595/595/30	22	3600	3000/4000/5000	160	DALI	1,6	FIRST BACK 600 CCT DALI	31208103
1195/295/30							FIRST BACK 1200 CCT DALI	31208107

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Dim.l/b/h (mm)	Code article
Contrôleur DALISYST	118x30x21	31271240
Kit serre câble		31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques		31208096
Kit de suspension réglable pour version 600x600mm		31208036
Kit de suspension réglable pour version 1200x300mm		31208045
Cadre saille	600x600x70	31208099
Cadre saille	1200x300x70	31208092



étanche

le +

- Produit 100% réparable
- Bornier automatique
- Câblage traversant
- Driver multi puissance
- Entraxe de fixation ajustable



Luminaire étanche IP65 entièrement démontable et réparable sans outils (RSE).

Corps et diffuseur en polycarbonate.

Réglage de puissance par switch.

Câblage traversant.

Raccordement sans outils par deux borniers accessibles derrière deux terminaisons verrouillables avec presse étoupe.

Étriers de fixation fournis avec le luminaire sur un entraxe de montage ajustable.

Température de couleur : 4000K


Température de fonctionnement : -20°/+40° C.

Durée de vie : 100 000 heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50-60Hz.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Garantie : 5 ans

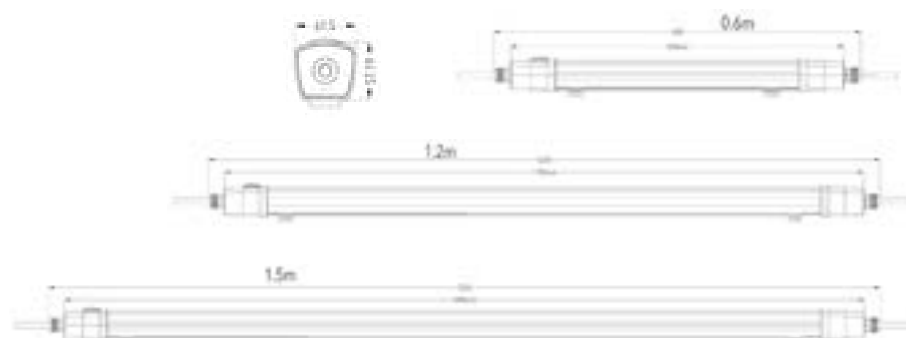

OPALINE RSE

Modèle	Temp. Coul. (K)	Puissance (W)	Flux émis max. (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. (°C)	Poids (kg)	Référence	Code article
600	4000	15/18/21/25	3500	140	-20/+40	0,7	OPALINE 600 25W MULTI 840 TRA	31109006
1200		20/25/30/35	5200	149	-20/+40	1,3	OPALINE 1200 35W MULTI 840 TRA	31109012
1500		25/32/38/45	6700	149	-20/+40	1,6	OPALINE 1500 45W MULTI 840 TRA	31109015

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code article
Cellule de détection de présence IR individuelle max. 6m*	31109090
Cellule de détection de présence IR groupe max. 6m*	31109093
Télécommande programmation pour cellule IR (fournie sans piles)	31109098

*Pour détection grande hauteur, nous consulter.



étanche

le +

- Connecteur rapide
- Résistant aux ambiances agressives
- IK10
- Jusqu'à 11200 lm
- Conforme HACCP



Luminaire pour un usage général intensif (piscines, locaux industriels,...) ou un usage fermier.

Haute résistance aux concentrations d'ammoniac et de chlore.

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI, paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation (D) 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Durée de vie :

50 000 heures L90 B10

110000 heures L80 B20.

Température de couleur : 4000K.


Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

Garantie : 5 ans

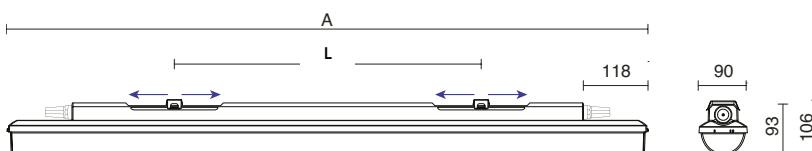

ENDURO

Longueur A (mm)	Puissance (W)	Flux émis (lm)	Ta (°)	Gestion	Poids (kg)	Référence	Code article	
1175	20	2900	-25 +50	ON/OFF	1,5	ENDURO 2900/840	31112542	
				DALI		ENDURO 2900/840 DALI	31112546	
				ON/OFF		ENDURO 2900/840 TRA	31112548	
				DALI		ENDURO 2900/840 DALI TRA	31112552	
	27	4050	-25 +45	ON/OFF		ENDURO 4050/840	31112802	
				DALI		ENDURO 4050/840 DALI	31112806	
				ON/OFF		ENDURO 4050/840 TRA	31112808	
				DALI		ENDURO 4050/840 DALI TRA	31112812	
1455	45	7200			ON/OFF	1,8	ENDURO 7200/840	31112814
					DALI		ENDURO 7200/840 DALI	31112818
					ON/OFF		ENDURO 7200/840 TRA	31112820
					DALI		ENDURO 7200/840 DALI TRA	31112824
	71	11200	-25 +40	ON/OFF	1,9	ENDURO 11 200/840	31112831	
				DALI		ENDURO 11 200/840 DALI	31112833	

Livré avec paire d'étriers en inox et crochets

ACCESSOIRE(S) à commander séparément

Référence	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Code article
Contrôleur DALISYST	unité de contrôle	220/240	50/60	118/30/21	31271240
Kit serre câble					31271252
Cordon interliaison 2ml standard 3P équipé connecteurs M+F					31112590
Cordon interliaison 2ml 5P DALI équipé connecteurs M+F					31112594



étanche

le +

- Compatible chambre de surgélation



Luminaire étanche pour chambre froide et chambre de surgélation.

Diffuseur en acrylate translucide (AC).

Corps en ABS gris foncé.

Réflecteur en tôle d'acier.

Clips en polyamide + 15 % de fibre de verre.

Joint en polyuréthane.

Presse-étoupe PG 13,5.

Livré avec kit de crochets et supports en acier inoxydable.

Température de fonctionnement -40°C à +25°C.


Durée de vie :

50 000 heures L90 B10.

100 000 heures L80 B10.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans



FRIO

Version (mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Longueur (mm)	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
1200	4000	37	5500	148	1172	700	2,3	FRIO 1200 37W 4K SURG	31113706
		50	7700	154				FRIO 1200 50W 4K SURG	31113708
1500	4000	45	6900	156	1452	940	2,8	FRIO 1500 45W 4K SURG	31113710
		71	10800	152				FRIO 1500 71W 4K SURG	31113712



étanche

le +

- Multi puissance
- Multi CCT
- Traversant
- Connectique rapide
- Possibilité de raccordement par le dessus



Corps en polycarbonate.

Diffuseur en polycarbonate opale.

Multi puissance et multi CCT via switch sur le driver à l'intérieur du luminaire.

Température de fonctionnement :
Ta=-20°C à +40°C max.

Raccordement via presse étoupe sur connecteur rapide push aux extrémités ou par le dessus via membrane à ajouter.

Entraxe de fixation 820mm +/-30mm pour le 1200mm.

Entraxe de fixation 1120mm +/-30mm pour le 1500mm.


Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 3 ans

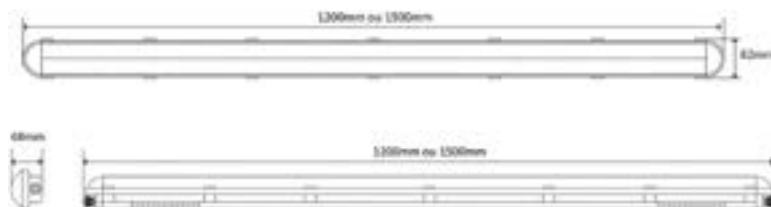

FIRST WP

Dimensions L/l/h (mm)	Puis. (W)	Flux émis (lm)	Temp. Coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
1200x82x68	18	2920	3000-4000 6500	162	1,5	FIRST WP 32 1200MM MP CCT TRA	31113421
	25	4560		185			
	32	5340		167			
1500x82x68	26	4860		187		FIRST WP 46 1500MM MP CCT TRA	31113425
	36	6360		177			
	46	7080		154			
	58	9300		160		FIRST WP 81 1500MM MP CCT TRA	31113429
	70	11000		157			
	81	12500		154			




QUARTZ RSE

armature industrielle

le +

- Optique elliptique (allées de stockage)
- Maintenance sans outils (RSE)



Armature industrielle, finition noire en aluminium moulé avec ailettes de dissipation.

Driver débrochable sans outils (RSE) réglable en puissance (60-80-100W ou 120-150-200W) et en température de couleur (3000-4000-5000K).

Température de fonctionnement : -30°/+50° C.


Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Suspension à composer :

Driver + corps + optique (en option).

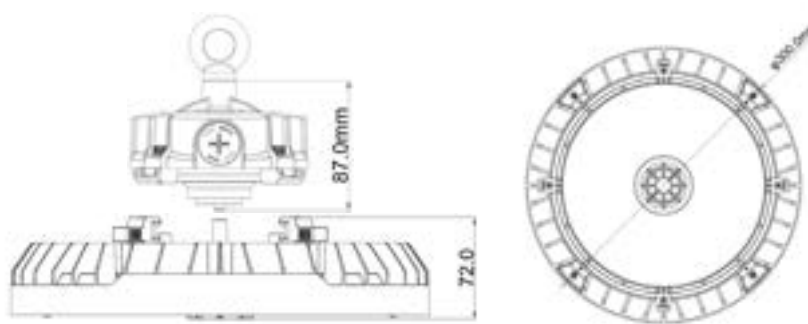

LUMINAIRE À COMPOSER

DRIVERS

Flux émis (lm)	Puis. (W)	Temp. (°C)	Poids (kg)	Référence	Code Serries
10000/13000/16000	60/80/100	-30/+50	2	DRIVER QUARTZ RSE 60/80/100	31345821
19000/24000/31500	120/150/200			DRIVER QUARTZ RSE 120/150/200	31345825
				DRIVER QUARTZ RSE 120/150/200 DALI2 D4i	31345829

CORPS + OPTIQUE 110°

Faisceau (°)	Temp. coul. (K)	Temp. (°C)	Dim. ø/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code Serries
110	3000/4000/5000	-30/+50	300/129	2	CORPS QUARTZ RSE + OPTIQUE 110°	31345832

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code Serries
Optique symétrique 60°	31345851
Optique symétrique 90°	31345855
Optique elliptique 90°x60°	31345859
Détecteur IR groupes Hmax 12m (paramétrage par télécommande 79 groupes max.)	31345890
Télécommande programmation pour détecteur IR groupes Hmax 12m	31109098
Étrier de fixation (à utiliser en version elliptique)	31345899
Réflecteur polycarbonate	31345895

(UGR <22 si driver 100W / UGR <25 si driver 200W)



FIRST HB MP CCT

armature industrielle

le +

- Multi puissance, 2 versions
- Multi angle 60/90/105°
- Multi CCT 3/4/5000K
- Option détecteur zhaga



Armature industrielle, finition noire en aluminium moulé avec ailettes de dissipation

Driver dimmable 1-10V.

Option détecteur + télécommande.

Connecteur zhaga book 18 prémonté.

Multi puissance et CCT via switch présent sur le driver.



Angles d'émission réglables par rotation du bloc optique.

Température de fonctionnement : -30°C/+45°C, avec détecteur -20°C/+45°C.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

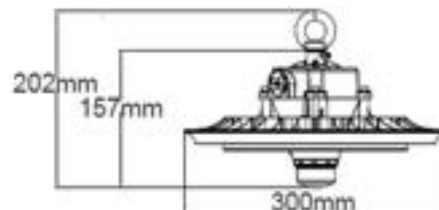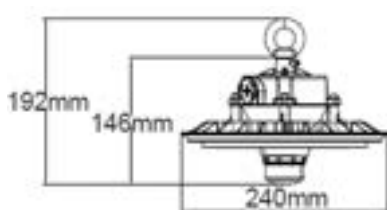


FIRST BACK MP CCT

Dimensions (mm)	Puissance (W)	Flux émis 4000K (lm)	Temp. coul. (K)	Rapport (lm/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
Ø240 x H150	60-80-100*	10200	3000-4000*-5000	170	2,2	FIRST HB MP CCT Ø240	31211260
		13200		165			
		16000*		160			
Ø300 x H160	110-150-200*	18700		170	3	FIRST HB MP CCT Ø300	31211262
		24750		165			
		32000*		160			

*Réglages d'usine

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code article
Détecteur. hauteur max 15m. réglages d'usine: allumage à 100% pendant 10min puis veille 10% pendant 10min, crépusculaire off.	31211298
Télécommande ir pour réglage des paramètres	31211297

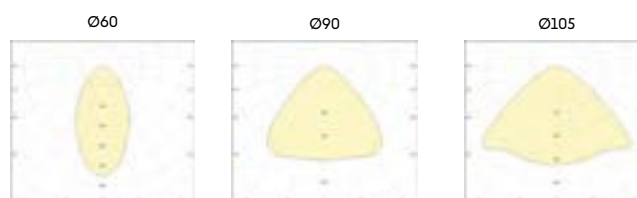

ENDURO EXT

étanche extérieur

le +

- Usage extérieur
- Corps polycarbonate
- Diffuseur polycarbonate
- Etriers inox 301M



IP66

IP69

IK10

IRC
>80

GR 0

MacAdam
3



Luminaire pour un usage extérieur.

Diffuseur en polycarbonate transparent, corps en polycarbonate gris.

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe Stucchi, paire d'étriers et crochets de suspension en inox 301M.

Température de couleur 3000K.

Température de fonctionnement -25°C à +45°C pour les versions 27,3W et 38,5W

Température de fonctionnement -25°C à +40°C pour la version 52,8W

Durée de vie : 50 000 heures L90 B10.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- faisceau traversant
- DALI



ENDURO EXT

Dimensions L/l (mm)	Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Référence	Code article
1175x90x100	20	2900	145	3000	1,5	ENDURO EXT 3000/830	31112870
	27	4000	148			ENDURO EXT 4000/830	31112872
	53	8000	151			ENDURO EXT 8000/830	31112876



encastré extérieur

le +
- IP66 intégral



Downlight LED fixe étanche.

Revêtement en polyester à haute résistance aux UV et à la corrosion.

Corps en aluminium moulé sous pression de couleur blanche, réflecteur en aluminium satiné haut rendement.

Vis en acier inoxydable.

Verre de sécurité transparent.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B10.

Installation dans faux-plafond d'épaisseur 1 à 20mm.

Afin de garantir l'étanchéité, l'emploi d'un câble d'alimentation souple (H07 RN-F) est impératif.

Livré avec driver IP67.

Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 3 ans


Sur demande :

(10 pièces minimum)


- DALI

- coloris noir ou argent


- traitement bord de mer




LANA II 780-800
Encastrement Ø85mm



LANA II 2400-2500
Encastrement Ø130mm



LANA II 3500-3600
Encastrement Ø165mm



LANA II 5000-5200
Encastrement Ø210mm

LANA II

Puissance (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Faisceau (°)	Poids (Kg)	Référence	Code article
8	3000	780	38	0,6	LANA II 780/830	31282342
	4000	800			LANA II 800/840	31282344
20	3000	2400	50	1,0	LANA II 2400/830	31282347
	4000	2500			LANA II 2500/840	31282349
26	3000	3500	70	1,4	LANA II 3500/830	31282350
	4000	3600			LANA II 3600/840	31282352
39	3000	5000	90	1,9	LANA II 5000/830	31282354
	4000	5200			LANA II 5200/840	31282356



luminaire sur mât

le +
- Pré câblé 6 ou 8 m



Lanterne avec corps en fonte d'aluminium traité par peinture polyester.

Finition : gris RAL 7039 gris quartz.

Vitre de protection en verre trempé transparent de 4 mm d'épaisseur et joint en silicone.

Lentille en PMMA anti-UV.

2 optiques : routière ou asymétrique.

Version standard avec protection surtensions 6/8Kv.

Luminaire pré-câblé avec un câble de longueur 6m ou 8m selon la puissance.

Installation sur mât de diamètre 60mm par manchon réversible (inclus).

Durée de vie : 157 000 heures L80 B10.

Température d'utilisation : -35°C à +50°C.

Tension : 220-240V. Fréquence : 50-60Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- manchon réversible Ø40-42mm

- manchon réversible Ø48-50mm

- 2200K, 2700K et 4000 K

- DALI

- gestion de l'éclairage :

- minuit virtuel

- détecteur de présence

MISTRAL ON/OFF

Puis. (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Optique	Temp. coul. (K)	Driver	Pré-câblage (m)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Référence	Code article
24	3900	162	Asymétrique	3000	ON/ OFF	6	500/270/88	5,2	MISTRAL AS 24W	31372512
48	7750					5,4		MISTRAL AS 48W	31372516	
72	11650					5,5		MISTRAL AS 72W	31372520	
24	3900		Routière			5,2		MISTRAL OR 24W	31372501	
48	7750					5,4		MISTRAL OR 48W	31372505	
72	11650					5,5		MISTRAL OR 72W	31372509	

Finition : anthracite

MISTRAL DALI + PRISE ZHAGA DESSOUS - DETECTEUR (à commander séparément)


Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Pré-câblage (m)	Optique	Poids (kg)	Référence	Code article
48	7750	162	6	Routière 40°	5,4	MISTRAL OR 48W 3K DALI + ZHAGA	31372531
72	11650		8		5,5	MISTRAL OR 72W 3K DALI + ZHAGA	31372533

Détecteur présence + luminosité - hauteur max 8m - casambi ready nous consulter

Détecteur présence - hauteur max 15m - silvair ready nous consulter

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code article
Console murale Ø60mm	31372710
Adaptateur pour mât Ø76mm	31325180

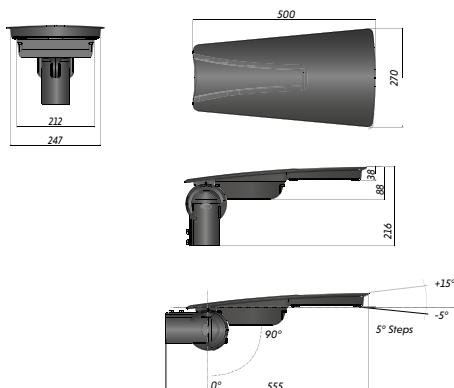

FIRST VISTA II

luminaire sur mât

le +

- Jusqu'à 167lm/W
- Pré-raccordé
- Manchon réversible
- Hautes puissances



Version M



Version L

Lanterne LED avec corps en fonte d'aluminium moulé sous pression.

Finition : Aluminium Blanc RAL 9006.

Vitre de protection en verre trempé transparent.

Optique routière (OR) et asymétrique (AS).

Installation sur mât de diamètre 60mm par manchon réversible (inclus).

Luminaire pré-raccordé et équipé d'un connecteur de raccordement rapide.

Équipé d'une protection contre surtensions 10 kV.

Température de couleur : 3000K.

Durée de vie : 100 000 heures L90 B10 à Ta +25°C.

Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

Tension : 220-240 V. Fréquence : 50-60 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

- DALI
- Prémontage câble sur mesure
- Autres Kelvin

FIRST VISTA II VERSION M



Dimensions (mm) L1/l/h1 L2/l/h2	Puis. W	Flux émis (Lm)	Efficacité (LM/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
425/265/166 495/265/113	28	4050	145	4,4	FIRST VISTA II M OR 28W 3K	31328300
	37	5220	141		FIRST VISTA II M OR 37W 3K	31328302
	50	7500	150		FIRST VISTA II M OR 50W 3K	31328304
	70	10250	146		FIRST VISTA II M OR 70W 3K	31328306
	28	4050	145		FIRST VISTA II M AS 28W 3K	31328311
	37	5220	141		FIRST VISTA II M AS 37W 3K	31328313
	50	7500	150		FIRST VISTA II M AS 50W 3K	31328315
	70	10250	146		FIRST VISTA II M AS 70W 3K	31328317

FIRST VISTA II VERSION L



Dimensions (mm) L1/l/h1 L2/l/h2	Puis. W	Flux émis (Lm)	Efficacité (LM/W)	Poids (kg)	Référence	Code article
548/268/166 616/268/113	76	12480	164	5,2	FIRST VISTA II L OR 76W 3K	31328330
	98	16380	167		FIRST VISTA II L OR 98W 3K	31328332
	157	23400	149		FIRST VISTA II L OR 157W 3K	31328334
	76	12480	164		FIRST VISTA II L AS 76W 3K	31328340
	98	16380	167		FIRST VISTA II L AS 98W 3K	31328342
	157	23400	149		FIRST VISTA II L AS 157W 3K	31328344


OR : optique routière AS: optique asymétrique

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Référence	Code article
Console mural D60mm RAL9006	31327216
Adaptateur pour mât D76mm RAL9006	31325181

ROUTIERE

ASYMETRIQUE

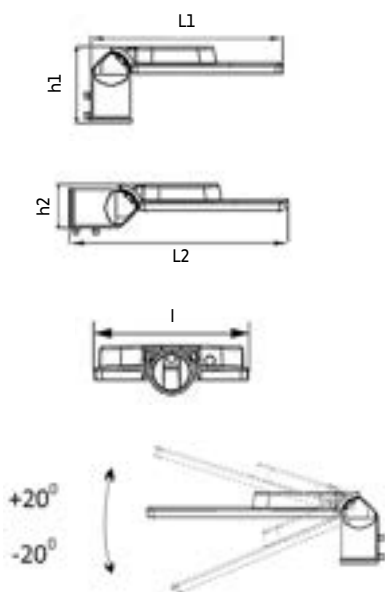

le +

- Modules LED et driver remplaçables
- Efficacité lumineuse jusqu'à 178 lm/W



Projecteur LED en aluminium moulé sous pression protégé par peinture polyester disponible en 2 tailles.

Finition : anthracite.

Vitre de fermeture en verre trempé épaisseur 4 mm.

Ailettes de refroidissement assurant une excellente dissipation thermique.

Étrier inclinable en acier d'épaisseur 3 mm.

Température de fonctionnement : -20° / +50°C.

Durée de vie : 80 000 heures L80 B10 à Ta +25°C.

Alimentation par connecteur rapide étanche.


Tension : 230V. Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- driver DALI
- optique routière pour version M
- 2700K
- version ambre

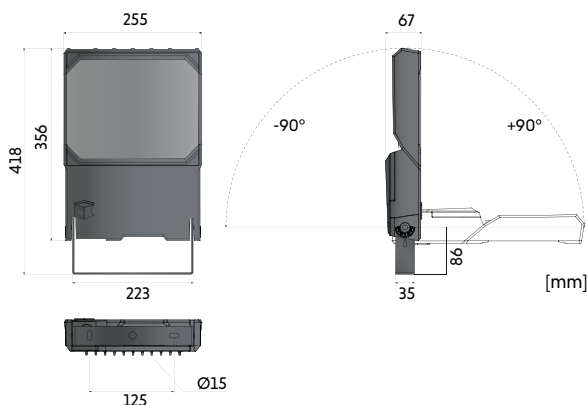

VICTORY - VERSION M ASYMETRIQUE



Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Référence	Code article
30	4400	146	3000	5,1	VICTORY M 30W ASY 3K	31212105
	4900	163	4000		VICTORY M 30W ASY 4K	31212107
60	8900	148	3000		VICTORY M 60W ASY 3K	31212114
	9800	163	4000		VICTORY M 60W ASY 4K	31212116
90	13200	146	3000		VICTORY M 90W ASY 3K	31212124
	14400	160	4000		VICTORY M 90W ASY 4K	31212128

ASY = optique asymétrique / 3K = 3000K / 4K = 4000K

VICTORY - VERSION M SYMETRIQUE



Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Référence	Code article
30	4600	153	3000	5,1	VICTORY M 30W SYM 3K	31212101
	5100	170	4000		VICTORY M 30W SYM 4K	31212103
60	9200	153	3000		VICTORY M 60W SYM 3K	31212110
	10200	170	4000		VICTORY M 60W SYM 4K	31212112
90	13800	153	3000		VICTORY M 90W SYM 3K	31212121
	15000	166	4000		VICTORY M 90W SYM 4K	31212123

SYM = optique symétrique / 3K = 3000K / 4K = 4000K

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)



Référence	Code article
Adaptateur pour VICTORY M pour montage sur mât Ø 40-60 mm anthracite	31372441





VICTORY - VERSION L ASYMETRIQUE



0,232m²

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Référence	Code article
115	17700	154	3000	12,2	VICTORY L 115W ASY 3K	31212134
	19700	171	4000		VICTORY L 115W ASY 4K	31212138
155	23600	152	3000		VICTORY L 155W ASY 3K	31212144
	26300	170	4000		VICTORY L 155W ASY 4K	31212146
195	29500	151	3000		VICTORY L 195W ASY 3K	31212155
	32800	168	4000		VICTORY L 195W ASY 4K	31212157
230	34600	150	3000		VICTORY L 233W ASY 3K	31212166
	36600	159	4000		VICTORY L 233W ASY 4K	31212168

ASY = optique asymétrique / 3K = 3000K / 4K = 4000K

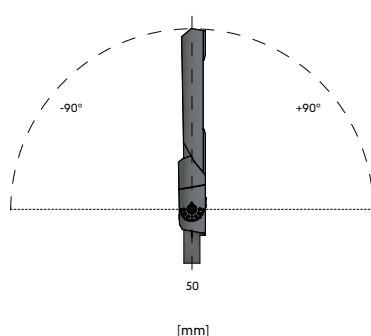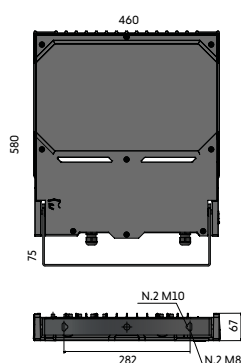

VICTORY - VERSION L SYMETRIQUE



100°

0,232m²

Puissance (W)	Flux émis (lm)	Rapport (lm/W)	Temp. coul. (K)	Poids (kg)	Référence	Code article
115	18400	160	3000	12,2	VICTORY L 115W SYM 3K	31212131
	20500	178	4000		VICTORY L 115W SYM 4K	31212132
155	24600	159	3000		VICTORY L 155W SYM 3K	31212140
	27300	176	4000		VICTORY L 155W SYM 4K	31212142
195	30700	157	3000		VICTORY L 195W SYM 3K	31212151
	34100	175	4000		VICTORY L 195W SYM 4K	31212153
230	36000	157	3000		VICTORY L 233W SYM 3K	31212162
	38100	166	4000		VICTORY L 233W SYM 4K	31212164

SYM = optique symétrique / 3K = 3000K / 4K = 4000K

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Référence	Code article
Adaptateur pour VICTORY L pour montage sur mât Ø 40-60 mm anthracite	31212199



SYMETRIQUE



ASYMETRIQUE



FIRST PROJ CCT

projecteur extérieur

le +

- Pré câblé 1 mètre
- Multi puissance
- Multi CCT



Projecteur avec corps en aluminium moulé avec ailettes de dissipation et évent de décompression.

Finition noire.

Optique symétrique ou asymétrique.

Driver réglable en puissance (60-80-100W ou 120-160-200W) et en température de couleur (2700-3000-4000K).


Température de fonctionnement : -20°/+45° C.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 5 ans


VERSION S

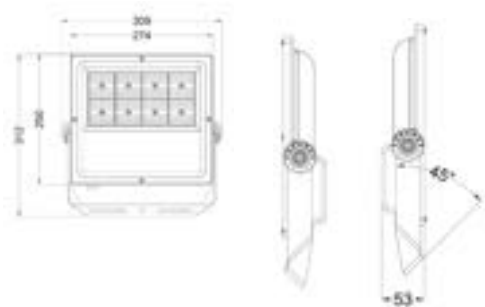

FIRST PROJ CCT - VERSION S

Puis. (W)	Faisceau	Rapport lm/W 2700K	Rapport lm/W 3000K	Rapport lm/W 4000K	Flux (lm) 2700K	Flux (lm) 3000K	Flux (lm) 4000K	Poids (Kg)	Référence	Code article
60	symétrique	122	130	133	7300	7800	8000	2,1	FIRST PROJ S CCT SYM	31211600
80					9750	10400	10650			
100					12200	13000	13300			
60	asymétrique	122	130	133	7300	7800	8000	2,1	FIRST PROJ S CCT ASY	31211602
80					9750	10400	10650			
100					12200	13000	13300			

VERSION M

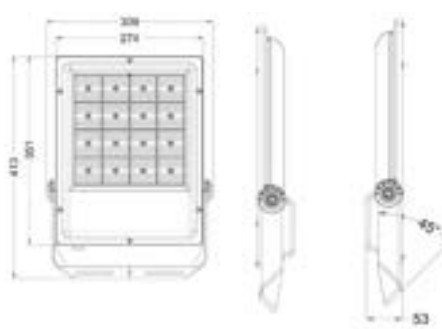

FIRST PROJ CCT - VERSION M

Puis. (W)	Faisceau	Rapport lm/W 2700K	Rapport lm/W 3000K	Rapport lm/W 4000K	Flux (lm) 2700K	Flux (lm) 3000K	Flux (lm) 4000K	Poids (Kg)	Référence	Code article
120	symétrique	122	130	133	14650	15600	16000	3,5	FIRST PROJ M CCT SYM	31211606
160					19500	20800	21300			
200					24400	26000	26600			
120	asymétrique	122	130	133	14650	15600	16000	3,5	FIRST PROJ M CCT ASY	31211608
160					19500	20800	21300			
200					24400	26000	26600			

SYMETRIQUE



ASYMETRIQUE



NOTES

	Classe de protection électrique 1		Eclairage uniquement indirect
	Classe de protection électrique 2		Eclairage direct ou symétrique
	Classe de protection électrique 3		Eclairage direct et indirect
IPxx	Indice de protection contre les corps solides et liquides		Eclairage multidirectionnel
IKxx	Indice de protection contre les chocs		Eclairage diffusant
IPX9K	Indice de protection contre les nettoyeurs à haute pression		Eclairage asymétrique
xx J	Indice de protection contre les chocs exprimé en joules		Gradation numérique DALI
UGR <xx	Indice d'éblouissement		Détecteur de présence
BBC	Luminaire répondant aux préconisations BBC		IRC xx
	Surface de la prise aux vents		Groupe de risque photobiologique
	Angle de diffusion lumineuse exprimé en degré		Indice ellipse MacAdam
	Conformité CE		Indice de protection contre les corps solides et liquides intégral
	Luminaire pré-cablé, longueur du câble exprimée en mètres		Indice de protection contre les corps solides et liquides par le dessous
	Luminaire résistant à un usage piéton		Luminaires répondant aux exigences du décret sur la pollution lumineuse
	Luminaire résistant à une charge roulante de X tonnes, roulant à XX Km/h		Angle max. d'inclinaison pour ne pas dépasser l'ULR de 4%
	Dimension de découpe d'encastrement carrée ou rectangulaire en mm		Driver remplaçable (nous consulter)
	Diamètre de découpe d'encastrement circulaire en mm		LED remplaçable (nous consulter).
	Recouvrement par un isolant interdit.		
	Luminaire pouvant être recouvert de matériau isolant		

1. OPPOSABILITÉ

1.1. Les présentes conditions de SERMES sont communiquées à chaque Client professionnel pour lui permettre de passer commande. Elles figurent aussi dans les tarifs de SERMES en sa possession.

1.2. Toute commande passée implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions, aux conditions particulières mentionnées dans l'offre de SERMES ou au contrat correspondant à l'exclusion de tous autres documents. Le Client renonce à ses propres conditions générales et aucune condition particulière de ce dernier ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de SERMES, prévaloir sur les présentes conditions.

1.3. Les présentes conditions pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de commande.

1.4. Le fait que SERMES ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. FORMATION DU CONTRAT

2.1. Offres et commandes

Les offres de SERMES sont fermes et valables pendant un (1) mois sauf spécifications particulières.

Les commandes ne sont définitivement acceptées que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par SERMES et, le cas échéant, après règlement de l'acompte convenu. Les offres ou acceptations des représentants ou salariés de SERMES ne l'engagent qu'après confirmation écrite du siège. L'acceptation peut néanmoins résulter de l'expédition du matériel. Une commande devenue définitive ne peut être annulée faute de quoi l'intégralité du prix des matériels sera facturée au Client et immédiatement exigible.

2.2. Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit de SERMES.

3. OBJET DE LA LIVRAISON

3.1. Les renseignements, figurant sur les catalogues, prospectus et notices sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. SERMES est en droit d'apporter toutes modifications notamment de disposition, forme, poids, dimensions ou matière aux matériels, produits et éléments de systèmes.

En cas de modification des normes ou d'amélioration des matériels commandés, SERMES se réserve le droit de leur apporter les modifications techniques qui s'imposent, sans pour autant que l'objet de la commande ne soit modifié. SERMES pourra remplacer le matériel commandé par un matériel équivalent, de marque différente.

3.2. Le Client définit en tout état de cause ses propres besoins, ainsi que la destination du matériel commandé. Le cas échéant, il rédige le cahier des charges correspondant, en répondant strictement aux renseignements sollicités. Cette obligation du Client est déterminante de la bonne exécution par SERMES de la commande. Le Client transmet des données complètes, vérifiées et définitives, SERMES n'ayant aucune obligation de prendre des renseignements supplémentaires ou de les contrôler.

3.3. Les conditions stipulées au § 3.2 ci-dessus sont à fortiori applicables lorsque le matériel est spécialement fabriqué pour le Client, suivant ses indications. Dans ce cas, le contrat d'entreprise à la charge de SERMES consiste exclusivement à réaliser ou faire réaliser le matériel tel que défini par le Client, compte tenu de sa destination et de ses contraintes techniques, à condition qu'elles aient été préalablement acceptées par SERMES, tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.

4. MODALITÉS DE LA LIVRAISON

4.1. Délivrance

Les livraisons peuvent être globales ou partielles et sont effectuées soit par la remise directe du matériel, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux de SERMES. Le Client s'engage à prendre livraison du matériel dans les huit (8) jours francs qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré SERMES sommera le Client de prendre possession du matériel et pourra décompter des frais de garde (0,5 % du montant HT de la commande par jour) ou annuler la commande. Si le matériel a été payé par le Client, SERMES organisera le remboursement de la commande.

4.2. Transfert des risques

Le transfert des risques sur le matériel commandé a lieu au jour de la livraison, tel que prévu au §4.1 ci-dessus, ou au plus tard au jour où ce dernier aurait dû prendre livraison du matériel.

5. FRAIS ET RISQUES DE LA LIVRAISON

5.1. Les matériels sont livrables à l'usine, conformément à l'Incoterm CCI 2020 EXW départ usine. Si, à titre exceptionnel, le transporteur est désigné par SERMES, celui-ci agit pour le compte, aux frais et risques du Client.

Lorsque le matériel voyage aux risques et périls du Client, sauf instructions préalables et écrites de sa part, renouvelées lors de chaque expédition et dont la réception est confirmée par SERMES, cette dernière n'est tenue de souscrire ni assurance, ni déclaration de valeur ou déclaration d'intérêt à la livraison pour le compte du Client, quelle que soit la valeur des matériels expédiés.

5.2. Avaries, manquants et non-conformité

Il appartient au Client, en cas d'avarie, non-conformité ou de manquant, de refuser le colis, d'inscrire des réserves claires, précises et complètes sur le bon de livraison et de les confirmer au transporteur par acte extrajudiciaire ou lettre RAR dans les 2 (deux) jours qui suivent la réception des matériels. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les manquants, vices apparents ou sur la non-conformité des matériels livrés par rapport aux matériels commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les 2 (deux) jours qui suivent leur livraison. Passé ce délai, aucune réclamation à ce titre ne sera admise. Le point de départ du délai est la date de livraison, qu'un procès-verbal de livraison soit ou non signé.

5.3. Frais

A titre exceptionnel, la livraison a lieu franco.

a) Une participation aux frais de port et d'emballage sera facturée suivant la clé de répartition ci-après : 50 euros net H.T. pour toute commande inférieure à 1.800 euros net H.T. avec une seule livraison, en transport normal, en France métropolitaine hors îles ;

b) Le franco par transport normal est accordé pour toute commande d'un montant supérieur à 1.800 euros net H.T. avec une seule livraison, en France métropolitaine hors îles.

c) Pour toute commande inférieure à 150 euros net H.T., une majoration forfaitaire de 15 euros net H.T. sera appliquée à titre de participation forfaitaire aux frais administratifs. Les frais afférents aux prestations engagées par SERMES pour le compte du Client, par exemple en cas de demande particulière concernant les conditions d'emballages ou de transport des matériels, dûment acceptés par écrit par SERMES seront intégralement facturés à ce dernier sur devis préalablement accepté par écrit par le Client. En aucun cas SERMES ne peut être tenu pour responsable du mode de transport choisi et du tarif appliqué par le transporteur. Le principe de la livraison dans les usines, dépôts ou magasins de SERMES ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quel, à domicile, ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels qui ne doivent être considérés que comme concessions sur les prix sans déplacements de responsabilité.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraisons n'ont qu'une valeur indicative. En conséquence, tout retard raisonnable ne pourra pas donner lieu à des pénalités, des dommages et intérêts, des retenues, ou à l'annulation des commandes.

La responsabilité de SERMES ne pourra être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de force majeure. En cas de vente de matériel renseigné disponible, celui-ci s'entend toujours "sauf vente entre-temps".

Tout report de délai de livraison par le Client doit être expressément accepté par SERMES. Dans cette hypothèse, SERMES se réserve le droit de disposer du matériel, sans que la commande du Client ne soit pour autant annulée ou résiliée.

7. INSTALLATION – MISE EN ROUTE – SERVICE APRÈS-VENTE

Sauf convention contraire, le Client procède à l'installation et à la mise en route des matériels, en se conformant strictement aux règles de l'art et aux spécifications du fabricant. Tout demande d'intervention ou d'assistance faite à cette fin à SERMES devra être précédée d'un accord sur ses conditions de prix et de délai. L'installation est réalisée dans des conditions normales et conformes aux normes existantes.

8. GARANTIES ET RESPONSABILITÉ

8.1. En cas de vice apparent ou de manquant des matériels livrés dûment constatés par SERMES, ou de non-conformité, le Client pourra obtenir la réparation ou le remplacement gratuit, à l'exclusion de toute pénalité et indemnisation. Le Client devra laisser toute facilité à SERMES pour procéder à la constatation des vices apparents ou des manquants et pour y porter remède. Il s'abstient d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Tout retour de marchandises nécessite l'accord formel, écrit et préalable de SERMES. Le matériel devra être restitué en parfait état, dans son emballage d'origine. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client.

Si par contre les réclamations formulées par le Client sont injustifiées, SERMES sera en droit de lui facturer tous les frais de déplacement, de contrôle des matériels, de transport injustifiés. Le port retour et une participation aux frais de 30 % de la valeur de la marchandise (avec un minimum de 35 euros H.T.) seront déduits du remboursement des matériels retournés. L'avis ainsi établi s'entend valeur en marchandises.

Les garanties sur les matériels vendus par SERMES sont celles données par les fabricants à l'exclusion de toute autre garantie. Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale du matériel et du respect des recommandations du fabricant. SERMES ne pourra pas être tenu à plus que ce qu'il aura pu obtenir de ses fournisseurs au titre de la garantie. Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le matériel défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai impartir par ce dernier.

8.2. Garantie fabricant des pièces et limites

La garantie est accordée dans les conditions suivantes. Les défauts cachés sont garantis par le fabricant des pièces pendant la période précisée sur l'offre et commençant à courir à compter de la livraison. Sauf indication contraire dans l'offre, la garantie des pièces livrées ou entrant dans l'exécution des contrats d'entreprise est de 12 (douze) mois contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. Si le matériel est utilisé jour et nuit, la garantie est réduite à 6 (six) mois à compter de la livraison.

Toute demande tendant à la mise en œuvre de cette garantie n'est recevable que si elle est formulée par écrit dans les 15 (quinze) jours de la découverte du défaut et si le Client est à jour de ses obligations financières envers SERMES. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à SERMES sera la réparation ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par son service après-vente, à l'exclusion de tous dommages et intérêts à quelque titre que ce soit comme indiqué ci-dessus. Le Client laissera à SERMES toute latitude pour examiner les pièces qu'il indique défectueuses et s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers. Les défauts et détériorations provoqués par l'usage normale, par un accident extérieur, une utilisation non conforme aux règles de l'art, un montage contraire aux normes de protection et de sécurité, aux règlements en vigueur, par un montage erroné ou toute modification du matériel ou des pièces, par des interventions de tiers, un entretien défectueux, ou encore par une utilisation du matériel non prévue ni spécifiée par SERMES sont exclus de la garantie. De même, la garantie ne pourra pas être sollicitée pour les défauts apparents, les manquants et les non conformités.

La présentation de la facture et le cas échéant du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée. Les frais éventuels de port, d'emballage et de déplacement restent à la charge du Client. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet d'en prolonger la durée. La présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces ou matériels remplacés.

8.3. Responsabilités

Lorsque le matériel est spécialement fabriqué par SERMES pour le Client, suivant ses indications, SERMES exécute la commande en conformité avec les ordres du Client en vue d'une livraison du matériel en bon état de fonctionnement.

SERMES n'encourt aucune responsabilité en cas de manquement, ou d'erreur du Client dans la définition du matériel, ses performances, sa destination, et en général tout manquement lié aux informations nécessaires à SERMES pour la bonne exécution de la commande. Il en sera de même en cas de force majeure ou de cas fortuit, en cas d'intervention d'un tiers ou du Client, en cas d'utilisation erronée ou non conforme aux règles de l'art, d'accident, en cas d'entretien défectueux ou de modification du matériel ou de sa destination.

La mise en œuvre de la responsabilité de SERMES est subordonnée à une sommation d'exécuter adressée à SERMES par lettre RAR de constater et remédier aux inexécutions alléguées. SERMES indiquera le délai qui lui sera nécessaire à cette fin.

La responsabilité contractuelle de SERMES pourra être engagée s'il est démontré que le matériel n'est pas conforme à la commande du Client, laquelle doit être exacte et complète. Si la responsabilité contractuelle de SERMES devait être engagée, quel que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder la valeur de la commande en HT, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature que ce soit. Sont exclus tous les dommages indirects et/ou immatériels : les pertes de production et d'exploitation, perte d'image, perte de marchés, perte de données, manque à gagner, frais de démontage et de remontage, de transport, d'immobilisation. Toute demande de dommages et intérêts devra être formée dans un délai d'1 (un) an à compter de la date de livraison du matériel sous réserve des prescriptions légales impératives.

9. FORCE MAJEURE

SERMES ne pourra être tenu pour responsable si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil. Tel sera notamment le cas, sans que cette liste soit limitative, lors de crise politique, économique ou financière, guerres, émeutes, grèves ou actions concertées du personnel de SERMES, de ses fournisseurs ou prestataires, d'une catastrophe naturelle ou d'une désorganisation interne ou externe, d'une crise de machine, intervention législative ou réglementaire, toute difficulté d'approvisionnement, inondations, incendies, tremblements de terre, tempêtes, arrêts des réseaux de télécommunication, épidémies, maladies. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, SERMES aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d'indemnité au Client.

10. PRIX

10.1. Les matériels sont fournis au prix mentionnés au barème de SERMES en vigueur au jour de l'achat immédiat ou de la commande et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée par écrit au Client.

Tout contrat d'entreprise fait l'objet d'un devis. Le prix fixé par devis est susceptible de réajustement en fonction des modifications exigées par le Client, de contraintes techniques, dont le coût supplémentaire sera spécifié au Client, etc. Les prix sont exprimés en Euros, HT, TTC et tiennent compte des éco-contributions le cas échéant. Les prix s'entendent nets, départ d'usine, emballages spéciaux (envois maritimes, câbles en longueur exigés sur touret, etc) en sus. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la réglementation française ou d'un pays importateur ou de transit en vigueur au jour de la facturation sont à la charge du Client. Les prix sont susceptibles d'être ceux du jour de la livraison, en cas de variation du prix imposée par le fabricant ou un tiers ou résultant d'une modification des cours des devises. Seules ces variations seront répercutées au Client.

10.2. La facture est émise à la date de mise à disposition du matériel.

11. MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements sont constitués par l'encaissement effectif des fonds sur le compte de SERMES.

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au siège de SERMES à 30 jours fin de mois le 15, soit 45 (quarante-cinq) jours fin de mois, à compter de la date d'émission de la facture, en euros, par chèque, virement, billet à ordre, traite signée et acceptée avec dispense de dresser protêt, ou par tout autre mode de paiement convenu autorisant une mobilisation immédiate. La date de l'échéance figure au recto de la facture. Une livraison intervenant après le 25 du mois n'autorise pas le paiement un mois plus tard.

En cas de paiement par traites, le Client est tenu de les retourner acceptées dans un délai maximum de 7 (sept) jours.

Tout dépassement d'encours, toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traites payables à vue ou chèques de banques, avant l'exécution des commandes, au besoin avant l'échéance des factures émises. SERMES se réserve le droit à tout moment, en fonction des risques encourus, des enseignements commerciaux ou de l'assurance-crédit, de fixer un plafond au découvert de chaque Client, étant précisé que ces modalités s'appliquent

immédiatement à toute commande en cours. Le refus du Client de satisfaire à ces conditions ouvre droit à SERMES, soit d'annuler tout ou partie des commandes, soit de prononcer l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

12. RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture ou tout prélèvement rejeté entraîne l'application de pénalités de retard d'un taux égal à 10 fois le taux de l'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s'élève à 40 euros, soit dues de plein droit, sans qu'aucune formalité ou mise en demeure ne soit nécessaire.

Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, ainsi qu'une indemnité de 15 % du montant payé, à titre de clause pénale.

En cas de retard de paiement ou de paiement partiel, SERMES pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action, jusqu'au paiement intégral des sommes dues augmentées des pénalités échues.

Le non-paiement d'une seule échéance ou d'une seule facture entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des factures ouvertes, échues ou non, sans mise en demeure.

Il en est de même pour tout changement affectant la personnalité du Client ou le crédit de celui-ci, notamment en cas de vente, cession, mise en liquidation ou apport en société de son fonds de commerce, et nanissement ou mise en gage de son matériel. En cas de paiement par traite, le défaut de retour sera considéré comme un refus d'acceptation assimilé à un défaut de paiement.

En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à SERMES, qui pourra demander la restitution des matériels, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais également toutes les commandes qu'elles soient livrées ou non et que leur paiement soit échoué ou non, si bon semble à SERMES.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans l'accord écrit et préalable de SERMES.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les frais, la clause pénale et les pénalités, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Aucun retard ou défaut de paiement ne pourra être justifié a posteriori par une réclamation sauf en cas de justifications légales.

13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

SERMES se réserve la propriété des matériels livrés jusqu'au paiement intégral du prix.

L'acceptation des livraisons ou des documents afférents à une livraison vaut acceptation de la présente clause. SERMES se réserve la possibilité d'exercer un contrôle sur l'état des stocks des matériels livrés. Le Client ne devra pas altérer ou supprimer les signes d'identification des matériels livrés et de leurs emballages. Il est tenu de les conserver en parfait état et de les assurer pour le compte du propriétaire contre les risques habituels, dont notamment la perte, la destruction ou le vol, avec délégation de l'indemnité, en cas de sinistre, au bénéfice de SERMES. Tout sinistre doit être immédiatement signalé à SERMES. Le Client s'oblige à informer sans délai SERMES en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, en cas de saisie ou d'autre mesures émanant de tiers, et à lui indiquer les lieux exacts où sont entreposés les matériels livrés et non encore payés. Il s'interdit de constituer toute sûreté sur le matériel livré et payé, et de manière générale d'effectuer toute opération susceptible de porter préjudice au droit de propriété de SERMES.

En cas de revente des matériels livrés, que le Client y soit ou non autorisé, ce dernier déclare d'ores et déjà céder à SERMES la créance née de la vente à un sous-acquéreur et autoriser SERMES à percevoir le prix dû par le sous-acquéreur à due concurrence de sa créance sur le Client. Le Client s'oblige à informer sans délai SERMES de l'identité exacte et complète du sous-acquéreur, auquel il fera connaître la réserve de propriété de SERMES au plus tard au moment de la conclusion du contrat.

Toute violation par le Client des obligations stipulées dans la présente clause ou dans les présentes conditions générales de vente sera sanctionnée de plein droit par la déchéance du terme. La revendication par SERMES des matériels dont la propriété lui est réservée s'effectue par lettre RAR adressée au Client, l'enjoignant de remettre SERMES en possession.

La revendication des matériels vendus sous réserve de propriété ne constitue ni résolution, ni résiliation du contrat de vente. La revendication peut être exercée par SERMES en cas de non-respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations, et notamment en cas de non-acceptation d'une traite, et en cas où SERMES aurait des raisons légitimes de penser que le Client ne sera pas à même de respecter les échéances convenues.

Tous les frais entraînés par la revendication des matériels ou de leur prix sont à la charge exclusive du Client.

14. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS

Les coûts et l'organisation de l'enlèvement et du traitement de ces déchets supportés par SERMES sont répercutés à l'acheteur sans possibilité de refaction.

Il appartient aux Clients successeurs de transmettre les obligations susvisées jusqu'à l'utilisateur final.

Les identifiants uniques FR001147.05XXAF et FR233945.04RMVJ, attestant de l'enregistrement au registre des producteurs des filières EEE et PMCB, en application de l'article L541-10-13 du code de l'Environnement, ont été attribués par l'ADEME à SERMES. Ces identifiants attestent de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment, et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ECOSYSTEM et de VALOBAAT.

15. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Le traitement informatisé des données personnelles recueillies (prénom, nom, adresse, mail, téléphone) a pour finalité la gestion et le suivi des commandes, des livraisons et des facturations du Client. Nous conservons ces données trois ans après la fin de la relation commerciale sauf si une disposition légale, un intérêt administratif notamment en cas de contentieux, impose une conservation plus longue. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de SERMES, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à SERMES par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la commande, sans qu'une autorisation du Client ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, SERMES s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contraints en raison d'une obligation légale. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et, sous réserves des dispositions légales, de limitation et suppression des données vous concernant. Pour les exercer, adressez un mail à l'adresse suivante : rgpd@sermes.fr ou envoyer un courrier à l'adresse suivante : SERMES - 6 rue Pierre Clostermann - 67120 DACHSTEIN. Chaque demande doit être accompagnée des éléments nécessaires à l'identification du Client : nom, prénom, mail et éventuellement adresse postale. Pour toute information complémentaire, le Client peut contacter la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (cnil.fr).

16. TRIBUNAUX COMPÉTENTS – LOI APPLICABLE

Le droit applicable est le droit français. Seuls les Tribunaux de Saverne, sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quel que soit le mode de paiement.



solutions et produits pour le retail



6 rue Pierre Clostermann
Z.A. Activeum
67120 DACHSTEIN
03 88 40 72 68
eclairage@sermes.fr
sermes.fr