

COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

Démarrateurs étoile triangle



Sécurité
Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version. Verrouillage électrique et mécanique étoile/triangle.

Commande
 - marche par bouton poussoir
 - arrêt par bouton poussoir
 - tension de commande : 400VAC


Pose
 Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

Caractéristiques :
 Boîtier IP55 / IK 07.
 Contacteur type BF/AC3.
 Relais thermique ou disjoncteur
 - réglage de 0,6 à 1 x In.
 - compensé en température de -20 à 55°C.
 - classe de déclenchement 10A.
 - sensible à l'absence de phase.
 - réarmement manuel.
 Relais temporisé 2 contacts.
 Temporisation de démarrage réglable de 3 à 30s.
 Temporisation de transition réglable de 20 à 300ms.

Démarrateur étoile triangle sans interrupteur général

*Pour la commande et la protection thermique des moteurs
 De 5.5 à 22kW*

Réf.	Puissance mot. (kW)	LxHxP (mm)	Code article
DMETRT5,5	5,5	254x180x165	47416600
DMETRT7,5	7,5	254x180x165	47416601
DMETRT11	11	254x180x165	47416602
DMETRT15	15	254x180x165	47416603
DMETRT18,5	18,5	254x180x165	47416604
DMETRT22	22	360x254x165	47416606

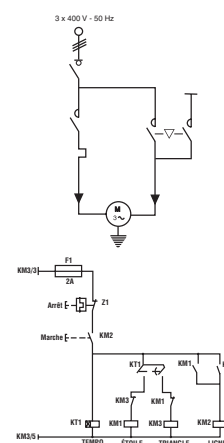


COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

Démarrateurs étoile triangle

Démarrateur étoile triangle avec interrupteur général

Pour la commande et la protection thermique des moteurs
De 5,5 à 22kW

Réf.	Puissance mot. (kW)	LxHxP (mm)	Code article
DMETIGRT5,5	5,5	254x180x165	47416605
DMETIGRT7,5	7,5	254x180x165	47416607
DMETIGRT11	11	254x180x165	47416611
DMETIGRT15	15	254x180x165	47416615
DMETIGRT18,5	18,5	254x180x165	47416618
DMETIGRT22	22	360x254x165	47416610

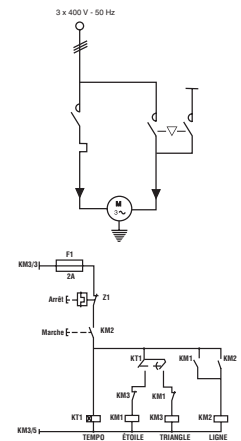

Démarrateur étoile triangle avec interrupteur général et disjoncteur

Pour la commande et la protection magnéto-thermique des moteurs par disjoncteur
De 5,5 à 18,5kW

Réf.	Puissance mot. (kW)	LxHxP (mm)	Code article
DMETIGD5,5	5,5	254x360x111	47416650
DMETIGD7,5	7,5	254x360x111	47416651
DMETIGD11	11	254x360x111	47416652
DMETIGD15	15	254x360x365	47416653
DMETIGD18,5	18,5	254x360x365	47416654

