

LEADER FLEX

Définition sur mesure



La structure FLEX se définit grâce au logiciel FLEX CREATOR en version saillie, suspendue ou encastrée en fonction des besoins de vos installations.

Lignes continues, angles lumineux à 90° sans rupture de flux, une grande souplesse pour répondre aux souhaits techniques et esthétiques.

Corps et embouts en aluminium profilé extrudé et anodisé.

Diffuseur opale en polycarbonate, grille de défilement double parabole pour confort visuel accru.

Réflecteur parabolique en aluminium satiné.

Pas de rupture de flux grâce au chevauchement des tubes


Câblage traversant 5x0,75 mm² et éclissage rapide par connecteurs WIELAND 5 pôles mâles et femelles, permettant 2 allumages.

Structure livrée lampée, avec accessoires de montage et d'alimentation.

Version encastrée pour plafonds d'épaisseur 1 à 20 mm.

Puissances disponibles : de 14 à 54W T5.

Possibilité de mixer avec sources LED ou halogènes 35W 12V en modules de 1, 2 ou 3 spots.

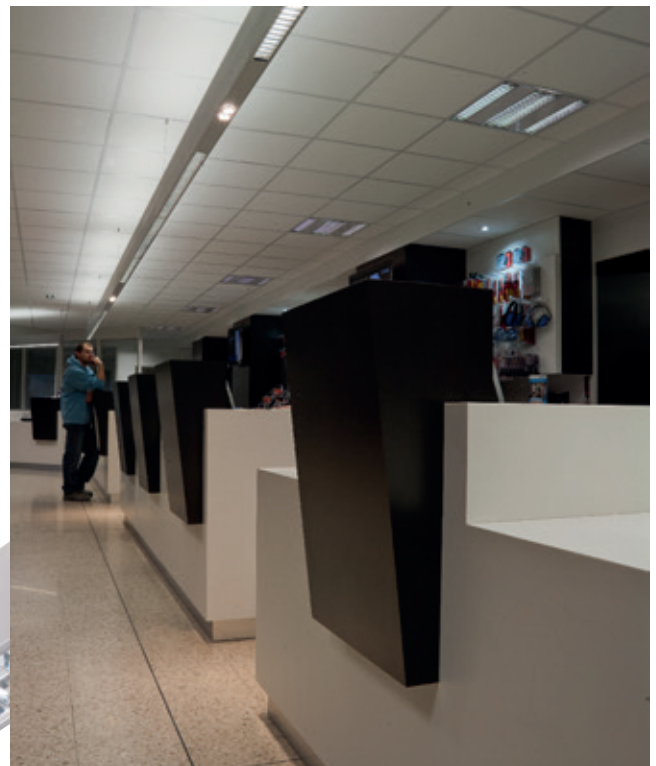

Pour toute demande de projets,
veuillez nous contacter par courriel
etudes-eclairage@sermes.fr

EXEMPLE DE CONFIGURATIONS LEADER FLEX

