

LANA



Downlight LED fixe.

Double couche de revêtement anti-corrosion époxy et polyester.

Corps en aluminium moulé sous pression, collerette en acier inoxydable de couleur blanche.

Fermeture en verre trempé.

Température de couleur : 4000 K.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.


Installation dans faux-plafond d'épaisseur 5 à 25 mm.

Afin de garantir l'étanchéité dans le luminaire, l'emploi d'un câble d'alimentation souple (H07 RN-F) est impératif.

Livré avec Driver.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

Garantie : 2 ans

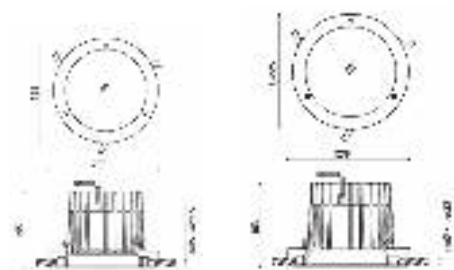

LANA 2800/840
encastrement Ø 153 mm

LANA 3800/840
encastrement Ø 208 mm

LANA

Références	Codes articles	Puissances (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)
LANA 2800/840	31282381	30	4000	2830	1,4
LANA 3800/840	31282385	43	4000	3392	2,8