

STICK 48V

Nouveautés 2019



Gamme de projecteurs LED en aluminium moulés sous pression aux dimensions miniaturisées avec adaptateur pour utilisation sur rail 48V.

Diffuseur prismatique.

Rotation possible de 355° sur l'axe horizontale et 90° sur l'axe vertical.

Finition : blanc.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.


Tension : 48 VDC.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(20 pièces minimum)

- coloris noir.
- réflecteur coloris OR.
- DALI pour version 21W.

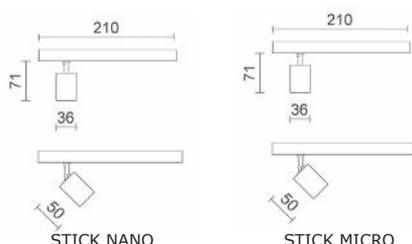

STICK 48V

Références	Codes articles	Puissances (W)	Temp. de couleur (K)	Flux émis (Lm)	Angle (°)	Poids (Kg)
STICK NANO 48V 3W 930 B	31221660	3	3000	225	14	0,3
STICK NANO 48V 6,5W 930 B	31221662	6,5	3000	425	34	0,3
STICK MICRO 48V 21W 930 B	31221664	21	3000	1435	30	0,4
STICK MICRO 48V 21W 940 B	31221666	21	4000	1453	30	0,4

B = Blanc

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Réflecteur STICK NANO 6,5W angle 54°	31221670
Réflecteur STICK MICRO angle 45°	31221672

