

DYN 8



Gamme de downlight faible diamètre LED fixes ou inclinables.

Corps et collerette en aluminium moulé sous pression.

Collerette protégée par peinture polyester blanche.

Optique thermoplastique métallisée de haute pureté.

Fermeture polycarbonate claire.

Dispositif de refroidissement avec ailettes en aluminium.

Livré avec driver.

Durée de vie 50 000 heures L80 B10.

Température de couleur 3000 K.

Installation dans faux plafond d'épaisseur de 1 à 30 mm.

Mise en place rapide à l'aide des brancards.

Tension 230V Fréquence 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :


(30 pièces minimum)

- version DALI.


- 4000K.



DYN8 500 IP44



DYN8 1100 IP44




DYN8 IP44




Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	IRC	Poids (Kg)
DYN8 500 IP44	31246521	5,5	501	90	0.4
DYN8 1100 IP44	31246525	9	1096	80	0.4

DYN8 500 IP65



DYN8 1100 IP65




DYN8 IP65




Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	IRC	Poids (Kg)
DYN8 500 IP65	31246523	5,5	501	90	0.4
DYN8 1100 IP65	31246527	9	1096	80	0.4

DYN8 500 IP20



DYN8 OR 1100 IP20




DYN8 OR IP20



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	IRC	Poids (Kg)
DYN8 OR 500 IP20	31246529	5,5	501	90	0.4
DYN8 OR 1100 IP20	31246533	9	1096	80	0.4

DYN8 OR IP65

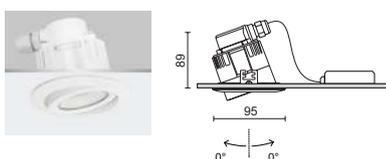

DYN8 OR IP65



Référence	Code article	Puissance (W)	Flux émis (Lm)	IRC	Poids (Kg)
DYN8 OR 1600 IP65	31246535	12	1447	80	0.4

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles	Poids (Kg)
Réflecteur 45°	31246585	0.01
Réflecteur 65°	31246586	0.01