



# FURO

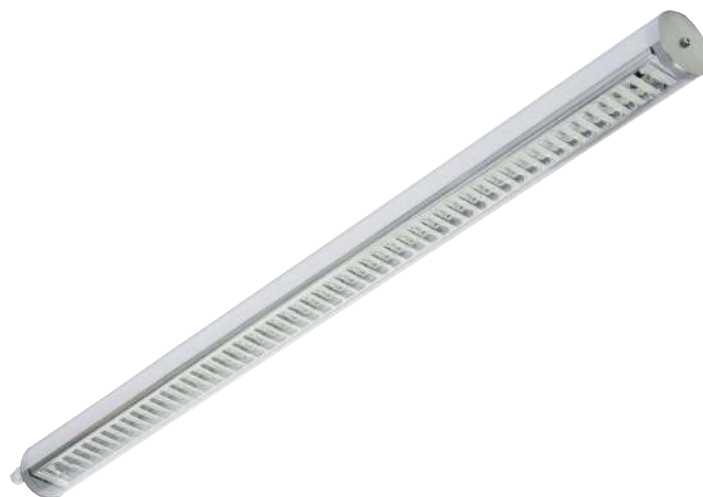

Luminaire formé d'un fourreau en polycarbonate coextrudé bi-matière clair / opaque d'épaisseur 2 mm, pour les  $\varnothing$ 100mm et entièrement clair pour les  $\varnothing$ 70mm.

Platine interne en tôle d'acier laquée blanc.

Embout en inox avec joints internes en néoprène assurant l'étanchéité par expansion.

Raccordement sur bornier automatique.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Tension 230V Fréquence 50Hz.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

DPB avec grille de défilement double parabole en aluminium brillanté.

**Garantie : 5 ans**


**Sur demande :**

(20 pièces minimum)

- version DALI.
- connecteur WIELAND.
- fermeture par molette.
- version T5.



Architecte : CHABANNE

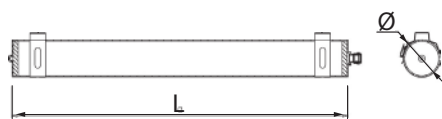

Étrier avec verrouillage à grenouillère

## FURO

Références	Codes articles	Puis. (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (Lm)	Dim. L (mm)	Poids (Kg)
<b><math>\varnothing</math> 70mm</b>						
FURO LED 1900/830	31112080	20	3000	1900	650	1
FURO LED 2000/840	31112082	20	4000	2000	650	1
FURO LED 3900/830	31112084	38	3000	3900	1250	2
FURO LED 4100/840	31112086	38	4000	4100	1250	2
FURO LED 4900/830	31112088	42	3000	4900	1550	2,5
FURO LED 5100/840	31112090	42	4000	5100	1550	2,5
<b><math>\varnothing</math> 100mm</b>						
FURO LED 3900/830	31112017	36	3000	3900	1244	3,8
FURO LED 4100/840	31112019	36	4000	4100	1244	3,8
FURO LED 5800/830	31112037	54	3000	5800	1544	4,8
FURO LED 6200/840	31112039	54	4000	6200	1544	4,8
<b><math>\varnothing</math> 100 mm avec grille DPB</b>						
FURO LED DPB 3600/840	31112042	36	4000	3600	1244	4,1
FURO LED DPB 5400/840	31112046	54	4000	5400	1544	5,2