


INDI 2 LED

Nouveautés 2019



Encastré indirect LED pour faux plafond modulaire 600x600mm.

Corps en tôle d'acier blanc, finition laquée époxy.

Diffuseur en polycarbonate opalisé et tôle centrale laquée blanche.



Température de couleur 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.

Ta : 25°C.

Tension 230V Fréquence 50Hz.

Garantie : 5 ans

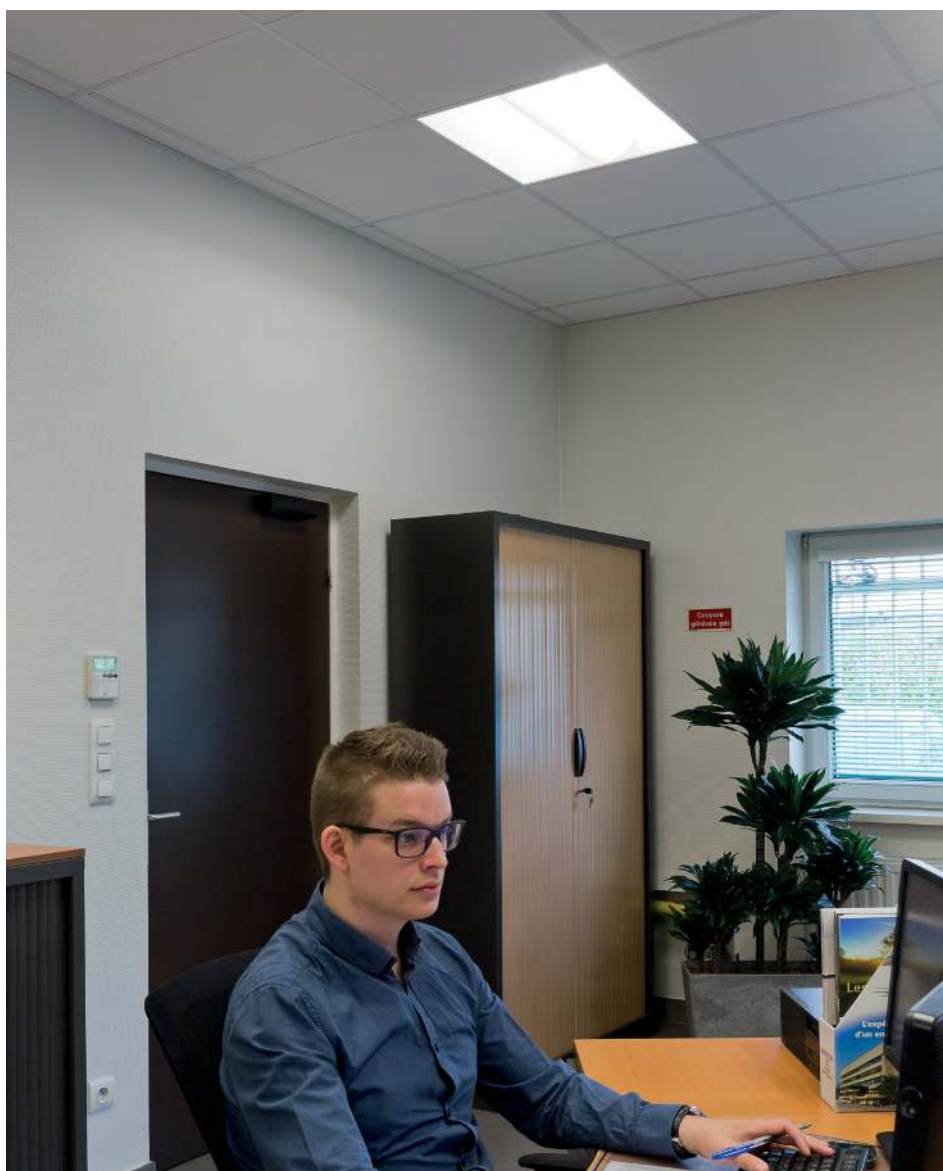

INDI 2 LED

Références	Codes articles	Puissances (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (Lm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
INDI 2 LED 830	31205680	34	3000	3450	595/595/105	3,8
INDI 2 LED 840	31205682	34	4000	3700	595/595/105	3,8
INDI 2 LED 830 DALI	31205684	34	3000	3450	595/595/105	3,8
INDI 2 LED 840 DALI	31205686	34	4000	3700	595/595/105	3,8