OPTIMAL

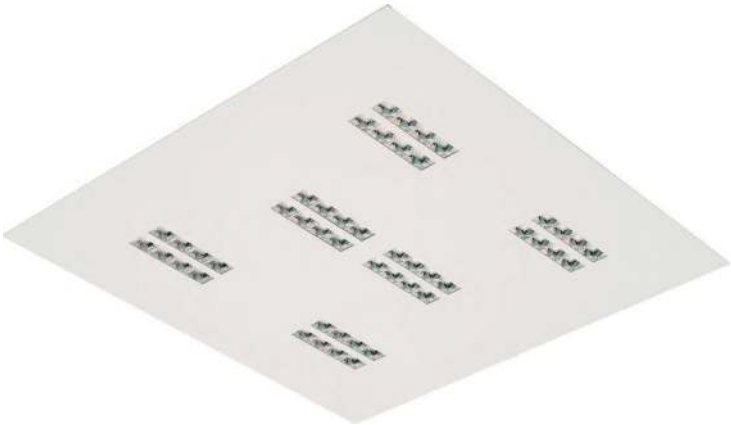

IP20 IK07 CE

LED UGR <19 MacAdam 3

Luminaire avec contrôle de luminance procurant un excellent confort visuel.

Optique avec diffuseur micro-prismatique en PMMA et réflecteur en polycarbonate métallisé.

Caisson du luminaire en tôle d'acier monobloc, laqué poudre époxy blanche.

Température de couleur : 4000 K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Ta 35°C max.

Installation par le dessus pour faux plafonds modulaires 600x600.

Driver 230V 50Hz.

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- IRC>90.
- teinte 3000K.
- version plafonnier.

OPTIMAL



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Dimensions (mm)	Poids (Kg)
OPTIMAL 840	31181151	35	3650	595/595	5,9
OPTIMAL 840 DALI	31181155	35	3650	595/595	5,9