

WALL II



Encastré mural.

Corps en fonte d'aluminium finition anthracite.

Fermeture verre trempé satiné.

Réflecteur en aluminium.

Joints EPDM.

Pot d'encastrement en technopolymère.

Vis en acier inoxydable.

Peinture polyester haute résistance aux UV et à la corrosion.

Installation dans mur béton.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.



Tension 230V Fréquence 50 Hz.

Garantie : 2 ans

Sur demande :

(20 pièces minimum)

- finition noir, blanc ou gris argent.

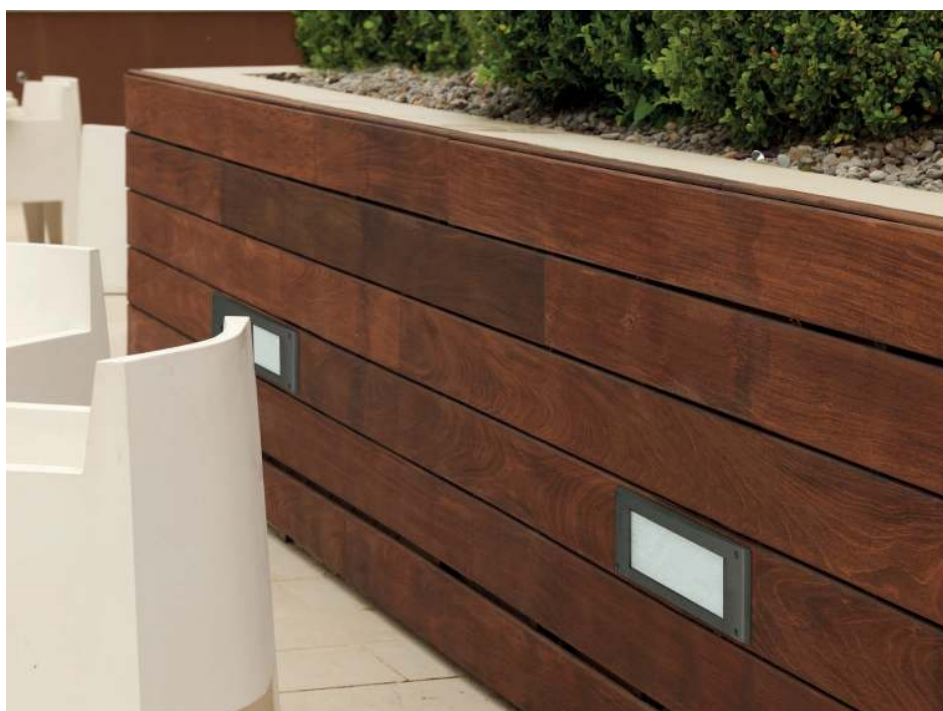

WALL II



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Poids (Kg)
WALL II LED 3000K	31371151	13	426	1.5
WALL II LED 4000K	31371153	13	450	1.5



WALL II E27	31371161	60 max.	-	1.5
-------------	----------	---------	---	-----

Lampe LED ou Fluocompacte à commander séparément.