


RV-K 1X25 TGL

Code article : 12181914

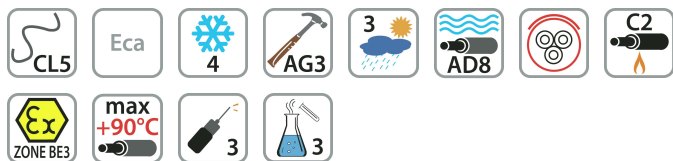

Données techniques

Âme : cuivre nu souple, classe 5

Isolation : polyéthylène réticulé (XLPE) noir ou translucide

Gaine externe : PVC noir

Tension de service Uo/U : 600 / 1000 V AC
900 / 1500 V DC

Tension d'essai : 3500 V AC pendant 5 mn
8400 V DC pendant 5 mn

Plage de température : de - 25°C à + 60°C

Température max. admissible à l'âme :
en régime permanent : + 90°C
en régime de court-circuit : + 250°C

Rayon de courbure : fixe : 5 x ø

Traction statique : 15 N/mm² de section cuivre

Traction dynamique : 50 N/mm² de section cuivre

Marquage : RV-K UNE 21123

Section (mm²) : 25

Section complète (mm²) : 1 x 25

ø gaine externe approx. (2) (mm) : 11.1

Intensité en régime permanent enterré 20°C
(1) (A) : 96

Intensité en régime permanent air libre 30°C
(1) (A) : 135

(1) :	(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : - 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé - pose seule sur chemin de câble à l'air libre à 30°C - pose seule dans un sol à 20°C. Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles, rayonnement solaire, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
-------	--

(*) :	(*) Valeurs données à titre indicatif et variables selon fabrication.
-------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	281
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	230
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	UNE 21123-2 Certifiés par la marque AFNOR. Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. Résistance à l'eau : AD8 selon NF C 15-100. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----