


YSLY-JZ 5G2,5 GRIS 500 V TGL

Code article : 14130744

[article équivalent : 15027205](#)

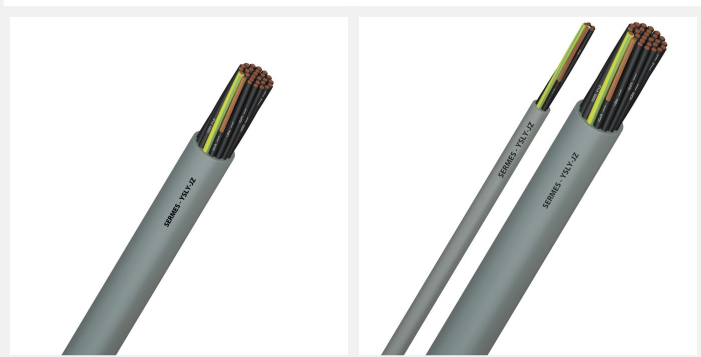

Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V AC
Tension d'essai :	2500 V AC pendant 5 mn
Résistance d'isolement min. à +20°C :	> 200 MΩ.km
Plage de température :	de - 5°C à + 70°C
Température max. admissible à l'âme :	+ 70°C
Température de court-circuit :	+ 150°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	25 N/mm ² de section cuivre

Repérage conducteurs :	JZ : conducteurs noirs numérotés + vert/jaune OZ : conducteurs noirs numérotés sans vert/jaune
------------------------	---

Marquage :	YSLY-JZ YSLY-OZ
------------	--------------------

Section (mm ²) :	2,5
------------------------------	-----

Section complète (mm ²) :	5 G 2,5
---------------------------------------	---------

ø gaine externe approx. (2) (mm) :	10
------------------------------------	----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	220
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	115
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	DIN VDE 0250 / DIN VDE 0207 / CENELEC HD 383 S2 IEC 60228 / VDE 0295 Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----