




SUBCABLE RN8F ROND 7X2,5+4G4 (27,6/29,7)
TGL

Code article : 14441674

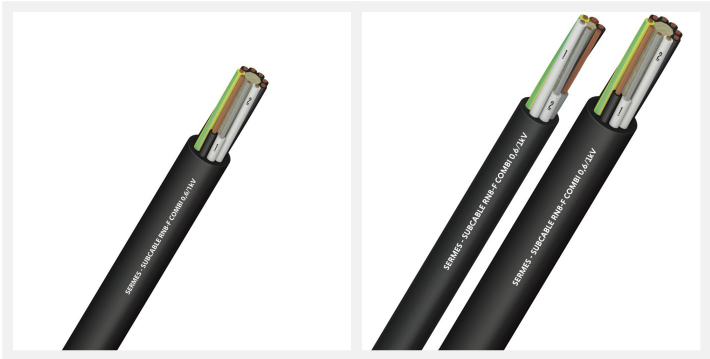

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :	• cuivre nu souple, classe 5 (conducteurs de phase) • cuivre étamé souple, classe 5 (conducteurs de contrôle)
Isolation :	mélange spécial de caoutchouc réticulé EPR qualité 3GI3, pour les conducteurs de phase et de contrôle
Gaine externe :	mélange spécial de caoutchouc polychloroprène type EM2, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	600 / 1000 V AC
Tension d'essai :	4000 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	mobile : de - 20°C à + 50°C fixe et protégé : de - 40°C à + 85°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C
Rayon de courbure :	mobile : 6 x Ø fixe : 4 x Ø

Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	50 N/mm ² de section cuivre
Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308, à partir de 6 conducteurs noirs numérotés blancs
Marquage :	SUBMERSIBLE - 0,6 / 1kV Nombre de conducteurs et section - année de fabrication et CE
Section (mm ²) :	2,5
Section complète (mm ²) :	7 x 2,5 + 4 G 4
ø extérieur approx. mini (mm) :	27,6
ø extérieur approx. maxi (mm) :	29,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1090
Poids cuivre (kg/km) :	321,6

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	En accord avec HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50525-2-21 et IEC 60245-4 Conducteurs selon IEC 60228 classe 5. Étanchéité AD8 selon NF C 15-100 et standard européen IP8. Non propagation de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistance aux huiles selon IEC 60811-2-1 / NF C 15-100 AF3. Résistance mécanique selon NF C 15-100 AG3. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.

Bonne tenue aux graisses, huiles et produits chimiques.
Utilisable en eau de mer et en eaux industrielles chargées.
