

NYCWY 3X95 SM / 50 mm²

Code article : 15090706

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).


[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Déclaration de performance](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

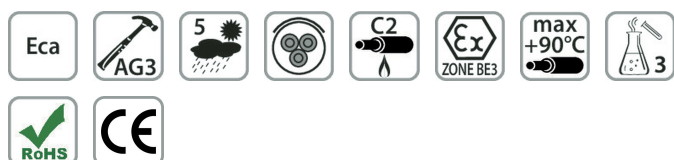

Données techniques

Âme : cuivre nu massif, classe 1 : de 1,5 à 16 mm² inclus
cuivre nu câblé, classe 2 : à partir de 25 mm²

Isolation : PVC

Gaine externe : PVC noir

Tension de service U₀/U : 600 / 1000V AC

Tension d'essai : 4000V

Plage de température : à l'installation : de- 5°C à + 70°C
fixe : jusqu'à 70°C

Rayon de courbure : fixe : 12 x ø extérieur

Repérage conducteurs : Jusqu'à 5 conducteurs selon VDE 0293-308, à partir
de 6 conducteurs : noirs numérotés blancs.

Section (mm²) : 50

Section complète (mm²) : 3 x 95 SM / 50

ø extérieur approx. (mm) :	37,8
----------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	4000
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	3296
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Tension nominale selon HD 603 / VDE 0276-603. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.

