

## NYCY 3X1,5 RE / 1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15090796

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).


[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Déclaration de performance](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

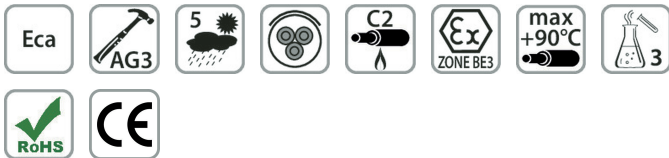

### Données techniques

|                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                 | cuivre nu massif, classe 1 : de 1,5 à 16 mm <sup>2</sup> inclus<br>cuivre nu câblé, classe 2 : à partir de 25 mm <sup>2</sup> |
| Isolation :                           | PVC                                                                                                                           |
| Gaine externe :                       | PVC noir                                                                                                                      |
| Tension de service Uo/U :             | 600 / 1000V AC                                                                                                                |
| Tension d'essai :                     | 4000V                                                                                                                         |
| Plage de température :                | à l'installation : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : jusqu'à 70°C                                                                   |
| Rayon de courbure :                   | fixe : 12 x ø extérieur                                                                                                       |
| Repérage conducteurs :                | Jusqu'à 5 conducteurs selon VDE 0293-308, à partir<br>de 6 conducteurs : noirs numérotés blancs                               |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :          | 1,5                                                                                                                           |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 3 x 1,5 RE / 1,5                                                                                                              |

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 13,2 |
|----------------------------|------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 220 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 66 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Tension nominale selon HD 603 / VDE 0276-603.<br>Réglementation des Produits de Construction<br>305/2011.<br>Euroclasse selon RPC : Eca. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Article sur demande, consultez-nous.

---

