

NYCY 12X1,5 RE / 2,5 mm²

Code article : 15090802

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).


[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Déclaration de performance](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

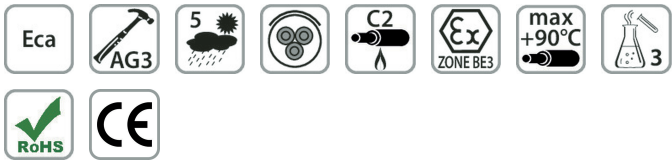

Données techniques

Âme :	cuivre nu massif, classe 1 : de 1,5 à 16 mm ² inclus cuivre nu câblé, classe 2 : à partir de 25 mm ²
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC noir
Tension de service Uo/U :	600 / 1000V AC
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	à l'installation : de - 5°C à + 70°C fixe : jusqu'à 70°C
Rayon de courbure :	fixe : 12 x ø extérieur
Repérage conducteurs :	Jusqu'à 5 conducteurs selon VDE 0293-308, à partir de 6 conducteurs : noirs numérotés blancs
Section (mm ²) :	2,5
Section complète (mm ²) :	12 x 1,5 RE / 2,5

ø extérieur approx. (mm) :	19,4
----------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	470
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	205
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Tension nominale selon HD 603 / VDE 0276-603. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.

