




## ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 7G0,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15114133

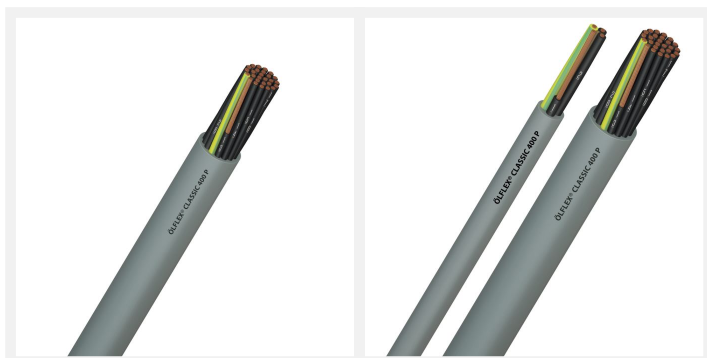

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                         |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                               |
| Assemblage :                           | en couches                                                                |
| Gaine externe :                        | polyuréthane spécial (PUR), gris (RAL 7001) ou noir (RAL 9005)            |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                               |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                    |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 12,5 x ø<br>fixe : 4 x ø                       |
| Repérage conducteurs :                 | noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1                                 |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 0,5                                                                       |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 7 G 0,5                                                                   |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 6,7                                                                       |

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 73 |
|-------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 34 |
|------------------------|----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0285.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Résistance accrue aux huiles.<br>Résistant à l'abrasion et aux entailles.<br>Surface peu adhésive.<br>Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.<br>Conforme DESINA : noir (RAL 9005) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|