


## ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 4G0,75 mm<sup>2</sup> 0,3/1

Code article : 15194441

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

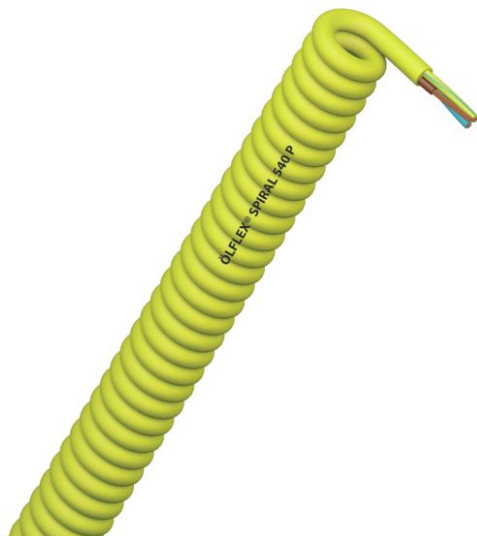

### Données techniques

|                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                           | brins fins, cuivre étamé                                                                                                                                                         |
| Isolation :                                     | TPE                                                                                                                                                                              |
| Gaine externe :                                 | polyuréthane spécial                                                                                                                                                             |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U :          | 0,75 - 1mm <sup>2</sup> : 300 / 500V AC, à partir de 1,5mm <sup>2</sup> : 450 / 750V AC                                                                                          |
| Tension d'essai :                               | 3000V                                                                                                                                                                            |
| Plage de température :                          | utilisation flexible : de - 30°C à + 50°C                                                                                                                                        |
| Repérage conducteurs :                          | Jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0923-308. A partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs.<br>G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection. |
| Variante :                                      | Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande                                                                                                    |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                    | 0,75                                                                                                                                                                             |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :           | 4 G 0,75                                                                                                                                                                         |
| ø extérieur approx. (mm) :                      | 7,6                                                                                                                                                                              |
| Longueur de la spirale en extension max. (mm) : | 1000                                                                                                                                                                             |

---

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Longueur de la spirale au repos (mm) : | 300 |
|----------------------------------------|-----|

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Ø extérieur de la spirale (mm) : | 29 |
|----------------------------------|----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 0,1 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 100,8 |
|------------------------|-------|

---

## Conditionnement

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Sans halogène.<br>Bonne résistance de la gaine à l'abrasion et aux entailles.<br>Résistance élevée aux huiles, au froid, aux microbes et à l'hydrolyse.<br>Flexible jusqu'à -30 °C. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

## Remarques

---

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.

---