


## ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1,5 mm<sup>2</sup> 1,5/5

Code article : 15194624

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

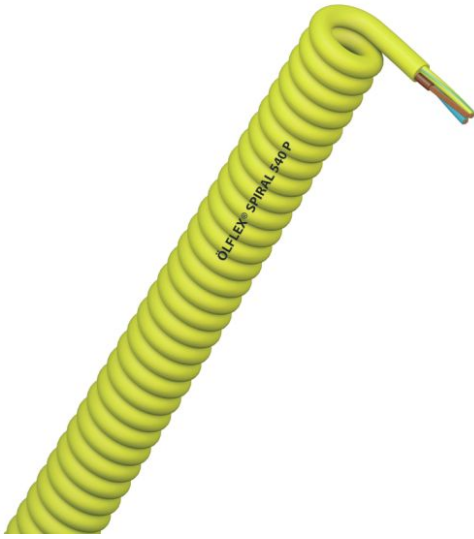

### Données techniques

|                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                           | brins fins, cuivre étamé                                                                                                                                                         |
| Isolation :                                     | TPE                                                                                                                                                                              |
| Gaine externe :                                 | polyuréthane spécial                                                                                                                                                             |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U :          | 0,75 - 1mm <sup>2</sup> : 300 / 500V AC, à partir de 1,5mm <sup>2</sup> : 450 / 750V AC                                                                                          |
| Tension d'essai :                               | 3000V                                                                                                                                                                            |
| Plage de température :                          | utilisation flexible : de - 30°C à + 50°C                                                                                                                                        |
| Repérage conducteurs :                          | Jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0923-308. A partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs.<br>G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection. |
| Variante :                                      | Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande                                                                                                    |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                    | 1,5                                                                                                                                                                              |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :           | 2 x 1,5                                                                                                                                                                          |
| ø extérieur approx. (mm) :                      | 8,4                                                                                                                                                                              |
| Longueur de la spirale en extension max. (mm) : | 5000                                                                                                                                                                             |

---

Longueur de la spirale au repos (mm) : 1500

---

Ø extérieur de la spirale (mm) : 31

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 0,42

---

Poids cuivre (kg/km) : 378,74

---

## Conditionnement

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

**Normes :** Sans halogène.  
Bonne résistance de la gaine à l'abrasion et aux entailles.  
Résistance élevée aux huiles, au froid, aux microbes et à l'hydrolyse.  
Flexible jusqu'à -30 °C.

---

**Conforme CE :** Oui

---

## Remarques

---

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.

---