


ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 7G1,5 mm² 1,2/3,5

Code article : 15194673

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

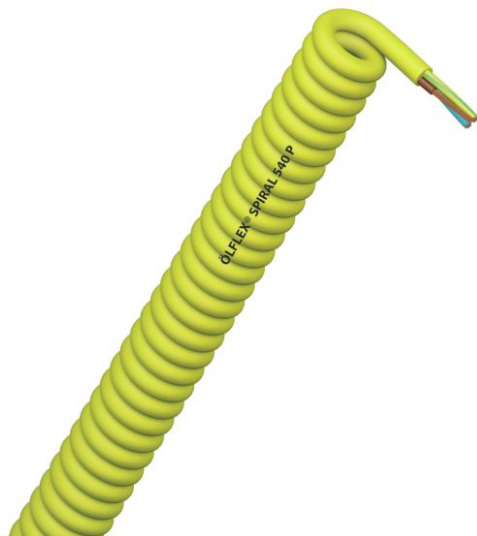

Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre étamé
Isolation :	TPE
Gaine externe :	polyuréthane spécial
Tension de service Uo/U :	0,75 - 1mm ² : 300 / 500V AC, à partir de 1,5mm ² : 450 / 750V AC
Tension d'essai :	3000V
Plage de température :	utilisation flexible : de - 30°C à + 50°C
Repérage conducteurs :	Jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0923-308. A partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs. G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection.
Variante :	Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	7 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	13,5
Longueur de la spirale en extension max. (mm) :	3500

Longueur de la spirale au repos (mm) :	1200
--	------

Ø extérieur de la spirale (mm) :	52
----------------------------------	----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1,15
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	1153,42
------------------------	---------

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Sans halogène. Bonne résistance de la gaine à l'abrasion et aux entailles. Résistance élevée aux huiles, au froid, aux microbes et à l'hydrolyse. Flexible jusqu'à -30 °C.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.
