


## UNITRONIC® SPIRAL 4X0,14 mm<sup>2</sup> 0,4/1,6

Code article : 15195044

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

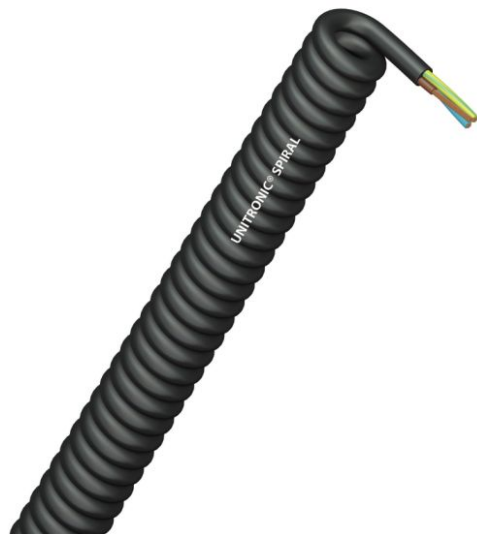

### Données techniques

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                           | brins superfins, cuivre nu                                                    |
| Isolation :                                     | PVC                                                                           |
| Ruban séparateur :                              | rubanage en brins de cuivre tressés                                           |
| Gaine externe :                                 | mélange polyuréthane                                                          |
| Tension de service Uo/U :                       | 250 V (pas pour les applications à courant fort)                              |
| Tension d'essai :                               | 1200 V                                                                        |
| Plage de température :                          | utilisation flexible : de - 5°C à + 50°C                                      |
| Repérage conducteurs :                          | DIN 47100                                                                     |
| Variante :                                      | Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                    | 0,14                                                                          |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :           | 4 x 0,14                                                                      |
| Ø extérieur approx. (mm) :                      | 4,5                                                                           |
| Longueur de la spirale en extension max. (mm) : | 1600                                                                          |

---

Longueur de la spirale au repos (mm) : 400

---

Ø extérieur de la spirale (mm) : 19

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 0,07

---

Poids cuivre (kg/km) : 58,68

---

## Conditionnement

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : Résistant à l'abrasion et au cisaillement, très grande souplesse.

---

## Remarques

---

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.

---